


i61&i62&i63&i64

Краткая инструкция По домофонам серии i6




1 Состав упаковки

	Видеодомофон		Кабель
	Краткая инструкция		Монтажная схема
	RFID карты 2шт		Болтики и саморезы

2 Физические характеристики

Модель	Габариты
i61	159.7 x 88 x 36.15 (мм)
i62&i63&i64	177.4 x 88 x 36.15 (мм)

1) Лицевая панель

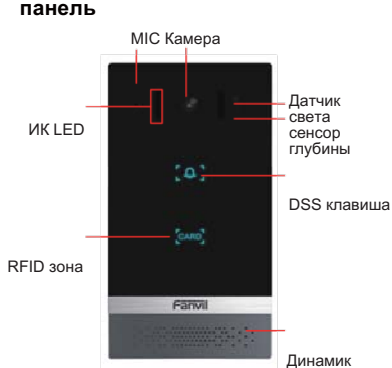

i61



i62




i63



i64

2) Описание интерфейса

Откройте заднюю крышку устройства, и вы увидите колодку контактов для подключения питания, управление реле и т.д



Номер	Описание
1	Ethernet интерфейс: подключение кабеля RJ45, 10/100 Мбит. Поддерживается питание PoE
2	Два набора реле входа. Для подключения кнопок, ИК датчика, магнита двери, датчика вибрации или других устройств
3	Wiegand интерфейс
4	RS485 интерфейс
5	Интерфейс питания: 12V/1A
6, 7	Два набора реле выхода, для подключения сигнальных устройств, замков двери и т.д.
8	Выходной интерфейс аудио (line out)

3) Инструкция подключения:

NO : Нормально открытый контакт (Normally Open)

COM: общий контакт

NC : Нормально закрытый контакт (Normally Close)

Режим	Режим подачи эл-ва		Подключения
Пассивный	Нет электричества при открыто	Электричество, когда открыто	
u	u		
u		u	
u	u		

❶ Диаграмма подключения

Панель с настенным монтажом

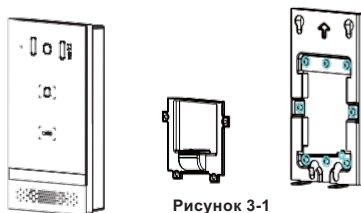


Рисунок 3-1

Рисунок 3-1 3 основные части устройства of i61

Настенный монтаж

Шаг 1: Подготовка к установке

А. Проверьте содержимое:

- Саморезы x4
- 6*30 мм дюбели x4
- Болты для распаечной коробки

В. Необходимый инструмент:

- Отвертка, молоток, RJ45 обжимник
- Дрель с битами на 6мм

Шаг 2: Просверлите отверстия




Рисунок 3-2 Монтаж на стене

А. Разместите монтажную схему с габаритами на стене на желаемом месте, промаркируйте точки сверления.

В. Используйте дрель, и сделайте 4 отверстия в стене. Рекомендуемая глубина 50мм.

С. Вдавите дюбели руками и молотком в отверстия.

Шаг 3: Удалите заглушку портов и заднюю панель.


А. Отсоедините заднюю панель и открутите 4 болта отверткой, как показано на рисунке ниже 3-3-а.3-3-б.



Рисунок 3-3-а



Рисунок 3-3-б



Шаг 4: Установка настенной пластины и подключение проводов

Совместите отверстия пластины, с отверстиями в стене и закрутите саморезы в дюбели как показано на рисунке 3-4.

А. Пропустите все провода, через силиконовую прокладку по середине заглушки, рекомендуем оставить 15-20 см кабелей. Как показано на рисунке 3-5.




Рисунок 3-4




Рисунок 3-5

В. Подключите к интеркому кабеля RJ45, питание и управляющие провода к реле согласно описанию в секции 2

С. Подключите кабель данных к сетевой инфраструктуре (коммутатору, DHCP и т.д)

Д. Проверьте подачу питания, делая следующее: Нажмите кнопку # на 3 секунды, чтобы услышать голосовое уведомление об IP адресе. Введите пароль для входа, чтобы проверить работу реле.

Заметка: Не завершайте монтаж не убедившись в правильной работе электрики.
Е. Присоедините интерком на монтажную пластину защелкивая устройство сверху вниз, как на рисунке 3-6.






Рисунок 3-6

Монтаж в стене

Шаг 1: Подготовка

А. Проверьте содержимое:

- Саморезы x4
- 6*30 мм дюбели x4
- Болты для распаечной коробки

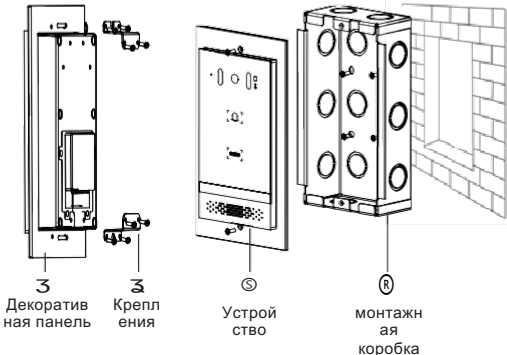
Внешний вид	Схема установки
	 3 Декоративная панель 3 Крепления 5 Устройство 8 Монтажная коробка

4 Поиск домофона

Есть два метода поиска устройства в сети.

Метод 1:

Запустите сканер iDoorPhone. Нажмите кнопку обновить для поиска устройства и его IP адреса. (Страница загрузки ПО : <http://download.fanvil.com/tool/iDoorPhoneNetworkScanner.exe>)



Метод 2:

Долгое нажатие DSS клавиши на 3 секунды (после включения устройства в сеть должно пройти 30 секунд) и когда динамик подаст звуковой сигнал, нажмите клавишу быстрого набора на 5 секунд, и система произнесет IP адрес.

В дополнение, устройство позволяет сменить режим IP:

Нажмите и удерживайте клавишу быстрого набора на 3 сек, дождитесь сигнала из динамика, нажмите клавишу вызова три раза за 5 секунд, и система произнесет IP адрес и сменит режим работы IP&.

5 IP настройки домофона

Шаг 1: Зайдите в веб-интерфейс устройства

IP адрес по умолчанию (<http://192.168.1.128>) для доступа через браузер.

Логин и пароль по умолчанию admin/admin.

User:


Password:

Language: English ☐

Шаг 2: Добавьте SIP аккаунт.

Установите адрес SIP сервера, порт, логин, пароль согласно параметрам от SIP сервера.

Выберите "Активировать", затем кликните Применить для сохранения настроек.

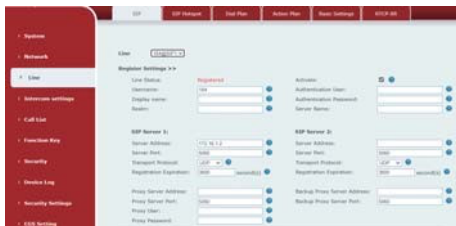


Шаг 3: Настройка DSS клавиши

Установите значение DSS клавиши как показано на рисунке для быстрого старта. Кликните «Применить» для сохранения настроек. Тип: Клавиша памяти

Номер 1: При нажатии DSS клавиши произойдет набор на номер 1

Номер 2: Если номер 1 недоступен, будет переадресация на номер 2.

Подтип: Быстрый набор.

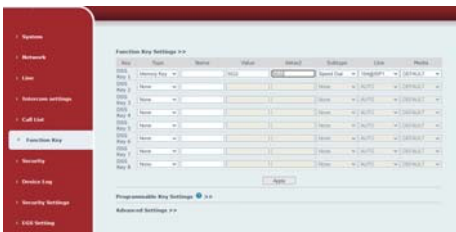

Шаг 4: Настройки домофона



6 Разблокировка двери

RFID Карта

Шаг 1: Настройка доступа происходит на веб-странице «EGS настройки» во вкладке > Добавить карту

«Выберите тип карты. "Обычный" тип предназначен для открытия. Тип карт «Добавление» или «Удаление» позволяют перевести устройство в спец. режимы добавления или удаления доступов.

Шаг 2: Введите имя и номер карты (достаточно ввести первые 10 цифр номера карты) и нажмите кнопку «Добавить» для добавления в общий список.

Шаг 3: Приложите карту к зоне  RFID считывателя для открытия двери.




Удаленный пароль

Шаг 1: Установите пароль доступа на странице EGS Настройки > Пароль > Добавить правило < Тип "Удаленный"

Шаг 2: Введите Имя, Пароль и номер, нажмите Добавить для добавления в список доступа.

Шаг 3: Владелец отвечает на вызов, и нажимает " * " (пароль по умолчанию) или "123456" (новый пароль) для открытия двери гостю.

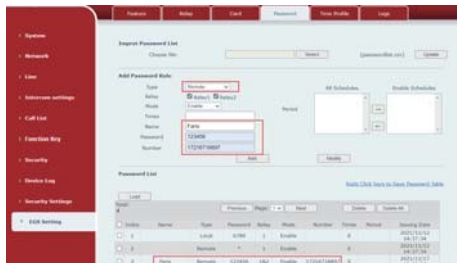

Локальный пароль

- Шаг 1: Настройте доступ через веб-страницу EGS Настройки < Пароль < Добавить пароль < Выберите "Локальный " (только i64 поддерживает доступ через локальный пароль)
- Шаг 2: Введите Имя и пароль, и нажмите добавить в таблицу доступа.
- Шаг 3: Владелец или посетитель может открыть дверь если введет "6789" (по умолчанию) или "123456" (новый пароль) используя клавиатуру домофона.

