

Описание

Коммутационная панель NIKOMAX 19", 1U, кассетная, 8 слотов под кассетные модули серии CJ, UTP/STP, с заземлением, с органайзером, металл

Область применения

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для монтажа кабелей в различных подсистемах СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу при помощи коммутационных шнуров. Наборная коммутационная панель NMC-RP08-BLANK-CJ-1U-MT предназначена под специальные кассетные модули (серия CJ).

Внешний вид



Комплект поставки

Патч-панель	1 шт.
Кабельный органайзер	1 шт.
Провод заземления	1 шт.
Стяжка нейлоновая	48 шт.
Винт-Шайба-Гайка	4 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Технические параметры

Исполнение	Экранированное/неэкранированное
Количество слотов под модули	8
Высота	1U
Тип устанавливаемых модулей	Кассеты NIKOMAX, серии CJ
Цвет	Металлик (никель)
Маркировка	Все порты пронумерованы, имеются дополнительные маркировочные площадки
Монтаж	Шкаф или стойка 19"

Материалы

Материал корпуса	Никелированная сталь, 1,5 мм
------------------	------------------------------

Физические параметры

Диапазон температур хранения	От -40 до +70 °С
Диапазон температур монтажа	От 0 до +50 °С
Диапазон температур эксплуатации	От -10 до +60 °С


Гарантия

Компонентная	1 год
--------------	-------

Упаковка

Тип упаковки	Картонная коробка
Габариты упаковки	510x90x55 мм
Масса	1,200 кг
Объем	0,002524 м³

Габаритный чертеж

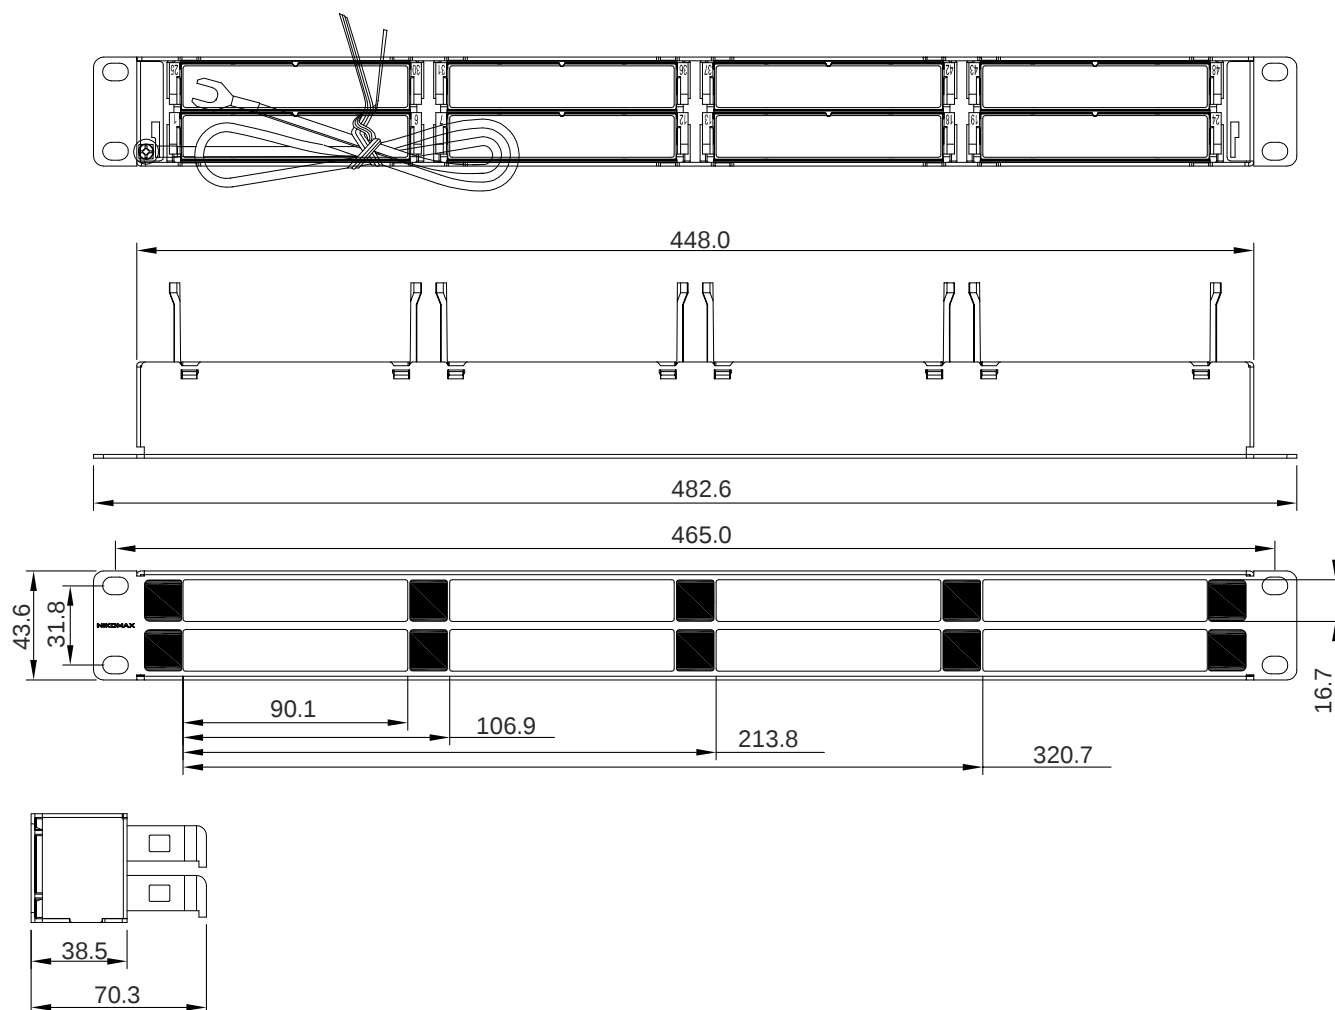

Условия транспортировки

Коммутационные панели должны перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. При больших объемах рекомендуется сохранять заводскую транспортную паллетизированную упаковку. Транспортировка коммутационных панелей допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделия от любых механических повреждений, а также воздействия внешних климатических факторов. Температура окружающей среды при транспортировке не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Механические параметры» настоящего документа.

Условия хранения

Изделия должны храниться и перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. Изделие необходимо беречь от влаги и хранить при соблюдении температурного режима не выходящего за рамки следующих пределов: от -40 до +70 °С.

Сведения об утилизации

Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.
5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также возвращаются) только в полностью укомплектованном виде.