


1500Вт Торцовочно-усовочная пила 216мм
EMS216L

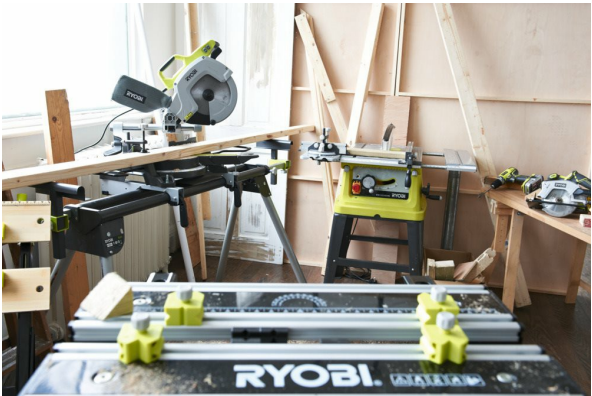

- Exactline Laser Technology™ лазерный указатель линии распила для увеличения точности работы
- 2 светодиода подсветки рабочей зоны для максимальной визуализации линии реза
- Фронтальное расположение направляющих пильного диска позволяет работать вплотную к стене
- Удобное хранение и транспортировка благодаря сверхкомпактной конструкции
- Двигатель увеличенной мощности 1500 Вт для более эффективной работы
- Дополнительные упоры для распиловки крупногабаритных заготовок
- Эргономичное покрытие GripZone для более комфортной работы

Мощность	1500 W
Макс. режущая способность 90° скос / 90° наклон (мм)	70 x 270
Макс. режущая способность 90° скос / 45° наклон (мм)	48 x 270
Макс. режущая способность 45° скос / 90° наклон (мм)	70 x 185
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	48 x 185
Вес (кг)	13
Артикул	5133001197
Диаметр диска (мм)	216
Макс. глубина резания при 90° (мм)	70
Макс. наклон влево (°)	47
Макс. наклон вправо (°)	2
Макс. режущая способность 45° скос / 90° наклон (мм)	70 x 185
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	48 x 185
Макс. режущая способность 90° скос / 45° наклон (мм)	48 x 270
Макс. режущая способность 90° скос / 90° наклон (мм)	70 x 270
Макс. скос влево (°)	50
Макс. скос вправо (°)	50
Погрешность уровня вибрации (м/с²)	1.5
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3.0

*Для получения расширенной гарантии необходимо зарегистрировать инструмент на сайте. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями

ryobitools.eu

Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	3.0
Поставляется в	Over 75% recycled cardboard carton
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Стандартная комплектация	Пильный диск ТСТ 48 зубьев, дополнительные упоры, струбцина, пылесборник, ключ
Тип лезвия	48 зубьев ТСТ
Уровень вибрации (м/с²)	1.6
Уровень звукового давления (Lpa)(дБ (A))	97.5
Уровень звуковой мощности (Lwa)(дБ (A))	109.0