



Удлинитель USB 2.0 UTP Cat6 60м KS-is (KS-429)

Руководство пользователя

Благодарим Вас за выбор продукции нашей компании, пожалуйста, перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед подключением, эксплуатацией или настройкой изделия. Это послужит залогом его долгой и безупречной работы. И, пожалуйста, сохраните это руководство для использования в будущем.

Мы ориентируемся на производство профессиональных, качественных, экономичных и высокотехнологичных устройств, чтобы вы могли легко наслаждаться цифровой жизнью высокой четкости, созданной с помощью технологий.




Описание

Это устройство состоит из двух отдельных блоков, отправителя и получателя. Передача осуществляется по кабелю CAT5E/CAT6 (рекомендуется) UTP (IEEE-568B), установка дополнительного программного обеспечения не требуется. При использовании кабеля CAT6 UTP расстояние передачи USB2.1 может достигать 60 м. Он также может подключаться к сенсорному экрану, а камера 1080P поддерживает расстояние передачи до 40 м. Это идеальный продукт для расширения USB-устройств, таких как клавиатура, мышь, блокнот для письма и игровой контроллер.

Особенности устройства


- Кабель CAT5E/6 может вместо USB-кабеля передавать данные на большие расстояния.
- Используя поддержку кабеля CAT6, устройство USB2.0 передает данные на расстояние до 60 метров.
- Использование кабеля CAT6 может обеспечить передачу данных на расстояние до 100 метров от низкоскоростных устройств, таких как клавиатура, мышь.
- Совместим с USB 2.0 USB 1.1.
- Поддерживает основные операционные системы: Windows, Mac OS X, Linux и т.д.
- Поддерживает полноскоростные (USB HighSpeed 480 Мбит/с) и низкоскоростные (1,5 Мбит/с) USB-устройства.
- Plug and Play, установка драйвера не требуется.
- Поддержка функции замены, plug and play.
- Простой монтаж.

Внешний вид

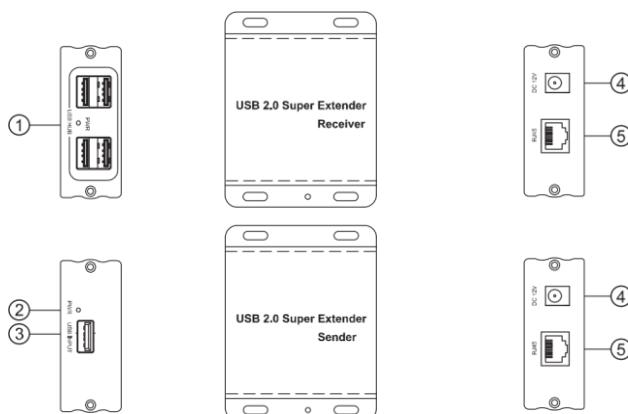

1. Выходной интерфейс USB OUT-----4xUSB сигнала; Используется для подключения USB-устройств, таких как клавиатура, мышь, доска для рукописного ввода и игровой контроллер итд;
2. Световой индикатор PWR Power;
3. Входной интерфейс сигнала USB IN 1xUSB; Используется для подключения в ПК;
4. Вход постоянного тока 12 В. Интерфейс питания; Поддержка входа постоянного тока 12 В / 2 А;
5. RJ45 Сетевой интерфейс для подключения кабеля CAT5E/CAT6;

Схема подключения

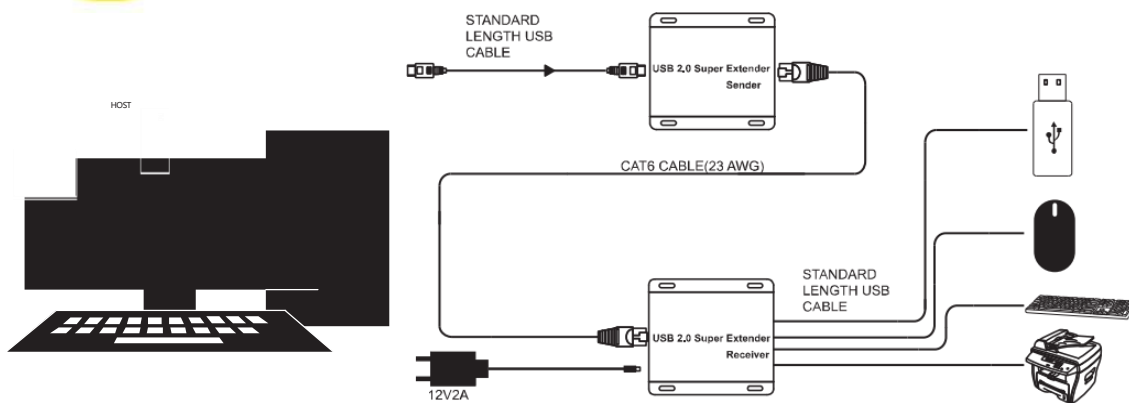

Спецификация

- Входной интерфейс USB: 1x USB-A/F
- Выходной интерфейс USB: 4x USB-A/F
- Совместимая версия USB: USB1.1 и USB 2.0
- Метод подключения: IEEE-568B
- Максимальный рабочий ток: ≤100 м при использовании стандартного кабеля CAT6
- Длина входного кабеля: ≤5 м
- Длина выходного кабеля: ≤5 м
- Поддерживает скорость передачи данных: USB HighSpeed 480 Мбит/с
- Характеристики адаптера питания: вход (переменный ток) 50/60 Гц 100-240 В, Выход (постоянный ток): 12В/2А
- Диапазон рабочих температур: 0~40°C
- Диапазон рабочей влажности: 5 ~ 85% относительной влажности (без конденсации)
- Размеры передатчика: (Д×Ш×В): 75×97×29 мм
- Вес передатчика: 120 г
- Размеры приемника: (Д×Ш×В): 75×97×29 мм
- Вес приемника: 130 г

Комплект поставки

Упаковочный лист

- | | |
|--|-------|
| • Комплект удлинителя USB KS-429 (TX и RX) | 1 шт. |
| • Адаптер питания | 1 шт. |
| • Руководство пользователя | 1 шт. |

Инструкции по технике безопасности при использовании

Для обеспечения надежной работы оборудования и безопасности персонала при установке, использовании и обслуживании соблюдайте следующие правила.

■ Пожалуйста, не используйте этот продукт в следующих местах: место пыли, сажи и электропроводной пыли, коррозионного газа, горючего газа; место, подверженное воздействию высокой температуры, конденсации, ветра и дождя; повод для вибрации и удара. Поражение электрическим током, возгорание, неправильная эксплуатация могут привести к повреждению и порче продукта, либо;

■ Следует избегать прокладки проводов и вставки кабельной вилки в заряженном состоянии, в противном случае это может привести к поражению электрическим током или электрическому повреждению;

■ Монтаж и проводка должны быть прочными и надежными, нежелательные контакты могут привести к ложным действиям;

■ Данное изделие заземляется с помощью заземляющих проводов. Во избежание поражения электрическим током провода заземления должны быть соединены друг с другом. Перед



подключением входной или выходной клеммы, пожалуйста, убедитесь, что этот продукт правильно заземлен;

■ Только после отключения всех внешних источников питания, может начаться монтаж, электропроводка, иначе это может привести к поражению электрическим током или повреждению оборудования;

■ Не ремонтируйте оборудование самостоятельно, за исключением случаев, когда это прямо указано в руководстве.

Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, либо проблема осталась, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки:

support@ks-is.ru, на сайте www.KS-is.com