

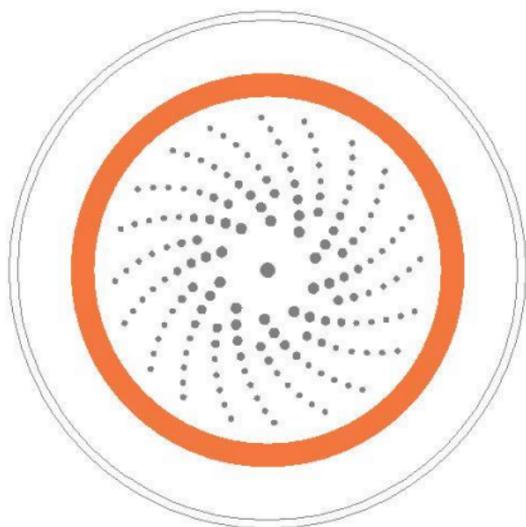


Руководство по эксплуатации ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ZigBee 3.0

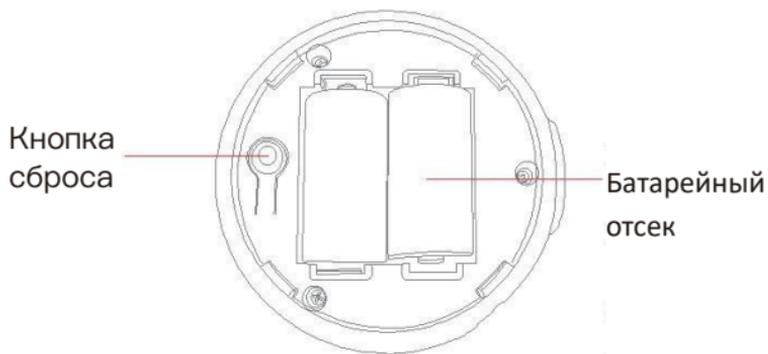

Русский язык

Конфигурация продукта

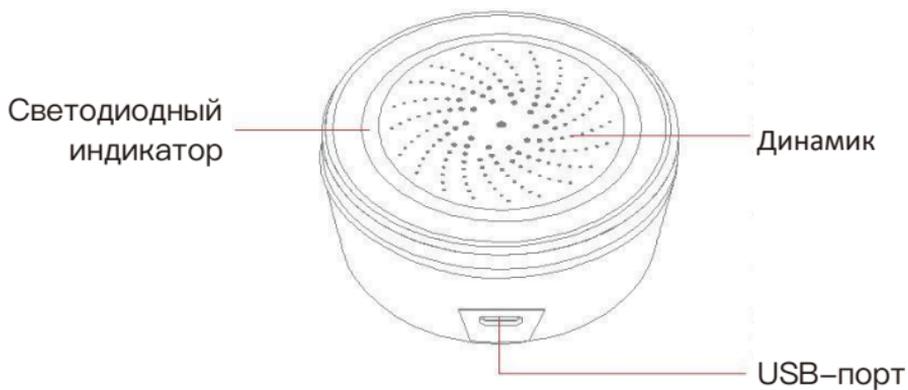

Характеристика и спецификации

Сигнал тревоги: звук и свет

Питание: 5В/1А

Источник питания: CR123A-3V X 2 или кабель питания USB

Звук: 90 дб макс. в пределах 1 метра

Количество мелодий: 18

Температура хранения : 0°C ~ 50°C

Влажность хранения : 0% ~ 80%

Размер: 68 мм x68 мм x33 мм

Продолжительность сигнала тревоги : 0-1800с

Вес продукта : 65г

Частота беспроводной связи : 2.4GHz

Протокол связи : ZigBee 3.0

Сетевой протокол : ZigBee IEEE 802.15.4

Примечание: оборудование поставляется без батарей.

Состояние светодиода

Состояние устройства

Состояние светодиода

режим сопряжения

Индикатор мигает дважды в секунду

сброс

Удержание кнопки сброса в течение 6 секунд

сигнал тревоги

индикатор мигает

режим ожидания

индикатор гаснет

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Сбросьте устройство перед добавлением
2. При переключении питания и изменении настроек будет наблюдаться задержка отображения состояния
3. ZigBee устройство должно работать только с шлюзом TuYa ZigBee или Multi-mode (мультирежимным)
4. Основной интерфейс не будет изменен при срабатывании сигнализации;
5. Установка других параметров продлевает время срабатывания сигнализации;
6. После удаления устройства из приложения устройство не перейдет в режим сопряжения.

Подготовка к использованию

1. Загрузите приложение Smart Life в App store/Google Play или отсканируйте QR-код



2. Регистрация или вход.


- Скачайте приложение “Smart Life”.
- Войдите в интерфейс “Регистрация/Вход”; нажмите “Регистрация”, чтобы создать учетную запись, введя номер телефона для получения проверочного кода и “Установить пароль”. Выберите “Войти”, если у вас уже есть учетная запись Smart Life.




Добавить устройство

1. Убедитесь, что ваш телефон успешно подключен к шлюзу ZigBee или Multi-mode (мультирежимному) шлюзу TuYa.


- Сброс: Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 6 секунд, при этом индикатор начинает мигать дважды в секунду.
- Войдите на страницу шлюза, нажмите «Добавить устройство» и следуйте инструкциям на экране приложения. Подключение займет около 10–120 секунд для завершения в зависимости от состояния сети.

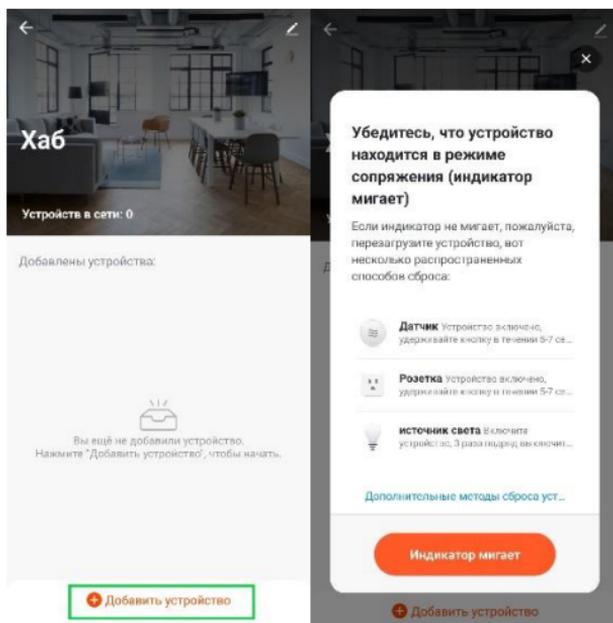

4. После успешного добавления устройства вы можете отредактировать его имя. Чтобы войти на страницу устройства, нажмите кнопку «Завершено».

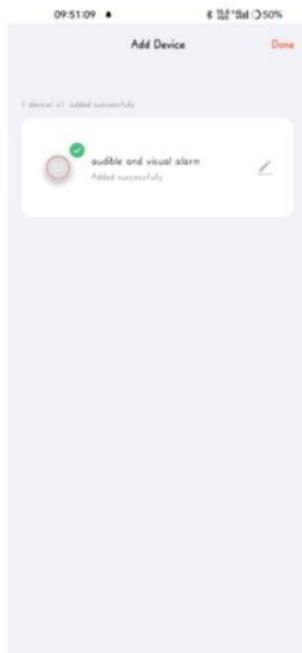

5. Нажмите “Готово”, чтобы войти на страницу устройства и наслаждаться умной жизнью с домашней автоматизацией.

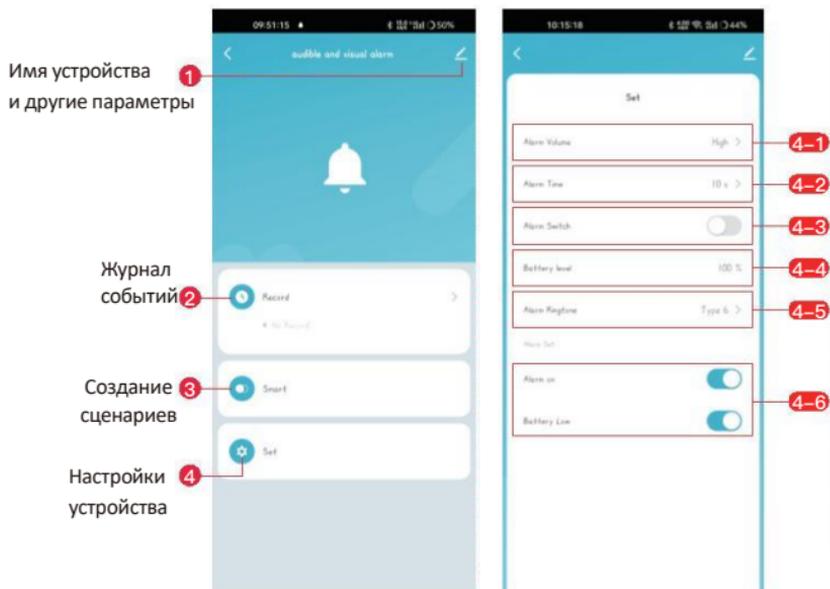

- 4-1. Громкость сигнала тревоги: высокая, средняя и низкая;
- 4-2. Длительность сигнала тревоги: 0с–1800с;
- 4-3. Переключатель сигнализации: ручное включение сигнализации;
- 4-4. Заряд батареи: отображение заряда батареи в процентах;
- 4-5. Выбор мелодии: Существует 18 мелодий, которые можно выбрать по своему усмотрению;
- 4-6. Управление уведомлениями: о сигнале тревоги и о низком заряде батареи.

СЕРВИС

Благодарим вас за доверие и поддержку нашей продукции, мы предоставим вам послепродажное обслуживание в течение 1 года.

Если вам необходимо обслуживание или у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь к продавцу или свяжитесь с нами.

Мы имеем право отказать в предоставлении гарантийного обслуживания

1. Продуктам с поврежденным внешним видом, отсутствующим логотипом или вышедшим за пределы срока обслуживания
2. Изделия, которые разобраны, повреждены, отремонтированы частным образом, модифицированы или имеют недостающие части
3. Сгорела электрическая схема, поврежден кабель передачи данных или интерфейс питания.
4. Изделия, поврежденные в результате проникновения посторонних веществ (включая, но не ограничиваясь различными формами жидкости, песка, пыли, сажи и т.д.)