

# HIPEP

Руководство пользователя

## Воздушный компрессор HAC3



шины мотоцикла



шины велосипеда



шины автомобиля



мячи

Уважаемый покупатель!

Спасибо за покупку нашей продукции. Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед первым использованием и сохраните его должным образом. Продукция компании постоянно совершенствуется, купленный вами товар может немного отличаться от изображения в начальном руководстве. Большое Вам спасибо!

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                                | HAC3                      |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Напряжение:                           | 7.4 В                     |
| Макс. давление:                       | 10 бар                    |
| Производительность:                   | 18 л/мин                  |
| LED подсветка:                        | да                        |
| Auto-stop:                            | да                        |
| Мощность:                             | 70 Вт                     |
| Цилиндр:                              | 16 мм                     |
| Время работы:                         | 20 мин                    |
| Вес:                                  | 420гр                     |
| Емкость аккумулятора:                 | 2000 мАч                  |
| Параметры:                            | 89 x 47.5 x 137 мм        |
| Точность датчика:                     | + - 2 psi                 |
| <b>Уровень шума и вибрации</b>        |                           |
| Уровень звукового давления:           | 72,8 дБ (А)<br>+ - 3,0 дБ |
| Взвешенный уровень звуковой мощности: | 83,8 дБ<br>+ - 3,0 дБ     |
| Погрешность:                          | 2,9 м/с²<br>1,5 м/с²      |
| Значение вибрации:                    |                           |
| Погрешность:                          |                           |

2

### ВНИМАНИЕ!


- Пожалуйста, используйте воздушный компрессор и его аксессуары правильно в соответствии с инструкциями. Неправильное использование может привести к повреждению компрессора.
- Этот продукт не игрушка, не позволяйте детям играть с ним.
- Литиевая батарея встроена в продукт, она имеет риск возгорания, не перегревайте прибор, не ударяйте, не кладите на прямые солнечные лучи.
- Температура хранения и работа окружающей среды продукта не должно быть ниже -10 или выше 45. Чрезмерное охлаждение или перегрев может сократить срок службы продукта и повредить встроенный аккумулятор.
- Рекомендуется заряжать прибор не реже одного раза в месяц, если он лежит без работы долгое время.
- Компрессор не рекомендуется использовать в условиях повышенной влажности, пыли и песка, так как это может вывести его из строя.
- В воздушном компрессоре есть двигатель, который при работе может образовывать искры. Пожалуйста, не используйте его в легковоспламеняющейся и взрывоопасной среде или рядом с легковоспламеняющимися и взрывоопасными предметами.
- Не рекомендуется использовать во время зарядки компрессора.
- Не оставляйте без внимания работающий компрессор. Не перекачивайте предмет больше его рекомендуемого значения.
- При накачивании, не направляйте отверстие для накачивания на себя или других, чтобы избежать травм, вызванных потоком воздуха под высоким давлением.
- Если воздушный насос издает странный звук или температура слишком высока, немедленно выключите его и дайте ему остыть в течение 20 минут до использования.
- Не модифицируйте и не ремонтируйте продукт самостоятельно, ремонт должен производить квалифицированный персонал.

### ОСОБЕННОСТИ ЭТОГО ПРОДУКТА

- Оснащенный различными аксессуарами, он может широко использоваться для накачивания автомобилей, мотоциклов, велосипедных шин, плавательных колец и всех видов мячей и других предметов.
- Перезаряжаемый воздушный насос: беспроводная работа.
- Функция освещения: может использоваться для ночного освещения и предупреждения.
- Электронный дисплей может отображать значение давления воздуха, режим зарядки, уровень заряда батареи.
- Компрессор и аксессуары удобно хранить в сумке, которая идёт в комплекте поставки


3

### ОПИСАНИЕ КОМПРЕССОРА И ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ.

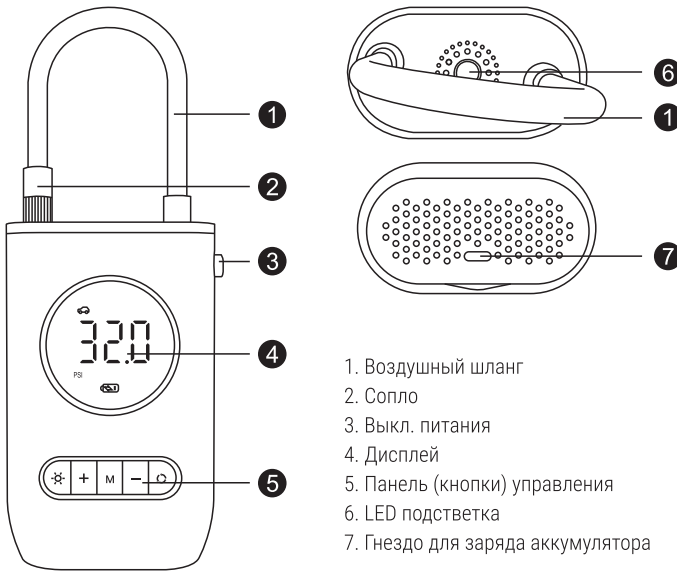

- Воздушный шланг
- Сопло
- Выкл. питания
- Дисплей
- Панель (кнопки) управления
- LED подсветка
- Гнездо для заряда аккумулятора

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

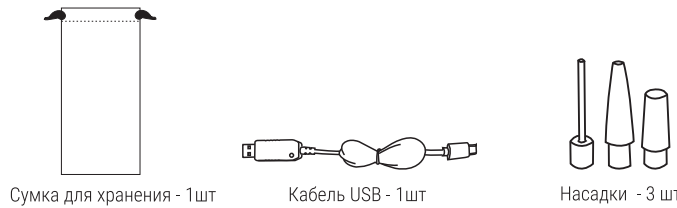


Сумка для хранения - 1 шт

Кабель USB - 1 шт

Насадки - 3 шт

4


### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

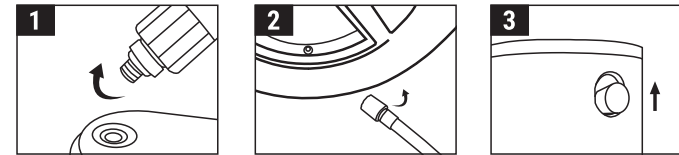


Подсоедините воздушный шланг к компрессору.

Подсоедините воздушный шланг к ниппелю шины.

Включите выключатель питания.

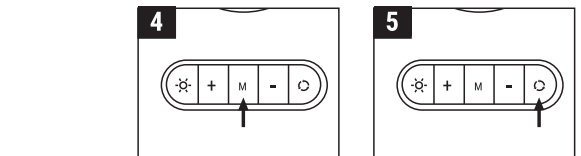


Нажмите и удерживайте «M» в течение 3 секунд, чтобы выбрать нужную единицу измерения, Bar или psi




“C” выбрать одну из 4 встроенных моделей. “” автомобиль, мотоцикл, велосипед и мяч



Вы можете нажать «++» «->», чтобы увеличить или уменьшить целевое давление.



Нажмите «M», чтобы начать накачивание.



Когда фактическое давление достигнет целевого давления, он автоматически остановится. Вы также можете прекратить накачивание в любое время, нажав «M». «Убедитесь, что выключили питание после использования.

5



### ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

| Надувное значение. Категория продукта | Давление    | Время (одна шина) |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| Горный велосипед                      | 30-60 psi   | 2-3 мин           |
| Дорожный велосипед                    | 100-120 psi | 2-3 мин           |
| Мотоцикл                              | 1.8-3.0 бар | 4-6 мин           |
| Электро мотоцикл                      | 1.8-3.0 бар | 4-6 мин           |
| Автомобильная шина                    | 2.2-2.6 бар | 8-12 мин          |
| Баскетбол                             | 7-9 psi     | 0.5-1 мин         |
| Футбол                                | 8-16 psi    | 0.6-1 мин         |
| Волейбол                              | 4-5 psi     | 0.3-0.8 мин       |
| Регби                                 | 12-14 psi   | 0.5-1 мин         |

### ОБЩИЕ МЕТОДЫ ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Общая неисправность                                                                                                                    | Метод устранения                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прибор не начинает накачивать                                                                                                          | Проверить, достаточно ли заряда аккумулятора; Проверьте, не превышает ли текущее давление в шинах установленное значение.                                 |
| Медленная скорость накачивания                                                                                                         | Проверить, достаточно ли заряда аккумулятора; Проверьте, целостность шланга и надежно ли соединены; Проверить наличие проколов в шине и других предметах. |
| Во время накачивания давление отображается как нулевое                                                                                 | Надувные изделия с низким давлением, такие как воздушные шары, находятся за пределами диапазона измерения оборудования.                                   |
| Невозможно переставить давление                                                                                                        | Проверить, находится ли оно в пределах регулируемого диапазона. Режим давления.                                                                           |
| Примечание. Если вышеуказанные действия не привели к положительным результатам, то просим обратиться в авторизованный сервисный центр. |                                                                                                                                                           |

6

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Хранение: Выключайте питание после каждого использования. После заряда аккумулятора компрессора прибор может быть горячим. Если компрессор горячий, нужно подождать пока он остынет, а потом можно включить его или убрать в сумку для хранения.
- Очистка: Протрите компрессор влажной тканью. Не используйте бензин, спирт и другие легковоспламеняющиеся жидкости для очистки компрессора.

### ИНФОРМАЦИЯ

В связи с постоянным совершенствованием инструмента производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не описанные в данном руководстве, которые не снижают потребительских качеств изделия.

Декларация о соответствии единым нормам ЕС. Настоящим мы заверяем, что компрессор марки HIPEP, модель HAC3 соответствует директиве: 2006/42/ЕС.

**Изготовитель и его адрес:** «ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж скуэр 8 Конноут плейс, Гонконг, Китай.  
**Производитель:** ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД  
**Адрес:** Китай, Шэньчжэнь, Лонганг дистрикт, Инг Тао 3хи Индастриал Парк, Хуанг Ву роад , Билдинг 1, 3й этаж.  
**Импортер:** ООО "АСБИС", 125445, Россия, Москва г., муниципальный округ Левобережный вн.тер.г., Ленинградское ш., д. 71г, стр. 2, этаж 3, помещ. 20, тел. +7 495 775 06 41

В случае если, несмотря на тщательный контроль процесса производства, оборудование вышло из строя, его ремонт и замена любых частей должна производиться только в специализированной сервисной мастерской. Дополнительную информацию по инструменту и обслуживанию можно узнать на сайте: <http://www.hiper-power.com>

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

7

