

Lithium-ion charger


HYCH 2001 Hych 2002

User manual



Руководство пользователя

Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов

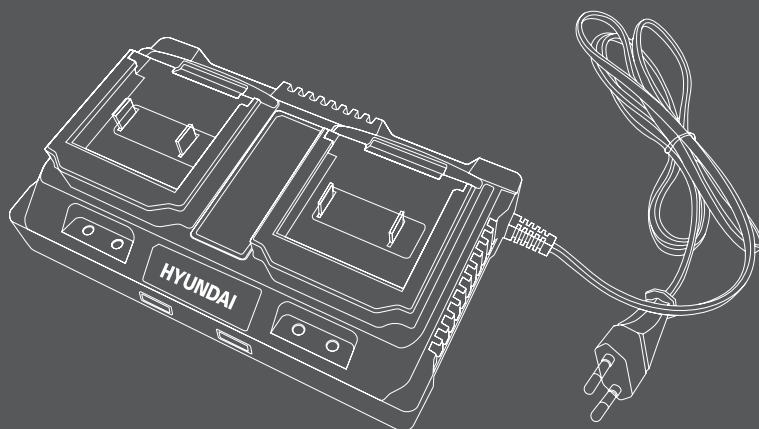



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделий. Изображения в инструкции могут отличаться от реальных узлов и надписей на изделии.




Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте руководство пользователя.

HYUNDAI


1

НУСН 2001

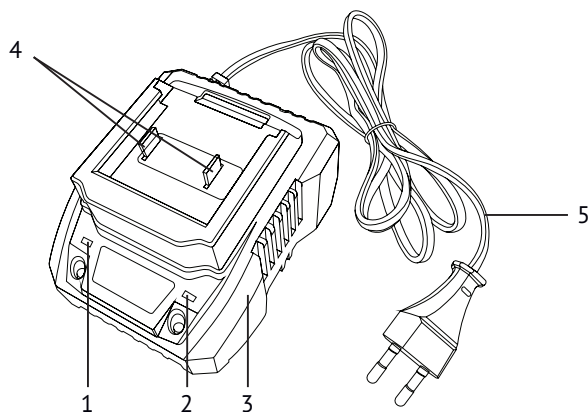

2

НУСН 2002

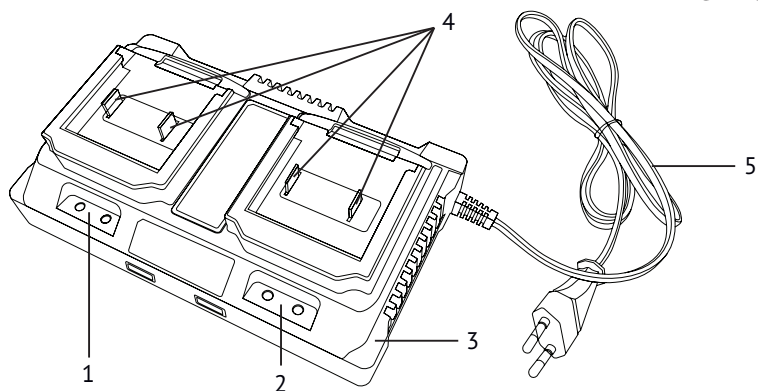

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зарядное устройство	НУСН 2001	НУСН 2002
Тип модели	Одинарное устройство	Двойное устройство
Номинальное напряжение, В	100-240	100-240
Частота, Гц	50	50
Входной ток, А	1.0	1.7
Выходное напряжениеи ток, В/А	20/2.0	2x20/2.0
Емкость заряжаемых АКБ, А/ч	1.3-6.0	1.3-6.0

ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим Вас за приобретение зарядного устройства для литий-ионных аккумуляторов HYUNDAI.

Руководство пользователя предоставляет исчерпывающую информацию о технике безопасности, процедурах обслуживания и эксплуатации зарядного устройства HYUNDAI. Оно включает самые актуальные данные на момент печати. Тем не менее, просим учесть, что возможны изменения, внесенные производителем, которые могут не быть отражены в данном руководстве. Кроме того, изображения и рисунки могут отличаться от реального изделия. В случае возникновения проблем, пожалуйста, обратитесь к полезной информации, расположенной в конце руководства.

Перед началом работы с устройством рекомендуется внимательно ознакомиться с руководством пользователя. Это поможет избежать возможных травм и повреждения оборудования.

ПРИМЕЧАНИЯ

Серийный номер изделия HYUNDAI, расположенный на изделии, содержит информацию о дате его производства:

1. Год изготовления
2. Техническая информация
3. Техническая информация
4. Месяц изготовления
5. Серийный номер

24ST0600001

1 2 3 4 5

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Это компактное зарядное устройство предназначено для зарядки литий-ионных аккумуляторов емкостью от 1.3 до 6 ампер-часов. Оно оснащено индикатором состояния зарядки, который показывает процесс зарядки и окончание процесса. Устройство оборудовано встроенной защитой от перегрева и короткого замыкания, что обеспечивает безопасность использования. Корпус выполнен из прочного

пластика, устойчивого к механическим воздействиям и ударам.

Зарядные устройства для литий-ионных аккумуляторов HYUNDAI проходят обязательную сертификацию и соответствуют требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ОБЩИЙ ВИД И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Зарядное устройство

1. Индикатор контроля зарядного устройства.
2. Индикатор контроля зарядного устройства.
3. Ударопрочный корпус.
4. Контактные клеммы для подключения аккумулятора.
5. Сетевой штур.

Инструкция по эксплуатации

1 шт.

Гарантийный талон

1 шт.

Упаковка

1 шт.

Важные замечания

Использование детьми и людьми с ограниченными возможностями

Это устройство не могут использовать дети и люди с физическими, сенсорными или умственными ограничениями, а также те, кто не имеет достаточного опыта. Пользователи понимают все риски, связанные с эксплуатацией устройства. Дети не должны играть с этим прибором.

ВНИМАНИЕ!

Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь заряжать батарейки, которые не подлежат перезарядке.

Любая попытка зарядить такие элементы питания может привести к повреждению самого зарядного устройства, что, в свою очередь, вызовет его неисправность или даже полное прекращение работы.

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

Сохраните эту инструкцию

- Внимательно изучите данное руководство перед началом использования устройства.
- Храните этот документ в доступном месте на случай необходимости обращения к нему в будущем.

Для удобства использования

- Розетка должна быть расположена рядом с устройством для удобства установки и подключения.
- Вилка служит средством отключения от источника питания, поэтому обеспечьте легкий доступ к ней для быстрого отключения при необходимости.

Беречь от воды и солнца



Данное устройство предназначено исключительно для использования в помещении. Не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и дождя.

Избегайте использования в условиях высокой влажности!

- Не эксплуатируйте устройство в помещениях с повышенной влажностью воздуха.

Устойчивое размещение

- При установке устройства поместите его на надежную поверхность, чтобы предотвратить падение и возможные повреждения.

Использовать строго по спецификации

- Устройство должно быть использовано в соответствии с техническими требованиями и рекомендациями производителя аккумулятора.

Подключение к источнику питания

- Перед подключением устройства к электрической сети убедитесь, что напряжение соответствует указанным параметрам.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Требуется только чистка

- Перед чисткой зарядного устройства, отсоедините его от электросети.
- Не используйте жидкости или пенящиеся моющие средства. Протирайте сухой тканью.

ВНИМАНИЕ!

По соображениям безопасности устройство запрещено разбирать самостоятельно. Ремонт и техническое обслуживание могут проводить только квалифицированные специалисты. Срочно свяжитесь с сервисной службой, если:

- Внутри устройства оказалась жидкость.
- Повреждена сетевая кабель или вилка.
- Устройство находилось в условиях повышенной влажности.
- Наблюдаются сбои в работе устройства.
- Устройство упало или получило механические повреждения.
- Есть видимые признаки серьезных повреждений.

Сервисные центры компании

Актуальную информацию о сервисных центрах HYUNDAI Вы можете найти на официальном сайте: www.hyundaipower-russia.com



ХРАНЕНИЕ

Длительное хранение

Если устройство не будет использоваться долгое время, отключите его от основной сети, чтобы исключить риск возможных повреждений.

УТИЛИЗАЦИЯ

Охрана окружающей среды

Электрические приборы не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте их через специализированные пункты приема. Обратитесь в местные органы власти или к продавцу за консультацией по вопросам утилизации.

Предупреждающие знаки

Обратите внимание на все предупреждения и знаки, размещённые на устройстве.



Символ предупреждения об опасности:
Указывает осторожность, предупреждение или другую важную информацию. Может быть использован в сочетании с другими символами или изображениями.



Прочитайте все руководство перед началом эксплуатации, чтобы свести риск получения травм к минимуму.



Будьте внимательны. Если корпус или провод устройства повреждены, возможно короткое замыкание.



Двойная изоляция.



Данное устройство предназначено исключительно для использования в помещении.



Электрическое оборудование подлежит утилизации исключительно через специализированные пункты приема и не должно быть выброшено вместе с бытовыми отходами.

ГАРАНТИЯ

Использование, техобслуживание и хранение зарядного устройства HYUNDAI должно осуществляться точно, как описано в этой инструкции по эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 5 лет.
Гарантийный срок ремонта - 1 год.

Производитель не несет ответственность за все повреждения и ущерб, вызванные несоблюдением указаний по технике безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию.

Условия гарантии описаны в фирменном гарантийном талоне, прилагаемом к изделию.



www.hyundaipower-russia.com

KOTO Industry LLC, 817 S Main St, Las Vegas, NV, 89101, USA
3041 W Horizon Ridge Pkwy Suite 170 Henderson, NV 89052, USA

EU Importer / EU Importeur / ES Importētājs / EL Importija / ES Importuotojas:
SIA «N-PRO», Saktas iela 1A, Rīga, Latvija, LV1035

Импортер в РФ:
ООО «НЕОС ПРО», 115054, Россия, г. Москва, Наб. Космодамианская, д. 52 стр.10, пом. 1/3

Імпортер в Україні:
ТзОВ «Візард Технікс», 03026, Україна, м. Київ, Столичне шосе 100
ТзОВ «Енерджі Сорс», 03045, Україна, Київ, вул. Новопирогівська, 56

Made in PRC / Ražots Ķīnā / Toodetud Hiinast / Pagaminta Kinija / Виготовлено в КНР /
Сделано в КНР

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea