




SETA H2M

A Premier High Airflow Experience

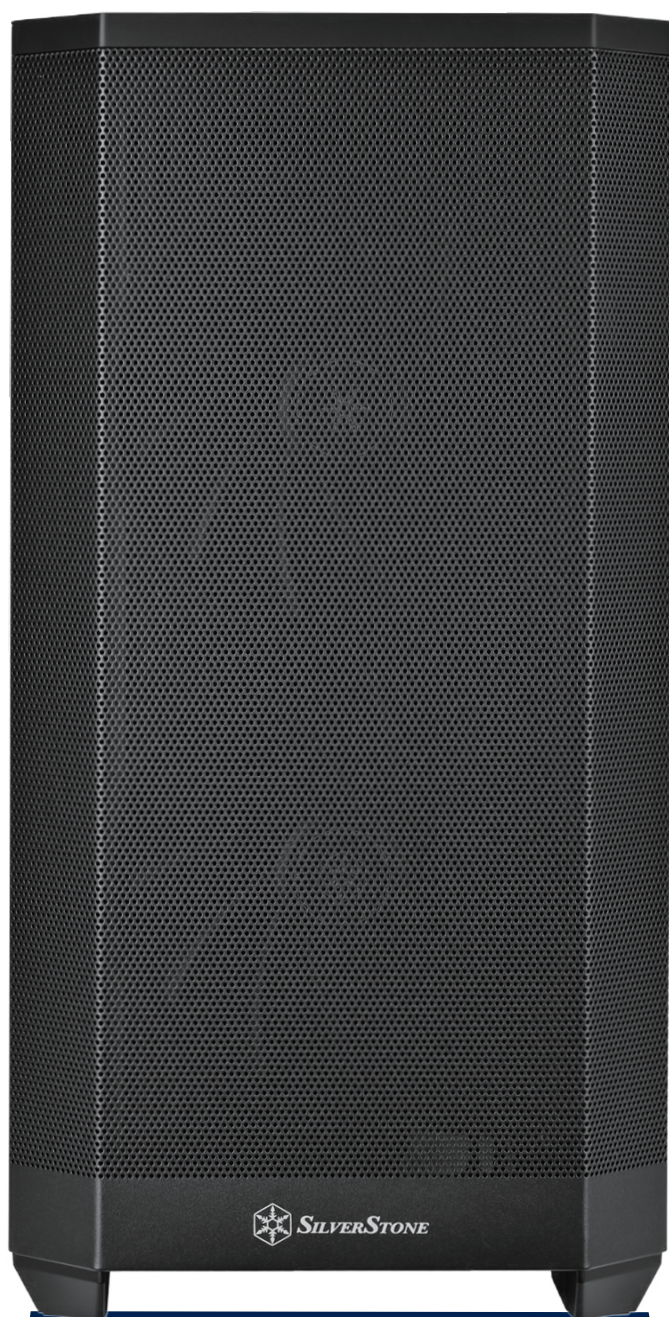

Accessory Content / Zubehörinhalt / Contenu en accessoires

Contenido de los accesorios / Contenuto accessorio / ส่วนประกอบของอุปกรณ์เสริม
Дополнительные элементы / 付属品内容 / 액세서리 내용물 / 配件 / 配件

Installation Guide / Installationsanleitung / Guide d'installation

Guía de instalación / Guida all'installazione / Руководство по установке
インストールガイド / 설치 가이드 / คู่มือการติดตั้ง / 安裝說明 / 安装说明

Component restrictions / Komponentenbeschränkungen

Restricciones de componentes / Restrictions relatives aux composants
Limitazioni ai componenti / Ограничения компонентов / コンポーネントの制約
부품 제약 / ข้อจำกัดของส่วนประกอบ / 元件限制 / 元件限制

Upgrade and Maintenance / Upgrade und Wartung

Mise à niveau et maintenance / Actualización y mantenimiento
Aggiornamento e manutenzione / アップグレードとメンテナンス
업그레이드 및 유지 보수 / อัปเดตและบำรุงรักษา / 升級與維護 / 升级与维护

Warranty terms & conditions / Garantiebedingungen

Términos y condiciones de la garantía / Termes et conditions de la garantie /
Termini e Condizioni della garanzia / Условия гарантии / 保証条件 / 보증 조건
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน / 有限責任保固說明 / 有限責任保固说明

Accessory Content

Cable ties



DEUTSCH

Kabelbinder

FRANÇAIS

Attaches de cable

ESPAÑOL

Bridas para cables

ITALIANO

Fascette per cavi

ไทย

เคเบิลไทร์

РУССКИЙ

Кабельные стяжки

繁體中文

束線帶

简体中文

束线带


日本語

ケーブルタイ

한국어

케이블 타이

Graphics card support brace pad



DEUTSCH

Stützpolster für Grafikkarte

FRANÇAIS

Support de carte graphique

ESPAÑOL

Almohadilla de soporte de la tarjeta gráfica

ITALIANO

Supporto per scheda grafica

ไทย

แผ่นรองรองรับการ์ดจอ

РУССКИЙ

Подставка-скоба для поддержки видеокарты

繁體中文

顯卡支架墊子

简体中文

显卡支架垫子

日本語

グラフィックカードサポートブレースパッド

한국어

그래픽 카드 지지대 브레이스 패드

3.5" HDD Mounting Rubber



DEUTSCH

Feste 3,5-Zoll-HDD-Gummiauflage

FRANÇAIS

Patin en caoutchouc fixe pour HDD de 3,5 pouces

ESPAÑOL

Almohadilla de goma HDD fija de 3,5"

ITALIANO

Cuscinetto in gomma fisso per HDD da 3,5"

ไทย

แก้ไขแผ่นยาง HDD ขนาด 3.5 นิ้ว

РУССКИЙ

Фиксированная резиновая прокладка для 3,5-дюймового жесткого диска

繁體中文

固定3.5" HDD橡膠墊

简体中文

固定3.5" HDD橡胶垫

日本語

固定 3.5 インチ HDD ゴムパッド

한국어

고정형 3.5인치 HDD 고무 패드

Mounting for 3.5" HDD

SCREW-PAN- ø4-2.5H-6-32-2.5-BK



DEUTSCH

Montage für 3,5-Zoll-Festplatte

FRANÇAIS

Fixation pour disque dur 3,5"

ESPAÑOL

Montaje para HDD 3,5"

ITALIANO

Supporto per HDD da 3,5"

ไทย

การยึด HDD 3.5"

РУССКИЙ

Крепления для 3,5" HDD

繁體中文

鎖固3.5"硬碟

简体中文

锁固3.5"硬碟

日本語

3.5" HDDインストール用

한국어

3.5" HDD 설치

Accessory Content

Mounting for 3.5" HDD

SCREW-PAN- ø4-
3H-6-32-4.5-BK



DEUTSCH

Montage für 3,5-Zoll-Festplatte

FRANÇAIS

Fixation pour disque dur 3,5"

ESPAÑOL

Montaje para HDD 3,5"

ITALIANO

Supporto per HDD da 3,5"

ไทย

การยึด HDD 3.5"

РУССКИЙ

Крепления для 3,5" HDD

繁體中文

鎖固3.5"硬碟

简体中文

锁固3.5"硬碟

日本語

3.5" HDDインストール用

한국어

3.5" HDD 설치

Mounting for 2.5" SSD

SCREW-PAN- ø4-
3H-M3-4.5-BK



DEUTSCH

Montage für 2,5-Zoll-Festplatte

FRANÇAIS

Fixation pour disque dur 2,5"

ESPAÑOL

Montaje para SSD 2,5"

ITALIANO

Supporto per SSD da 2,5"

ไทย

การยึด SSD 2.5"

РУССКИЙ

Крепления для 2,5" SSD

繁體中文

鎖固2.5"硬碟

简体中文

锁固2.5"硬碟

日本語


2.5" SSDインストール用

한국어

2.5" SSD 설치

Fan mounting screws

SCREW-I-HEAD- ø4-
2-25-6-32-3-BK



DEUTSCH

Lüfterschraube

FRANÇAIS

Vis de ventilateur

ESPAÑOL

Tornillo del ventilador

ITALIANO

Vite della ventola

ไทย

สกรูพัดลม

РУССКИЙ

винт вентилятора

繁體中文

風扇螺絲

简体中文

风扇螺丝

日本語


ファンネジ

한국어

팬 나사

Mounting for PSU

SCREW-HW-6-32*6-BK



DEUTSCH

Montage für Netzteil

FRANÇAIS

Fixation pour bloc d'alimentation électrique

ESPAÑOL

Montaje para FA

ITALIANO

Supporto per PSU

ไทย

การยึด PSU

РУССКИЙ

Крепление для блока питания

繁體中文

鎖固電源

简体中文

锁固电源

日本語

PSUのインストール用

한국어

PSU 설치

Accessory Content

Mounting for SFX PSU
SCREW-I-6-32*5-BK



Mounting for 2.5" SSD,
motherboard
SCREW-PW-M3*5-BK



DEUTSCH

Montage für SFX Netzteil

FRANÇAIS

Fixation pour bloc d'alimentation électrique SFX

ESPAÑOL

Montaje para FA SFX

ITALIANO

Supporto per SFX PSU

ไทย

การยึด PSU SFX

РУССКИЙ

Крепление для блока питания SFX

繁體中文

鎖固SFX電源

简体中文

锁固SFX电源

日本語

SFX PSUの取り付け

한국어

SFX PSU 장착

DEUTSCH

Montage für 2,5-Zoll-Festplatte, motherboard

FRANÇAIS

Fixation pour disque dur 2,5" , carte mère

ESPAÑOL

Montaje para HDD 2,5" ,placa base

ITALIANO

Supporto per HDD da 2,5" , scheda madre

ไทย

การยึด SSD 2.5" , การยึดเมนบอร์ด

РУССКИЙ

Крепления для 2,5" HDD , материнской платы

繁體中文

鎖 2.5"硬碟 , 主機板

简体中文

锁 2.5"硬盘 , 主板

日本語


2.5" SSD , マザーボードのインストール用

한국어

2.5" SSD 설치 , 마더보드 설치

Installation Guide

1

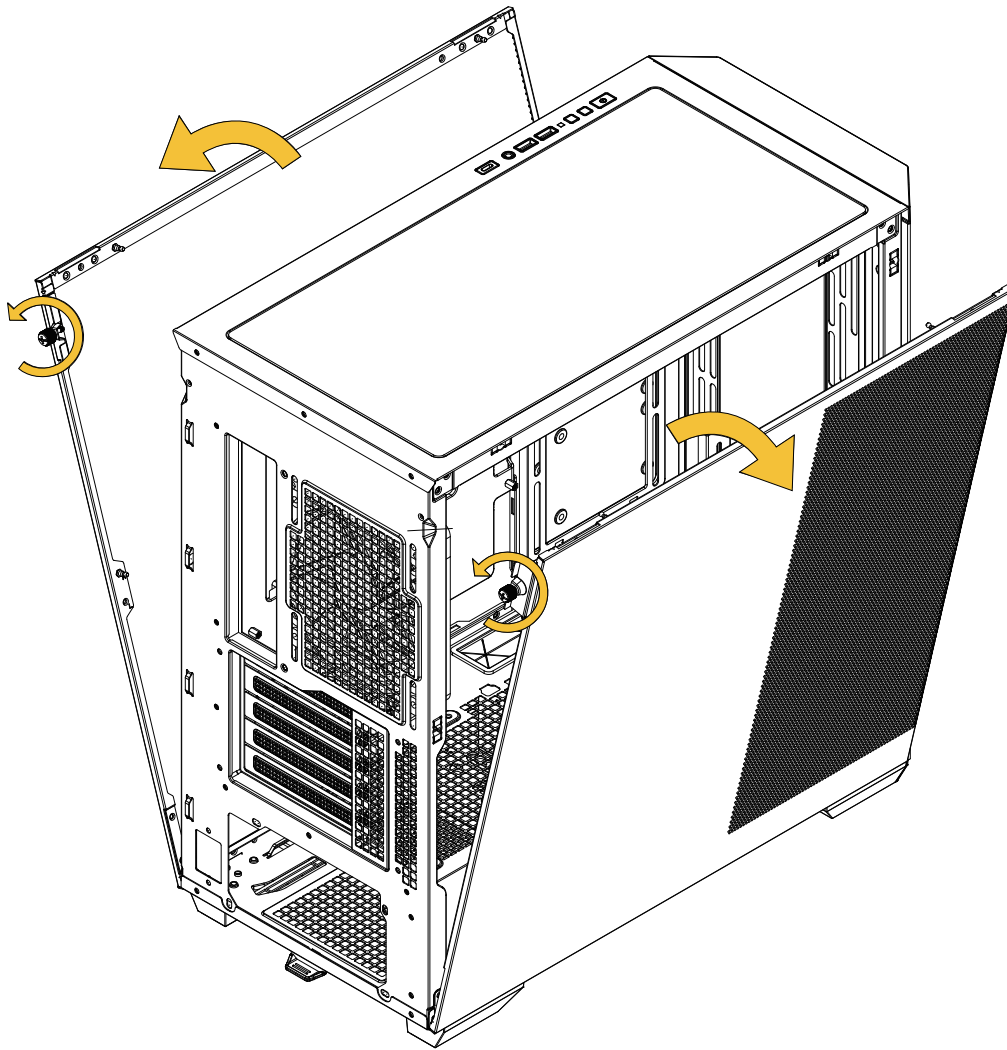

ENGLISH

Remove side panels

DEUTSCH

Seitenblende entfernen

FRANÇAIS

Enlevez le panneau latéral

ESPAÑOL

Retire el panel lateral

ITALIANO

Rimuovere il pannello laterale

ไทย

แกะแผงด้านข้างออก

РУССКИЙ

Снимите боковую панель

繁體中文

拆除側板

簡體中文


拆除側板

日本語

側面パネルを外します

한국어

측면 패널 제거

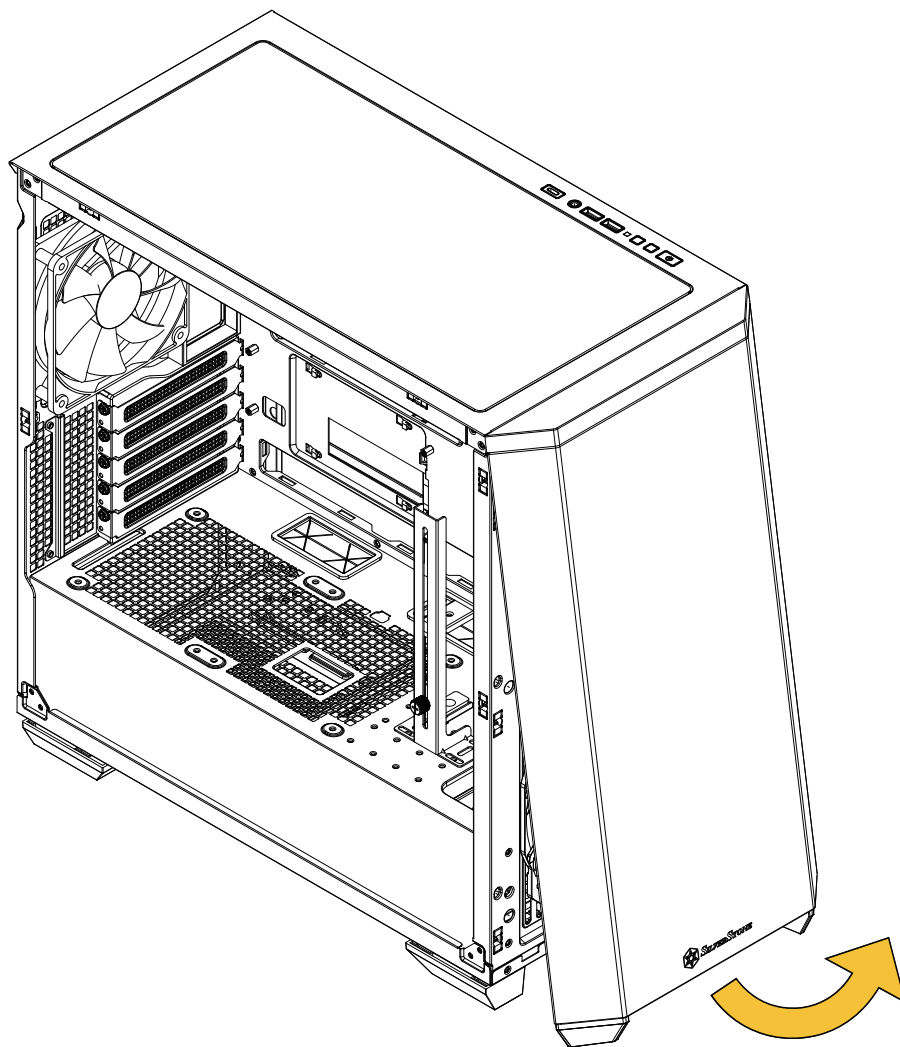

ENGLISH

Remove front panel

DEUTSCH

Frontblende abnehmen

FRANÇAIS

Retirer le panneau avant

ESPAÑOL

Retire el panel frontal

ITALIANO

Rimuovere il pannello frontale

ไทย

ถอดแผงด้านหน้าออก

РУССКИЙ

снять переднюю панель

繁體中文

拆除前面板

簡體中文


拆除前面板

日本語

前面パネルを外します

한국어

전면 패널을 분리합니다

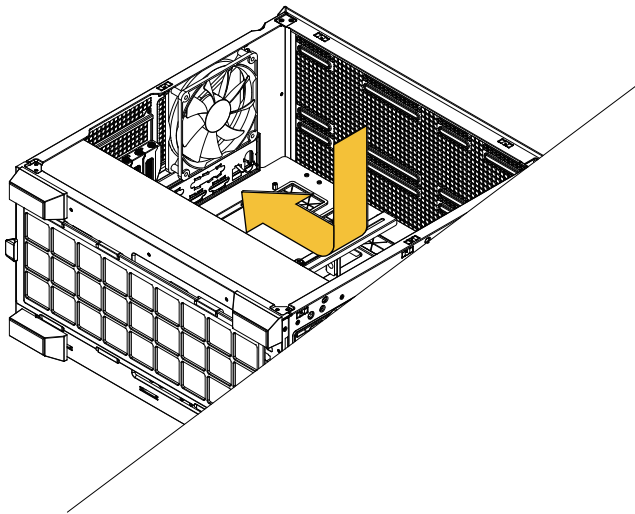

ENGLISH

Install motherboard

DEUTSCH

Motherboard installieren

FRANÇAIS

Installez la carte mère

ESPAÑOL


Instale la placa base

ITALIANO

Installare la scheda madre

ไทย

ติดตั้งเมนบอร์ด

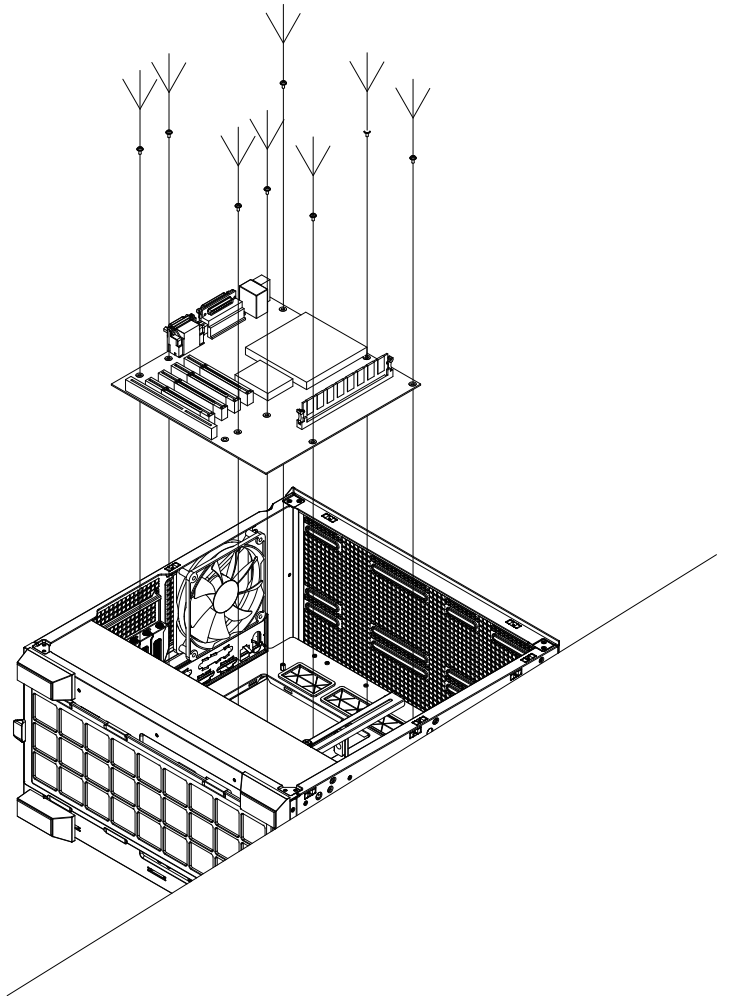

РУССКИЙ

Установите материнскую плату

繁體中文

安裝主機板

簡體中文


安装主板

日本語

マザーボードをインストールします

한국어

메인보드 설치

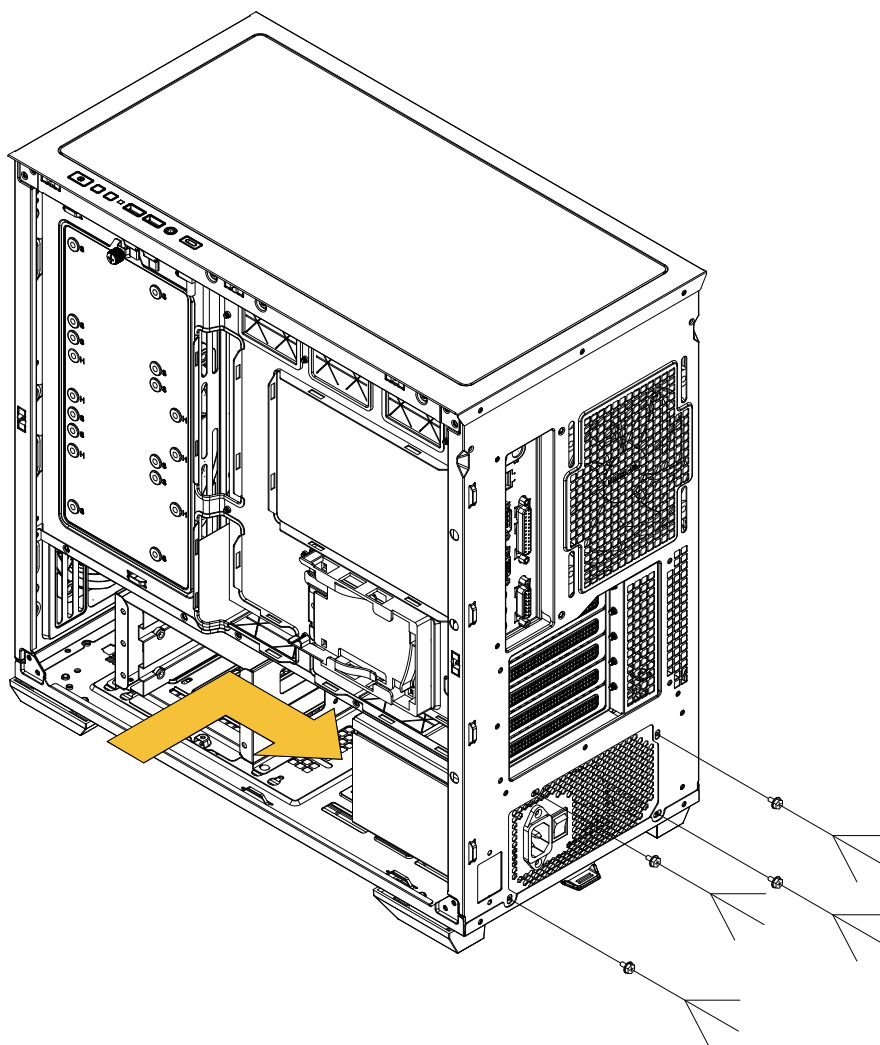

ENGLISH

Install PSU

DEUTSCH

Netzteil installieren

FRANÇAIS

Installez le bloc d'alimentation

ESPAÑOL

Instale la FA

ITALIANO

Installare la PSU

ไทย

ติดตั้ง PSU

РУССКИЙ

Установите блок питания

繁體中文

安裝電源

簡體中文

安装电源

日本語



PSUをインストールします

한국어

PSU 설치

Installation Guide

5

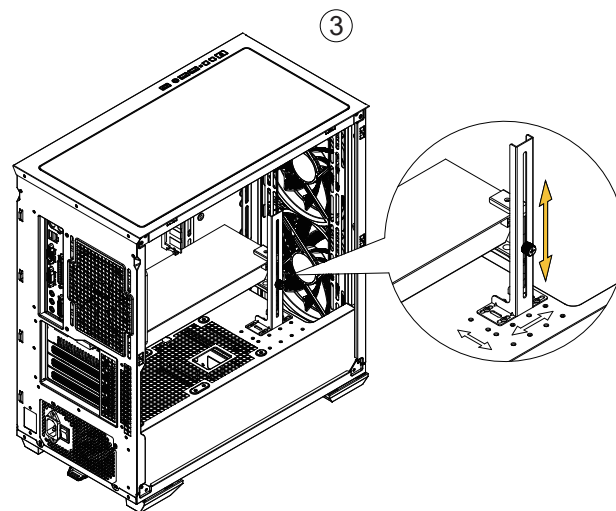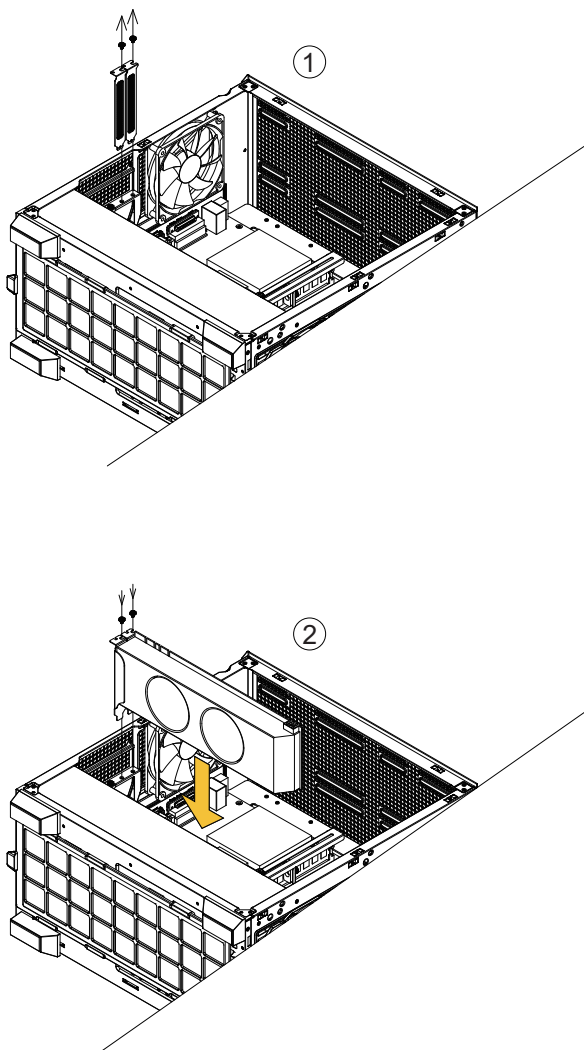

ENGLISH

Install graphics card

DEUTSCH

Grafikkarte einbauen

FRANÇAIS

Installer la carte graphique

ESPAÑOL

Instalar tarjeta gráfica

ITALIANO

Installa la scheda grafica

ไทย

ติดตั้งการ์ดจอ

РУССКИЙ

Установить видеокарту

繁體中文

安裝顯卡

簡體中文

安装显卡

日本語


グラフィックカードを取り付ける

한국어

그래픽 카드 설치

Installation Guide

6

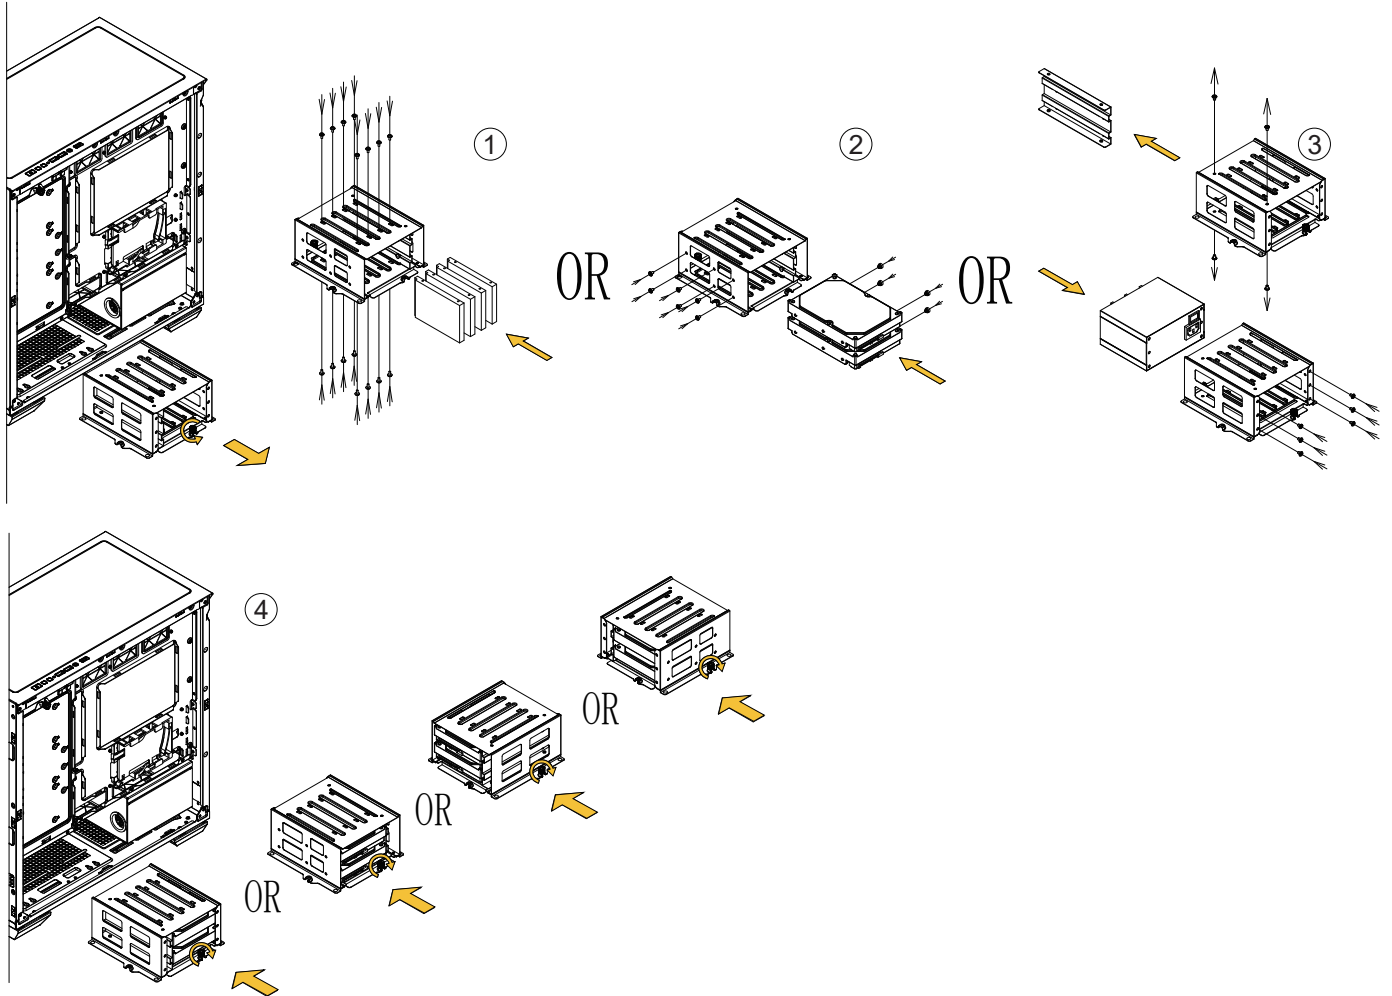

ENGLISH

Multi-function drive cage

- 1.Install 2.5" devices
- 2.Install 3.5" devices
- 3.Install SFX PSU
- 4.Please choose the appropriate direction for installation

DEUTSCH

Multifunktionaler Laufwerkskäfig

- 1.2,5-Zoll-Geräte installieren
- 2.3,5-Zoll-Geräte installieren
- 3.Installieren Sie ein SFX-Netzteil
- 4.Bitte wählen Sie die passende Installationsrichtung

FRANÇAIS

Cage de disque multifunction

- 1.Installer les périphériques 2,5"
- 2.Installer les périphériques 3,5"
- 3.Installer une alimentation SFX
- 4.Veuillez choisir le sens d'installation approprié

ESPAÑOL

Jaula de unidad multifuncional

- 1.Instalar dispositivos 2,5"
- 2.Instalar dispositivos 3,5"
- 3.Instalar PSU SFX
- 4.Por favor, elija la dirección de instalación adecuada

Installation Guide

ITALIANO

Gabbia per unità multifunzione

- 1.Installare dispositivi da 2,5"
- 2.Installare dispositivi da 3,5"
- 3.Installare alimentatore SFX
- 4.Scegliere la direzione di installazione appropriata

ไทย

ช่องใส่ไดรฟ์อเนกประสงค์

- 1.ติดตั้งอุปกรณ์ 2.5"
- 2.ติดตั้งอุปกรณ์ 3.5"
- 3.ติดตั้ง SFX PSU
- 4.กรุณาเลือกทิศทางการติดตั้งที่เหมาะสม

РУССКИЙ

Многофункциональная корзина для накопителей

- 1.Установите устройства 2,5"
- 2.Установите устройства 3,5"
- 3.Установка блока питания SFX
- 4.выберите подходящее направление для установки

繁體中文

多功能支架

- 1.安裝2.5"裝置
- 2.安裝3.5"裝置
- 3.安裝SFX電源
- 4.請選擇合適的方向安裝

簡体中文

多功能支架

1. 安装 2.5" 装置
2. 安装 3.5" 装置
3. 安装SFX电源
4. 请选择合适的方向安装

日本語




多機能ドライブケージ

1. 2.5"デバイスのインストール
2. 3.5"デバイスのインストール
3. SFX電源を取り付け
4. 適切な方向を選択してください

한국어

다기능 드라이브 케이스

1. 2.5" 장치를 설치합니다
2. 3.5" 장치를 설치합니다
3. SFX 전원 공급 장치 설치
4. 설치 방향을 적절히 선택하십시오

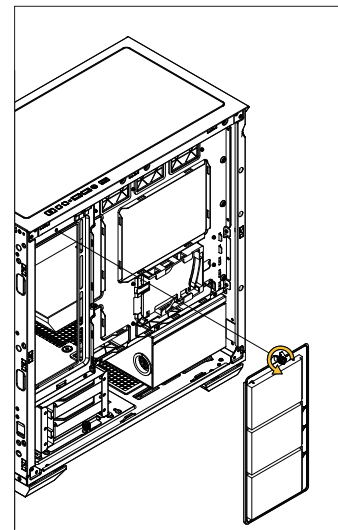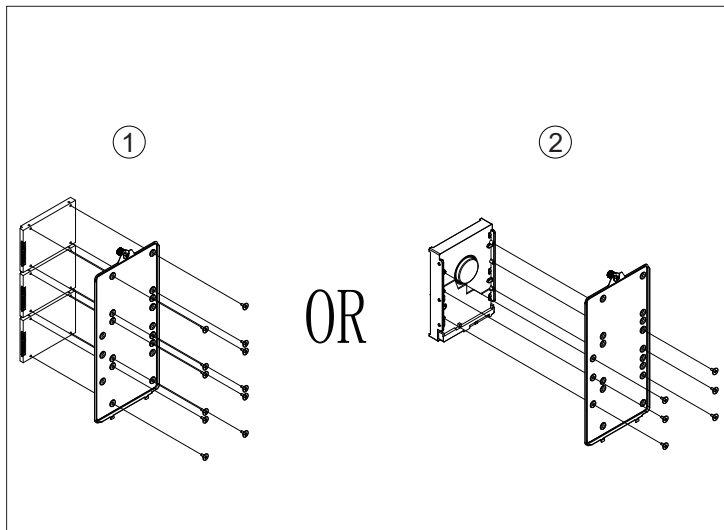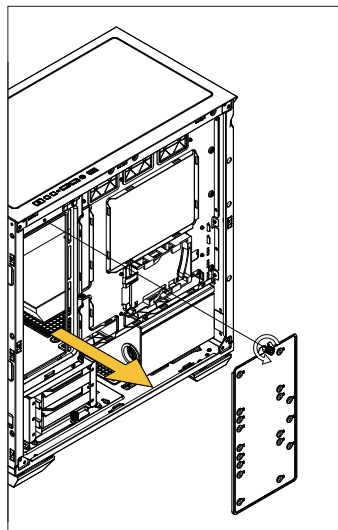

ENGLISH

1. Install 2.5" devices
2. Install 3.5" devices

DEUTSCH

1. 2,5-Zoll-Geräte installieren
2. 3,5-Zoll-Geräte installieren

FRANÇAIS

1. Installer les périphériques 2,5"
2. Installer les périphériques 3,5"

ESPAÑOL

1. Instalar dispositivos 2,5"
2. Instalar dispositivos 3,5"

ITALIANO

1. Installare dispositivi da 2,5"
2. Installare dispositivi da 3,5"

ไทย

1. ติดตั้งอุปกรณ์ 2.5"
2. ติดตั้งอุปกรณ์ 3.5"

РУССКИЙ

1. Установите устройства 2,5"
2. Установите устройства 3,5"

繁體中文

1. 安裝2.5"裝置
2. 安裝3.5"裝置

簡體中文


1. 安裝 2.5" 裝置
2. 安裝 3.5" 裝置

日本語

1. 2.5"デバイスのインストール
2. 3.5"デバイスのインストール

한국어

1. 2.5" 장치를 설치합니다
2. 3.5" 장치를 설치합니다

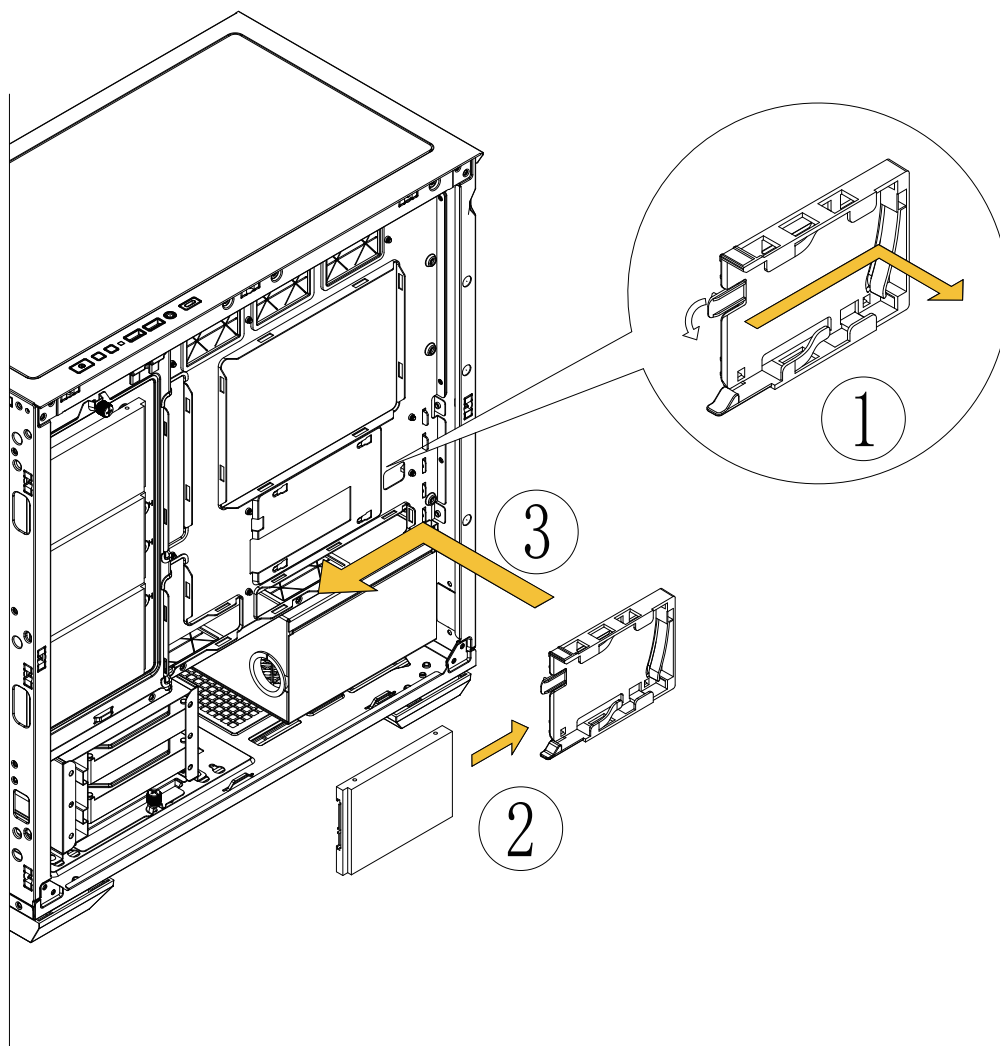

ENGLISH

Install 2.5" devices

DEUTSCH

2,5-Zoll-Geräte installieren

FRANÇAIS

Installer les périphériques 2,5"

ESPAÑOL

Instalar dispositivos 2,5"

ITALIANO

Installare dispositivi da 2,5"

ไทย

ติดตั้งอุปกรณ์ 2.5"

РУССКИЙ

Установите устройства 2,5"

繁體中文

安裝 2.5" 裝置

簡體中文


安裝 2.5" 裝置

日本語

2.5"デバイスのインストール

한국어

2.5" 장치를 설치합니다

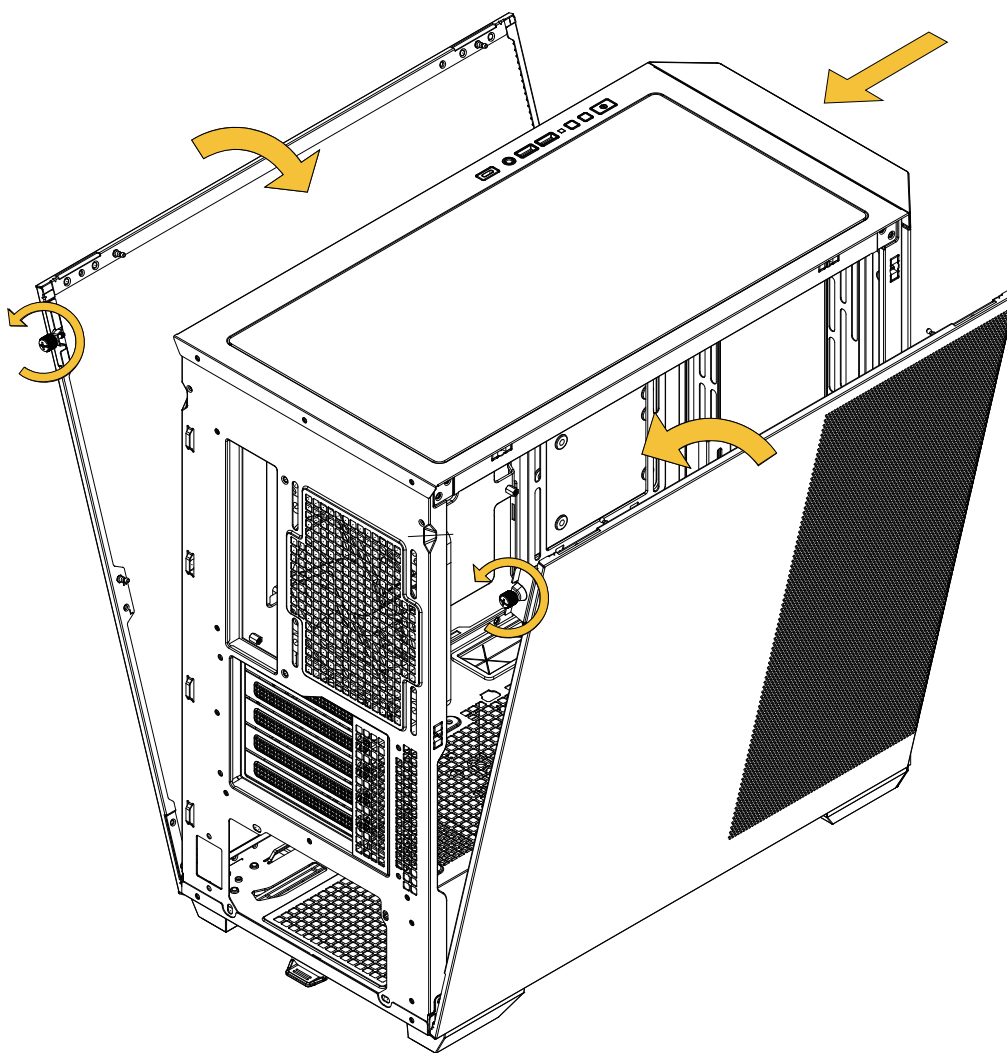

ENGLISH

Install front / side panel

DEUTSCH

Front-/Seitenwände installieren

FRANÇAIS

Installer les panneaux avant/latéraux

ESPAÑOL

Instalar paneles frontales/laterals

ITALIANO

Installare i pannelli anteriori/laterali

ไทย

ติดตั้งแผงด้านหน้า/ด้านข้าง

РУССКИЙ

Установить передние/боковые панели

繁體中文

安裝前面板/側板

簡體中文

安裝前面板/側板


日本語

フロント/側面パネルを取り付けます

한국어

전면/측면 패널 설치

10

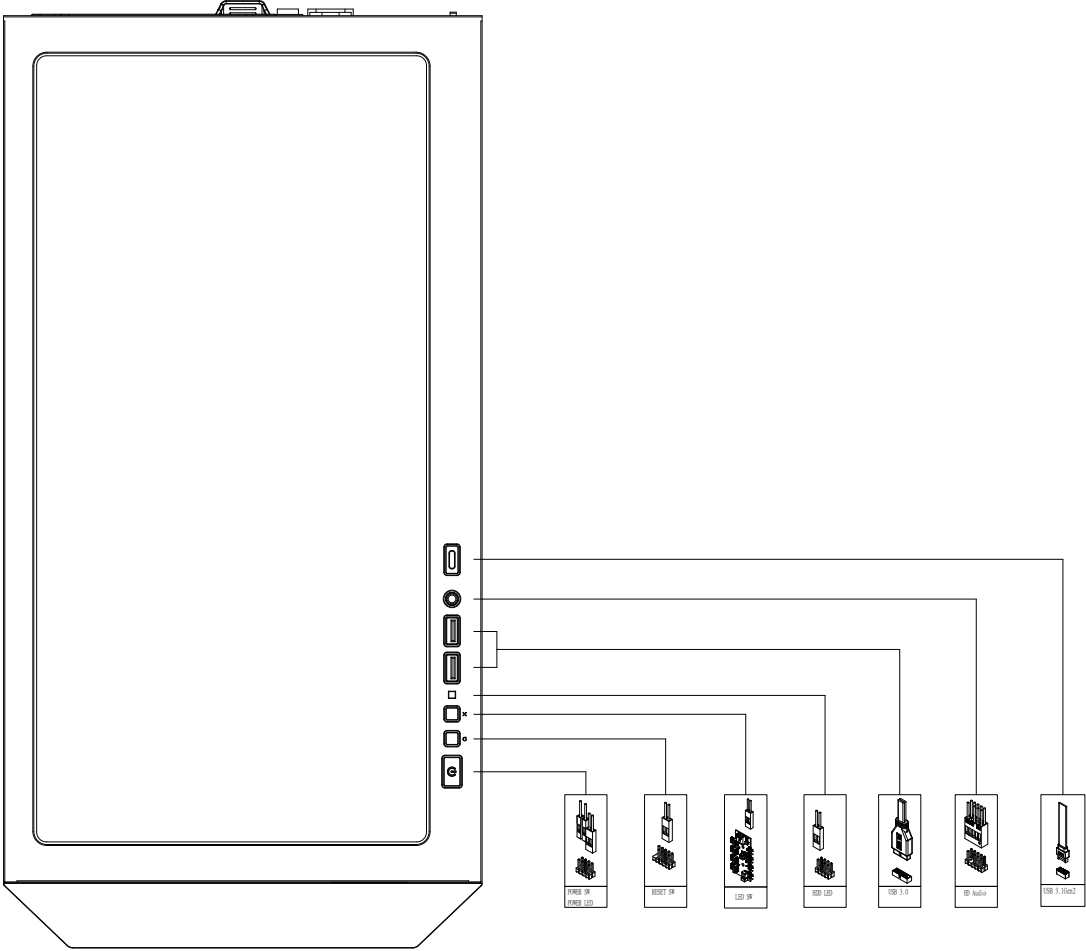

ENGLISH

Connect front I/O cables

DEUTSCH

Vordere I/O-Kabel verbinden

FRANÇAIS

Connectez les câbles d'E/S en façade

ESPAÑOL

Conecte los cables de E/S frontales

ITALIANO

Collegare i cavi I/O anteriori

ไทย

เชื่อมต่อสายเคเบิล I/O ด้านหน้า

РУССКИЙ

Подключите передние I/O кабели

繁體中文

安裝前置IO線材

簡體中文


安裝前置IO线材

日本語

フロントI/Oケーブルを接続します

한국어

전면 I/O 케이블 연결

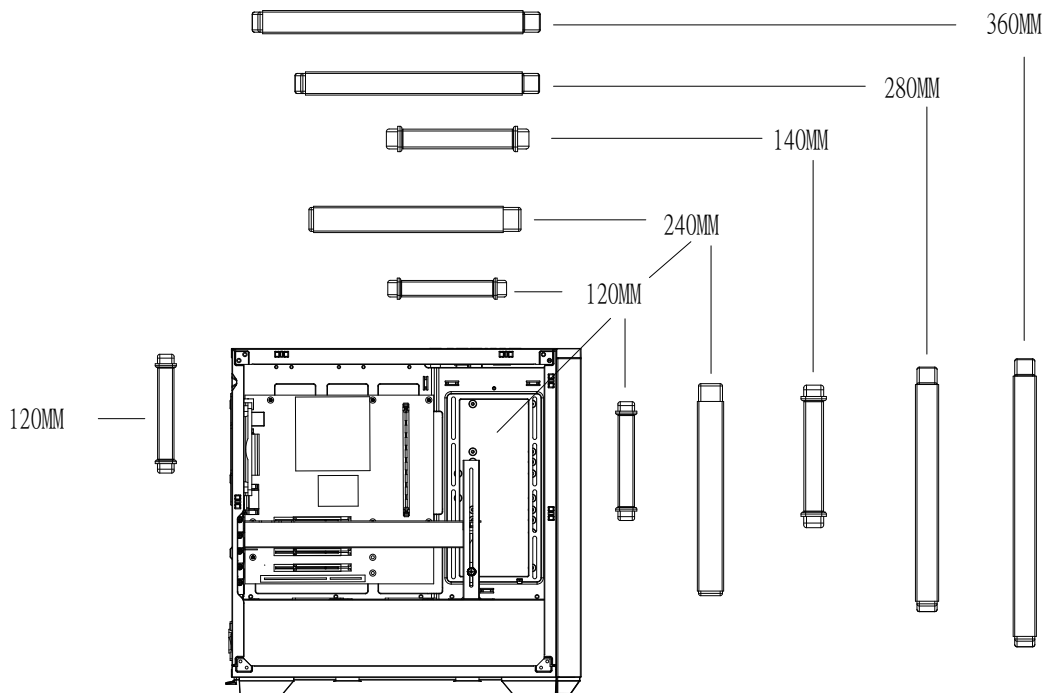

ENGLISH

Install radiators

The top and front panel support radiator combinations up to 280mm + 360mm in size.

When installing a radiator adjacent to the motherboard on the side panel, the front panel will not support a radiator, and any front-mounted fans must be positioned between the front panel and front chassis bezel.

A clearance of 56.2mm is provided between the motherboard edge and top panel for radiator installation.

If you plan to install both side and top panel radiators, ensure their dimensions avoid interference. For side radiators, it's recommended to position the inlet and outlet ports at the bottom.

DEUTSCH

Kühlkörper installieren

Die obere und vordere Abdeckung unterstützen Radiatorkombinationen bis zu einer Größe von 280 mm + 360 mm.

Beim Einbau eines Radiators neben dem Mainboard an der Seitenwand wird die Frontabdeckung keinen Radiator unterstützen, und alle Frontlüfter müssen zwischen der Frontabdeckung und dem Frontchassis-Rahmen positioniert werden.

Zwischen der Kante des Mainboards und der oberen Abdeckung steht ein Freiraum von 56,2 mm für die Installation des Radiators zur Verfügung.

Wenn Sie sowohl Seiten- als auch Oberradiatoren installieren möchten, achten Sie darauf, dass ihre Abmessungen keine Störungen verursachen. Für Seitenradiatoren wird empfohlen, die Ein- und Auslassanschlüsse unten zu positionieren.

FRANÇAIS

Installez les radiateurs

Les panneaux supérieur et avant supportent des combinaisons de radiateurs jusqu'à 280 mm + 360 mm.

Lors de l'installation d'un radiateur adjacent à la carte mère sur le panneau latéral, le panneau avant ne prendra pas en charge un radiateur, et les ventilateurs montés à l'avant doivent être positionnés entre le panneau avant et le cadre avant du châssis.

Un dégagement de 56,2 mm est prévu entre le bord de la carte mère et le panneau supérieur pour l'installation d'un radiateur.

Si vous envisagez d'installer des radiateurs à la fois sur les panneaux latéral et supérieur, assurez-vous que leurs dimensions n'entraînent aucune interférence. Pour les radiateurs latéraux, il est recommandé de positionner les ports d'entrée et de sortie vers le bas.

ESPAÑOL

Instale los disipadores

Los paneles superior y frontal admiten combinaciones de radiadores de hasta 280 mm + 360 mm.

Al instalar un radiador adyacente a la placa base en el panel lateral, el panel frontal no admitirá un radiador, y los ventiladores frontales deben colocarse entre el panel frontal y el bisel delantero del chasis.

Se proporciona un espacio libre de 56.2 mm entre el borde de la placa base y el panel superior para la instalación del radiador.

Si planea instalar radiadores en el panel lateral y superior, asegúrese de que sus dimensiones no interfieran. Para radiadores laterales, se recomienda colocar los puertos de entrada y salida en la parte inferior.

Installation Guide

ITALIANO

Installare i radiator

I pannelli superiore e anteriore supportano combinazioni di radiatori fino a 280 mm + 360 mm. Durante l'installazione di un radiatore adiacente alla scheda madre sul pannello laterale, il pannello anteriore non supporterà un radiatore, e eventuali ventole frontali devono essere posizionate tra il pannello frontale e il telaio anteriore del case. È previsto uno spazio di 56,2 mm tra il bordo della scheda madre e il pannello superiore per l'installazione del radiatore. Se si prevede di installare radiatori sia sul pannello laterale che su quello superiore, assicurarsi che le loro dimensioni non causino interferenze. Per i radiatori laterali, si consiglia di posizionare le porte di ingresso e uscita in basso.

ไทย

ติดตั้งตัวระบายความร้อน

แผงด้านบนและด้านหน้ารองรับการติดตั้งหม้อน้ำได้ถึงขนาด 280 มม. + 360 มม. เมื่อทำการติดตั้งหม้อน้ำข้างเมนบอร์ดที่แผงด้านข้าง แผงด้านหน้าจะไม่รองรับหม้อน้ำ และพัดลมด้านหน้าต้องวางระหว่างแผงด้านหน้าและกรอบแชสซีส์ด้านหน้า มีระยะห่าง 56.2 มม. ระหว่างขอบเมนบอร์ดและแผงด้านบนสำหรับติดตั้งหม้อน้ำ หากคุณวางแผนที่จะติดตั้งหม้อน้ำทั้งด้านข้างและด้านบน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดของหม้อน้ำจะไม่ชนกัน สำหรับหม้อน้ำด้านข้าง แนะนำให้วางช่องน้ำเข้าและออกไว้ที่ด้านล่าง

РУССКИЙ

Установите радиаторы

Верхняя и передняя панели поддерживают установку радиаторов размером до 280 мм и 360 мм соответственно. При установке радиатора на боковой панели рядом с материнской платой передняя панель не будет поддерживать установку радиатора, а любые передние вентиляторы должны быть размещены между передней панелью и лицевой частью шасси. Для установки радиатора предусмотрен зазор в 56,2 мм между краем материнской платы и верхней панелью. Если вы планируете установить радиаторы на боковую и верхнюю панели одновременно, убедитесь, что их размеры исключают взаимное вмешательство. Для боковых радиаторов рекомендуется расположить порты впуска и выпуска в нижней части.

繁體中文

安裝水排

上板與前板水排都安裝時的最大組合為280mm+360mm
主板支架安裝水排時，前板無法安裝水排，且前風扇需安裝在機身前，面板間
主板與上板水排的相容: 主板邊距離上蓋56.2mm
如欲同時安裝主板支架的水排與上板水排前，請先確認兩者尺寸，避免安裝時造成干涉。同時主板支架的水排進、出水口處建議朝下。

简体中文

安装水排

上板与前板水排都安装时的最大组合为280mm+360mm
主板支架安装水排时，前板无法安装水排，且前风扇需安装在机身前，面板间
主板与上板水排的相容: 主板边距离上盖56.2mm
如欲同时安装主板支架的水排与上板水排前，请先确认两者尺寸，避免安装时造成干涉。同时主板支架的水排进、出水口处建议朝下。

日本語


ラジエーターを取り付けます

上部と前面パネルは、280mm + 360mmまでのラジエーターの組み合わせをサポートします。マザーボードの横にあるサイドパネルにラジエーターを取り付ける場合、前面パネルはラジエーターをサポートせず、前面に取り付けられたファンは前面パネルとフロントシャーシベゼルの間に配置する必要があります。マザーボードの端と上部パネルの間には、ラジエーター設置用に56.2mmのクリアランスが確保されています。サイドおよびトップパネルに両方のラジエーターを取り付ける場合、その寸法が干渉しないことを確認してください。サイドラジエーターの場合、入口と出口ポートを下に配置することをお勧めします。

한국어

라디에이터 설치

상단 및 전면 패널은 최대 280mm + 360mm 크기의 라디에이터 조합을 지원합니다. 메인보드 옆의 측면 패널에 라디에이터를 설치할 경우, 전면 패널은 라디에이터를 지원하지 않으며, 전면에 장착된 팬은 전면 패널과 전면 새시 베젤 사이에 위치해야 합니다. 메인보드 가장자리와 상단 패널 사이에는 라디에이터 설치를 위한 56.2mm의 여유 공간이 제공됩니다. 측면 및 상단 패널에 라디에이터를 모두 설치할 계획이라면, 그 크기가 간섭을 피하도록 해야 합니다. 측면 라디에이터의 경우, 입출구 포트를 아래쪽에 배치하는 것이 좋습니다.

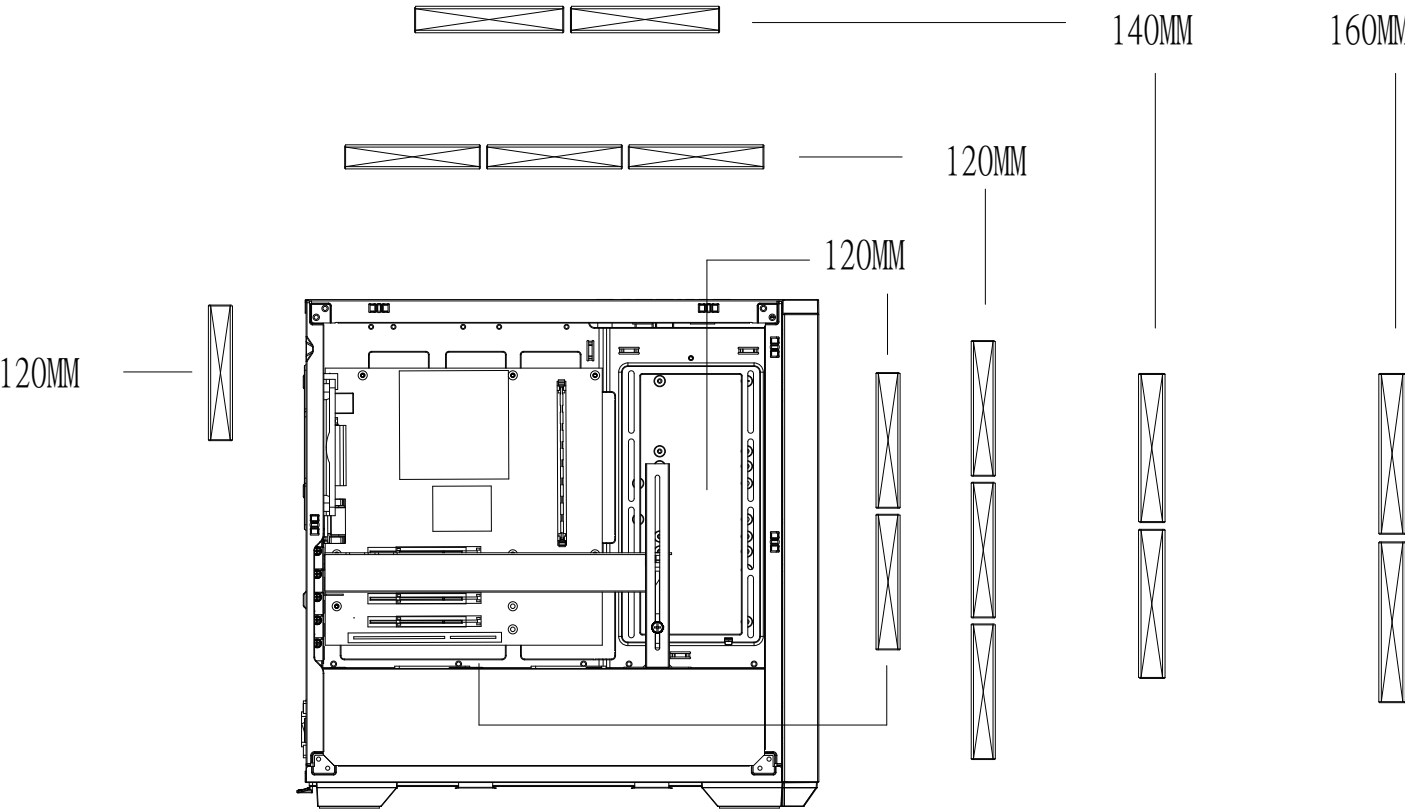

ENGLISH
Install fans

DEUTSCH
Lüfter installieren

FRANÇAIS
Installez les ventilateurs

ESPAÑOL
Instale los ventiladores

ITALIANO
Installare le ventole

ไทย
ติดตั้งพัดลม


РУССКИЙ
Установите вентиляторы

繁體中文
安裝風扇

簡體中文
安裝風扇

日本語
ファンを取り付けます

한국어
팬 설치

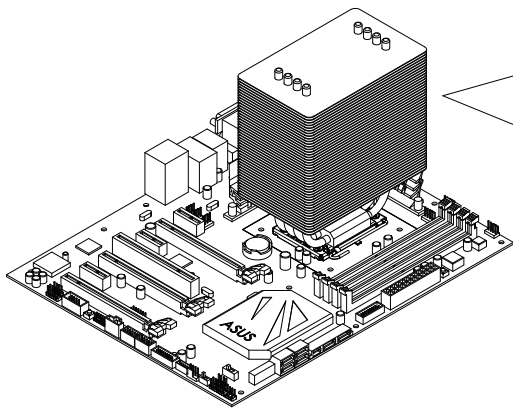

ENGLISH

CPU cooler height limit is 164.6mm

DEUTSCH

Die maximale CPU-Kühlerhöhe beträgt 164,6 mm

FRANÇAIS

La limite de hauteur du refroidisseur de CPU est de 164,6 mm

ESPAÑOL

El límite de altura del disipador de la CPU es de 164,6mm

ITALIANO

Il limite di altezza del dissipatore di calore della CPU è di 164,6 mm

ไทย

ความสูงของ CPU คูลเลอร์จำกัดที่ 164.6 มม

РУССКИЙ

Ограничение по высоте процессорного кулера составляет 164,6 мм

繁體中文

塔式散熱器限高164.6mm

簡体中文


塔式散热器限高164.6mm

日本語

CPUクーラー高さ限度は164.6mm

한국어

CPU 쿨러 높이 제한은 164.6mm

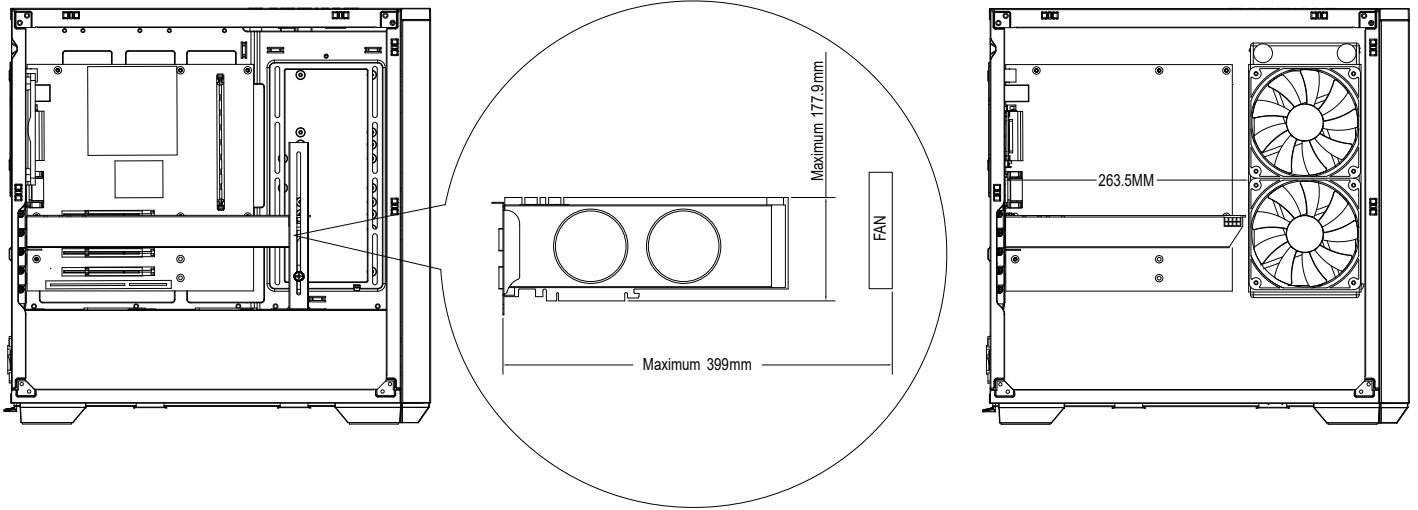

ENGLISH

Graphics card limitations

Graphics card length limit is 350mm, width limit is 177.9mm
Graphics card length limitation with side radiator installed is 250mm

DEUTSCH

Grafikkartenbeschränkungen

Die maximale Grafikkartenlänge beträgt 350 mm
Die maximale Breite beträgt 177,9 mm
Begrenzung der Grafikkartenlänge bei installiertem Seitenradiator beträgt 250 mm

FRANÇAIS

Limitation de la carte graphique

La longueur limite de la carte graphique est de 350 mm
La largeur limite est de 177,9 mm
La limitation de longueur de la carte graphique avec radiateur latéral installé est de 250 mm

ESPAÑOL

Limitaciones de la tarjeta gráfica

El límite de longitud de la tarjeta gráfica es de 350mm
El límite de anchura es de 177,9mm
La limitación de longitud de la tarjeta gráfica con el radiador lateral instalado es de 250 mm

ITALIANO

Limitazioni della scheda grafica

Il limite di lunghezza della scheda grafica è di 350 mm
il limite di larghezza è di 177,9 mm
La lunghezza massima della scheda grafica con radiatore laterale installato è di 250 mm

ไทย

ขีดจำกัดการ์ดจอ

ความยาวของกราฟฟิการ์ดจำกัดที่ 350 มม.
ความกว้างจำกัดที่ 177,9 มม
จำกัดความยาวของการ์ดกราฟิกเมื่อมีการติดตั้งหมอน้ำด้านข้างที่ 250 มม

РУССКИЙ

Ограничения видеокарты

Ограничение по длине видеокарты — 350 мм
Ограничение по ширине — 177,9 мм
Ограничение по длине видеокарты с установленным боковым радиатором — 250 мм

繁體中文

顯卡限制

顯示卡限長350mm; 寬度不得大於177.9mm
主板支架安裝水排時; 顯卡長度限制為250mm

簡體中文

显卡限制

显示卡限长350mm; 宽度不得大于177.9mm
主板支架安装水排时, 显卡长度限制为250mm

日本語

グラフィックスカードの限度

グラフィックスカードの長さ限度は350mm
幅の限度は177,9mmです
サイドラジエーター装着時のグラフィックスカードの長さ制限は250mmです



한국어

그래픽 카드 제한

그래픽 카드 길이 제한은 350mm
너비 제한은 177,9mm임
측면 라디에이터가 설치된 경우 그래픽 카드 길이 제한은 250mm입니다

Installation Guide

15

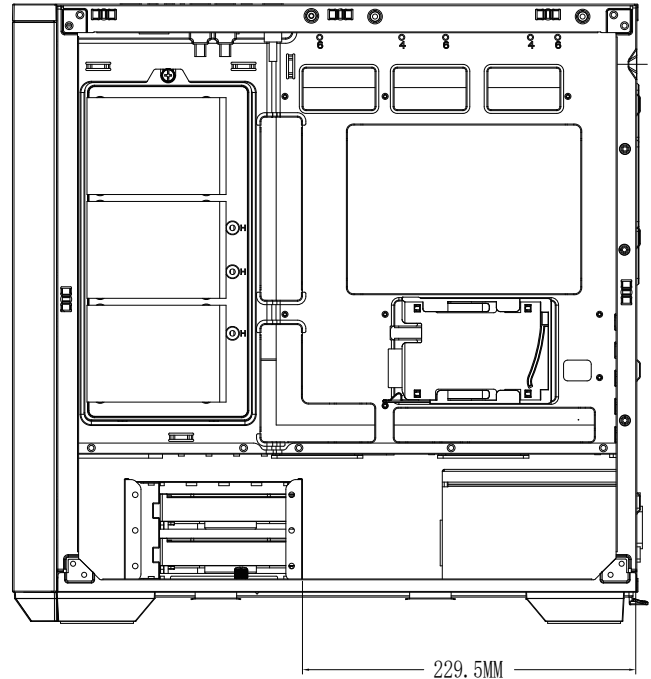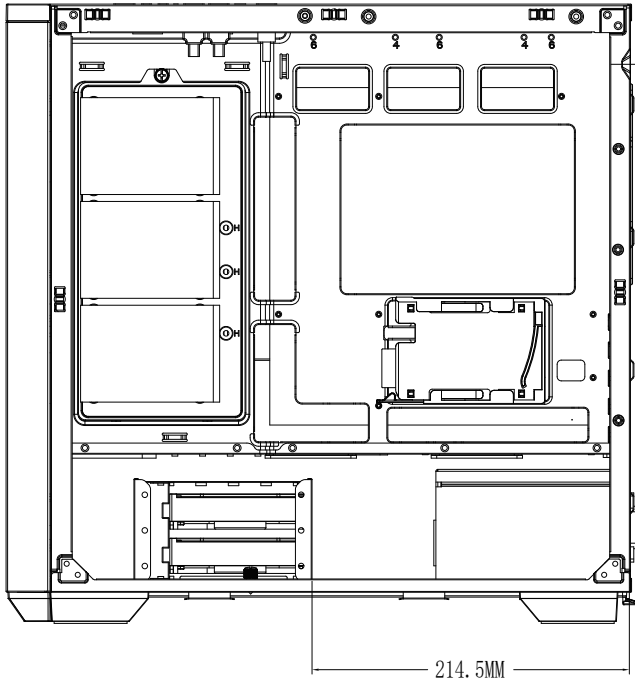

ENGLISH

PSU depth limitation

229.5mm (Drive cage installed at the front position)

214.5mm (Drive cage installed at the rear position)

DEUTSCH

Begrenzung der PSU-Tiefe

229,5mm (3,5-Zoll-Laufwerkkäfig, vorne installiert)

214,5mm (3,5-Zoll-Laufwerkkäfig, hinten installiert)

FRANÇAIS

Limitation de la profondeur du bloc d'alimentation

229,5mm (Cage de lecteur 3,5" installée à l'avant)

214,5mm (Cage de lecteur 3,5" installée à l'arrière)

ESPAÑOL

Limitación de profundidad de fuente de alimentación

229,5mm (Carcasa para dispositivos de 3,5" instalada en la parte frontal)

214,5mm (Carcasa para dispositivos de 3,5" instalada en la parte trasera)

ITALIANO

Limitazione della profondità dell'alimentatore

229,5mm (Gabbia dell'unità da 3,5" installata sulla parte anteriore)

214,5mm (Gabbia dell'unità da 3,5" installata sulla parte posteriore)

ไทย

ขีดจำกัดความลึกของ PSU

229.5 มม. (กรงไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วที่ติดตั้งไว้ด้านหน้า)

214.5 มม. (กรงไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วที่ติดตั้งไว้ด้านหลัง)

РУССКИЙ

Ограничение глубины БП

229,5 мм (Отсек для дисков 3,5" установлен спереди)

214,5 мм (Отсек для дисков 3,5" установлен сзади)

繁體中文

電源深度限制

硬碟支架放於前方: 229.5mm

硬碟支架放於後方: 214.5mm

簡體中文

电源深度限制

硬碟支架放于前方: 229.5mm

硬碟支架放于后方: 214.5mm

日本語

PSU の奥行き制限

229.5mm (フロント側に設置された3.5"ドライブケージ)

214.5mm (背面側に設置された3.5"ドライブケージ)

한국어



PSU 깊이 제한

229.5mm (전면에 장착된 3.5" 드라이브 케이지)

214.5mm (후면에 장착된 3.5" 드라이브 케이지)

Installation Guide

16

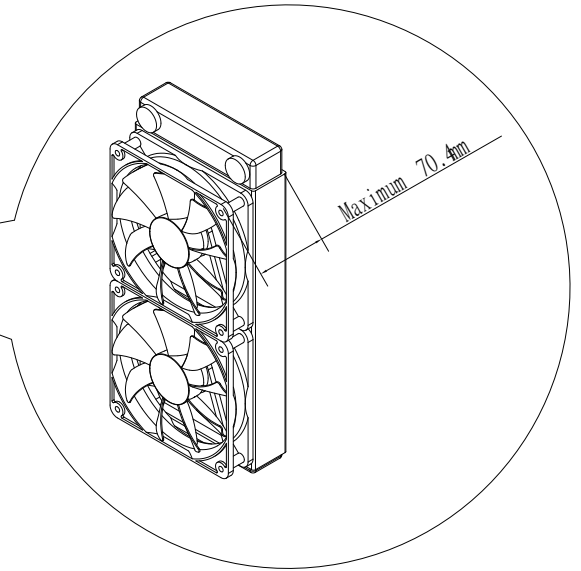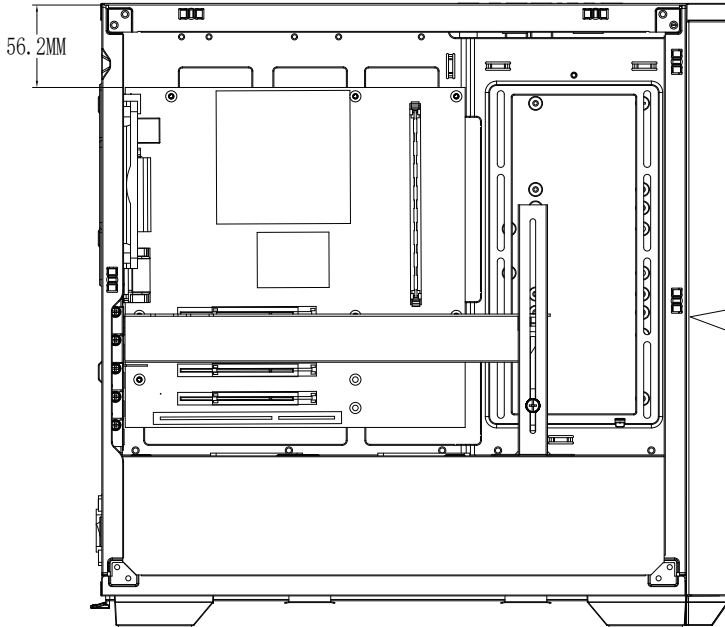

ENGLISH

Maximum thickness allowed for radiator and fans installed on the front: 70.4mm

DEUTSCH

Maximale zulässige Dicke für den an der Vorderseite installierten Radiator und Lüfter: 70,4 mm

FRANÇAIS

Épaisseur maximale autorisée pour le radiateur et les ventilateurs installés à l'avant : 70,4 mm

ESPAÑOL

Espesor máximo permitido para el radiador y ventiladores instalados en la parte frontal: 70.4mm

ITALIANO

Spessore massimo consentito per il radiatore e le ventole installati nella parte anteriore: 70,4 mm

ไทย

ความหนาสูงสุดที่อนุญาตสำหรับหม้อน้ำและพัดลมที่ติดตั้งด้านหน้า: 70.4 มม

РУССКИЙ

Максимально допустимая толщина радиатора и вентиляторов, установленных спереди: 70,4 мм

繁體中文

前面安裝水排與風扇的厚度限制: 70.4mm

簡體中文

前面安裝水排与风扇的厚度限制: 70.4mm

日本語

フロントに取り付けられたラジエーターとファンの最大許容厚さは70.4mmです

한국어

전면에 설치된 라디에이터와 팬의 최대 허용 두께: 70.4mm

Warranty terms & conditions

ENGLISH

Warranty terms & conditions

1. Product component defects or damages resulted from defective production is covered under warranty. Defects or damages with the following conditions will be fixed or replaced under SilverStone Technology's jurisdiction.
 - a. Usage in accordance with instructions provided in the manual, with no misuse, overuse, or other inappropriate actions*.
 - b. Damage not caused by natural disaster (thunder, fire, earthquake, flood, salt, wind, insect, animals, etc...)
 - c. Product is not modified or components replaced resulting in out of spec. operation.
 - d. Loss or damages resulted from conditions other than ones listed above are not covered under warranty.
2. Under warranty, SilverStone Technology's maximum liability is limited to the current market value for the product (depreciated value, excluding shipping, handling, and other fees). SilverStone Technology is not responsible for other damages or loss associated with the use of product.
3. Under warranty, SilverStone Technology is obligated to repair or replace its defective products. Under no circumstances will SilverStone Technology be liable for damages in connection with the sale, purchase, or use including but not limited to loss of data, loss of business, loss of profits, loss of use of the product or incidental or consequential damage whether or not foreseeable and whether or not based on breach of warranty, contract or negligence, even if SilverStone Technology has been advised of the possibility of such damages.
4. Warranty covers only the original purchaser through authorized SilverStone distributors and resellers and is not transferable to a second hand purchaser
5. You must provide sales receipt or invoice with clear indication of purchase date to determine warranty eligibility.
6. If a problem develops during the warranty period, please contact your retailer/reseller/SilverStone authorized distributors or SilverStone <http://www.silverstonetek.com>.

Please note that: (i) You must provide proof of original purchase of the product by a dated itemized receipt; (ii) You shall bear the cost of shipping (or otherwise transporting) the product to SilverStone authorized distributors. SilverStone authorized distributors will bear the cost of shipping (or otherwise transporting) the product back to you after completing the warranty service; (iii) Before you send the product, you must be issued a Return Merchandise Authorization ("RMA") number from SilverStone. Updated warranty information will be posted on SilverStone's official website. Please visit <http://www.silverstonetek.com>. for the latest updates.

Additional info & contacts

For North America [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

SilverStone Technology in North America may repair or replace defective product with refurbished product that is not new but has been functionally tested. Replacement product will be warranted for remainder of the warranty period or thirty days, whichever is longer. All power supplies should be sent back to the place of purchase if it is within 30 days of purchase, after 30 days, customers need to initiate RMA procedure with SilverStone Technology in USA by first downloading the "USA RMA form for end-users" form from the below link and follow its instructions. <http://silverstonetek.com/contactus.php>

For Australia only [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Please refer to above "Warranty terms & conditions" for further warranty details. SilverStone Technology Co., Ltd. 12F No. 168 Jiankang Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235 Taiwan R.O.C. +886-2-8228-1238 (standard international call charges apply)

For Europe [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

For China [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

For Japan [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

For all other regions [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Garantiebedingungen

DEUTSCH

Garantiebedingungen

1. In Folge fehlerhafter Produktion verursachte defekte oder beschädigte Produktkomponenten sind durch die Garantie abgedeckt. Defekte oder Schäden werden unter folgenden Umständen gemäß der Gerichtsbarkeit von SilverStone Technology behoben oder ersetzt.

a. Einsatz entsprechend den in dieser Anleitung angegebenen Anweisungen; kein Missbrauch, übermäßiger Gebrauch oder andere unangemessene Handlungen*.

b. Schäden wurden nicht durch Naturkatastrophen (Blitzschlag, Brand, Erdbeben, Überschwemmung, Salz, Wind, Insekten, Tiere etc.) verursacht.

c. Produkt wurde nicht demontiert, modifiziert oder repariert. Komponenten wurden nicht demontiert oder ersetzt.

d. Garantiekennzeichnung/Aufkleber wurden nicht entfernt oder beschädigt. Verluste oder Schäden in Folge von Bedingungen, die nicht oben aufgelistet sind, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

2. Im Rahmen der Garantie ist die Haftbarkeit von SilverStone Technology auf den aktuellen Marktwert des Produktes beschränkt (abgeschriebener Wert, ausschließlich Versands-, Handhabungs- und anderer Gebühren). SilverStone Technology übernimmt keine Verantwortung für andere Schäden oder Verluste, die mit der Nutzung des Produktes in Verbindung stehen.

3. Im Rahmen der Garantie ist SilverStone Technology verpflichtet, seine defekten Produkte zu reparieren oder zu ersetzen. Unter keinen Umständen haftet SilverStone Technology für Schäden in Verbindung mit Verkauf, Kauf oder Nutzung, u. a. inklusive Datenverlusten, Geschäftsausfällen, Einnahmenverlusten, Nutzungsausfällen des Produktes oder beiläufigen bzw. Folgeschäden, egal ob vorhersehbar oder auf Garantie- bzw. Vertragsverletzung oder Fährlässigkeit basierend, selbst wenn SilverStone Technology über die Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurde.

4. Die Garantie gilt nur für den Originalkäufer, der das Produkt bei autorisierten SilverStone-Vertriebshändlern und -Wiederverkäufern erworben hat, und ist nicht auf Nachkäufer übertragbar.

5. Sie müssen einen Kaufbeleg oder eine Rechnung mit klarer Angabe des Kaufdatums zur Bestimmung der Garantiegültigkeit vorlegen.

6. Falls während der Garantiedauer ein Problem auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler / Wiederverkäufer / autorisierten SilverStone-Vertriebshändler oder an SilverStone. <http://www.silverstonetek.com>.

Bitte beachten Sie, dass: (i) Sie den Originalkaufbeleg des Produktes in Form eines mit Datum versehenen, aufgeschlüsselten Belegs vorlegen müssen; (ii) Sie die Versandkosten (bzw. sonstige Transportkosten) des Produktes an die autorisierten SilverStone-Vertriebspartner tragen. Die autorisierten SilverStone-Vertriebspartner übernehmen nach Abschluss des Garantieservice die Versandkosten (bzw. Transportkosten), die beim Rückversand des Produktes an Sie anfallen; (iii) Sie vor Versenden des Produktes eine RMA-Nummer (Return Merchandise Authorization) von SilverStone anfordern.

Aktualisierte Garantieinformationen werden auf der offiziellen SilverStone-Webseite veröffentlicht. Die aktuellste Fassung finden Sie unter <http://www.silverstonetek.com>. para las últimas actualizaciones.

Zusätzliche Informationen & Kontakte

Nordamerika [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

SilverStone Technology in Nordamerika repariert oder ersetzt ein defektes Produkt durch ein generalüberholtes Produkt, das nicht neu ist, jedoch auf seine Funktionstüchtigkeit hin getestet wurde. Die Garantiedauer des Ersatzproduktes entspricht der restlichen Garantiedauer, mindestens jedoch dreißig Tagen. Alle Netzteile sollten an die Verkaufsstelle zurückgesendet werden, wenn der Kauf maximal 30 Tage zurückliegt; nach 30 Tagen muss der Kunde ein RMA-Verfahren mit SilverStone Technology in den USA veranlassen, indem er das „USA RMA form for end-users“-Formular unter nachstehendem Link herunterlädt und die Anweisungen befolgt. <http://silverstonetek.com/contactus.php>

Nur Australiensupport(at)silverstonetek.com

Unsere Produkte kommen mit Garantien, die unter dem australischen Verbraucherrecht nicht ausgeschlossen werden können. Bei einem schwerwiegenden Fehler sind Sie zu einem Ersatz oder einer Erstattung berechtigt; bei jeglichen angemessenen vorhersehbaren Verlusten oder Schäden haben Sie Anspruch auf eine Entschädigung. Außerdem steht Ihnen zu, dass Produkte repariert oder ersetzt werden, falls sie keine akzeptable Qualität erzielen und der Defekt keinem schwerwiegenden Fehler gleichkommt. Weitere Einzelheiten zur Garantie finden Sie in den obigen „Garantiebedingungen“.

Europa [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

China [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

Japan [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

Alle anderen Regionen [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Términos y condiciones de la garantía

ESPAÑOL

Términos y condiciones de la garantía

1. Los defectos y daños a los componentes del producto provocados por una producción defectuosa están cubiertos por la garantía. Defectos y daños con las siguientes condiciones serán reparados ó reemplazados bajo la competencia de SilverStone.

- Uso acorde a las instrucciones proporcionados por este manual, sin mal uso, exceso de uso u otra acción inapropiada*.
- Daño no causado por desastres naturales (trueno, fuego, terremoto, inundación, sal, viento, insectos, animales, etc.)
- El producto no está desembalado, modificado ó reparado. Los componentes no están desmontados ó reemplazados.
- La marca/pegatina de garantía no ha sido retirada ó rota. La pérdida ó daño provocado por condiciones distintas a las enumeradas no están cubiertas por la garantía.

2. Conforme a la garantía, la responsabilidad máxima de SilverStone Technology se limita al valor de mercado actual del producto (valor depreciado, excluyendo transporte, manejo y otras tasas). SilverStone Technology no es responsable de otros daños ó pérdidas asociadas con el uso del producto.

3. Conforme a la garantía, SilverStone Technology está obligada a reemplazar ó reparar sus productos defectuosos. Bajo ninguna circunstancia SilverStone Technology será responsable de daños relacionados con la venta, compra ó uso incluyendo pero no limitándose a pérdida de datos, pérdida de ventas, pérdida de beneficios, cese de uso del producto ó daño accidental ó consecuente fuera ó no basado en un fallo de la garantía, contrato ó negligencia, incluso si SilverStone Technology fuera avisada de la posibilidad de tales daños.

4. La garantía cubre sólo al comprador original a través de distribuidores y vendedores autorizados por SilverStone y no es transferible a un comprador de segunda mano.

5. Deberá proporcionar comprobantes de compra ó factura con una indicación clara de la fecha de compra para determinar la idoneidad de la garantía.

6. Si se produce un problema durante el periodo de garantía, por favor contacte con su distribuidor/vendedor autorizado de SilverStone ó con SilverStone directamente. <http://www.silverstonetek.com>.

Por favor tenga en cuenta: (i) Debe proporcionar pruebas de la compra original mediante un recibo en el que aparezca la fecha; (ii) Usted asumirá el coste del transporte del producto hasta el distribuidor autorizado de SilverStone. Los distribuidores autorizados de SilverStone asumirán el coste de retorno del transporte del producto tras finalizar la garantía; (iii) Antes de enviar el producto deberá conseguir un número RMA (Return Merchandise Authorization) de SilverStone. La información actualizada de la garantía se publicará en la página oficial de SilverStone. Por favor visite <http://www.silverstonetek.com> for the latest updates.

Información adicional y contactos

Para Norteamérica [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

SilverStone Technology en Norteamérica podría reparar ó reemplazar un producto defectuoso con un producto reparado pero que haya sido probado. El producto de reemplazo estará cubierto por la garantía durante el resto del periodo de garantía ó treinta días, lo que sea mayor. Todas las fuentes de alimentación se enviarán de vuelta al lugar de la compra del producto si es dentro de los 30 días de la compra. Tras 30 días los clientes deberán iniciar el procedimiento RMA con SilverStone Technology en USA descargando primero el formulario "formulario RMA USA para usuarios finales" desde el enlace que tenemos a continuación y seguir las instrucciones. <http://silverstonetek.com/contactus.php>

Para Australia solo [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Nuestros productos vienen con garantías que no pueden ser ignoradas bajo la Australian Consumer Law. Tiene garantizado un reemplazo ó reembolso debido a un fallo de primer orden y por compensación por cualquier otra pérdida ó daño razonablemente previsible. También tiene garantizado que los productos serán reparados ó reemplazados si los productos no son de una calidad aceptable y el problema no representa un fallo de primer orden. Por favor consulte la parte previa de "Términos y condiciones de la garantía" para más detalles de la garantía.

Para Europa [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

Para China [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

Para Japan [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

Para las demás regiones [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Términos y condiciones de la garantía

FRANÇAIS

Termes et conditions de la garantie

1. Les défauts des composants du produit ainsi que les dommages résultant d'une fabrication défectueuse sont couverts par cette garantie. Les défauts ou dommages associés aux conditions suivantes seront réparés ou remplacés sous l'autorité de SilverStone Technology.

a. Utilisation conforme aux instructions fournies dans le manuel, sans mauvais usage, usage excessif ou toute autre forme d'utilisation inappropriée*.

b. Dommages ne résultant pas d'une catastrophe naturelle (orage, incendie, tremblement de terre, inondations, sel, air, insectes, animaux, etc.)

c. Produit non démonté, modifié ou réparé. Composants non démontés ou réparés.

d. Etiquette/autocollants de garantie non retirés ou rompus. Les pertes ou dommages résultant de conditions autres que celles listées ci-dessus ne sont pas couverts par la garantie.

2. Dans le cadre de sa garantie, la responsabilité maximale de SilverStone Technology se limite à la valeur effective du produit (valeur dépréciée, hors frais de transport, de manutention et autres). SilverStone Technology n'est en aucun cas responsable des autres dommages ou pertes associés à l'utilisation du produit.

3. Dans le cadre de sa garantie, SilverStone Technology s'oblige à réparer ou à remplacer ses produits défectueux. En aucun cas SilverStone Technology ne pourra être tenu pour responsable des dommages liés à la vente, à l'achat ou à l'utilisation, y compris mais sans s'y limiter, toute perte de données, perte d'affaires, perte de profit, perte d'utilisation du produit, ou tout dommage direct ou indirect, prévisible ou non, basé ou non sur une violation de la garantie, du contrat ou d'une négligence, et ce même si SilverStone Technology avait été informé de la possibilité de tels dommages.

4. La garantie couvre exclusivement l'acquéreur d'origine pour l'achat effectué auprès de l'un des distributeurs et revendeurs SilverStone agréés ; la garantie n'est pas transférable en cas de revente d'occasion.

5. Vous devez fournir la preuve d'achat ou la facture du produit en indiquant clairement la date d'achat afin de nous permettre de déterminer vos droits à la garantie.

6. Si un problème venait à survenir en cours de la période de garantie, veuillez contacter votre marchand/revendeur/distributeur SilverStone agréé, ou SilverStone. <https://www.silverstonetek.com>.

Veuillez noter que : (i) Vous devez fournir la preuve d'achat d'origine du produit grâce à un reçu détaillé et daté ; (ii) Les frais d'expédition (ou tout frais de transport) du produit aux distributeurs agréés de SilverStone seront à votre charge. Les frais de retour (ou tout frais de transport) du produit à votre adresse seront à la charge des distributeurs agréés de SilverStone après la réparation du produit ; (iii) Avant de nous envoyer le produit, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour d'article (RMA) de la part de SilverStone. Les informations sur la mise à jour des termes et conditions de la garantie seront publiées sur le site officiel de SilverStone. Veuillez visiter le site <https://www.silverstonetek.com> pour les informations les plus récentes.

Informations additionnels et contacts

Pour l'Amérique du Nord [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

SilverStone Technology Amérique du Nord peut réparer ou remplacer un produit défectueux par un produit réusiné qui n'est pas neuf mais dont le bon fonctionnement a été testé. Le produit de remplacement sera couvert par la période de garantie restante, ou 30 jours, la période la plus longue étant retenue. Tous les dispositifs d'alimentation doivent être retournés au lieu d'achat si le retour se fait dans les 30 jours suivant l'achat ; passé ce délai, le client devra requérir un numéro d'autorisation de retour d'article (RMA) auprès de SilverStone Technology aux Etats-Unis en téléchargeant le formulaire « USA RMA for end-users » (RMA USA pour les utilisateurs finaux) via le lien ci-dessous et en suivant les instructions. <http://silverstonetek.com/contactus.php>

Pour l'Australie uniquement [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Nos biens sont dotés de garanties ne pouvant être exclues par les lois australiennes sur la consommation. Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement en cas de défaillance majeure, ou à une compensation pour tout autre dommage ou perte raisonnablement prévisible. Vous avez également droit à la réparation ou au remplacement du produit si celui-ci se révèle d'une qualité non acceptable ou si la défaillance ne se révèle pas majeure. Veuillez vous reporter aux « Termes et conditions de la garantie » ci-dessus pour plus de détails sur la garantie.

Pour l'Europe [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

Pour la Chine [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

Pour la Japan [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

Pour toutes les autres régions [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Termini e Condizioni della garanzia

ITALIANO

Termini e Condizioni della garanzia

1. I difetti dei componenti del prodotto, o i danni causati da difetti di produzione sono coperti da garanzia. I difetti o i danni, risultato delle condizioni che seguono, saranno riparati o sostituiti sotto la potestà giudiziale di SilverStone Technology.

- a. Uso in conformità alle istruzioni fornite in questo manuale, senza uso improprio, uso eccessivo, o altre azioni scorrette*.
- b. Danni non provocati da calamità naturali (fulmini, incendi, terremoti, inondazioni, sale, vento, insetti, animali, eccetera)
- c. Il prodotto non è stato smontato, modificato o riparato. I componenti non sono stati smontati o sostituiti.
- d. Il marchio/etichetta della garanzia non è stato rimosso o rotto. Perdita o danni provocati da condizioni diverse da quelle di cui sopra non sono coperti dalla garanzia.

2. Sotto la garanzia, la responsabilità massima di SilverStone Technology è limitata al valore corrente di mercato per il prodotto (valore deprezzato, escluso il trasporto, la manipolazione ed altre tasse). SilverStone Technology non è responsabile di altri danni o perdite associate all'uso del prodotto.

3. Sotto la garanzia, SilverStone Technology ha l'obbligo di riparare o sostituire i prodotti difettosi. In nessun caso SilverStone Technology può essere ritenuta responsabile per danni in relazione alla vendita, acquisto, o uso inclusa – senza limitazione – la perdita di dati, perdita di lavoro, perdita di profitti, perdita dell'uso del prodotto o danni incidentali o conseguenti, prevedibili o meno, e se basati o meno sulla violazione di garanzia, contratto o negligenza, anche se SilverStone Technology è stata avvisata della possibilità di tali danni.

4. La garanzia copre solo l'acquirente originale tramite i distributori ed i rivenditori autorizzati SilverStone e non è trasferibile agli acquirenti di seconda mano.

5. È necessario fornire lo scontrino fiscale o la fattura con chiara indicazione della data di acquisto per determinare l'idoneità della garanzia.

6. Se si riscontra un problema durante il periodo di garanzia, contattare il proprio rivenditore / rivenditore / distributore autorizzato SilverStone o Silverstone <http://www.silverstonetek.com>.

Si prega di notare che: (i) È necessario fornire la prova di acquisto originale del prodotto a mezzo di una ricevuta datata e dettagliata; (ii) L'utente si assume gli oneri di spedizione (o diversamente di trasporto) del prodotto ai distributori autorizzati SilverStone. I distributori autorizzati SilverStone si faranno carico dei costi di spedizione (o diversamente di trasporto) del prodotto all'utente dopo aver completato il servizio di garanzia; (iii) Prima di inviare il prodotto, è necessario che SilverStone assegni un numero di "RMA" (Return Merchandise Authorization). Informazioni aggiornate sulla garanzia saranno pubblicate sul sito ufficiale SilverStone. Visitare il sito <http://www.silverstonetek.com> for the latest updates.

Altre informazioni e contatti

Per il Nord America [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

SilverStone Technology in Nord America può riparare o sostituire il prodotto difettoso con un prodotto rinnovato che non è nuovo, ma è stato testato a livello funzionale. I prodotti in sostituzione saranno garantiti per il restante periodo della garanzia oppure per trenta giorni, qualunque sia il più lungo. Tutti gli alimentatori devono essere inviati al luogo di acquisto, se entro 30 giorni dalla data di acquisto, dopo i 30 giorni, i clienti devono avviare la procedura RMA con SilverStone Technology negli USA per prima scaricando il "Modulo RMA USA per gli utenti finali" dal link che segue, e seguire le istruzioni.

<http://silverstonetek.com/contactus.php>

Per l'Australia [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

I nostri prodotti sono dotati di garanzie che non possono essere escluse ai sensi della Legge australiana di Tutela dei Consumatori. L'utente ha diritto ad una sostituzione o al rimborso per danni gravi ed al risarcimento per qualsiasi altra perdita o danno ragionevolmente prevedibile. L'utente ha anche il diritto alla riparazione o sostituzione della merce, se questa non è di qualità accettabile e se il guasto non costituisce un danno grave. Fare riferimento ai "Termini e Condizioni della garanzia" di cui sopra per altri dettagli sulla garanzia.

Per l'Europa [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

Per la Cina [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

Per la Japan [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

Per tutte le altre zone [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

保証条件

日本語

保証条件

1. 製造に問題があって生じた製品コンポーネントの欠陥または損傷は、保証の対象となります。以下の状況による欠陥または損傷は、SilverStone Technology の判断のもと で修理または交換されます。
 - a. 誤用、濫用または他の不適当な行動のない、このマニュアルに示される指示に従った使用*。
 - b. 天災（落雷、火災、地震、洪水、塩害、風害、昆虫、動物など…）に起因しない 損傷。
 - c. 分解、改造、修理されていない製品。分解や交換されていないコンポーネント。
 - d. 保証マーク/ラベルが剥がされたり、損傷したりしていないこと。上記の以外の損失または損傷は、保証期間中でも保証対象になりません。
2. 保証期間中におけるSilverStone Technology の最大保証範囲は、製品の現在の市場価格（輸送、取扱いと他の料金を除いた、見積もり価値）に限られます。SilverStone Technology は、製品の使用に関連したその他の損害または損失の責任は負いかねます。
3. 保証期間中に、SilverStone Technology は、問題のある当社製品を修理・交換する義務があります。予見できるか否かを問わず、どんなことがあってもSilverStone Technology はデータの損失、ビジネスの損失、利益の損失、製品または付随的・派生的損害の使用の損失を含み、かつこれに限らず、販売、購入または使用に関連して 損害賠償の支払いの義務はありません、そして、これは保証、契約または怠慢の違反 に基づくか否かを問わず、SilverStone Technology がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
4. 保証は許可されたSilverStone 卸売業者と再販業者を通しての最初の購入者にのみ適用され、中古品購入者に譲渡はできません。
5. ユーザーは、保証の適格性を照明すべく、購入日付の記載された売り上げレシートまたは請求書を提供する必要があります。
6. 問題が保証期間の間に生じた場合、リテラー/リセラー/SilverStone認可の卸売業者 またはSilverStoneにご連絡ください。 <http://www.silverstonetek.com>.

以下にご注意ください。(i)お買い上げ日付の付いたレシートによって製品の初回購入の証明を提供する必要があります。(ii)SilverStone認可の卸売業者に製品を出荷（または運搬）するための費用は負担していただくこと。SilverStone認定の卸売業者は、保証サービス完了した後に製品を出荷（または運搬）するための費用を負担します。(iii)製品を送る前に、SilverStoneからの返品製品認証（「RMA」）番号が支給される必要があります。更新された保証情報は、SilverStoneの公式ウェブサイトに掲載されます。最新の情報は、<http://www.silverstonetek.com> をご参照ください。

詳細情報および連絡先

北米対象 [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport@silverstonetek.com)

北米のSilverStone Technology は、新品ではなく、機能面でテストされた一新された製品 によって、問題のある製品を修理・交換するでしょう。交換製品は、保証期間の残りまたは30 日のいずれか長い方の期間、保証対象となります。全ての電源は、購入から30 日間 以内であるならば購入先に返送されるべきで、30 日間以降は先ず「エンドユーザー用 USA RMA 申請書」を下記のリンクからダウンロードしてその指示に従うことで、顧客の皆様 は米国SilverStone Technology とのRMA 手続きを始める必要があります。 <http://silverstonetek.com/contactus.php>

オーストラリアのみ対象[support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

当社商品は、オーストラリアの消費者法律のもとに除外されない保証がついています。ユーザーは重大な故障を対象とした交換または払い戻し、さらにその他の理に適った範囲での予見可能な損失・損害の賠償を得る資格があります。また、商品が許容できる品質ではなく、重大な故障でないならば、商品の修理・交換を受ける権利もあります。保証の詳細については、上記の「保証条件」をご参照ください。

ヨーロッパを対象 [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

中国を対象 [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

日本を対象 [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

その他全ての地方を対象 [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

보증 조건

한국어

보증 조건

1. 제작상 문제로 발생한 제품의 결함 또는 손상은 보증에 의거하여 보상됩니다. 다음 조건을 갖춘 결함 또는 손상은 SilverStone Technology 의 관할권 하에서 수리 또는 교체해 드립니다.
 - a. 이 설명서에 나온 지침에 따라 오용, 남용 또는 기타 부적절한 조치 없이 사용한 경우*.
 - b. 자연 재해(낙뢰, 화재, 지진, 홍수, 소금, 바람, 곤충, 동물 등)에 의해 발생하지 않은 손상
 - c. 제품을 분해, 개조 또는 수리하지 않은 경우. 구성품을 분해 또는 교체하지 않은 경우.
 - d. 보증 마크/스티커가 떨어지고나 훼손되지 않은 경우. 상기 조건과 다른 조건으로 발생한 손실 또는 손상은 보증에 의거하여 보상되지 않습니다.
2. 보증에 의거하여 SilverStone Technology 가 감당하는 최대 책임은 제품의 현재 시장 가격(운송, 처리 및 기타 비용을 제외한 각각상각 가치)으로 제한됩니다. SilverStone Technology 는 제품 사용과 관련된 기타 손상 또는 손실에 대해 책임지지 않습니다.
3. 보증에 의거하여 SilverStone Technology 는 결함이 있는 제품을 수리 또는 교체해 드립니다. 어떠한 경우에도 SilverStone Technology 는 예측 가능 여부나 보증 및 계약의 위반 또는 과실에의 근거 여부와 관계없이, 그리고 SilverStone Technology 가 하기 손해의 가능성을 통지 받았다 할지라고 데이터의 손실, 영업의 손실, 이익의 손실, 제품 사용의 손실 또는 부수적 손해나 결과적 손해를 포함하나 이에 국한되지 않는 판매, 구매 또는 사용과 관련된 손해에 대해 책임지지 않습니다.
4. 보증은 공인 SilverStone 대리점 또는 재판매업체를 통해 제품을 구입한 원구매자에게만 적용되며 중고 구매자에게 양도할 수 없습니다.
5. 보증을 받을 수 있는 자격을 인정 받으려면 구매일이 확실히 기재된 영수증 또는 청구서를 제시해야 합니다.
6. 보증 기간 동안 문제가 발생하면 제품을 구입한 소매점/재판매업체/SilverStone공인 대리점 또는 SilverStone으로 연락하십시오. <http://www.silverstonetek.com>.

다음 사항에 유의하십시오. (i) 항목별로 날짜가 기재된 영수증으로 제품의 원구매를 증명해야 합니다. (ii) SilverStone 공인 대리점으로 제품을 선적(또는 운송)하는 비용을 부담해야 합니다. 보증 서비스를 완료한 후 제품을 고객에게 선적(또는 운송)하는 비용은 SilverStone 공인 대리점에서 부담합니다. (iii) 제품을 보내기 전에 SilverStone으로부터 물품 반송 인증 (“RMA”) 번호를 발급 받아야 합니다. 업데이트된 보증 정보는 SilverStone의 공식 웹사이트에 게시합니다. 최신 업데이트는 <http://www.silverstonetek.com>. 을 참조하십시오.

추가 정보 및 연락처

북아메리카의 경우 [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

북아메리카의 SilverStone Technology 에서는 결함이 있는 제품을 수리 또는 신제품은 아니나 개량하여 기능상 테스트를 거친 제품으로 교체할 수 있습니다. 교체 제품은 잔여 보증 기간 또는 30 일 중 더 긴 기간 동안 보증을 받습니다. 모든 전원 공급장치는 구입 후 30 일이 지나지 않은 경우 구매처로 반송해야 합니다. 구입 후 30 일이 지난 경우 고객은 먼저 아래의 링크에서 “최종 사용자용 USA RMA 양식” 을 다운로드하여 미국의 SilverStone Technology 와 RMA 절차를 개시하고 지침을 따라야 합니다. <http://silverstonetek.com/contactus.php>

오스트레일리아에만 해당 [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

당사의 상품은 오스트레일리아 소비자법에 의거하여 배제할 수 없는 보증을 제공합니다. 소비자는 주요 고장에 대해 교체 또는 환불을 요청하거나 기타 합리적으로 예측 가능한 손실 또는 손상에 대한 보상을 요청할 수 있습니다. 또한 소비자는 상품의 품질이 허용 가능하지 않고 고장이 주요 고장에 해당하지 않는다 하더라도 상품의 수리 또는 교체를 요청할 수 있습니다. 자세한 보증 내용은 상기 “보증 조건” 을 참조하십시오.

유럽의 경우 [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

중국 [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

일본 [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

타 모든 지역의 경우 [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Условия гарантии

РУССКИЙ

Условия гарантии

1. Под условия гарантии подпадают дефекты или повреждения, вызванные производственным браком. Дефектные или поврежденные в результате производственного брака по вине компании SilverStone Technology детали ремонтируются или заменяются при следующих условиях.

а. Эксплуатация производилась в соответствии с указаниями данного руководства надлежащим образом, без допуска перегрузок и другого ненадлежащего использования*.

б. Повреждение не вызвано стихийным бедствием (гроза, пожар, землетрясение, наводнение, воздействие соли, ветра, насекомых, животных и т.п.).

с. Изделие не разбиралось, не модифицировалось не ремонтировалось самостоятельно. Компоненты не разбирались и не заменялись.

д. Гарантийные клейма или стикеры не удалены и не повреждены. Ущерб или повреждения, вызванные другими причинами, кроме перечисленных выше, не подпадают под действие данной гарантии.

2. По условиям данной гарантии максимальная ответственность компании SilverStone Technology ограничивается текущей рыночной стоимостью данного продукта (остаточная стоимость, исключая стоимость за доставку, обработку и другие затраты). Компания SilverStone Technology не несет ответственность за другие повреждения или ущерб, связанный с использованием данного продукта.

3. По условиям данной гарантии компания SilverStone Technology обязуется выполнять ремонт или заменять свои дефектные продукты. Ни при каких обстоятельствах компания SilverStone Technology не несет ответственность за повреждения при продаже, покупке или использовании, в том числе за потерю данных, потерю бизнеса, потерю прибыли, невозможность использования продукта или побочный или косвенный ущерб, независимо от того, был он предсказуем или нет и были или не были нарушены гарантийные обязательства, условия контракта или по халатности, даже если компании SilverStone Technology было известно о возможности возникновения подобного ущерба.

4. Гарантия распространяется только на первоначального покупателя, купившего продукт у официального дистрибутора или торгового посредника компании SilverStone без права передачи или перепродажи другому покупателю.

5. Для подтверждения прав на гарантийное обслуживание вы должны предоставить товарный чек или счет-фактуру с четко указанной датой продажи.

6. При возникновении проблем в период действия гарантии обращайтесь к продавцу, официальному дистрибутору компании SilverStone или в компанию SilverStone. <http://www.silverstonetek.com>.

Обратите внимание, что: (i) доказательством оригинальной покупки данного продукта является предоставленный вами детализированный товарный чек с указанием даты; (ii) вы несете все расходы по отправке (или другому способу доставки) продукта официальному дистрибутору компании SilverStone. Официальный дистрибутор компании SilverStone оплачивает расходы на отправку (или доставку другим способом) вам данного продукта после выполнения всех необходимых работ по гарантийному обслуживанию; (iii) перед отправкой продукта вы должны получить учетный номер возврата неисправного продукта (номер RMA) в компании SilverStone. Обновленная гарантийная информация размещается на официальном веб-сайте компании SilverStone. На веб-сайте <http://www.silverstonetek.com> вы найдете последние обновления.

Дополнительная информация и контакты

Для Северной Америки [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

Компания SilverStone Technology в Северной Америке может отремонтировать или заменить дефектный продукт восстановленным продуктом, который не является новым, но проверен на функциональность. На замещающий продукт распространяется гарантия на оставшийся гарантийный период или 30 дней, что дольше. Все блоки питания следует отправлять по месту приобретения в течение 30 дней со дня покупки, если срок превышает 30 дней, покупателям нужно получить номер RMA в компании SilverStone Technology в США, загрузив форма "USA RMA form for end-users" с веб-сайта, указанного ниже, и заполнить ее в соответствии с указаниями.

<http://silverstonetek.com/contactus.php>

Только для Австралии [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Наши продукты поставляются с гарантийными обязательствами, которые не могут исключаться австралийским законом о защите прав потребителей. Вы имеете право на замену или возмещение ущерба при серьезных неисправностях и на компенсацию любого другого предвидимого ущерба или повреждения. Вы также обладаете правом на ремонт или замену продукта в случае ненадлежащего качества продукта, а повреждение не носит серьезный характер. Подробное описание гарантийных обязательств см. выше в разделе "Условия гарантии".

Для Европы [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

Для Китая [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

Для Японии [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

Для остальных регионов [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

ไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

1. ความเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนประกอบหรือความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิตมันจะได้รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน สำหรับความเสียหายหรือความบกพร่องตามที่ได้ระบุไว้ทาง SilverStone Technology จะเป็นผู้พิจารณาเองว่าจะมีการซ่อมหรือเปลี่ยนให้ใหม่

a. การใช้งานซึ่งเป็นไปตามที่ได้มีการระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน ไม่มีการใช้งานผิดลักษณะ ใช้งานที่หนักหน่วงผิดวิสัย หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ*

b. ความเสียหายอันมิได้เกิดจากภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว, น้ำท่วม, ชีเกิ้ลจากทะเล, พายุ, แมลง, สัตว์และอื่น ๆ)

c. ตัวผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ได้รับการรื้อถอด แกะไข ปรับแต่ง หรือซ่อมแซมใด ๆ และตัวอุปกรณ์จะต้องไม่มีการถูกถอดชิ้นส่วนออกหรือได้รับการเปลี่ยน

d. ฤดูกาลของการรับประกันหรือสติกเกอร์ จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่สูญหาย ฉีกขาดหรือฉีกออก หรือด้วยเหตุผลใด ๆ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไป มันจะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขของการรับประกัน

2. สินค้าภายใต้การรับประกันของ SilverStone Technology จะทำการรับประกันสูงสุดตามมูลค่าปัจจุบันของตัวสินค้า (นับรวมถึงค่าเสื่อมราคาของผลิตภัณฑ์ แต่จะไม่รวมถึงค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) ทาง SilverStone Technology จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานจากตัวผลิตภัณฑ์

3. ภายใต้การรับประกันของ SilverStone Technology มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีความบกพร่องของตนเอง โดยทาง SilverStone Technology จะไม่มีการรับผิดชอบต่อการเชื่อมโยงสู่สถานการณ์อื่น ๆ อาทิ ความเสียหายต่อการซื้อขาย การใช้งานและไม่รวมถึงการสูญหายของข้อมูล การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียซึ่งผลกำไร การสูญเสียโอกาสในการใช้งานผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยสืบเนื่องมาจากความบังเอิญที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า ทั้งความเสียหายที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันอันเกิดจากการทำผิดเงื่อนไข ประมาท เลินเล่อ แม้ว่าทาง SilverStone Technology จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ต่อความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

4. การรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะผู้ที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์จากทางตัวแทนจำหน่ายและผู้ค้าปลีกอย่างเป็นทางการของทาง SilverStone Technology เท่านั้น จะไม่รวมถึงการส่งผ่านไปยังผู้ที่ซื้อสินค้ามือสอง

5. ผู้ซื้อจะต้องมีการจัดเตรียมหลักฐานการซื้อให้ชัดเจน อาทิใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีการระบุวันเวลาที่ซื้อเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการรับประกัน

6. หากเกิดปัญหาภายใต้ระยะเวลาการรับประกัน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย ร้านค้าปลีก, ผู้แทนจำหน่าย, ผู้จัดการจำหน่าย(ผู้นำเข้า)ที่ได้รับการแต่งตั้งจากทาง SilverStone หรือติดต่อ SilverStone ผ่าน <http://www.silverstonetek.com>.

ข้อควรทราบ: (i) คุณจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันวันเวลาในการซื้อตามที่ได้ระบุไว้บนใบเสร็จรับเงิน; (ii) คุณจะต้องเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง(หรือค่าขนส่ง)ตัวผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้าปลีกหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ SilverStone สำหรับค่าจัดส่ง(หรือค่าขนส่ง)ในการส่งผลิตภัณฑ์กลับไปยังคุณทางตัวแทนจำหน่าย SilverStone จะเป็นผู้แบกรับภาระดังกล่าว หลังจากเสร็จสิ้นการบริการในการรับประกัน; (iii) ก่อนที่คุณจะทำการจัดส่งตัวผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องได้รับอนุมัติรหัสยืนยัน("RMA")ในการคืนสินค้าจาก SilverStone เสียก่อน, สำหรับรายละเอียดการปรับปรุงเกี่ยวกับการรับประกันจะมีการโพสต์แจ้งบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SilverStone สำหรับข้อมูลล่าสุดกรุณาเยี่ยมชมได้จาก <http://www.silverstonetek.com>.

ข้อมูลเพิ่มเติมและการติดต่อ

สำหรับอเมริกาเหนือ [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

SilverStone Technology ในอเมริกาเหนือจะมีการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ชำรุด ด้วยสินค้าที่ได้รับการปรับแต่งแก้ไข โดยจะไม่ใช้สินค้าใหม่แต่มันได้รับการทดสอบการทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับสินค้าที่ได้รับการเปลี่ยนทดแทนจะมีอายุการรับประกันตามที่เหลืออยู่หรือ 30 วัน ขึ้นกับว่าระยะเวลาใดจะเหลืออยู่นานน้อยกว่ากัน สำหรับพาวเวอร์ซัพพลายทั้งหมด ควรจะทำการส่งคืนไปยังร้านค้าที่ได้ทำการจัดซื้อสำหรับสินค้าที่ซื้อในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน กรณีเกินกว่า 30 วัน ลูกค้าจะต้องดำเนินการกระบวนการ RMA ผ่าน SilverStone Technology ในอเมริกาเหนือ ขั้นแรกให้ทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม "USA RMA form for end-users" จากลิงก์ด้านล่างและให้ดำเนินการตามขั้นตอน <http://silverstonetek.com/contactus.php>

สำหรับประเทศออสเตรเลียเท่านั้น [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

ผลิตภัณฑ์ของเรามาพร้อมกับการรับประกันซึ่งเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย โดยคุณสามารถขอเปลี่ยนสินค้าหรือขอคืนเงินสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในจุดสำคัญ และยังรวมถึงค่าขนส่งอื่น ๆ ตามเหตุผลสมควรอันประเมินได้จากการสูญเสียหรือความเสียหาย นอกจากนี้คุณยังจะได้รับสิทธิในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ หากตัวสินค้าไม่อยู่ภายใต้คุณภาพซึ่งยอมรับได้และรวมถึงความเสียหายอันมิได้เกิดขึ้นจากจุดสำคัญ โปรดอ้างอิงจาก "ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน" ด้านบนสำหรับรายละเอียดในการรับประกัน SilverStone Technology Co., Ltd. 12F No. 168 Jiankang Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235 Taiwan R.O.C. +886-2-8228-1238 (จ่ายค่าโทรระหว่างประเทศตามมาตรฐานการให้บริการ)

สำหรับยุโรป [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

สำหรับประเทศจีน [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

สำหรับประเทศญี่ปุ่น [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

สำหรับภูมิภาคอื่น ๆ [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

有限責任保固說明

繁體中文

有限責任保固說明

1. 本產品就因製造過程所產生瑕疵而產生零件異常或損壞之狀況，提供保固。在下列情況下發生零件異常或損壞，將由銀欣科技進行檢查與判斷後，進行修復或更換良品。

- 依產品使用說明書的方式正常使用產品，無不當使用、過度使用或其他不合理的使用方式（例如：將本產品用於產品測試）*。
- 非因天然災害造成的損壞（例如：雷擊、火災、地震、水災、雪災、颶風、蟲害、動物襲擊等）。
- 產品未自行拆解、修改或修理。零組件未自行拆解或更換。
- 產品保固標籤或貼紙未被移除或破壞。上列情況以外所發生的任何零件異常或損壞，將不在保固範圍內。

2. 在保固期內，銀欣科技最大的分擔責任限定於本產品於目前市場的價值（產品目前的殘值，不包含運費、手續費及其他費用）。銀欣科技對於因使用本產品所造成的其他損失，不負賠償責任。

3. 在保固期內，銀欣科技對於具瑕疵的產品，有修理或更換的義務。但，無論在何種情況下，銀欣科技對於銷售、購買或使用本產品所造成的任何損失（包含但不限於資料損毀、業務損失、利潤損失、使用本產品附帶或間接產生的損失、無論是否為可預見或銀欣科技已事先告知可能會發生此類的損害，使用者卻依然違反保固條款、合約之不當使用行為及因使用者自行疏忽所造成的損失），皆不負任何賠償責任。

4. 保固條款僅適用於透過銀欣科技授權經銷商或代理商購買產品的原始買家，本保固無法適用於購買中古商品的買家。

5. 為保障您的權益，請保留並提供購買產品之憑證（收據或發票），憑證須清楚標示購買日期以判定保固期。

6. 如果於保固期間發生任何問題，請您與原購買之銀欣科技授權經銷商、代理商或直接與我們聯繫。銀欣科技的網址為 <http://www.silverstonetek.com>。

請您幫忙配合：(i)您必須提供具購買日期、購買項目之購買憑證；(ii)您必須負擔送修產品至銀欣科技授權經銷商、代理商這段之運費（含轉運費），銀欣科技授權經銷商、代理商則會負擔完修產品寄還給您這段之費用（含轉運費）。(iii)在您将商品寄出之前，您必須事先和銀欣科技聯繫並取得「RMA」號碼。如有其他未盡事宜或更新之保固條款將主動公布於銀欣科技官方網站，請到 <http://www.silverstonetek.com> 獲取更多訊息。

額外資訊與聯絡窗口

北美洲顧客聯絡窗口 [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

銀欣科技於北美洲地區提供瑕疵產品之維修或更換整新品（不完全是新品，但經過完整功能測試無瑕疵之產品）服務。更換過的產品將會延續原產品剩餘之保固或享有30天保固，以哪種保固較長擇一計算。所有的電源供應器產品，如果於購買起算30天內有問題，請與原購買通路連繫；如購買起30天後有問題，請您先到銀欣科技官方網站下載美國使用者送修申請表單“USA RMA form for end-users”並依表單進行後續送修事宜。網址是 <http://silverstonetek.com/contactus.php>

澳洲顧客聯絡窗口 [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

根據澳洲消保法，我們的產品提供保固。如果產品有重大瑕疵，您有要求更換或退款之權利，或請求其他合理的損失補償。如果產品的瑕疵在您可接受的範圍，您有要求將產品修復或整新之權利。請您參閱“Warranty terms & conditions”保證卡，有更詳細的保固條例。

歐洲顧客聯絡窗口 [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

中國顧客聯絡窗口 [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

日本顧客聯絡窗口 [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

其他地區顧客聯絡窗口 [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

有限责任保固说明

简体中文

有限责任保固说明

1. 本产品就因制造过程所产生瑕疵而产生零件异常或损坏之状况，提供保固。 在下列情况下发生零件异常或损坏，将由银欣科技进行检查与判断后，进行修复或更换良品。
 - a. 依产品使用说明书的方式正常使用产品，无不当使用、过度使用或其它不合理的使用方式。（例如：将本产品用于产品测试）*。
 - b. 非因自然灾害造成的损坏（例如：雷击、火灾、地震、水灾、雪灾、飓风、虫害、 动物袭击等）。
 - c. 产品未自行拆解、修改或修理。零组件未自行拆解或更换。
 - d. 產品保固標籤或貼紙未被移除或破壞。 上列情况以外所發生的任何零件異常或損壞，將不在保固範圍內。
2. 在保固期内，银欣科技最大的分担责任限于本产品于目前市场的价值（产品目前的残值，不包含运费、手续费及其它费用）。银欣科技对于因使用本产品所造成的其它损失，不负赔偿责任。
3. 在保固期内，银欣科技对于具瑕疵的产品，有修理或更换的义务。但，无论在何种情况下，银欣科技对于销售、购买或使用本产品所造成的任何损失（包括但不限于数据损毁、业务损失、利润损失、使用本产品附带或间接产生的损失、无论是否为可预见或银欣科技已事先告知可能会发生此类的损害，使用者却依然违反保固条款、合约之不当使用行为及因使用者自行疏忽所造成的损失），皆不负任何赔偿责任。
4. 保固条款仅适用于透过银欣科技授权经销商或代理商购买产品的原始买家，本保固无法适用于购买中古商品的买家。
5. 为保障您的权益，请保留并提供购买产品之凭证（收据或发票），凭证须清楚标示购买日期以判定保固期。
6. 如果于保固期间发生任何问题，请您与原购买之银欣科技授权经销商、代理商或直接与我们联系。银欣科技的网址为 <http://www.silverstonetek.com>。

请您帮忙配合：(i) 您必须提供具购买日期、购买项目之购买凭证；(ii) 您必须负担送修产品至银欣科技授权经销商、代理商这段之运费（含转运费），银欣科技授权经销商、代理商则会负担完修产品寄还给您这段之费用（含转运费）。(iii) 在您将商品寄出之前，您必须事先和银欣科技联系并取得「RMA」号码。 如有其它未尽事宜或更新之保固条款将主动公布于银欣科技官方网站，请到 <http://www.silverstonetek.com> 获取更多讯息。

额外信息与联络窗口

北美洲顾客联络窗口 [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

银欣科技于北美洲地区提供瑕疵产品之维修或更换整新品（不完全是新品，但经过完整功能测试无瑕疵之产品）服务。更换过的产品将会延续原产品剩余之保固或享有30天保固，以哪种保固较长择一计算。所有的电源供应器产品，如果于购买起算30天内有问题，请与原购买通路连系；如购买起30天后有问题，请您先到银欣科技官方网站下载美国使用者送修申请表单 “USA RMA form for end-users” 并依窗体进行后续送修事宜。网址是 <http://silverstonetek.com/contactus.php>

澳洲顾客联络窗口 [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

根据澳洲消保法，我们的产品提供保固。如果产品有重大瑕疵，您有要求更换或退款之权利，或请求其它合理的损失补偿。如果产品的瑕疵在您可接受的范围，您有要求将产品修复或整新之权利。 请您参阅 “Warranty terms & conditions” 保证卡，有更详细的保固条例。

欧洲顾客联络窗口 [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

中国顾客联络窗口 [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

日本顾客联络窗口 [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

其它地区顾客联络窗口 [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

有毒有害物质/元素及其化学含量表						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	○	○	○	○	○	○
线缆/ 连接器	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
风扇	—	○	○	○	○	○
其它	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
辅助材	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

—：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。且该限用物質為排除項目

产品合格证

检验员：检01

生产日期：见产品条码



Please refer to SilverStone website for latest specifications updates.

SilverStone Technology Co., Ltd.

www.silverstonetek.com

support@silverstonetek.com