


ExeGate **EG**

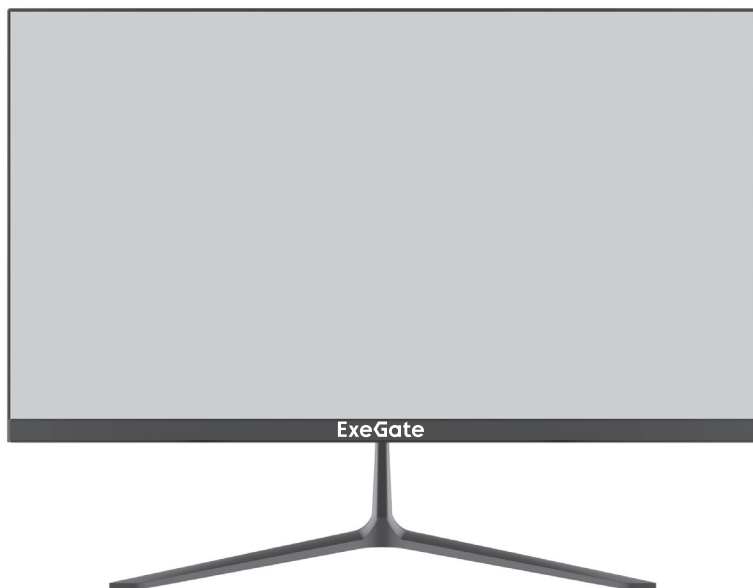

Мониторы ExeGate
ProSmart ER2207 / ER2207A /
EH2400A / EV2707CA / EH2400T
SmartView EP2200
Combat EG2700CA

Технические характеристики

Модель	Монитор с аудио 21.5" 100Гц ExeGate ProSmart ER2207A	Монитор 21.5" 100Гц ExeGate ProSmart ER2207	Монитор 21.5" 100Гц ExeGate SmartView EP2200
Партномер	EX300340RUS	EX300341RUS	EX300342RUS
Диагональ	21.5"		
Тип матрицы	VA LED Grade A+		IPS Grade A+
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)		
Частота обновления	100Гц		
Время отклика	5 мс (GTG)		
Тип подсветки	LED		
Соотношение сторон	16:9		
Угол обзора	178°/178°		
Яркость (мин.)	250 cd/m ²		
Статическая контрастность	3000:1		1000:1
Количество цветов	16.7M		
Интерфейсы, разъемы, выходы	HDMI×1, D-Sub×1, Аудио вход×1	D-Sub×1, HDMI×1	
Встроенный динамик	2×3Вт	Нет	
Блок питания монитора	Внешний		
FreeSync	Да	Нет	
Flicker Free	Да		
Low Blue Light	Да		
Регулировка наклона	-5° ± 15°		
Поворотная подставка	Нет		
Портретный режим	Нет		
Регулировка по высоте	Нет		
Цвет	Черный		
Материал корпуса	Металл+пластик		
Крепление VESA (мм)	Кронштейн для крепления приобретается отдельно		
Рабочая температура, °C	0-50		
Влажность, %	0-90 (без конденсации)		
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI		

Технические характеристики

Монитор игровой с аудио 27" 200 Гц ExeGate Combat EG2700CA	Монитор с аудио 23.8" 100Гц ExeGate ProSmart EH2400A	Монитор 27"100Гц ExeGate ProSmart EV2707CA	Монитор 23.8" 100Гц ExeGate ProSmart EH2400T
EX300572RUS	EX300348RUS	EX300407RUS	EX300432RUS
27"	23.8"	27"	23.8"
VA Grade A+			
1920x1080 (FHD)			
200Гц	100Гц		
1 мс (GTG)	5 мс (GTG)		
LED			
16:9			
178°/178°			
250 cd/m ²			
4000:1	3000:1	4000:1	3000:1
16.7M			
HDMI×2, DP×1, Аудио выход×1	HDMI×1, D-Sub×1, Аудио выход×1	D-Sub×1, HDMI×1	
2×3Вт		Нет	
Внешний			
Да		Нет	
Нет	Да		
	Да		
-5°~ 15°	-5°~ 15°±2°		-5°~ 15°
Нет			
Нет			
Нет			
Черный			
Металл+пластик			
Кронштейн для крепления приобретается отдельно			
0-50			
0-90 (без конденсации)			
Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель DP	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI		

Назначение устройства


Монитор предназначен для отображения визуальной информации компьютера.

Описание устройства

ВНИМАНИЕ!

Внешний вид мониторов может отличаться в зависимости от модели.

Вид спереди:

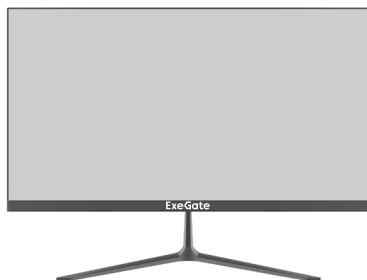


Вид сзади:



Вид спереди:



Вид сзади:

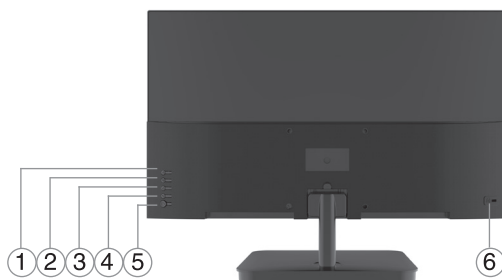



1.(AUTO): Автонастройка / выход из меню; 2.(Menu): Меню; 3.(Up): Вверх;
4.(Down): Вниз; 5.(Power): Вкл./Выкл.; 6.(K-Slot): защитный замок.


Подключение

Интерфейсные разъемы на задней панели.

ВНИМАНИЕ!


Внешний вид и наличие разъемов может отличаться в зависимости от модели.

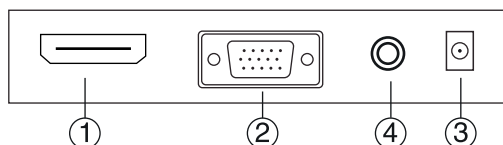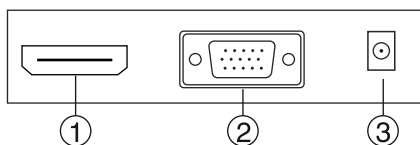

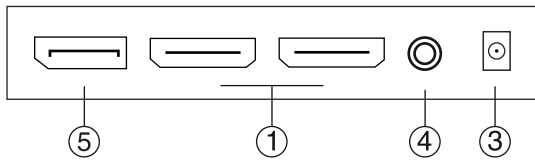

1. HDMI; 2. D-Sub; 3. Разъем питания; 4. Аудио выход; 5. DisplayPort.

Мониторы с подсветкой:




RGB подсветка

Заднюю подсветку можно отключить с помощью следующей комбинации:

Меню → Дополнительно → Фоторежим → Подсветка → Вкл./Выкл.


Подключение кабелей:

1. Подключите к монитору выходной разъем блока питания, а блок питания – к заземленной электрической розетке с помощью входящего в комплект кабеля. Модели с внутренним блоком питания подключаются напрямую к розетке.

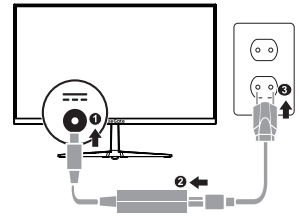

2. Возьмите выбранный видеокабель (DisplayPort / HDMI / D-Sub) и соедините ПК и монитор через соответствующие порты.

3. Подключите устройства вывода звука, например, наушники. (Воспроизведение звука возможно только при подключении кабеля HDMI к порту HDMI или при использовании кабеля DisplayPort)
4. Используйте порт USB для зарядки мобильных устройств.

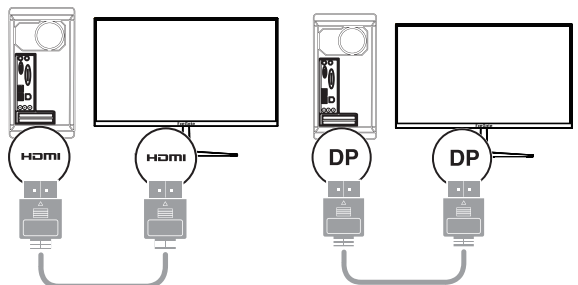

Установка и использование

Просим учесть следующее:

- избегайте прямого воздействия солнечного света;
- избегайте избыточного воздействия тепла;
- избегайте избыточной влажности и попадания жидкостей;
- избегайте запыленных помещений.

Убедитесь, чтобы вокруг устройства было пространство для вентиляции - не менее 10 см.

При чистке выключите монитор и компьютер и отключите кабель питания от монитора. Протрите монитор чистой мягкой сухой тканью.


Чистку следует осуществлять осторожно, так как панель и внешние поверхности легко поцарапать. Не протирайте монитор чистящими средствами, содержащими спирт, растворитель или поверхностно-активные вещества. Не брызгайте воду или моющее средство непосредственно на изделие.

Устройство не требует специальных условий перевозки и реализации.

Устройство следует хранить в заводской упаковке при температуре 0°C...+60°C.

Утилизация изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия вредных и опасных производственных факторов.

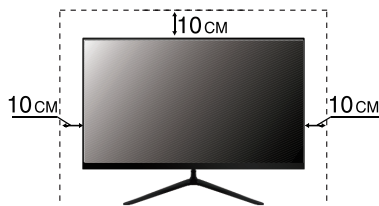

Правила и условия безопасной эксплуатации

- при обнаружении неисправностей изделия обратитесь к продавцу;
- не используйте поврежденный кабель или вилку питания либо ненадежно закрепленную розетку питания;
- не трогайте кабель питания влажными руками;
- не устанавливайте изделие в тесных местах с плохой вентиляцией, например, на книжных полках или в стенных шкафах;
- не помещайте свечи, средства, отпугивающие насекомых, или сигареты на изделие. Не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла;
- пластиковую упаковку изделия следует хранить в месте, недоступном детям;
- не устанавливайте изделие на нестабильные или вибрирующие поверхности (ненадежно закрепленные полки, наклонные поверхности и т. д.);
- не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей, тепла или горячих объектов, например, печей;

- не устанавливайте изделие в транспортных средствах или в местах с повышенной запыленностью, влажностью (капли воды и т. д.), содержанием в воздухе масляных веществ или дыма;
- не вставляйте металлические предметы (спицы, монеты и т. д.) или воспламеняющиеся предметы (бумагу, спички и т. д.) в вентиляционные отверстия или порты изделия.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя www.exegate.com

Дата изготовления указана в серийном номере: EX#####ММYYYY, где ММ- месяц, YYYY-год.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД
302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род
Ист, Ванчай, Гонконг
e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Импортер в РФ: ООО «Карин», 141402,
Московская область, г.о. Химки, г.Химки,
Вашутинское ш., стр. 36В, помещ. 304
e-mail: info@karin.ru, www.karin.ru

