


(id 2049217)

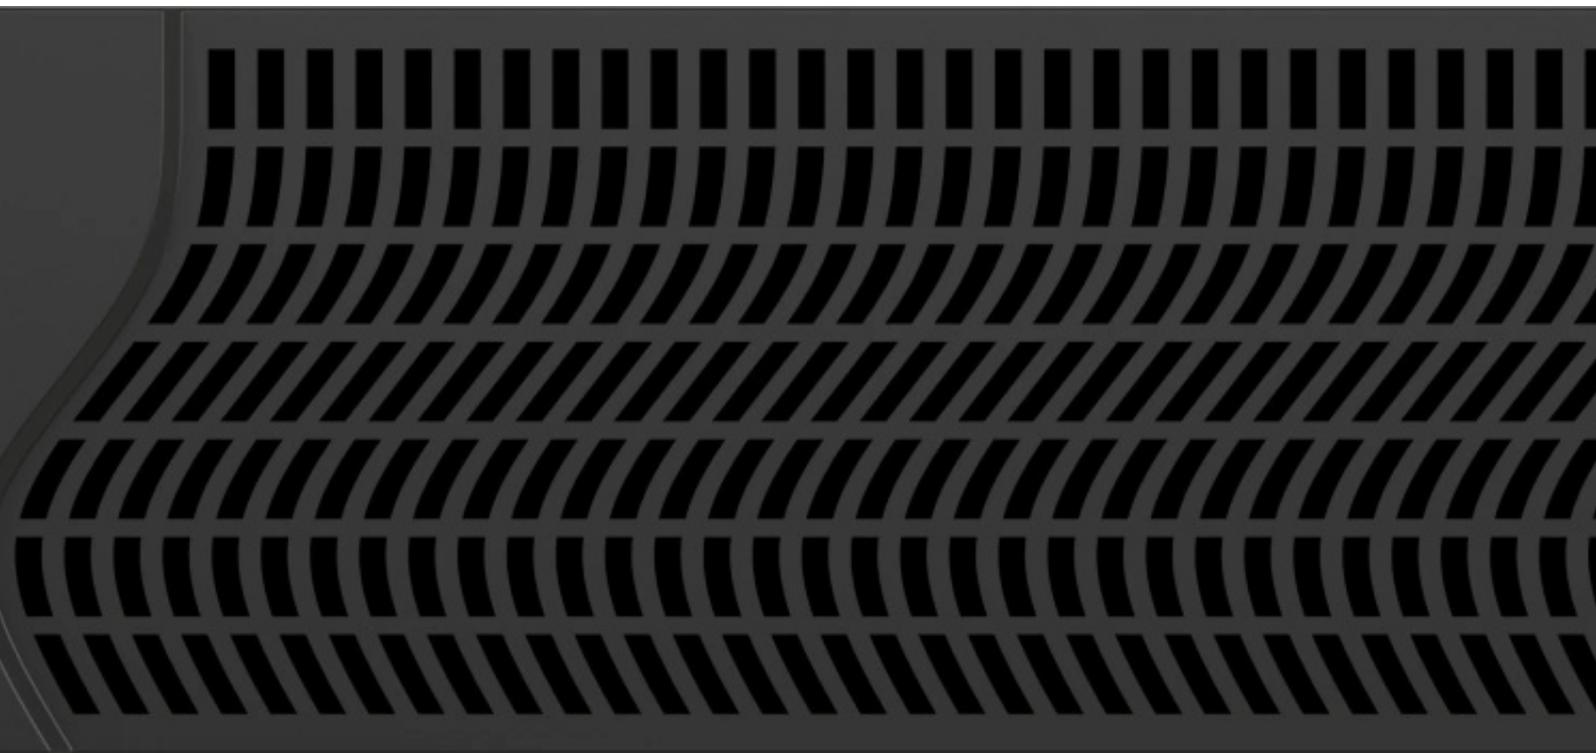

Основные характеристики

Серия	Innova RTA
Топология	online
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	напольный/в стойку (Rack Tower)
Выход	
Мощность (ВА)	1000 ВА
Мощность (Вт)	1000 Вт
Стабильность напряжения	+/-1 %
Номинальная частота	46/64 Гц
Форма выходного сигнала	чистая синусоида

Крест-фактор	3:1
Искажение напряжения	не более 2 %
Вход	
Входное напряжение	110-300В
Частота входного напряжения	40-70Гц
Батарея	
Тип аккумулятора	2050150
Количество аккумуляторов	3
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Частота при питании от батареи	50/60+/-0.1 Гц
Время автономной работы при 30% нагрузке	33.75 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	13.80 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	7,15 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	4,50 мин
Время заряда, около	4.00 ч
Защита	
Защита от перегрузки в линейном режиме	при напряжении 105-125% переходит в режим байпасса спустя 5 мин, при напряжении 125-130% - спустя 30 сек, при напряжении >130% - незамедлительно
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	при напряжении 105-125% переходит в режим байпасса спустя 1 мин, при напряжении 125-130% - спустя 10 сек, при напряжении >130% - незамедлительно

Защита от перегрузки в режиме работы автоматического байпаса	при напряжении до 200% продолжает работу, при напряжении 200-300% отключается спустя 5 мин, при нагрузке >300% отключается незамедлительно
Защита от высоковольтных выбросов	380 Дж
КПД	
КПД	90 %
КПД в режиме ECO	>95 %
Средства управления и администрирования	
Поддерживаемые ОС	WINDOWS, LINUX
Физические характеристики	
Вес товара	14.5 кг
Размеры	440x86.5x460мм
Уровень шума	<50 дБ
Цвет корпуса	черный
Условия хранения и эксплуатации	
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °С
Температура окружающей среды при хранении	От -25 до 55 °С
Относительная влажность	от 20 до 90 (без конденсации) %
Относительная влажность хранения	от 20 до 90 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	<1500 м
Высота хранения	<1500 м