

Наименование

Оптический кросс NIKOMAX 19" серии MS, 1U, до 4 кассетных модулей/ панелей, выдвижной, черный

Описание

Модульные системы NIKOMAX серии MS предназначены для организации структурированных кабельных систем средней и высокой плотности. Благодаря универсальности и гибкости, является отличным решением для центров обработки данных и корпоративных сетей, модульная конструкция чрезвычайно удобна при монтаже и, при необходимости, позволяет гибко сочетать адаптерные панели и кассетные модули разных типов на одном конструктиве.

Модульная панель NIKOMAX **NMF-RP04-BL-MS-S-1U-BK** предназначена для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпус панели выполнен из стали и представляет собой конструкцию, состоящую из двух компонентов: корпуса с направляющими, и съёмного выдвижного лотка. На передней панели есть 4 технологических слота для установки адаптерных панелей или кассет серии MS. На задней части есть 4 отверстия для ввода кабеля и 2 выламываемых слота для ввода терминированного оборудования. Панель выполнена в черном цвете.

Особенностью данной панели является возможность использования не только с терминированным медным или оптическим оборудованием, но и возможность использования для сращивания оптических линий, путем сварки. Выдвижная конструкция, обеспечивает легкий доступ к содержимому кросса. Выдвижная секция имеет стандартное исполнение, это металлический лоток. На поверхности лотка предусмотрены отверстия для установки сплайс-кассеты (**NMF-SPL48-WO-GY**), кабельных органайзеров (**NMF-CB-MS-BK**) и кабельных вводов с фиксацией кабеля (**NMF-CE-MS-BK-2**). Фиксаторами выдвижной секции служат специальные винты. Так же имеется возможность установить фронтальную полку с боковыми кольцами (**NMF-CS-MS-BK**).

Внешний вид



Комплект поставки

Оптический кросс	1 шт.
Комплект нейлоновых стяжек	1 упак.
Крепежный комплект	1 упак.
Винты для крепления сплайс-кассеты	2 шт.

Соответствие стандартам

ГОСТ IEC 60950-1-2014, ГОСТ Р 53246-2008

Технические параметры кросса

Количество слотов под панели / кассеты	4
Тип устанавливаемых панелей / кассет	Кассеты / панели MS серии
Высота, U	1
Конструкция	Выдвижная
Максимальный диаметр кабеля, мм	12
Кол-во кабельных вводов	6
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Цвет	Черный
Габариты, мм	485 x 267 x 44

Материалы

Материал корпуса	Сталь
------------------	-------

Физические параметры

Диапазон температур хранения	От -40 до +70 °C
Диапазон температур монтажа	От 0 до +50 °C
Диапазон температур эксплуатации	От -10 до +60 °C


Гарантия

Компонентная	1 год
--------------	-------

Упаковка

Тип упаковки	Картонная коробка
Габариты упаковки, мм	520x270x50
Масса, кг	3,650
Объём, м ³	0,007020

Габаритный чертеж

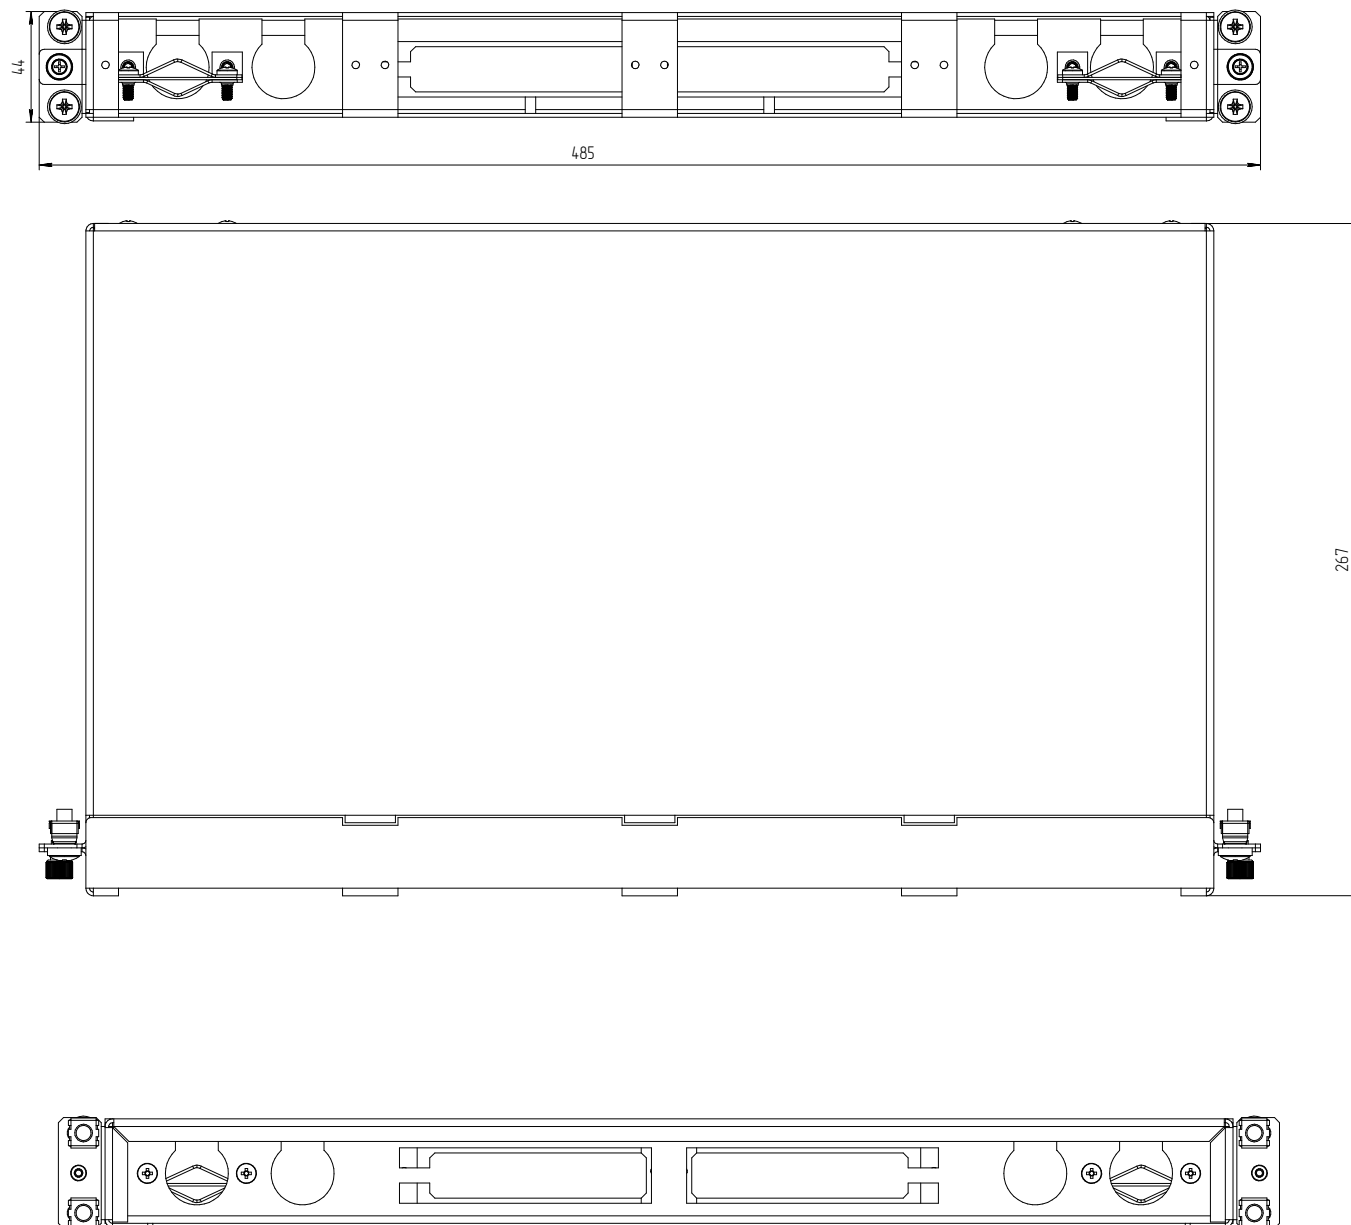

Условия транспортировки

Изделия должны перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. При больших объемах рекомендуется сохранять заводскую транспортную паллетизированную упаковку. Транспортировка коммутационных панелей допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделия от любых механических повреждений, а также воздействия внешних климатических факторов. Температура окружающей среды при транспортировке не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Механические параметры» настоящего документа.

Условия хранения

Изделия должны храниться и перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. Изделие необходимо беречь от влаги и хранить при соблюдении температурного режима не выходящего за рамки следующих пределов: от -40 до +70 °С.

Сведения об утилизации

Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.
5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также возвращаются) только в полностью укомплектованном виде.