

Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый




Код: 91920

Ссылка: <https://www.dkc.ru/ru/catalog/86/91920/>

Обратите внимание, что информация в PDF-документе сформирована на основе данных, полученных из нашего онлайн-каталога. Полную информацию можно найти на странице каталога продукции на нашем сайте.

Гибкая гофрированная труба ПВХ лёгкого исполнения диаметром 20 мм предназначена для прокладки кабельных линий в жилых, административных и промышленных помещениях. Изготовлена из самозатухающего поливинилхлорида, обладающего высокой гибкостью, стойкостью к влаге, старению и перепадам температур. Лёгкий тип трубы оптимален для скрытой установки в стены, перегородки и подвесные потолки. Встроенная стальная протяжка облегчает процесс монтажа, обеспечивая оперативное протягивание кабеля. Труба обеспечивает надежную механическую защиту проводов и проводки при минимальных трудозатратах на установку.

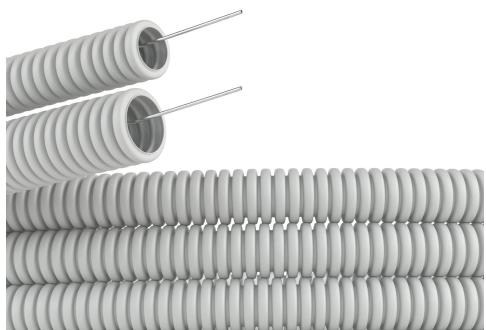

Код:	91920
Кол-во в упаковке:	100
Ед. изм:	м
Вес, кг:	0,047
Объем, м ³ :	0,00058

Характеристики по стандарту ETIM:

Цвет:	Серый	Материал:	Поливинилхлорид (ПВХ)
Наруж. диаметр, мм:	20	Прочность на разрыв, Н:	100
Устойчивость к УФ-излучению:	Нет	Номин. диаметр, мм:	20
Внутр. диаметр, мм:	14.9	Номин. размер в дюймах:	3/4 дюйма
Прочность при сжатии, Н:	350	Степень защиты (IP):	IP55
Рабочая температура, °С:	-25...60	Прочность (сопротивление) при изгибе:	Гибкая (-ий)
Радиус изгиба (статический), мм:	60	Материал обшивки:	Без обшивки
Распространяет горение:	Нет	С протяжкой (зондом):	Да

Пользовательские характеристики:

Длина:	100 м	Пожаробезопасность:	Не распространяет горение (по ГОСТ Р 53313-2009)
Минимальный радиус изгиба:	60 мм	Серия:	Легкая
Температура монтажа:	-5°C ... +60°C	Нормативный документ:	ТУ 2247-008-47022248-2002
Степень защиты, IP:	IP55	Гарантийный срок хранения:	3 года

Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый



Код: 91920

Ссылка: <https://www.dkc.ru/ru/catalog/86/91920/>

Температура эксплуатации:	от -25°C до +60°C	Гарантийный срок службы:	15 лет
Ударная прочность, Дж:	>0,5 при -25°C	Тип продукции:	Труба ПВХ гибкая гофрированная
Наличие протяжки:	Да		