

## SmartCam Серия A

### USB2.0 HD PTZ Камера




**M03U2**  
**M10U2**


#### Основные характеристики

- Современный сенсор CMOS с поддержкой видео до 1080P30;
- 3x /10x оптический зум. Угол обзора до 99 градусов;
- Сжатие MJPEG / H.264, стандартный протокол UVC;
- 1 аудио вход, 1 аудио выход;
- Потребляемая мощность менее 5 Вт;
- Интерфейсы видео выхода HDMI и USB ;
- Отличные шумоподавление;
- Управление через USB интерфейс или пульт дистанционного управления;
- Плавное перемещение и точное позиционирование;
- Специальная конструкция подключения кабеля.

#### Размеры

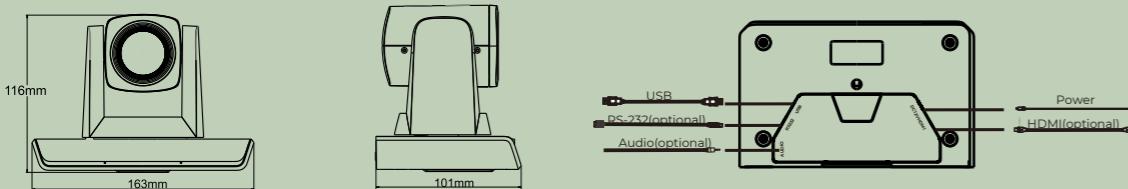

#### Аксессуары



Настенное крепление

#### Технические характеристики

Модель	M03U2	M10U2
<b>Камера</b>		
Сенсор	1/2.8", 2.16 MP CMOS	
Формат сигнала	Max. 1080P30 fps	
Фокусное расстояние	f=3.35-10.05mm	f=5.15-47.38mm
Диафрагма	F1.7-F3.0	F2.38
Оптический зум	3X	10X
Угол обзора	99.6°-30.6°	62.2°-7.08°
Фокус	<b>Авто, ручной</b> PTZ Trigger, One Push	
Баланс белого AGC	<b>Авто, ручной</b> , One Push, автослежение Авто/Ручной	
Выдержка	1/1-1/10,000s	
Мин. освещенность	0.5Lux (цветной), 0.1Lux (Ч/Б)	
DNR	2D / 3D	
BLC	есть	
Отнош.сигнал/шум	≥50dB	
<b>Поворот и наклон</b>		
Панорамирование	-90° ~ +90°	
Угол наклона	-30° ~ +90°	
Скорость поворота	30°/s	
Скорость наклона	20°/s	
Кол-во пресетов	32	
<b>Интерфейс</b>		
Видео	One HDMI	
Аудио	One Line In; One Line Out	
USB интерфейс	USB 2.0, совместимый с UVC 1.0-1.5	
ИК пульт управления	есть	
<b>Общие</b>		
Источник питания	DC12V	
Потребляемая мощность	<5W	
Диапазон температур	0°C ~ + 40°C	
Температура хранения	-20°C~+60°C	
Размеры (Д×Ш×В)	163 mm x 101mm x 116mm	
Вес	0.6 кг	
Цвет	Черный	