

- Соответствует стандарту ATX 12V 3.1
- Поддерживает PCIe GEN5
- Сертификат 80PLUS® Gold
- LLC Half-Bridge с преобразователем DC-DC
- Полностью модульное управление кабелями

Блоки питания серии **CHIEFTEC Vega M** соответствуют стандарту Intel ATX 12V 3.1 и поддерживают PCIe GEN5 с сертифицированной эффективностью 80PLUS Gold. Они впечатляют конкурентоспособным соотношением цены и производительности, оставаясь верными проверенному качеству **Chieftec**. Серия **Vega M** оснащена преобразователем LLC Half-Bridge с технологией DC- to-DC, что обеспечивает повышенную энергоэффективность и стабильность.

Полностью модульная конструкция с очень длинными белыми кабелями делает её подходящей для массовых геймеров, которые собирают свои системы, даже в больших корпусах ПК. Кроме того, 135-мм вентилятор FDB оптимизирует баланс между производительностью охлаждения и уровнем шума.

Серия Vega M — это ваше надежное решение для всех компьютерных потребностей, оснащенное всеми необходимыми современными функциями защиты и безопасности..



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


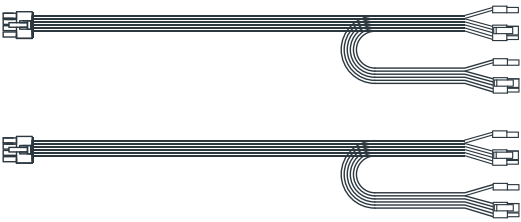
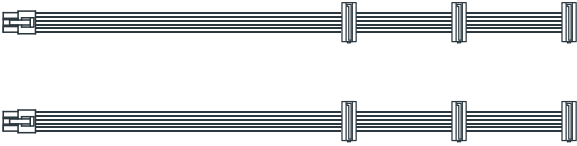
Модель	Vega M 1000W White					
Код товара	PPG-1000-CW					
Спецификация	ATX 12V 3.1					
форм-фактор	ATX					
Эффективность	80 Plus® Gold					
PFC	активный PFC (0.9)					
Охлаждение	135 мм FDB Вентилятор					
Размеры (ДхШхВ)	150 мм x 150 мм x 85 мм					
P.F.	≥0.9					
Безопасность	AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) OPP (Защита от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам) OTP (Защита от перегрева) OVP (Защита от подачи повышенного напряжения) SCP (Защита от короткого замыкания) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети) OCP (Защита от перегрузки по току)					
Гарантия (бизнеса к бизнесу)	5 лет					

Выход постоянного тока

PPG-1000-CW	АС входного напряжения	100-240V~ / 12 - 6A / 50 - 60Hz				
	Выход постоянного тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Максимальная сила тока	20A	20A	83.33A	0.3A	3.0A
	Максимальная нагрузка по всем каналам	100W		1000W	3.6W	15W
		1000W				

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** CHIEFTEC *является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

	Кабели	Коннекторы	Длина кабелей, мм
	24 PIN ATX	1	600
	8 PIN EPS (8/4+4)	1/1	650/150
	8 PIN PCIe (6+2)	4	2 x 600/150
	16 PIN 12V - 2 x 6	1	600
	SATA	6	2 x 400/150/150
	MOLEX	3	400/150/150

Спецификация



Версия: 07/2025

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** CHIEFTEC * является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.