



CS382

- 8 лотков для дисков с возможностью «горячей» замены для размещения дисков 3,5" или 2,5" SAS-12G / SATA-6G с двумя LED индикаторами для отображения состояния диска
- Поддержка материнских плат Micro-ATX и блоков питания ATX (PS2)
- Совместим с радиаторами 240 мм и 280 мм
- Поддержка 1 тонкий оптический привод диаметром 9,5 мм.
- Поддержка до 11 дисков
- Пылевые фильтры в комплекте
- Передняя панель I/O включает: 1 x USB Type-C, 2 x USB 3.0 & 1 x комбо аудио

Характеристики продукта

Модель	SST-CS382	
Материал	Пластиковая входная дверь, корпус из оцинкованной стали.	
Материнская плата	Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX	
Соединительная панель жесткого диска	8 портов SAS 12 Гбит/с* / SATA 6 Гбит/с	
Интерфейс HDD	SATA диск до 6 Гбит/с (зависит от скорости диска)	
Разъем питания на плате HDD	SAS-диск до 12 Гбит/с (зависит от скорости диска)*	
Отсек для дисководов	Внешний	4-контактный периферийный разъем x 2, 15-контактный SATA x 2 8 внешних 3,5" / 2,5" SAS/SATA с возможностью горячей замены 5,25" x 1
	Внутренний	тонкий оптический привод диаметром 9,5 мм x 1 3,5" x 1 2,5" x 1
Система охлаждения	Задний	120 мм x 1
	Вершина	120 мм / 140 мм x 2 (покупается отдельно)
	Внутренний	92 мм x 2
Поддержка радиаторов	Задний	120 мм x 1
	Вершина	120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм x 1**
Слот расширения	5	
Порты на фронтальной панели	USB Type-C x 1	
	USB 3.0 x 2	
	аудио комбо x 1	
Индикатор	Корпус	Включение питания: Белый Доступ: мигает белым
	Лоток HDD	Индикатор питания жесткого диска: зеленый Доступ к жесткому диску: мигает синим цветом
Блок питания	Стандартный ATX (PS2) (покупается отдельно)	
Карта расширения	369 мм	
Ограничение процессорного кулера	168 мм	
Ограничение длины блока питания	180 мм	
Размеры	217 мм (Ш) x 405 мм (В) x 451 мм (Г), 39,64 литра	
Вес нетто	7,3 кг	


Лотки для дисков с горячей заменой

Поддержка до восьми 3,5" или 2,5" накопителей SAS-12G / SATA-6G с двумя светодиодными индикаторами для отображения состояния.



Совместимость с жидкостным охлаждением

В верхней части корпуса можно разместить 240 мм или 280 мм радиатор жидкостного охлаждения, что обеспечивает отличные тепловые характеристики процессора в среде NAS/хранилища.

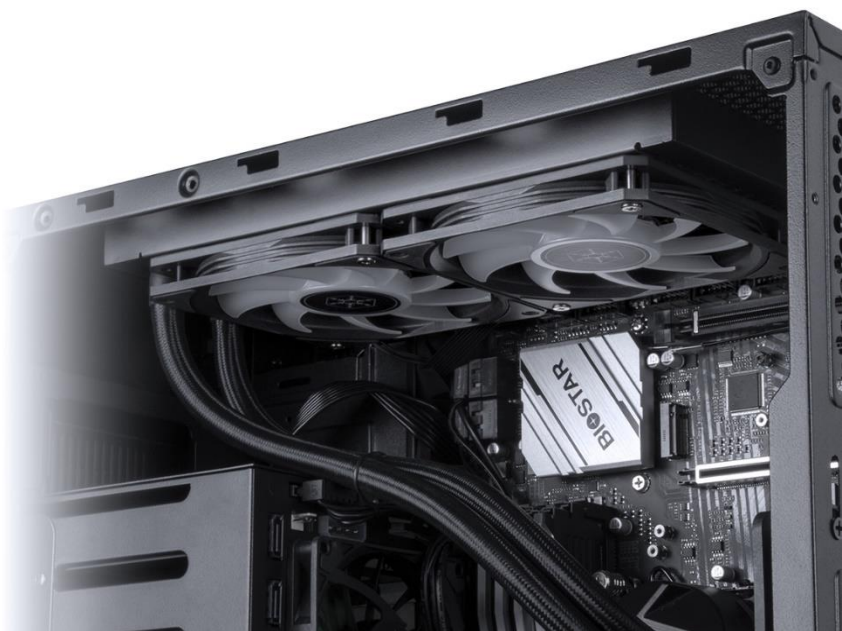

Безопасность конфиденциальной информации

В эпоху, когда данные считаются золотом, CS382 включает индивидуальные замки в каждый отсек для дисков, чтобы эффективно предотвратить кражу или несанкционированное извлечение дисков. Эта функция дает пользователям дополнительное чувство безопасности и спокойствия.

