

ExeGate 



**Мониторы ExeGate
Модели EB / Combat /
SuperView / ProSmart /
SmartView**

Технические характеристики

Модель	Монитор 21.5" EgeGate EB2200A	Монитор 24" EgeGate EB2400A	Монитор 21.5" EgeGate EB2200
Партномера	EX297376RUS	EX297377RUS	EX294423RUS
Диагональ	21.5"	24"	21.5"
Тип матрицы	VA		TN
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)		
Частота обновления	75Гц		
Время отклика	5 мс (GTG)		
Тип подсветки	LED		
Соотношение сторон	16:9		
Угол обзора	178°/178°		
Яркость (мин.)	200 cd/m ²		
Статическая контрастность	3000:1		1000:1
Количество цветов	16.7M (8-bit)		
Интерфейсы, разъемы, выходы	D-Sub×1, HDMI×1		
Встроенный динамик	Нет		
Блок питания монитора	Внутренний		
FreeSync	Нет		
Flicker Free	Да		
Low Blue Light	Да		
Регулировка наклона	-5 ~ 15° (±2)		
Поворотная подставка	Нет		
Портретный режим	Нет		
Регулировка по высоте	Нет		
Цвет	Черный		
Материал корпуса	Пластик		
Крепление VESA	Кронштейн для крепления приобретается отдельно		
Рабочая температура, °C	0-50		
Влажность, %	0-90 (без конденсации)		
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI		

Технические характеристики

Модель	Монитор 27" EzeGate EB2700A	Монитор игровой 200 Гц 29" EzeGate Combat EC1500	Монитор безрамочный с аудио выходом 27" EzeGate SmartView EZ2700A
Партномера	EX297312RUS	EX297301RUS	EX296283RUS
Диагональ	27"	29"	27"
Тип матрицы	VA	IPS	
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)	2560x1080 (WFHD)	1920x1080 (FHD)
Частота обновления	75Гц	200Гц	75Гц
Время отклика	5 мс (GTG)	1 мс (GTG)	5 мс (GTG)
Тип подсветки	LED		
Соотношение сторон	16:9	21:9	16:9
Угол обзора	178°/178°		
Яркость (мин.)	200	250	
Статическая контрастность	3000:1	1000:1	
Количество цветов	16.7M (8-bit)		
Интерфейсы, разъемы, выходы	D-Sub×1, HDMI×1	HDMI×2, DP×2, Встроенные колонки, Аудио выход×1	HDMI×1, D-Sub×1, Аудио выход×1
Встроенный динамик	Нет	2x2Вт	Нет
Блок питания монитора	Внешний		
FreeSync	Нет	Да	
Flicker Free	Да	Нет	
Low Blue Light	Нет	Да	
Регулировка наклона	-5 ~ 20° (±2)		-5 ~ 15° (±2)
Поворотная подставка	Нет	Да, поворот -20°/+20°	Нет
Портретный режим	Нет	Нет	
Регулировка по высоте	Нет	110 мм	Нет
Цвет	Черный		
Материал корпуса	Пластик		
Крепление VESA	Кронштейн для крепления приобретается отдельно		
Рабочая температура, °C	0-50		
Влажность, %	0-90 (без конденсации)		
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI	Монитор, подставка, инструкция, кабель DP	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI

Технические характеристики

Модель	Монитор безрамочный 27" ExeGate SmartView EP2707TA	Монитор 23.8" ExeGate EB2400	Монитор безрамочный 27" ExeGate SmartView ES2707A
Партномера	EX295529RUS	EX294424RUS	EX294430RUS
Диагональ	27"	23.8"	27"
Тип матрицы	IPS	TN	IPS
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)		
Частота обновления	75Гц		
Время отклика	5 мс (GTG)		
Тип подсветки	LED		
Соотношение сторон	16:9		
Угол обзора	178°/178°		
Яркость (мин.)	250 cd/m ²	200 cd/m ²	250 cd/m ²
Статическая контрастность	1000:1		
Количество цветов	16.7M (8-bit)		
Интерфейсы, разъемы, выходы	D-Sub×1, HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1	D-Sub×1, HDMI×1	D-Sub×1, HDMI×1, DP×1, USB×1, Аудио выход×1
Встроенный динамик	Нет		2x3Вт
Блок питания монитора	Внутренний	Внешний	
FreeSync	Да	Нет	Да
Flicker Free	Нет	Да	Нет
Low Blue Light	Да		
Регулировка наклона	-5 ~ 15° (±2)	-5 ~ 20° (±2)	-5 ~ 15° (±2)
Поворотная подставка	Нет		
Портретный режим	Нет		
Регулировка по высоте	Нет		
Цвет	Черный		
Материал корпуса	Металл+пластик		
Крепление VESA	Кронштейн для крепления приобретается отдельно		
Рабочая температура, °C	0-50		
Влажность, %	0-90 (без конденсации)		
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI		

Технические характеристики

Модель	Монитор безрамочный 27" ExeGate SmartView ES2707TA	Монитор безрамочный 23.8" ExeGate SmartView ES2407A	Монитор безрамочный 21.5" ExeGate ProSmart EV2207
Партномера	EX296976RUS	EX294429RUS	EX294426RUS
Диагональ	27"	23.8"	21.5"
Тип матрицы	IPS		VA
Разрешение экрана	2560x1440 (QHD 2K)	1920x1080 (FHD)	
Частота обновления	75Гц		
Время отклика	1 мс (GTG)	5 мс (GTG)	
Тип подсветки	LED		
Соотношение сторон	16:9		
Угол обзора	178°/178°		
Яркость (мин.)	250 cd/m ²		
Статическая контрастность	1000:1		3000:1
Количество цветов	16.7M (8-bit)		
Интерфейсы, разъемы, выходы	HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1, USB×1	D-Sub×1, HDMI×1, DP×1, USB×1 Аудио выход×1,	D-Sub×1, HDMI×1
Встроенный динамик	2x3Вт		Нет
Блок питания монитора	Внешний		
FreeSync	Да		Нет
Flicker Free	Нет	Да	Нет
Low Blue Light	Да		
Регулировка наклона	-5 ~ 20° (±2)	-5 ~ 15° (±2)	
Поворотная подставка	Да, поворот 30° (±3)	Нет	
Портретный режим	Да, поворот 90°	Нет	
Регулировка по высоте	150±5 мм	Нет	
Цвет	Черный		
Материал корпуса	Металл+пластик		
Крепление VESA	Кронштейн для крепления приобретается отдельно		
Рабочая температура, °C	0-50		
Влажность, %	0-90 (без конденсации)		
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, DP-кабель	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI	

Технические характеристики

Модель	Монитор безрамочный 27" ExeGate ProSmart EV2707	Монитор безрамочный с аудио выходом 21.5" ExeGate SmartView EP2207	Монитор 27" 100 Гц ExeGate SuperView EH2707
Партномера	EX294428RUS	EX295588RUS	EX298355RUS
Диагональ	27"	21.5"	27"
Тип матрицы	VA LED Grade A+	IPS Grade A+	
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)		
Частота обновления	75Гц		100Гц
Время отклика	5 мс (GTG)		
Тип подсветки	LED		
Соотношение сторон	16:9		
Угол обзора	178°/178°		
Яркость (мин.)	250 cd/m ²		
Статическая контрастность	4000:1	1000:1	1300:1
Количество цветов	16.7M (8-bit)		16.7M (6-bit + Hi-FRC)
Интерфейсы, разъемы, выходы	D-Sub×1, HDMI×1	D-Sub×1, HDMI×1, Аудио выход×1	D-Sub×1, HDMI×1
Встроенный динамик	Нет		
Блок питания монитора	Внешний		
FreeSync	Нет	Да	Нет
Flicker Free	Нет		
Low Blue Light	Да		
Регулировка наклона	-5 ~ 15° (±2)		
Поворотная подставка	Нет		
Портретный режим	Нет		
Регулировка по высоте	Нет		
Цвет	Черный		
Материал корпуса	Металл+пластик		
Крепление VESA	Кронштейн для крепления приобретается отдельно		
Рабочая температура, °C	0-50		
Влажность, %	0-90 (без конденсации)		
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI		

Технические характеристики

Модель	Монитор с аудио выходом 27" WQHD ExeGate SmartView ES2707CA	Монитор с аудио 27" ExeGate ProSmart EZ2707A	Монитор с внутренним БП и аудио выходом 27" ExeGate SmartView EP2700A
Партномера	EX297307RUS	EX296348RUS	EX295530RUS
Диагональ	27"		
Тип матрицы	IPS Grade A+		
Разрешение экрана	2560x1440 (WQHD)	1920x1080 (FHD)	
Частота обновления	75Гц		
Время отклика	1 мс (GTG)	5 мс (GTG)	
Тип подсветки	LED		
Соотношение сторон	16:9		
Угол обзора	178°/178°		
Яркость (мин.)	300 cd/m ²	280 cd/m ²	250 cd/m ²
Статическая контрастность	1000:1		
Количество цветов	16.7M		16.7M (8-bit)
Интерфейсы, разъемы, выходы	HDMI×1, DP×1 Аудио выход×1, USB×1	D-Sub×1, HDMI×1, Аудио выход×1	D-Sub×1, HDMI×1, Аудио выход×1
Встроенный динамик	Нет	2x3Вт	Нет
Блок питания монитора	Внешний		Внутренний
FreeSync	Да		
Flicker Free	Да	Нет	
Low Blue Light	Да		
Регулировка наклона	-5 ~ 15°		
Поворотная подставка	Нет		
Портретный режим	Нет		
Регулировка по высоте	Нет		
Цвет	Черный		
Материал корпуса	Металл+пластик		
Крепление VESA	Кронштейн для крепления приобретается отдельно		
Рабочая температура, °C	0-50		
Влажность, %	0-90 (без конденсации)		
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI		

Технические характеристики

Модель	Монитор игровой с аудио выходом 27" 165 Гц ExeGate Combat EF2707C	Монитор с аудио выходом 23.8" ExeGate SmartView EZ2400TA	Монитор с аудио 21.5" ExeGate SmartView EP2207A
Партномера	EX297306RUS	EX296282RUS	EX295590RUS
Диагональ	27"	23.8"	21.5"
Тип матрицы	IPS Grade A+		
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)		
Частота обновления	165Гц	75Гц	
Время отклика	1 мс (GTG)	5 мс (GTG)	
Тип подсветки	LED		
Соотношение сторон	16:9		
Угол обзора	178°/178°		
Яркость (мин.)	300 cd/m ²	250 cd/m ²	
Статическая контрастность	1000:1		
Количество цветов	16.7M		16.7M (8-bit)
Интерфейсы, разъемы, выходы	HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1, USB×1	D-Sub×1, HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1, Аудио вход×1	HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1
Встроенный динамик	Нет		2×3Вт
Блок питания монитора	Внешний		
FreeSync	Да		
Flicker Free	Да		
Low Blue Light	Да		
Регулировка наклона	-5 ~ 15° (±2)		
Поворотная подставка	Нет		
Портретный режим	Нет		
Регулировка по высоте	Нет		
Цвет	Черный		
Материал корпуса	Металл+пластик		
Крепление VESA	Кронштейн для крепления приобретается отдельно		
Рабочая температура, °C	0-50		
Влажность, %	0-90 (без конденсации)		
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI		

Технические характеристики

Модель	Монитор с аудио 23.8" 100 Гц ExeGate ProSmart EH2400C	Монитор с аудио выходом 27" ExeGate ProSmart EZ2707TA	Монитор с аудио выходом 27" 100 Гц ExeGate SuperView EH2707A
Партномера	EX300347RUS	EX297649RUS	EX298354RUS
Диагональ	23.8"	27"	
Тип матрицы	IPS Grade A+		
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)		
Частота обновления	100Гц	75Гц	100Гц
Время отклика	5 мс (GTG)		
Тип подсветки	LED		
Соотношение сторон	16:9		
Угол обзора	178°/178°		
Яркость (мин.)	250 cd/m ²		
Статическая контрастность	1000:1	1300:1	
Количество цветов	16.7M (8-bit)	16.7M	
Интерфейсы, разъемы, выходы	D-Sub×1, HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1	D-Sub×1, HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1, Аудио вход×1	
Встроенный динамик	2×3Вт	Нет	
Блок питания монитора	Внешний		
FreeSync	Да		
Flicker Free	Да		
Low Blue Light	Да		
Регулировка наклона	-5 ~ 15°	-5 ~ 15° ±2°	
Поворотная подставка	Да	Нет	
Портретный режим	Да	Нет	
Регулировка по высоте	Да	Нет	
Цвет	Черный		
Материал корпуса	Металл+пластик		
Крепление VESA	Кронштейн для крепления приобретается отдельно		
Рабочая температура, °C	0-50		
Влажность, %	0-90 (без конденсации)		
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI		

Технические характеристики

Модель	Монитор с аудио 27" 100 Гц EyeGate SuperView EH2700CA	Монитор игровой с аудио 23.8" 165 Гц EyeGate Combat EG2407CA	Монитор с аудио 27" 100 Гц EyeGate ProSmart EH2700A
Партномера	EX300398RUS	EX298710RUS	EX300421RUS
Диагональ	27"	23.8"	27"
Тип матрицы	IPS Grade A+		
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)		
Частота обновления	100Гц	165Гц	100Гц
Время отклика	3-5 мс (GTG)	1 мс (GTG)	5 мс (GTG)
Тип подсветки	LED		
Соотношение сторон	16:9		
Угол обзора	178°/178°		
Яркость (мин.)	250 cd/m ²	300 cd/m ²	250 cd/m ²
Статическая контрастность	1300:1	1000:1	
Количество цветов	16.7M		16.7M(8-Bit)
Интерфейсы, разъемы, выходы	D-Sub×1, HDMI×1, DP×1, Аудио вы- ход×1, Аудио вход×1	HDMI×1, DP×1, Ау- дио выход×1, USB×1	D-Sub×1, HDMI×1, Аудио выход×1
Встроенный динамик	2×3Вт		
Блок питания монитора	Внешний		
FreeSync	Да		
Flicker Free	Да		
Low Blue Light	Да		
Регулировка наклона	-5 ~ 15°		-5 ~ 15° ±3°
Поворотная подставка	Нет		
Портретный режим	Нет		
Регулировка по высоте	Нет		
Цвет	Черный		
Материал корпуса	Металл+пластик		
Крепление VESA	Кронштейн для крепления приобретается отдельно		
Рабочая температура, °C	0-50		
Влажность, %	0-90 (без конденсации)		
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI		

Технические характеристики

Модель	Монитор игровой с аудио выходом 31.5" WQHD 165 Гц ExeGate Combat EG3207A	Монитор изогнутый игровой с аудио 27" WQHD 165 Гц ExeGate Combat EC2700TA	Монитор с аудио 21.5" 100 Гц ExeGate SmartView EP2207TA
Партномера	EX297299RUS	EX297303RUS	EX300418RUS
Диагональ	31.5"	27"	21.5"
Тип матрицы	IPS Grade A+	VA Curved 1500R Grade A+	IPS Grade A+
Разрешение экрана	2560x1440 (WQHD)	2560x1440 (WQHD)	1920x1080 (FHD)
Частота обновления	165Гц		100Гц
Время отклика	1 мс (GTG)		5 мс (GTG)
Тип подсветки	LED		
Соотношение сторон	16:9		
Угол обзора	178°/178°		
Яркость (мин.)	300 cd/m ²		250 cd/m ²
Статическая контрастность	1000:1	4000:1	1000:1
Количество цветов	16.7M	16.7M(8-Bit)	
Интерфейсы, разъемы, выходы	HDMI×2, DP×1, Аудио выход×1, USB×1	HDMI×2, DP×1, Аудио выход×1, USB×1	HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1
Встроенный динамик	Нет	2×3Вт	
Блок питания монитора	Внешний		
FreeSync	Да		
Flicker Free	Да		
Low Blue Light	Да		
Регулировка наклона	-5 ~ 15°	-5 ~ 20°	
Поворотная подставка	Нет	Да	Нет
Портретный режим	Нет	Да	Нет
Регулировка по высоте	Нет	Да	Нет
Цвет	Черный		
Материал корпуса	Металл+пластик		
Крепление VESA	Кронштейн для крепления приобретается отдельно		
Рабочая температура, °C	0-50		
Влажность, %	0-90 (без конденсации)		
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель DP		Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI

Назначение устройства

Монитор предназначен для отображения визуальной информации компьютера.

Описание устройства*


Рамочные мониторы:

**Внешний вид может отличаться в зависимости от модели*

Вид спереди:



Вид сзади:

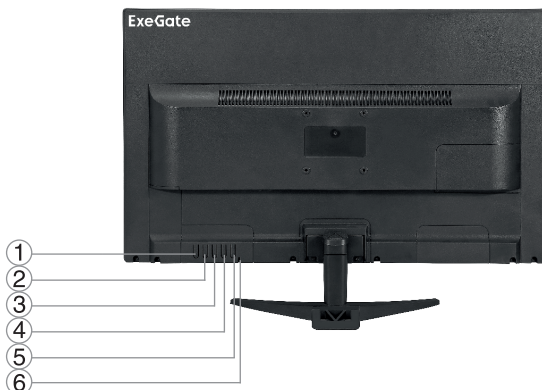


1.(AUTO): Автонастройка / выход из меню; 2.(Menu): Меню; 3.(Up): Вверх; 4.(Down): Вниз; 5.(Power): Вкл./Выкл.; 6. (Световой индикатор): Синий - питание подключено. Красный - питание не подключено.

Вид спереди:



Вид сзади:

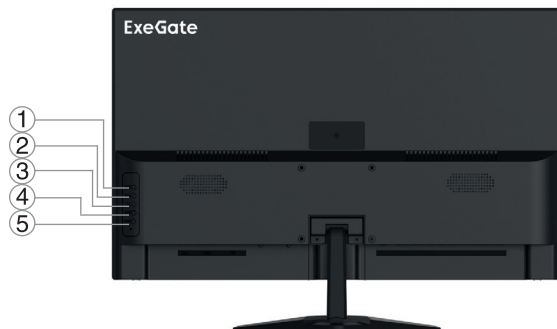

1.(AUTO): Автонастройка / выход из меню; 2.(MENU): Меню; 3.(UP): Вверх; 4.(DOWN): Вниз; 5.(POWER): Вкл./Выкл..

Безрамочные мониторы:

Вид спереди:



Вид сзади:



1.(A): Автоматическая настройка изображения(в режиме VGA) / отображение режима наведения по центру (в режиме HDMI); 2.(M): Меню; 3.(Δ): Настройка яркости; 4.(∇): Вниз / Экономичный режим; 5. (⊙): Вкл./Выкл.

Вид спереди:



Вид сзади:




1.(A): Автоматическая настройка изображения(в режиме VGA) / отображение режима наведения по центру (в режиме HDMI); 2.(M): Меню; 3.(Δ): Настройка яркости; 4.(∇): Регулировка громкости; 5. (⊙): Вкл./Выкл.

Вид спереди:



Вид сзади:

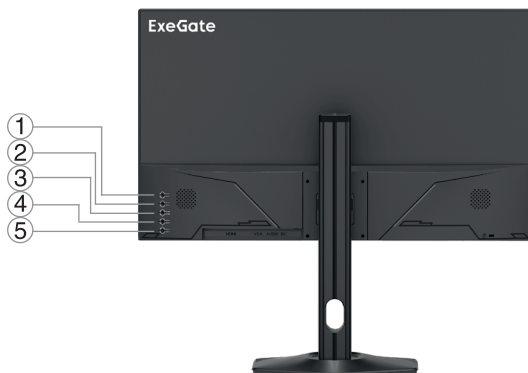

1.(A): Автонастройка / выход из меню; 2.(M): Меню; 3.(Δ): Вверх; 4.(∇): Вниз; 5.(⊙): Вкл./Выкл..

Вид спереди:



Вид сзади:




1.(A): Автонастройка / выход из меню; 2.(M): Меню; 3.(Δ): Вверх; 4.(∇): Вниз; 5.(⊙): Вкл./Выкл.

Изогнутые мониторы:

Вид спереди:



Вид сзади:


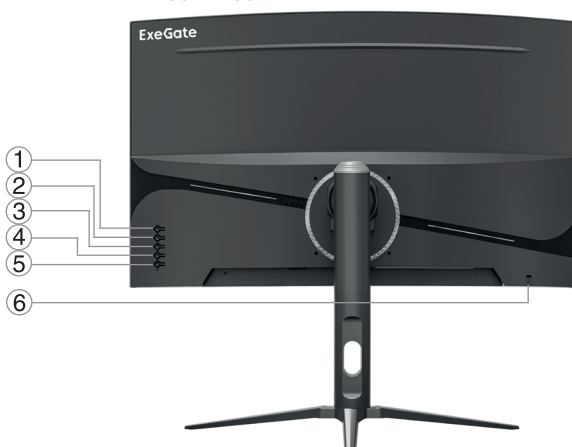









1.(A): Автонастройка / выход из меню; 2.(M): Меню; 3.(Δ): Вверх; 4.(∇): Вниз; 5.(⊙): Вкл./Выкл.; 6.(🔒): K-Slot - защитный замок.

Подключение

Интерфейсные разъемы на задней панели*:


**Наличие разъемов и внешний вид может отличаться в зависимости от модели*

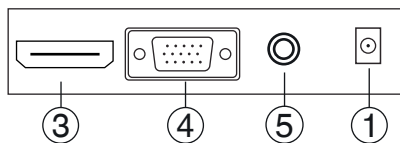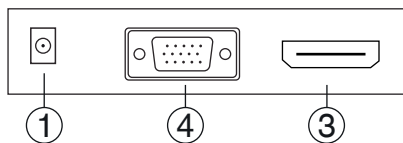

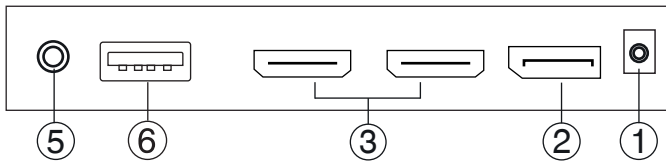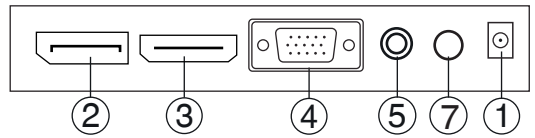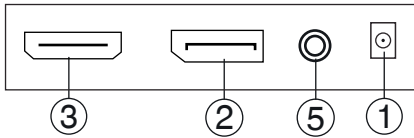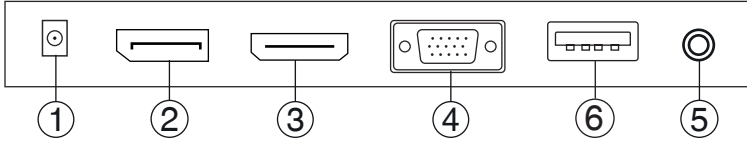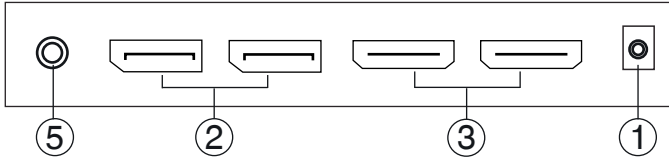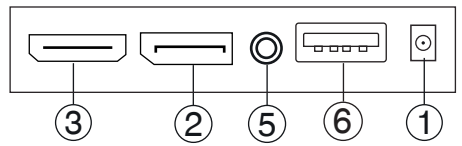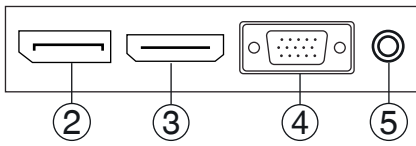

1. Разъем питания; 2. DisplayPort; 3. HDMI**; 4. D-Sub; 5. Аудио выход; 6. USB; 7. Аудио вход.

Мониторы с подсветкой:




RGB подсветка




Заднюю подсветку можно отключить с помощью следующей комбинации:

Меню → Дополнительно → Фоторежим → Подсветка → Вкл/Выкл.

Подключение кабелей:

1. Подключите к монитору выходной разъем блока питания, а блок питания – к заземленной электрической розетке с помощью входящего в комплект кабеля. Модели с внутренним блоком питания подключаются напрямую к розетке.



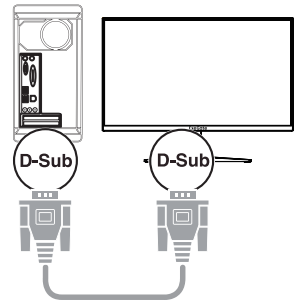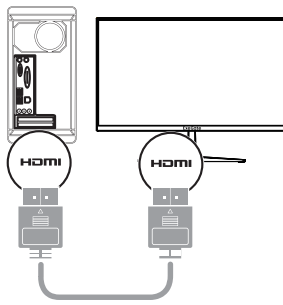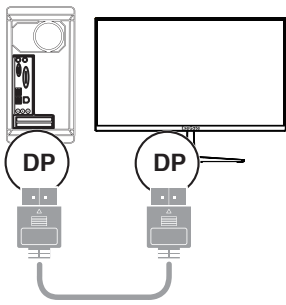

2. Возьмите выбранный видеокабель (DisplayPort / HDMI / D-Sub) и соедините ПК и монитор через соответствующие порты.
3. Подключите устройства вывода звука, например, наушники. (Воспроизведение звука возможно только при подключении кабеля HDMI к порту HDMI или при использовании кабеля DisplayPort)
4. Используйте порт USB для зарядки мобильных устройств.

Установка и использование

Просим учесть следующее:

- избегайте прямого воздействия солнечного света;
- избегайте избыточного воздействия тепла;
- избегайте избыточной влажности и попадания жидкостей;
- избегайте запыленных помещений.

Убедитесь, чтобы вокруг устройства было пространство для вентиляции - не менее 10 см.

При чистке выключите монитор и компьютер и отключите кабель питания от монитора. Протрите монитор чистой мягкой сухой тканью.

Чистку следует осуществлять осторожно, так как панель и внешние поверхности легко поцарапать.


Не протирайте монитор чистящими средствами, содержащими спирт, растворитель или поверхностно-активные вещества. Не брызгайте воду или моющее средство непосредственно на изделие.

Устройство не требует специальных условий перевозки и реализации.

Устройство следует хранить в заводской упаковке при температуре 0°C...+60°C.

Утилизация изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия вредных и опасных производственных факторов.

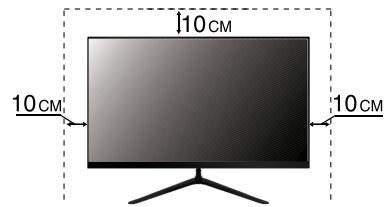

Правила и условия безопасной эксплуатации

- при обнаружении неисправностей изделия обратитесь к продавцу;
- не используйте поврежденный кабель или вилок питания либо ненадежно закрепленную розетку питания;
- не трогайте кабель питания влажными руками;
- не устанавливайте изделие в тесных местах с плохой вентиляцией, например, на книжных полках или в стенных шкафах;
- не помещайте свечи, средства, отпугивающие насекомых, или сигареты на изделие. Не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла;
- пластиковую упаковку изделия следует хранить в месте, недоступном детям;
- не устанавливайте изделие на нестабильные или вибрирующие поверхности (ненадежно закрепленные полки, наклонные поверхности и т. д.);
- не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей, тепла или горячих объектов, например, печей;
- не устанавливайте изделие в транспортных средствах или в местах с повышенной запыленностью, влажностью (капли воды и т. д.), содержанием в воздухе масляных веществ или дыма;
- не вставляйте металлические предметы (спицы, монеты и т. д.) или воспламеняющиеся предметы (бумагу, спички и т. д.) в вентиляционные отверстия или порты изделия.



Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя www.exegate.com
Дата изготовления указана в серийном номере: EX#####ММYYYY, где ММ- месяц, YYYY-год.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД
302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род
Ист, Ванчай, Гонконг
e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Импортер в РФ: ООО «Карин», 141402,
Московская область, г.о. Химки, г.Химки,
Вашутинское ш., стр. 36В, помещ. 304
e-mail: info@karin.ru, www.karin.ru

