

PATH TO THE FUTURE


MPG Trident AS является самым компактным игровым настольным компьютером. С корпусом объемом 10 литров он оснащен компонентами, которые обычно встречаются в полноразмерных корпусах, включая новейшие процессоры Intel® Core™ 14-го поколения и видеокарты NVIDIA® GeForce RTX™. Боковая стенка из закаленного стекла MPG Trident AS разработана для обеспечения доступности и демонстрирует потрясающую RGB-подсветку, обеспечивая легкий доступ к компонентам.



Picture and logos

SELLING POINTS

- Windows 11 Pro
- Процессор Intel® Core™ i7 14700.
- Видеокарты до серии GeForce RTX™ 4070 - ИИ-ускоритель на картах серии GeForce RTX™.
- AI Gaming Desktop — усовершенствования на основе искусственного интеллекта в охлаждении, играх и стримминге.
- MSI AI Engine автоматически настраивает различные системные настройки в соответствии с вашими потребностями.
- Система охлаждения Silent Storm Cooling 3 - отдельные отсеки для процессора, видеокарты и блока питания.
- Поддерживаются модули памяти DDR5 с радиатором.
- Высокая энергоэффективность по стандарту ATX12VO.
- Компактный, легкий, удобный в транспортировке корпус.
- USB Type C с реверсивным дизайном.
- Беспроводной модуль новейшего стандарта Wi-Fi 6E(802.11ax).
- Боковая панель из закаленного стекла.
- Возможности апгрейда.
- Аудиотехнология Nahimic 3.
- Полноцветная светодиодная подсветка Mystic Light для персонализации игрового ПК.
- Поддержка технологии Ambient Link.
- Богатый набор приложений MSI.
- DataSheet: Общие Характеристики серии MPG Trident AS 14th (pdf)

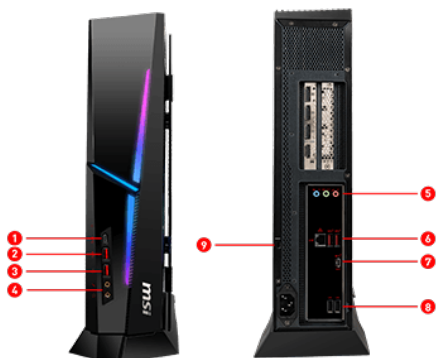

1. 1 x USB 3.2 Gen 1 Type C
2. 1 x USB 3.2 Gen 1 Type A
3. 1 x USB 2.0 Type A
4. 1 x Mic in / 1 x Headphone out
5. 3 x звуковых разъема
6. 1 x RJ45(2.5G) / 2x USB 3.2 Gen 2 Type A
7. 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
8. 2 x USB 2.0 Type A
9. Кенсингтонский замок



SPECIFICATION

Model	MKT Name	MPG Trident AS 14NUC5
	MKT Spec	MPG Trident AS 14NUC5-696XRU
	Color	ID1/Black-Black-Black
Barcode Info	EAN	4711377210829
Operating Systems	Operating Systems	N/A
Processor	CPU Number	Intel Core i5 Processor 14400F
	CPU Clock	2.5GHz
	CPU Cores	10
	TDP	65W
	Cache	20 MB Intel® Smart Cache
	Threads	16
	CPU Cooler	Air cooling
Discrete Graphics	VGA I/O Port	HDMIx1, Display Portx3
	VGA MKT Name	GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC
	GPU1 VRAM Size	8G
Chipset	Chipsets	B760
Memory	Memory Size	16GB(8GB*2)
	Memory Type	DDR5 SDRAM
	Memory Speed	2800(5600)MHz
	Module Type	SO-DIMM
	слотов памяти (Всего/Свободных)	2/0
	Max Capacity	Max 64GB
Audio	Audio Chipset	Realtek ALC897
	Audio Type	7.1 Channel HD Audio
Communications	LAN	Realtek RTL 8125B
	WLAN	INTEL/AX211.NGWWG.NV
	WLAN Version	Wi-Fi 6E+BT
	BT Version	5.3
Storage	SSD Size	1TB
	HDD1 Size	N/A
	SSD Config	1TB*1
	SSD Interface	PCIe GEN4x4
	SSD Form Factor	M.2-2280 M-KEY
	M.2 slots (Total/Free)	2/1
	HDD1 RPM	N/A
	HDD1 Form Factor	N/A
	HDD1 Interface	N/A
	отсеков для приводов 3.5" (Всего/Свободных)	0/
	отсеков для приводов 2.5" (Всего/Свободных)	2/2
	ODD(Type)	N/A
	ODD Height	N/A
	ODD Type	N/A
I/O Ports (Front)	USB 2.0 Type A	1
	USB 3.2 Gen 1 Type A	1
	USB 3.2 Gen 1 Type C	1
	Audio Mic-in	1
	Audio Headphone-out	1
In The Box	Keyboard Interface	N/A
	Mouse Interface	N/A
	Power Cord	1
	AC Adaptor	N/A
	Warranty Card	N/A
	Quick Guide	2
	User Manual	1
	VESA Mount kit	N/A
	Keyboard	N/A
	Mouse	N/A



Д Е С К Т О П Ы

MPG Trident AS 14th

MPG TRIDENT AS 14NUC5-696XRU

I/O Ports (Rear)	USB 3.2 Gen 2x2 Type C (R)	1
	USB 3.2 Gen 2 Type A (R)	2
	USB 2.0 Type A (R)	2
	RJ45	1
	HDMI™ out	NA, 1x (v2.0)
	Audio jack	3
Power	Power	500W
	Power Certification	80plus Gold
	Formfactor	SFX
	Type	POWER SUPPLY
Warranty	Warranty	24months
Dimension & Weight	Product Dimension (WxDxH) (mm)	396.57 x 137.06 x 410.39
	Product Dimension (WxDxH) (inch)	15.61 x 5.4 x 16.16
	Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm)	TBD x TBD x TBD
	Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch)	TBD x TBD x TBD
	Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (mm)	577 x 192 x 504
	Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (inch)	22.72 x 7.56 x 19.84
	Weight (Net kg)	5.53
	Weight (Gross kg)	7.45
	Liter	10.36
Regulatory Compliance	Operating, Storage Temperature	0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C
	Operating, Storage Humidity	0% ~ 85%;0% ~ 90%
	Regulatory Compliance	FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick)