


HydroShift II OLED-Curved 360TL

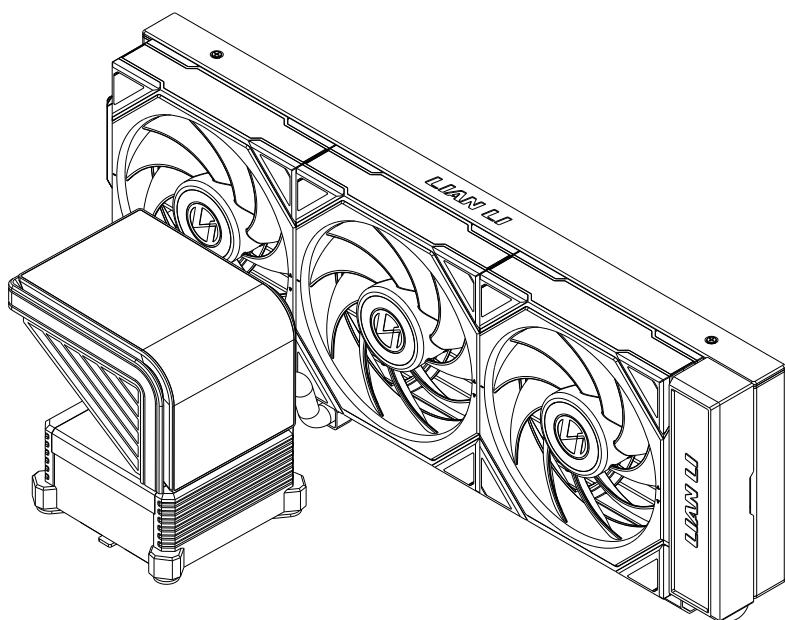

- Installation Guide
- Guide d'Installation
- Installationsanleitung
- Guía de Instalación
- Руководство по установке









- Installationsguide
- Instrukcja Instalacji
- 安裝指南
- インストールガイド

• Parts List

- Liste des pièces
- Teileliste
- Lista de piezas

- Dellista
- Lista części
- 零件清單


- 部品リスト
- Список деталей

(A)  Thermal paste*1	(B)  Spreader*1	(C)  Hex wrench*1	(D)  Radiator screws*18
(E)  Backplate*1	(F)  Stud nut*4	(G)  AMD mounting bracket*1	(H)  Intel mounting bracket*1
(I)  Tube clamp*2	(J)  OLED Cap*1	(K)  Nut*4	(L)  AMD mounting bracket screws*4
(M)  L Wireless Controller*1	(N)  Wireless Receiver*1	(O)  Thumb nut*2	(P)  SATA power adapter cable*1

• Installation Dimensions Confirmation

- Confirmation des dimensions d'installation
- Bestätigung der Einbaumaße
- Confirmación de dimensiones de instalación
- Bekräftelse av installationsmått


- Potwierdzenie wymiarów montażowych
- 安裝尺寸確認
- 設置寸法の確認
- Подтверждение монтажных размеров

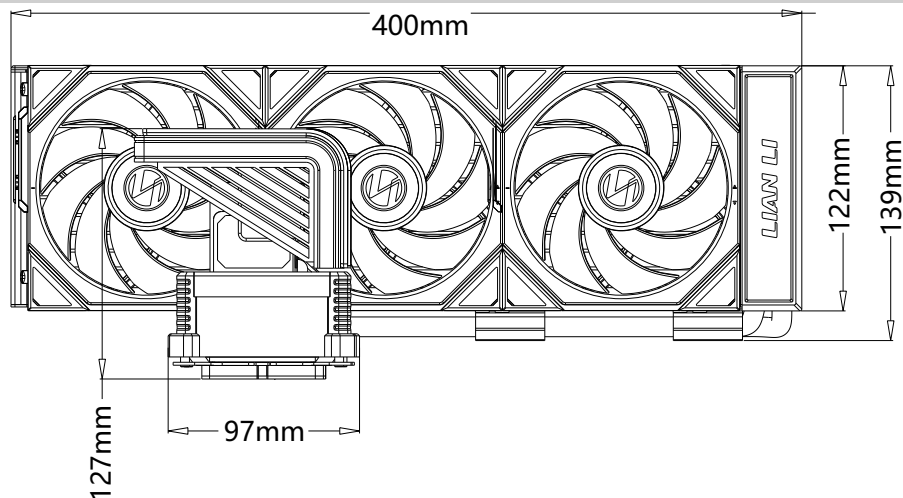

• Adjust water tube position


- Ajustez la position du tube d'eau
- Position des Wasserschlauches einstellen
- Ajuste la posición del tubo de agua
- Justera vattenrörets position

- Dostosuj położenie rury wodnej
- 調整水管位置
- 水管の位置を調整する
- Отрегулируйте положение водяной трубки

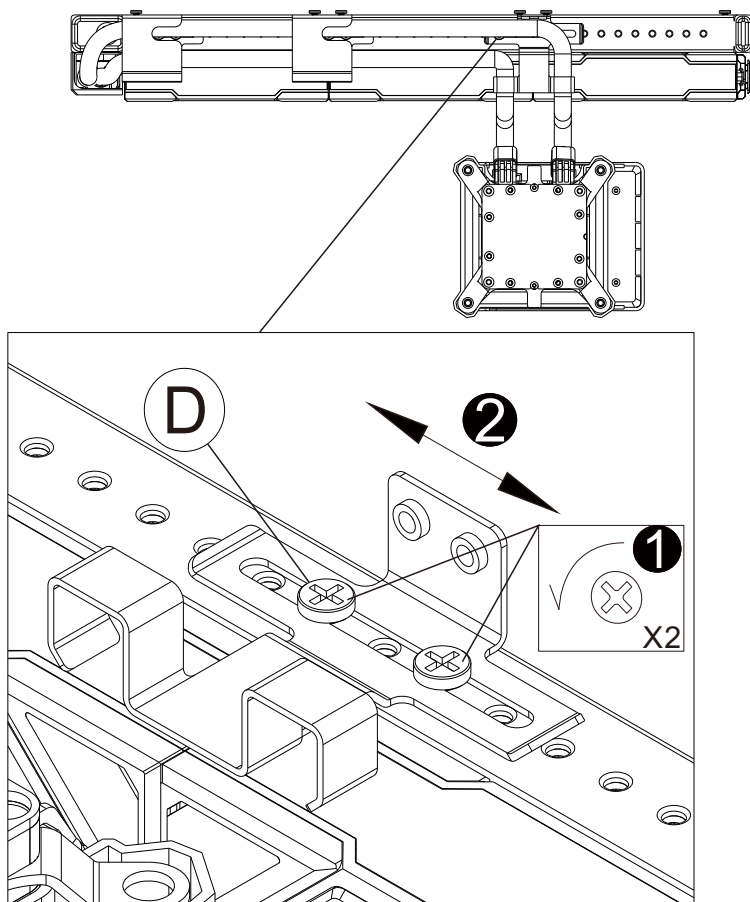


- After slightly loosening the screw(s), this metal component can be moved left and right.
- Après avoir légèrement desserré la (les) vis, cette pièce métallique peut être déplacée vers la gauche et vers la droite.
- Nachdem Schraube(n) leicht gelöst wurden, kann diese Metallkomponente nach links und rechts bewegt werden.
- Después de aflojar ligeramente el (los) tornillo(s), esta pieza metálica se puede mover hacia la izquierda y hacia la derecha.
- Efter att skruven/skrubarna lindrigt lossats kan denna metallkomponent flyttas åt vänster och höger.
- Po delikatnym poluznieniu śruby(śrub), ten element metalowy można przesuwać w lewo i w prawo.
- 稍微鬆開螺絲後，此金屬組件可左右移動。
- ネジを少し緩めた後、この金属部品は左右に動かすことができます。
- После небольшого ослабления винта (винтов) данная металлическая деталь может перемещаться влево и вправо.

1


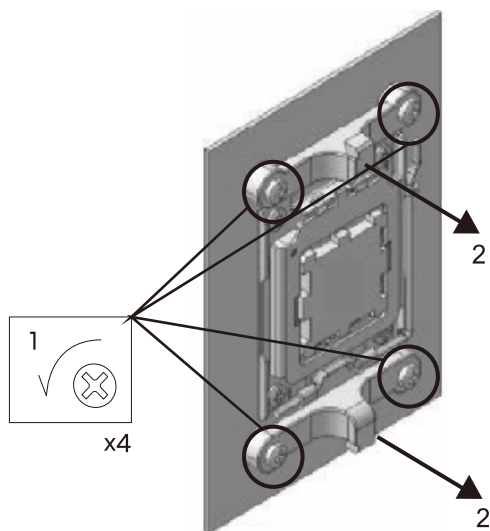


- Remove the original mounting bracket of the motherboard
- Retirer le support de montage d'origine de la carte mère
- Entfernen Sie den originalen Montagewinkel des Mainboards
- Retire el soporte de montaje original de la placa base
- Ta bort moderkortets originalmonteringsbracket
- Usuń oryginalny uchwyt montażowy płyty głównej
- 拆除主機板原裝扣具支架
- マザーボードの純正取り付けブラケットを取り外します
- Снимите штатный крепёжный кронштейн материнской платы


2



- Note the installation direction.
- Notez le sens d'installation.
- Beachten Sie die Einbaurichtung.
- Tenga en cuenta la dirección de instalación.
- Notera installationsriktningen.
- Zwróć uwagę na kierunek instalacji.
- 請注意安裝方向。
- 取り付け方向に注意してください。
- Обратите внимание на направление установки.

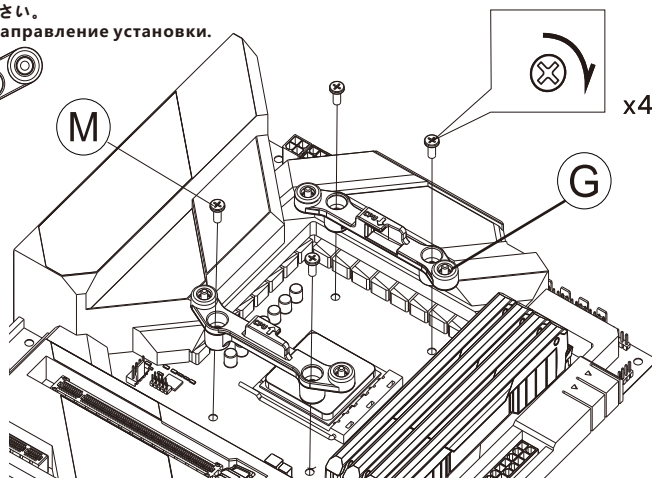


1




- Peel off
- Décoller
- Abziehen
- Despegar
- Dra av
- Oderwać
- 撕掉
- はがす
- Отклеить


2

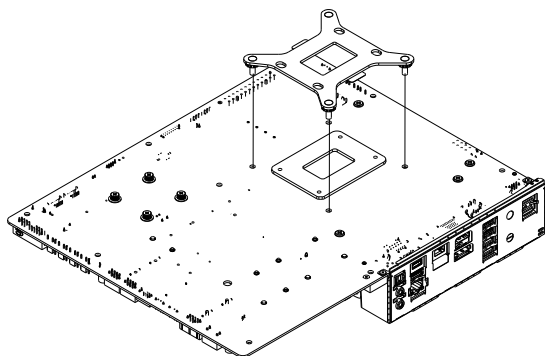

3



- Note the installation direction.
- Notez le sens d'installation.
- Beachten Sie die Einbaurichtung.
- Tenga en cuenta la dirección de instalación.
- Notera installationsriktningen.
- Zwróć uwagę na kierunek instalacji.
- 請注意安裝方向。
- 取り付け方向に注意してください。
- Обратите внимание на направление установки.


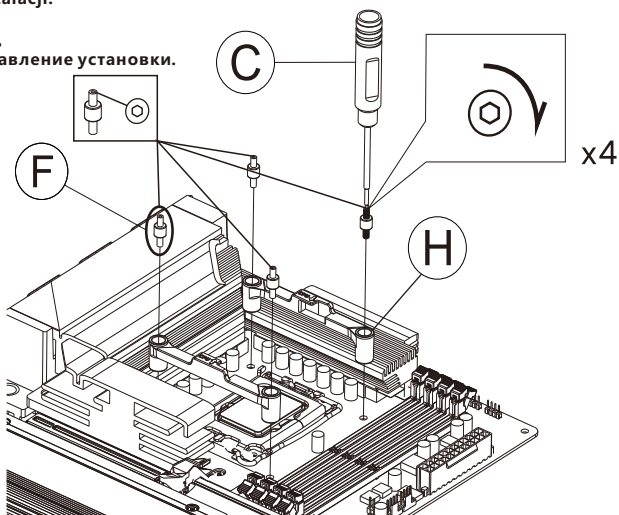


Water Block/Radiator Installation

- Installation du bloc d'eau/radiateur
- Wasserkühler-/Radiator-Installation
- Instalación de bloque de agua/radiador
- Vattenblock/Kylare-installation


- Instalacja bloku wodnego/chłodnicy
- 水冷頭/水排安裝
- 水冷ヘッド/ラジエーター取り付け
- Установка водоблока/радиатора

1



2

First, tighten the four diagonal screws.
首先鎖緊對角線上的四顆螺絲。

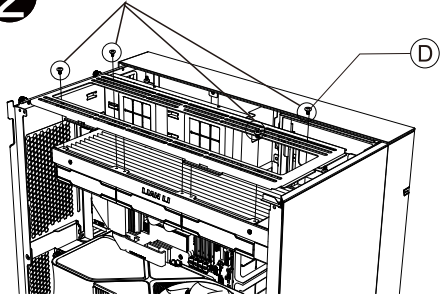

LIAN LI Case Configuration Reference

Scenario1	O11 Vision Compact , O11 EVO RGB, O11D MNI V2
Scenario2	Lancool 216 in water cooling mode
Scenario3	Lancool 207,O11D Mini V2, V100


- Do not fully tighten at this step. First, install the radiator diagonally, mount the water block onto the bracket (refer to Step 3 on the next page), and perform a trial installation to check the chassis clearance, ensure it can be securely fastened, and verify the aesthetic layout of the tubing. For details, please see Page 7.
- Ne serrez pas complètement à cette étape. Fixez d'abord le radiateur en diagonale, montez le bloc d'eau sur le support (reportez-vous à l'Étape 3 de la page suivante), puis effectuez un essai d'installation pour vérifier l'encombrement du boîtier, vous assurer qu'il peut être fixé de manière sécurisée, et valider l'esthétique du tracé des tuyaux. Pour plus de détails, consultez la page 7.
- Ziehen Sie in diesem Schritt die Schrauben nicht vollständig fest. Bringen Sie zuerst den Radiator diagonal an, setzen Sie den Wasserblock auf die Halterung (siehe Schritt 3 auf der nächsten Seite) und führen Sie eine Probeanlage durch, um den Bauraum im Gehäuse zu prüfen, sicherzustellen, dass er sicher befestigt werden kann, und die ästhetische Verlegung der Schläuche zu überprüfen. Einzelheiten finden Sie auf Seite 7.
- No apriete completamente en este paso. Primero, instale el radiador en diagonal, monte el bloque de agua en el soporte (consulte el Paso 3 de la página siguiente) y realice una instalación de prueba para comprobar el espacio libre en el chasis, asegurarse de que pueda fijarse correctamente y verificar la estética de la disposición de los tubos. Para más detalles, consulte la Página 7.
- Dra inte åt helt i detta steg. Montera först kylaren diagonalt, fäst vattenblocket på bracketen (se Steg 3 på nästa sida) och utför en provmontering för att kontrollera chassigapet, säkerställa att det kan fästas säkert och verifiera estetiken i rörläggningen. För detaljer, se Sida 7.
- Nie dokręcać całkowicie na tym etapie. Najpierw zamontuj chłodnicę po przekątnej, zamocuj blok wodny na uchwycie (patrz Krok 3 na następnej stronie) i wykonaj próbny montaż, aby sprawdzić luz w obudowie, upewnić się, że można go bezpiecznie zamocować, i zweryfikować estetykę układu rur. Szczegóły znajdują się na Stronie 7.
- 在此步驟中請勿完全鎖緊。首先將水排對角鎖上，並將水冷頭扣在扣具支架上（參閱下一頁的步驟3），然後進行試裝以檢查機箱間隙、確保其能正確固定，並驗證管路佈線是否美觀。詳情請見第7頁。
- このステップでは完全に締め付けしないでください。まず、ラジエーターを対角に取り付け、ウォーターブロックをブラケットに取り付け（次ページのステップ3を参照）、試し付けを行い、シャーシのクリアランスを確認し、確実に固定できることを確認し、配管の美的レイアウトを検証してください。詳細は7ページを参照してください。
- На этом этапе не затягивайте полностью. Сначала установите радиатор по диагонали, закрепите водоблок на кронштейне (см. Шаг 3 на следующей странице) и выполните пробную установку, чтобы проверить зазор в корпусе, убедиться в надёжном креплении и оценить эстетичность прокладки трубок. Подробности см. на Странице 7.

• Water Block/Radiator Installation

- Installation du bloc d'eau/radiateur
- Wasserkühler-/Radiator-Installation
- Instalación de bloque de agua/radiador
- Vattenblock/Kylare-installation


- Instalacja bloku wodnego/chłodnicy
- 水冷頭/水排安裝
- 水冷ヘッド/ラジエーター取り付け
- Установка водоблока/радиатора

3

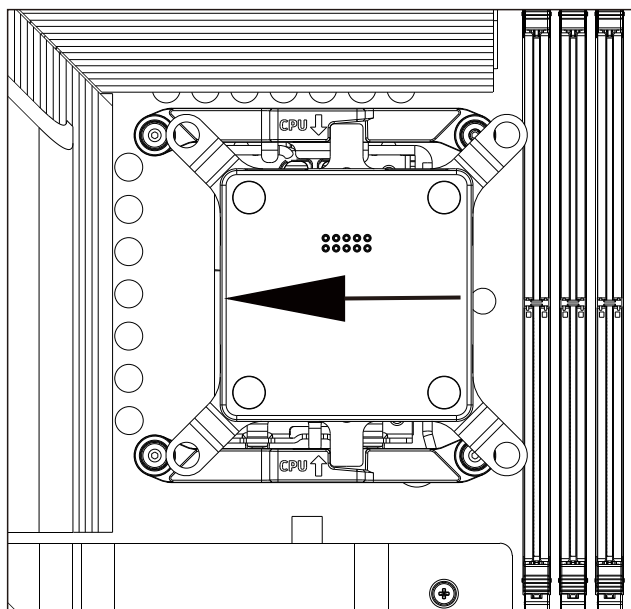

- Push to the left
- Appuyez vers la gauche
- Nach links drücken
- Empuje hacia la izquierda
- Tryck åt vänster
- Pociagnij w lewo
- 向左推
- 左に押す
- Толкните влево

4

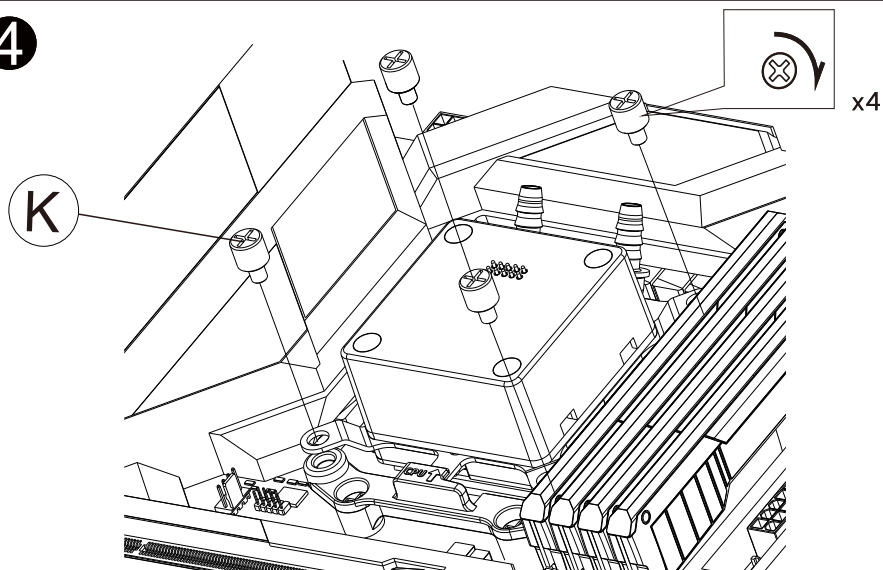

• Chassis Clearance Scenarios

- Scénarios d'encombrement du boîtier

• Gehäuse-Bauraum-Szenarien

• Escenarios de espacio libre en el chasis

• Szenarier für chassigap
- Scenariusze luzu w obudowie


• 機箱空間情景

• シャーシクリアランスのシナリオ


• Сценарии зазоров в корпусе

• Step 1: • Étape 1: • Schritt 1: • Paso 1: • Steg 1: • Krok 1: • 步驟1: • ステップ1: • Шаг 1:	• First, partially screw in the radiator screws in a diagonal pattern; then, place the water block but do not tighten it yet. • Tout d'abord, vissez partiellement les vis du radiateur en suivant un motif diagonal; puis, placez le bloc d'eau mais ne le serrez pas encore. • Zuerst die Radiatorschrauben diagonal teilweise eindrehen; dann den Wasserkühler platzieren, aber noch nicht festziehen. • Primero, atornille parcialmente los tornillos del radiador en un patrón diagonal; luego, coloque el bloque de agua pero aún no lo apriete. • Först, skruva in kylarens skruvar delvis i ett diagonalt mönster; placera sedan vattenblocket men dra inte åt det ännu. • Najpierw częściowo przykręć śruby chłodnicy po przekątnej; następnie umieść blok wodny, ale jeszcze go nie dokręcaj. • 首先，以對角方式部分鎖入散熱器螺絲；然後，放置水冷頭但暫時不要鎖緊。 • Сначала частично вкрутите винты радиатора по диагонали; затем установите водоблок, но пока не затягивайте его.	Condition Assessment • Évaluation de l'état • Zustandsbewertung • Evaluación del estado • Tillståndsbedömning • Ocena stanu • 狀況評估 • 狀態評価 • Оценка состояния
• Step 2: • Étape 2: • Schritt 2: • Paso 2: • Steg 2: • Krok 2: • 步驟1: • ステップ2: • Шаг 2:	• Can the water block be properly attached to the mounting bracket? • Le bloc d'eau peut-il être correctement fixé au support de montage ? • Kann der Wasserkühlerblock richtig am Montagebügel befestigt werden? • ¿Se puede conectar correctamente el bloque de agua al soporte de montaje? • Kan vattenblocket anslutas korrekt till monteringsbracketet? • Czy blok wodny może być prawidłowo zamocowany na ramie montażowym? • 水冷頭能否正確安裝到安裝支架上？ • ウォーターブロックをマウントブラケットに正しく取り付けることができますか？ • Может ли водяной блок быть правильно прикреплен к кронштейну крепления?	Yes • Proceed to the next step • Passer à l'étape suivante • Mit dem nächsten Schritt fortfahren • Proceder al siguiente paso • Gå vidare till nästa steg • Przejdź do następnego kroku • 進行下一步 • 次へ進む • Перейти к следующему шагу No • It falls under Scenario 3 • Cela relève du scénario 3 • Dies fällt unter Szenario 3 • Esto corresponde al escenario 3 • Det faller under scenário 3 • To zalicza się do scenariusza 3 • 此屬於情境3 • これはシナリオ3に該当します • Это относится к сценарию 3
• Step 3: • Étape 3: • Schritt 3: • Paso 3: • Steg 3: • Krok 3: • 步驟3: • ステップ3: • Шаг 3:	• Is the tubing aesthetically pleasing? • La tuyauterie est-elle esthétique ? • Ist der Rohrverlauf ästhetisch ansprechend? • ¿Es estéticamente agradable la disposición de los tubos? • Är rörläggningen estetiskt tilltalande? • Czy układ przewodów jest estetyczny? • 水管佈局是否美觀？ • チューブ配管は美的に適切ですか？ • Является ли прокладка трубок эстетичной?	Yes • It falls under Scenario 1 • Cela relève du scénario 1 • Dies fällt unter Szenario 1 • Esto corresponde al escenario 1 • Det faller under scenário 1 • To zalicza się do scenariusza 1 • 此屬於情境1 • これはシナリオ1に該当します • Это относится к сценарию 1 No • Proceed to the next step • Passer à l'étape suivante • Mit dem nächsten Schritt fortfahren • Proceder al siguiente paso • Gå vidare till nästa steg • Przejdź do następnego kroku • 進行下一步 • 次へ進む • Перейти к следующему шагу
• Step 4: • Étape 4: • Schritt 4: • Paso 4: • Steg 4: • Krok 4: • 步驟4: • ステップ4: • Шаг 4:	• Is there a gap between the water tube and the fan? • Y a-t-il un espace entre le tuyau d'eau et le ventilateur ? • Besteht ein Abstand zwischen dem Wasserschlauch und dem Lüfter? • ¿Hay un espacio entre el tubo de agua y el ventilador? • Finns det ett mellanrum mellan vattenröret och fläkten? • Czy istnieje szczelina między rurą wodną a wentylatorem? • 水管與風扇之間是否有間隙？ • ウォーターチューブとファンの間に隙間はありますか？ • Имеется ли зазор между водяной трубкой и вентилятором?	Yes • It falls under Scenario 2 • Cela relève du scénario 2 • Dies fällt unter Szenario 2 • Esto corresponde al escenario 2 • Det faller under scenário 2 • To zalicza się do scenariusza 2 • 此屬於情境2 • これはシナリオ2に該当します • Это относится к сценарию 2 No • It falls under Scenario 3 • Cela relève du scénario 3 • Dies fällt unter Szenario 3 • Esto corresponde al escenario 3 • Det faller under scenário 3 • To zalicza się do scenariusza 3 • 此屬於情境3 • これはシナリオ3に該当します • Это относится к сценарию 3


• Scenario 1: Ample Space

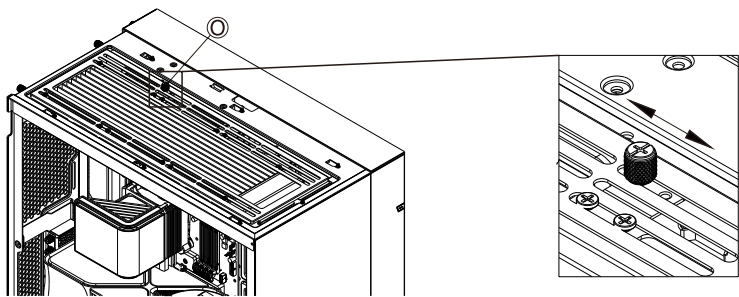

- Use thumb screws to secure the water tube bracket to the chassis 140 mounting holes. While supporting the water tube, push the thumb screws to adjust its position. After adjustment is complete, use the radiator screws (D) to finalize and secure the position.
- Utilisez des vis à oreilles pour fixer le support de tube d'eau aux trous de montage 140 du châssis. Tout en soutenant le tube d'eau, poussez les vis à oreilles pour ajuster sa position. Une fois l'ajustement terminé, utilisez les vis du radiateur (D) pour finaliser et sécuriser la position.
- Befestigen Sie die Wasserschlauchhalterung mit Flügelschrauben an den 140er Montagelöchern des Gehäuses. Während Sie den Wasserschlauch abstützen, schieben Sie die Flügelschrauben, um die Position anzupassen. Nach Abschluss der Einstellung verwenden Sie die Kühlerschrauben (D), um die Position endgültig zu fixieren.
- Use tornillos de mariposa para fijar el soporte del tubo de agua a los orificios de montaje 140 del chasis. Mientras sujeta el tubo de agua, empuje los tornillos de mariposa para ajustar su posición. Una vez completado el ajuste, utilice los tornillos del radiador (D) para finalizar y asegurar la posición.
- Använd tumskruvor för att fästa vattenrörets bracket till chassits 140-monteringshål. Stöd vattenröret medan du skjuter tumskruvorna för att justera dess position. När justeringen är klar, använd kylarens skruvar (D) för att slutföra och säkra positionen.
- Użyj śrub skrzydełkowych, aby przymocować uchwyt rury wodnej do 140 otworów montażowych obudowy. Podtrzymując rurę wodną, popychaj śruby skrzydełkowe, aby wyregulować jej położenie. Po zakończeniu regulacji użyj śrub chłodnicy (D), aby ustalić i zabezpieczyć pozycję.
- 使用指旋螺絲將水管支架固定至機箱的 140 安裝孔。用手支撐水管的同時，推動手拧螺絲以調整其位置。調整完成後，使用散熱器螺絲 (D) 完成定位並固定。
- サムスクリューを使用して、ウォーターチューブブラケットをシャーシの140取付穴に固定します。ウォーターチューブを支えながら、サムスクリューを押して位置を調整します。調整が完了したら、ラジエーター用ネジ (D) を使用して位置を確定・固定します。
- Используйте винты-барашки для крепления кронштейна водяной трубки к 140-мм монтажным отверстиям корпуса. Придерживая водяную трубку, сдвигайте винты-барашки для регулировки её положения. После завершения регулировки зафиксируйте положение винтами радиатора (D).



Use 1-2 tube clamps depending on chassis space availability.
管夾視機箱空間情況使用1~2個

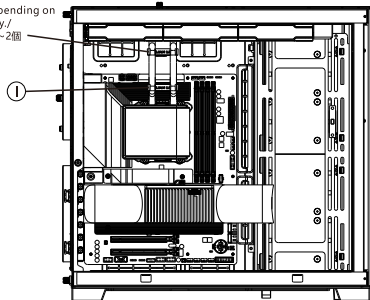

LIAN LI Case Configuration Reference


Scenario1

O11 Vision Compact , O11 EVO RGB, O11D MINI V2

• Scenario 2: Moderate Space

1


Remove the already tightened radiator screws.
拆掉已鎖的水排螺絲。

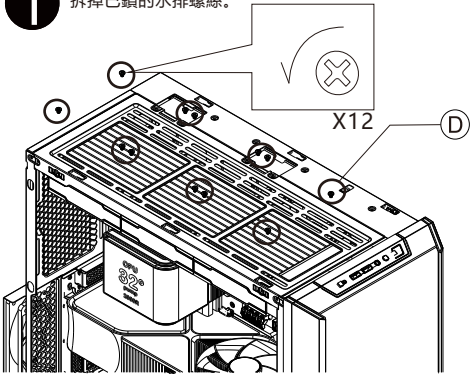

(If not installed, can be ignored)

2


• Push to the right

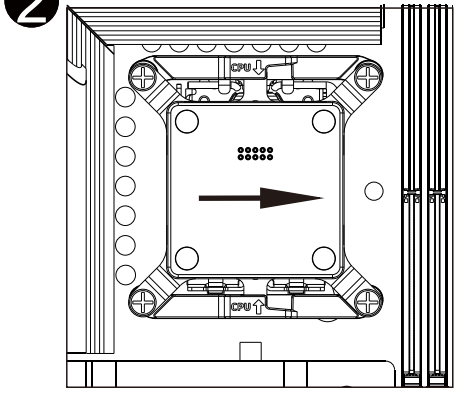

(If not installed, can be ignored)


3

• Push the tube this way.
• 將管路沿此方向推動。

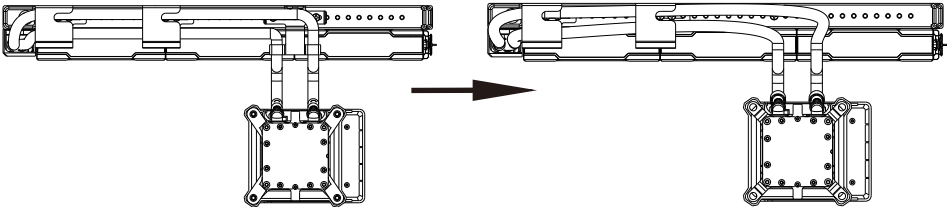


- After removing the radiator and water block, push the water tube in the direction shown in the diagram.
- Après avoir retiré le radiateur et le bloc d'eau, poussez le tube d'eau dans le sens indiqué sur le schéma.
- Nach dem Ausbau des Radiators und des Wasserkühlkopfes schieben Sie den Wasserschlauch in die im Diagramm angegebene Richtung.
- Después de retirar el radiador y el bloque de agua, empuje el tubo de agua en la dirección que se muestra en el diagrama.
- Efter att ha tagit bort kylaren och vattenblocket, skjut vattenröret i den riktning som visas i diagrammet.
- Po zdemontowaniu chłodnicy i bloku wodnego, pchnij rurkę wodną w kierunku pokazanym na rysunku.
- 將水排和水冷頭拆下後，將水管往圖示方向推。
- ラジエーターと水冷ヘッドを取り外した後、水管を図示の方向に押し込んでください。
- После демонтажа радиатора и водоблока, сдвиньте водяную трубку в направлении, указанном на схеме.

4



- After adjusting the water tube position with part (O), secure it with part (D).
- Après avoir ajusté la position du tube d'eau avec la pièce (O), fixez-la avec la pièce (D).
- Nach dem Einstellen der Wasserschlauchposition mit Teil (O), sichern Sie ihn mit Teil (D).
- Después de ajustar la posición del tubo de agua con la pieza (O), fíjelo con la pieza (D).
- Efter att ha justerat vattenrörspositionen med del (O), fäst den med del (D).
- Po wyregulowaniu położenia rury wodnej za pomocą części (O), przymocuj ją za pomocą części (D).
- 使用零件 (O) 調整水管位置後，用零件 (D) 固定。
- 部品 (O) でウォータータブの位置を調整した後、部品 (D) で固定します。
- После регулировки положения водяной трубки деталью (O), зафиксируйте её деталью (D).




LIAN LI Case Configuration Reference

Scenario2	Lancool 216 in water cooling mode
-----------	-----------------------------------


• Scenario 3: Tight Space

- 1** Remove the already tightened radiator screws.
拆掉已鎖的水排螺絲。

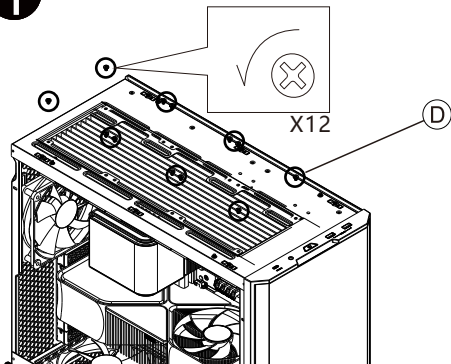


(If not installed, can be ignored)

- 2** • Push to the right

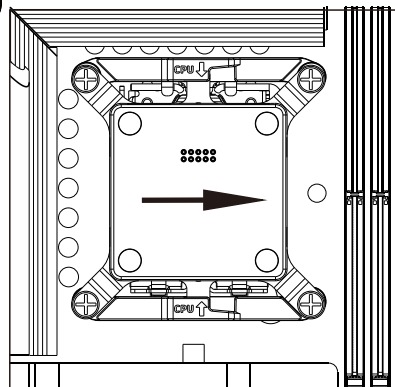


(If not installed, can be ignored)

- 3** Adjust this tube bracket bracket to a position slightly offset to the right of the CPU.
此水管支架調整至CPU偏右邊一點的位置



- After removing the radiator and water block, detach the bracket shown in the diagram, then reinstall the radiator and water block.
- Après avoir retiré le radiateur et le bloc d'eau, démontez le support illustré, puis réinstallez le radiateur et le bloc d'eau.
- Nach dem Ausbau des Radiators und des Wasserkühlkopfes entfernen Sie die abgebildete Halterung und bauen Sie anschließend den Radiator und den Wasserkühlkopf wieder ein.
- Después de retirar el radiador y el bloque de agua, desmonte el soporte que se muestra en el diagrama y luego reinstale el radiador y el bloque de agua.
- Efter att ha tagit bort kylaren och vattenblocket, ta bort den illustrerade bracketen och installera sedan om kylaren och vattenblocket.
- Po zdemontowaniu chłodnicy i bloku wodnego, odłącz pokazany wspornik, a następnie zainstaluj ponownie chłodnicę i blok wodny.
- 將水排和水冷頭拆下後，卸下圖中所示的支架，然後重新安裝水排和水冷頭。
- ラジエーターと水冷ヘッドを取り外した後、図示のブラケットを取り外し、ラジエーターと水冷ヘッドを再取り付けします。
- После демонтажа радиатора и водоблока снимите кронштейн, показанный на схеме, затем заново установите радиатор и водоблок.

- 4**
- Push toward the MB
 - Poussez vers le MB
 - In Richtung der Leiterplatte drücken
 - Empuje hacia la MB
 - Tryck mot kretskortet
 - Naciśnij w kierunku płytki MB
 - 向MB方向推
 - Mb側に押す
 - Нажмите в сторону платы

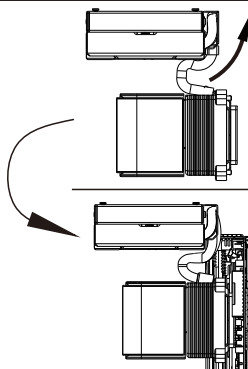

- 5**
-
- Install the tube clamp according to the available space.



English/英文



Chinese/中文

LIAN LI Case Configuration Reference

Scenario3


Lancool 207,O11D Mini V2, V100

• OLED Cap Installation


- Installation du module d'affichage
- Displaymodul-Installation
- Instalación del módulo de pantalla
- Displaymodulinstallation

- Instalacja modułu wyświetlacza
- 螢幕組件安裝
- ディスプレイモジュール取り付け
- Установка дисплейного модуля

- After adjusting and installing the radiator and water block, place the OLED Cap on the water block.
- Après avoir réglé et installé le radiateur et le bloc d'eau, placez le module d'affichage sur le bloc d'eau .
- Nach dem Einstellen und Anbringen des Radiators und des Wasserkühlkopfes setzen Sie das Displaymodul auf den Wasserkühlkopf .
- Después de ajustar e instalar el radiador y el bloque de agua, coloque el módulo de pantalla sobre el bloque de agua.
- Efter att ha justerat och installerat kylaren och vattenblocket, placera displaymodulen på vattenblocket.
- Po wyregulowaniu i zamontowaniu chłodnicy oraz bloku wodnego, umieść moduł wyświetlacza na bloku wodnym .
- 調整並安裝好水排和水冷頭後，將螢幕組件放於水冷頭上。
- ラジエーターとウォーターブロックを調整・取り付けした後、ディスプレイモジュールをウォーターブロックの上に置きます。
- После регулировки и установки радиатора и водоблока поместите дисплейный модуль на водоблок .




- The notch faces upward.
- L'encoche est orientée vers le haut.
- Die Kerbe zeigt nach oben.
- La muesca debe quedar hacia arriba.
- Urtaget ska vända uppåt.
- Wycięcie skierowane do góry.
- 缺口朝上。
- 切り欠きは上向き。
- Пазом вверх.

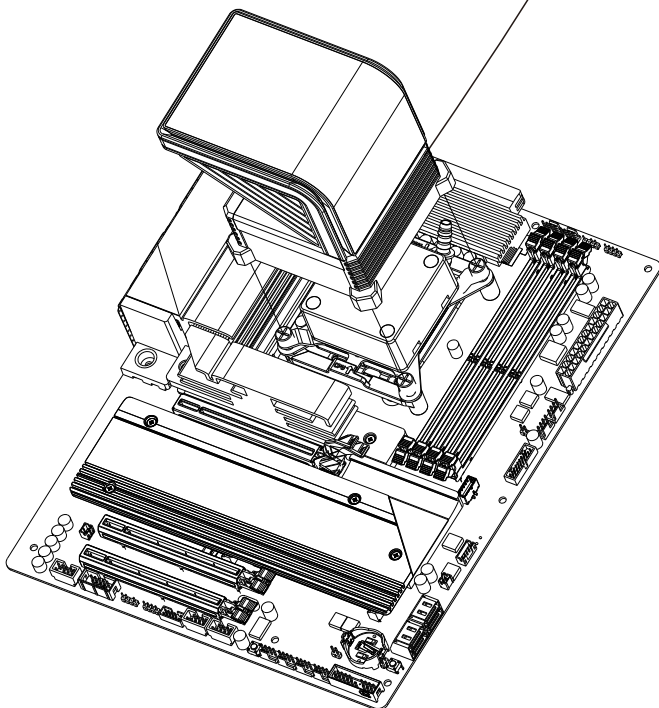


• L Wireless Controller Installation

- Installation du contrôleur sans fil L
- Installation der drahtlosen L-Steuerung
- Instalación del controlador inalámbrico L
- Installation av L-trådlös kontrollör

- Instalacja bezprzewodowego kontrolera L
- L Wireless Controller 發射器安裝
- L ワイヤレスコントローラー取り付け
- Установка беспроводного контроллера L





2

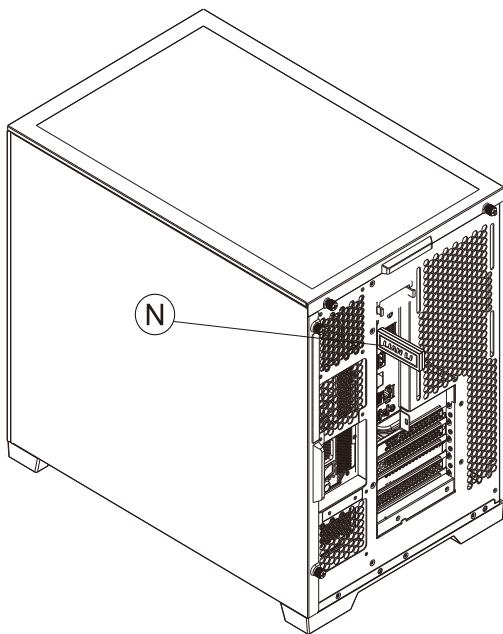


- When connecting other USB 3.0 or 2.4 GHz wireless devices, plug them into ports away from the L-Wireless controller on the motherboard's rear I/O to avoid signal interference.
- Lors de la connexion d'autres périphériques USB 3.0 ou sans fil 2,4 GHz, branchez-les sur des ports éloignés du contrôleur L-Wireless sur l'E/S arrière de la carte mère pour éviter toute interférence.
- Beim Anschließen anderer USB 3.0- oder 2,4 GHz-Funkgeräte diese an Ports fern vom L-Wireless-Controller am hinteren I/O des Mainboards anschließen, um Signalstörungen zu vermeiden.
- Al conectar otros dispositivos USB 3.0 o inalámbricos de 2.4 GHz, conéctelos en puertos alejados del controlador L-Wireless en el panel I/O trasero de la placa base para evitar interferencias.
- När du ansluter andra USB 3.0- eller 2,4 GHz-trådlösa enheter, använd portar som är längre bort från L-Wireless-kontrollern på moderkortets bakre I/O för att undvika störningar.
- Podczas podłączania innych urządzeń USB 3.0 lub bezprzewodowych 2,4 GHz, używaj portów oddalonych od kontrolera L-Wireless na tylnym I/O płyty głównej, aby uniknąć zakłóceń sygnału.
- 當連接其他 USB 3.0 或 2.4 GHz 無線裝置時，請插入遠離主板背部 L-Wireless 控制器的 I/O 接口，以避免訊號干擾。
- 他の USB 3.0 または 2.4 GHz 無線デバイスを接続する場合は、マザーボード背面の L-Wireless コントローラーから離れた I/O ポートに差し込んで干渉を防いでください。

• Wireless Receiver Installation

- Installation du récepteur sans fil
- Installation des Funkempfängers
- Instalación del receptor inalámbrico
- Trådlös mottagarinstallation
- Instalacja odbiornika bezprzewodowego
- 無線接收器安裝
- 無線レシーバーの取り付け
- Установка беспроводного приёмника

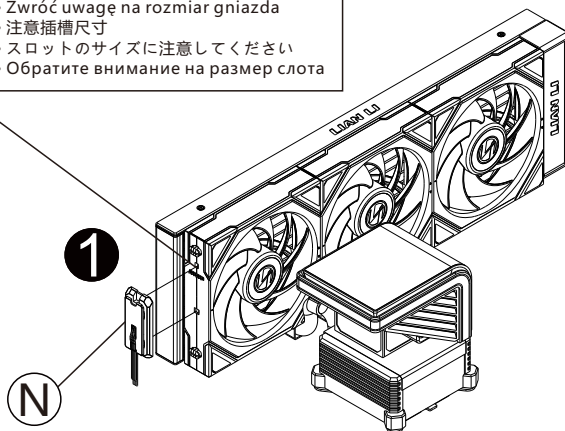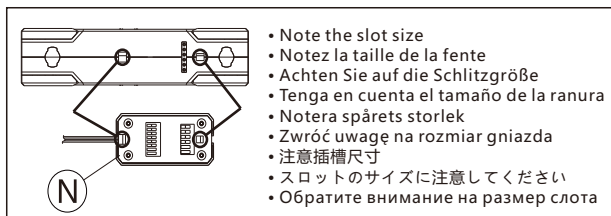

- Push to the left
- Appuyez vers la gauche
- Nach links drücken
- Empuje hacia la izquierda
- Tryck åt vänster
- Pociągnij w lewo
- 向左推
- 左に押す
- Толкните влево




• AIO Cable Guide

- Guide de câblage AIO
- AIO-Kabelhandbuch
- Guía de cables AIO
- AIO-kabelguide

- Przewodnik po okablowaniu AIO
- AIO 線材指南
- AIOケーブルガイド
- Руководство по подключению кабелей СЖО

- If the motherboard power supply is insufficient, please use the SATA cable (P) to connect to the power supply for additional power.
- Si l'alimentation de la carte mère est insuffisante, veuillez utiliser le câble SATA (P) pour vous connecter à l'alimentation et fournir une puissance supplémentaire.
- Wenn die Stromversorgung des Mainboards unzureichend ist, verwenden Sie bitte das SATA-Kabel (P) zum Anschluss an das Netzteil für zusätzliche Stromversorgung.
- Si la alimentación de la placa base es insuficiente, utilice el cable SATA (P) para conectarse a la fuente de alimentación y obtener energía adicional.
- Om moderkortets strömförsörjning är otillräcklig, använd SATA-kabeln (P) för att ansluta till strömförsörjningen för extra effekt.
- Jeśli zasilanie z płyty głównej jest niewystarczające, użyj kabla SATA (P) do podłączenia do zasilacza w celu dodatkowego zasilania.
- 如果主機板供電不足，請使用SATA線（P）連接電源以提供額外供電。
- マザーボードの電力供給が不十分な場合は、SATAケーブル（P）を使用して電源に接口し、追加電力を供給してください。
- Если питания от материнской платы недостаточно, используйте кабель SATA (P) для подключения к блоку питания и получения дополнительного электропитания.

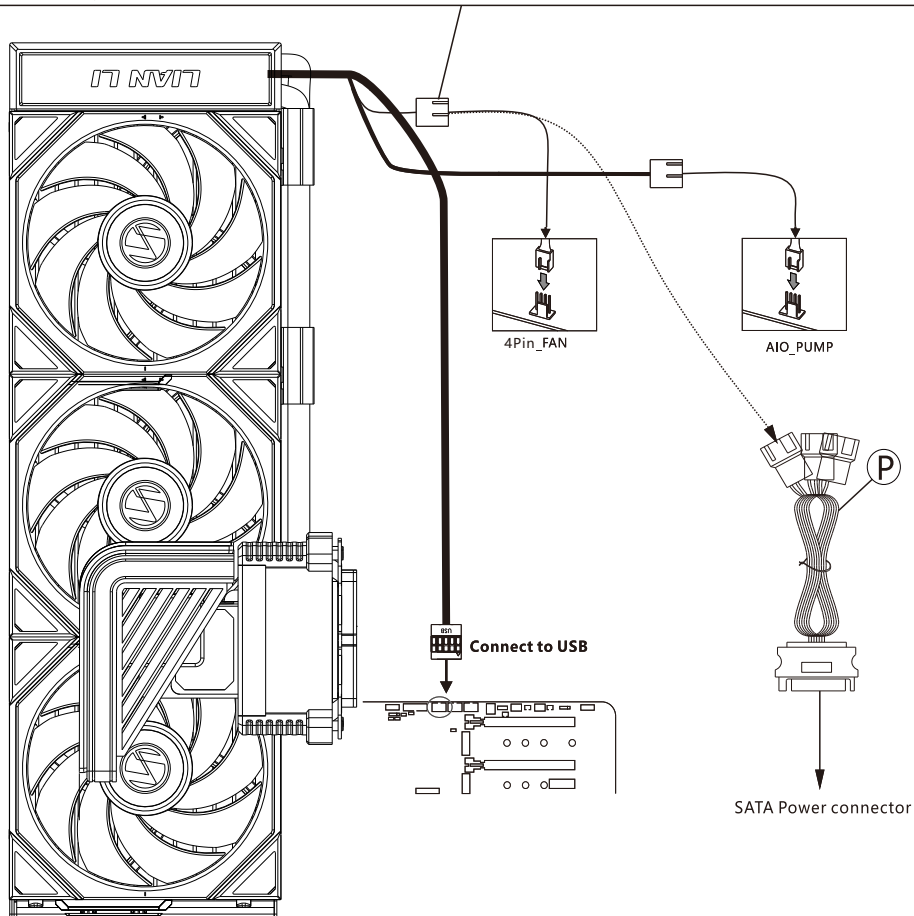


• Fan Cable Guide

- Guide de câblage des ventilateurs
- Lüfterkabel-Handbuch
- Guía de cableado de ventiladores
- Fläktkabelguide

- Przewodnik po kablach wentylatora
- 風扇線材指南
- ファンケーブルガイド
- Руководство по подключению кабелей вентилятора



- Scenario 1: Wireless Mode
- Scénario 1 : Mode sans fil
- Szenario 1: Drahtlosmodus
- Escenario 1: Modo inalámbrico
- Scenario 1: Trådlöst läge

- Scenariusz 1: Tryb bezprzewodowy
- 情境 1: 無線模式
- シナリオ1: 無線モード
- Сценарий 1: Беспроводной режим



- Scenario 2: Motherboard Control
- Scénario 2 : Contrôle par carte mère
- Szenario 2: Mainboard-Steuerung
- Escenario 2: Control por placa base
- Scenario 2:Moderkopplingskontroll

- Scenariusz 2: Sterowanie przez płytę główną
- 情境 2: 主機板控制
- シナリオ2: マザーボード制御
- Сценарий 2: Управление через материнскую плату

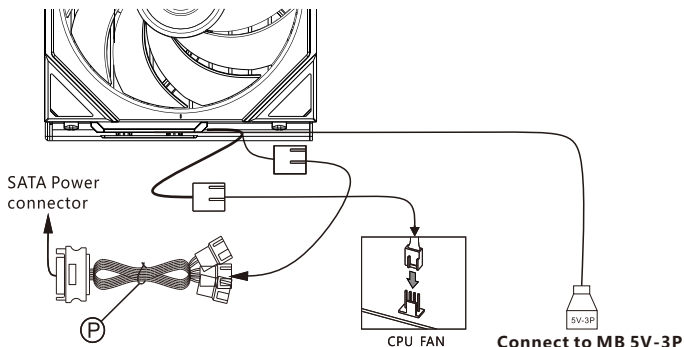

FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

***RF warning for Mobile device:**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

2.4g wirelessspec:frequency 2402-2480MHz
Transmission:Below 10mw



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

LIAN LI INDUSTRIAL CO., LTD.
 2F., NO. 20, ANKANG RD., NEIHU DIST., TAIPEI CITY 114, TAIWAN
service@mail.lian-li.com

G50.GHS2OLDC36TB(W).01