

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МОНИТОР 34"

Overdrive 34A712Q

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA

Перед началом использования данного монитора, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации монитора и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данного руководства пользователя могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Изготовитель и дистрибьютеры данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса монитора, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

НАЗНАЧЕНИЕ

Жидкокристаллический монитор предназначен для отображения графической информации с компьютера, TV-приёмника, цифрового фотоаппарата и т.д.

Монитор подходит для современных компьютерных игр благодаря малому времени отклика и повышенной частоте обновления экрана.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах: устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.
- Необходима свободная вентиляция устройства: расстояние от монитора до ближайшего препятствия должно составлять не менее 10 см.
- Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия монитора какими-либо предметами, например, газетами, скатертями, шторами и т. п.
- Запрещается располагать на мониторе источники открытого огня, например, зажженные свечи.
- Данный монитор не предназначен для использования в тропическом климате.
- Запрещается подвергать монитор воздействию капель или брызг, а также запрещается ставить на монитор предметы, наполненные жидкостью, например, вазы.
- Если для отключения монитора используется сетевая штепсельная вилка или соединитель, то к данным устройствам отключения необходимо обеспечить легкий доступ.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием данного монитора и сохраните инструкцию для дальнейшего использования.
- Соблюдайте осторожность при перемещении монитора.
- Пользователю запрещается снимать заднюю крышку монитора. Данный монитор содержит детали под высоким напряжением. Контакт с такими деталями может привести к серьезным травмам.
- Запрещается использовать монитор вблизи воды. Во избежание возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте данный монитор воздействию дождя или влаги.
- Не подвергайте монитор воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла. Экран следует направить в сторону от прямых солнечных лучей, чтобы уменьшить блики.
- Не касайтесь экрана. Удаление кожного жира представляет определенную трудность.
- Запрещается тереть или надавливать на панель монитора, так как это может привести к необратимому повреждению экрана.
- Запрещается размещать данный монитор на неустойчивой тележке, подставке или столе.
- Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия.
- Запрещается устанавливать монитор вблизи источников тепла, например, радиаторов, обогревателей, печей или иных устройств, которые выделяют тепло.
- Монитор устанавливается в помещении с хорошей вентиляцией. Запрещается размещать на мониторе какие-либо предметы, препятствующие отводу тепла.
- Запрещается размещать тяжелые предметы на мониторе, видеокабеле или кабеле питания.
- В случае появления дыма, аномального шума или странного запаха, немедленно выключите монитор.
- Берегите кабель питания от надавливания или защемления, особенно, в районе вилки. Розетка должна располагаться рядом с монитором для удобного доступа.
- Используйте только приспособления/комплектующие, рекомендованные производителем.
- Отключайте монитор от сети, если он не будет использоваться в течение длительного времени.
- По всем вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.



Класс защиты от поражения электрическим током — III.



Во избежание возможного повреждения слуха, не используйте высокую громкость в течение длительного времени.



Монитор предназначен только для использования в помещении



Запрещается открывать монитор во избежание поражения электрическим током. Монитор не содержит деталей, обслуживаемых пользователем.

По вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.



Данный символ указывает на наличие внутри устройства опасного напряжения, что представляет опасность поражения электрическим током.



Данный символ указывает на наличие важной информации по эксплуатации и техническому обслуживанию в литературе, прилагаемой к данному монитору.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ


При распаковке коробки проверьте наличие следующих предметов и сохраните упаковочные материалы на случай, если вам понадобится транспортировать монитор в будущем.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Жидкокристаллический монитор Overdrive 34A712Q
- Основание подставки
- Корпус подставки
- Крепежный винт
- Адаптер питания
- Кабель Display Port
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

СБОРКА ПОДСТАВКИ

1. Положите монитор на ткань ЖК-панелью вниз, чтобы предотвратить повреждение ЖК-панели.
2. Прикрепите основание подставки к корпусу подставки, затянув крепежный винт.



3. Установите собранный корпус подставки в пазы задней части монитора до характерного щелчка.

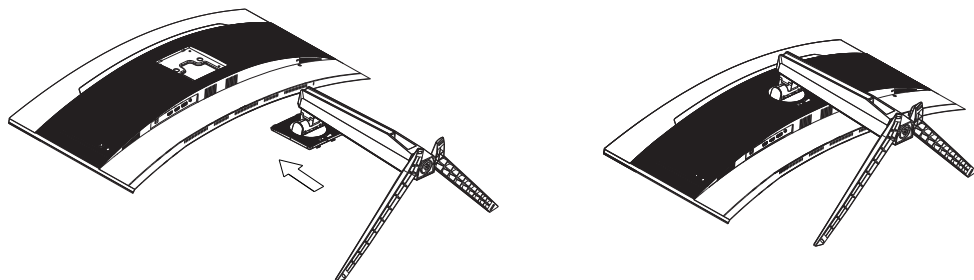

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Убедитесь, что монитор и компьютер выключены.

1. Подключение HDMI

Подключите компьютер к монитору с помощью кабеля HDMI. Соединение передает цифровые видео и аудиосигналы с компьютера на монитор.



Не входит в комплект поставки.

2. DisplayPort

Подключите компьютер к монитору с помощью прилагаемого кабеля DisplayPort. Соединение передает цифровые видео и аудиосигналы с компьютера на монитор.



3. Audio Out


Наушники подключаются к соответствующему разъему на мониторе.



Не входит в комплект поставки.

4. Кабель питания

Подключите прилагаемый кабель питания к разъему питания, а затем подключите другой конец к розетке.

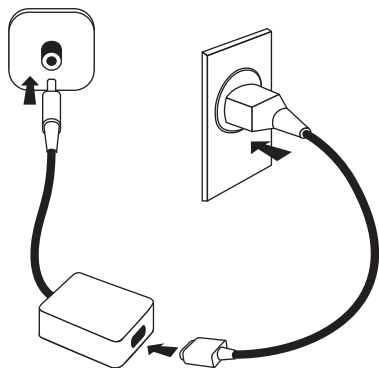


Внимание! Представленные иллюстрации приведены для примера.



Сначала включите монитор, затем компьютер.


РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА И ВЫСОТЫ

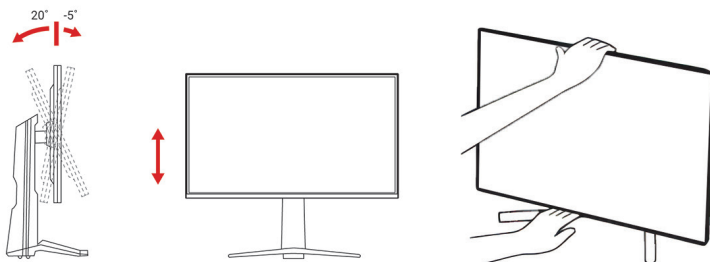

- Угол наклона экрана можно отрегулировать вперед на 5° или назад на 20° для комфортного просмотра.
- Регулировка экрана по высоте. Отрегулируйте высоту монитора для удобного положения в соответствии со своим рабочим местом. Край верхней рамки монитора не должен находиться выше уровня глаз.
- Соблюдайте осторожность, не касайтесь и не нажимайте на экран при настройке угла наклона монитора.

Внимание! Представленные иллюстрации приведены для примера.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

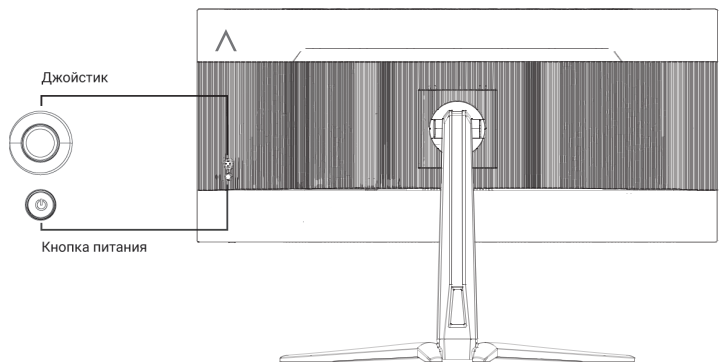

Джойстик	Действие	Описание
	Нажмите на джойстик	Вызов главного меню/Выбор действия
	Нажмите левее	Переключение игрового режима
	Нажмите правее	Выход/Возврат в предыдущее меню
	Нажмите вверх	Быстрый доступ в меню источников сигнала
	Нажмите вниз	Включение/Выключение игрового прицела
		Режим ожидания/Включение/Выключение монитора

ЭКРАННОЕ МЕНЮ

Меню		Описание
AI	Умный прицел	Выбор экранного игрового прицела
ИГРОВОЕ МЕНЮ	Игровой режим	Выбор режима изображения, адаптированного под определенный игровой жанр
	Ночное зрение	Режим «Ночного зрения» высветляет темные участки изображения (весь экран или частично)
	Частота обновления	Отображает текущую частоту обновления на экране
	Адаптивная синхронизация (Adaptive Sync)	Включение синхронизации частоты обновления экрана с частотой кадров видеокарты
	Таймер	Включение экранного таймера
НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ	Яркость	Регулировка яркости экрана и контрастности
	Контрастность	
	Резкость	Настройка детализации изображения
	Формат	Выбор соотношения сторон для отображения (Авто / 16:9 / 4:3)
	DCR	Динамическая контрастность (DCR) позволяет автоматически настраивать яркость экрана для углубления отображения более темных участков изображения
	Насыщенность цвета	Дополнительная калибровка изображения
	Оттенок цвета	
	Цветовая температура	Выбор подходящего для использования режима: Теплый, Стандарт, Холодный, Пользователь
	Красный	Пользовательская настройка RGB цветов
	Зеленый	
	Синий	

Меню		Описание
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА	Режим изображения	Предустановленные режимы изображения: Стандарт, Кино, Офис, sRGB, Чтение, Энергосбережение
	HDR	Включение HDR режима
	Время отклика	Ускорение переключения пикселей (уменьшение времени отклика)
	MPRT	Уменьшение отклика динамического изображения монитора
	Гамма	Коррекция гаммы изображения
	Low Blue Light	Снижает излучение вредного синего света на дисплее, чтобы предотвратить утомление глаз
ИСТОЧНИК СИГНАЛА	Автоопределение	Включение/выключение автоматического определения источника сигнала
	Выбор источника сигнала	Выбор входного сигнала между разъемами (HDMI1 / HDMI2 / DP1 / DP2)
МНОГООКОННЫЙ РЕЖИМ	Выкл	Выключение многооконного режима
	PIP	Настройка оконного режима PIP (выбор источника сигнала, размер окна, расположение, переключение источников видео и аудио сигналов)
	PBP	Настройка оконного режима PBP (выбор источника сигнала, переключение источников видео и аудио сигналов)
БЫСТРОЕ МЕНЮ	Вверх	Выбор функций для доступа через быстрое меню: Яркость, Ночное зрение, Прицел, Таймер, Громкость, Выбор источника сигнала, PIP, PBP, Адаптивная синхронизация, Режим изображения, Игровой режим, Low Blue Light
	Вниз	
	Влево	
	Вправо	

Меню		Описание
ЭКРАННОЕ МЕНЮ	Язык	Выбор языка экранного меню
	Громкость	Регулировка громкости
	Прозрачность	Настройка прозрачности экранного меню
	Таймер отключения	Настройка автоматического отключения экранного меню через заданное время
	Положение по горизонтали	Настройка положения экранного меню по горизонтали
	Положение по вертикали	Настройка положения экранного меню по вертикали
	DDC/CI	Интерфейс для обмена служебной информацией между ПК и дисплеем
	Сброс настроек	Возврат к настройкам по умолчанию

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

В следующей таблице указаны возможные неполадки монитора и способы их устранения.

Неполадка	Возможное решение
Отсутствие света/ индикатор питания не горит	Проверьте, хорошо ли подключены дисплей и розетка к источнику питания, а также находится ли дисплей в режиме выключения
Искажение цветов, помехи на экране, черно-белое изображение	Проверьте плотно ли подключен кабель передачи сигнала, попробуйте заменить его на другой
Слишком темное изображение	Войдите в меню «Яркость и контрастность», чтобы настроить яркость и контрастность дисплея
Изображение имеет неправильный размер, заполняет не весь экран	Выберите подходящий режим изображения из числа предустановленных
Искажение изображения, мигание, дрожание	Проверьте настройки компьютера, выберите правильное разрешение и повторно отрегулируйте

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Выключите и отключите монитор от сети перед очисткой.
- Протрите корпус влажной мягкой тканью.
- Периодически вытирайте пыль с экрана мягкой, чистой и сухой тканью.
- Не используйте жидкость, так как это может повредить экран.
- Не погружайте монитор в воду или любую другую жидкость.
- Не используйте абразивные или химические моющие средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер дисплея (диагональ)	34 дюйма
Тип дисплея	VA
Формат изображения	21:9
Отображаемое разрешение	3440 x 1440 при 200 Гц*
Отображаемые цвета	Поддерживается до 16.7 млн цветов
Яркость	450 кд/м²
Коэффициент контрастности	3000:1
Питание	- вход: 100–240 В, 50/60 Гц - выход: 12 В = 5 А, 60 Вт
Угол обзора	178° по горизонтали 178° по вертикали
Время отклика	1 мс (MPRT)
Энергопотребление в режиме ожидания	<0.5 Вт
Класс энергоэффективности	A++
Adaptive Sync	Да
Антибликовое покрытие	Да
Low Blue Light	Да
Технология снижения мерцания Flicker-free	Да
Встроенный звук	Да
Изгиб экрана	1500R
Регулируемая подставка	Да (130 мм)
Разъемы	DC/HDMIx2/DPx2/Audio out
Версия/Частота разъемов	HDMI (2.1/100 Гц) DisplayPort (1.4/200 Гц)
Размер устройства	Без подставки: 807 x 112 x 362 мм С подставкой: 807 x 273 x 547 мм
Вес (нетто)	5.8 кг
Вес (брутто)	8.2 кг

*Максимальная частота зависит от типа подключаемого кабеля

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ



Как ответственный продавец мы заботимся об окружающей среде. Поэтому мы призываем Вас соблюдать надлежащий порядок утилизации монитора, упаковочных материалов и, если применимо, комплектующих. Это поможет сохранить природные ресурсы и обеспечить переработку материалов таким образом, чтобы защитить здоровье человека и окружающую среду.

Вы должны соблюдать законы и правила утилизации. Отработанные электрические изделия по истечению их срока службы надлежит утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Обратитесь в магазин, где вы приобрели монитор, и в местные органы власти, чтобы выяснить порядок утилизации и переработки. Для утилизации монитора обратитесь в авторизованный сервисный центр.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- температура воздуха от 15° до 35° C
- относительная влажность воздуха от 45% до 75%
- атмосферное давление от 86 кПа до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Монитор рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Монтаж монитора производится в соответствии с прилагаемым руководством пользователя. Используйте винты, входящие в комплект поставки. В случае использования винтов других размеров возможно повреждение монитора.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Монитор требуется хранить при температуре от 5° до 40° C при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Дата производства указана на упаковке.

Для получения информации о номере и сроках действия разрешительной документации обращайтесь по месту приобретения товара.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэньчжэнь) Ко., Лтд

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4,
ул. Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4,
Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион», Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт **www.digma.ru**

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Срок службы: 3 года с даты продажи, но не более 40 мес. с даты изготовления.

Срок гарантии: 2 года*

**в соответствии с гарантийными условиями*