



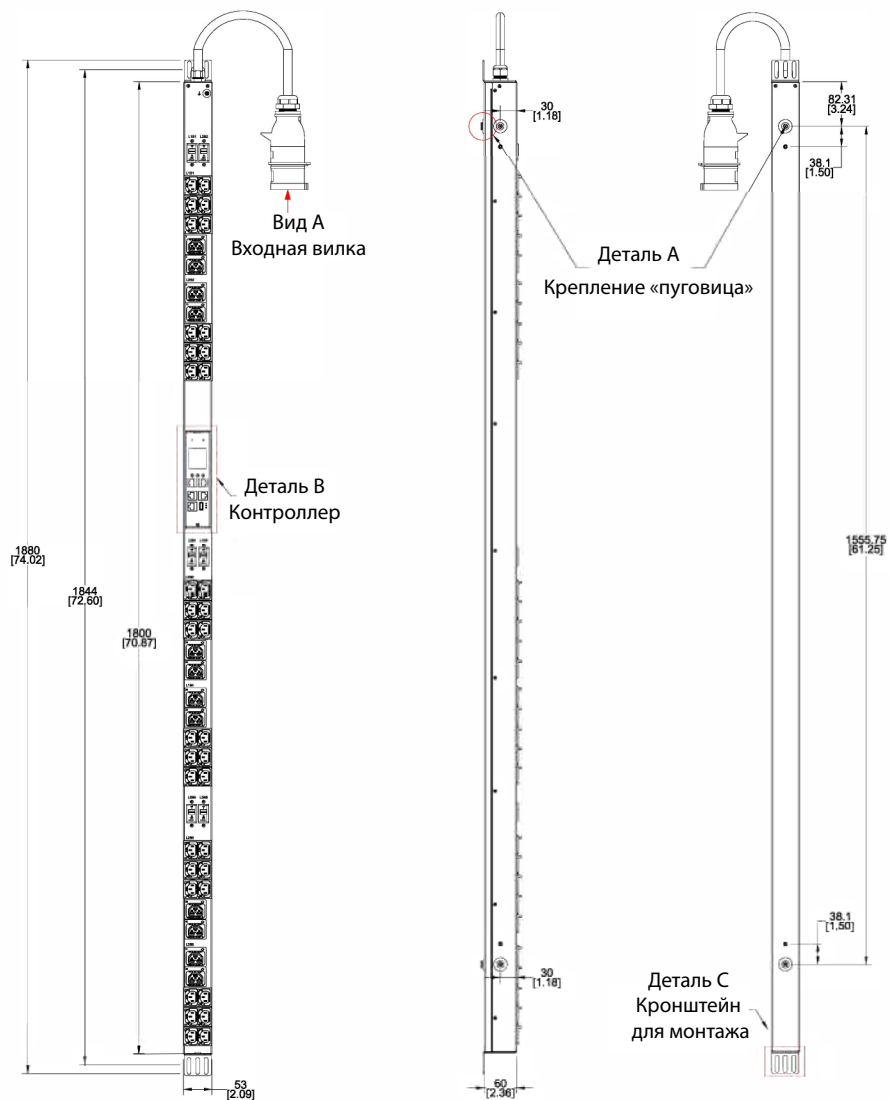


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип ИБРП: с мониторингом по группам
 Количество разъемов: 48 шт
 Состав разъемов: C13 с блокировкой - 36шт, C39 с блокировкой - 12 шт
 Количество фаз: 3P
 Входной ток: 32A
 Мощность: 22 KVA
 Номинальное входное напряжение: 200-240/346-415 VAC, 3P
 Частота: 50/60Гц
 Входная вилка: IEC309, 3P+N+PE
 Способ монтажа: вертикальный (0U) с помощью «грибка/пуговицы»; кронштейны для монтажа
 Контроллер с «горячей заменой»
 Поддержка протоколов: SNMP (v1,v2c,v3), HTTP/HTTPS (TLS 1.2), IPv4/IPv6, SNTP, Telnet, SSH, FTP, DHCP, Radius, Modbus
 Поддержка датчиков: до 4 шт (влажности и температуры, открытия дверей)
 Точность измерений параметров: 1%
 Каскадирование: до 32 ИБРП
 Измерение: напряжения, силы тока, мощности, коэффициента мощности, реактивной и полной мощностей, частоты
 Защита: гидромагнитный автоматический выключатель 6 шт (16A), 2 независимых банка на фазу
 Материал: листового металл
 Длина кабеля: 3м
 Сечение кабеля: 5*6 мм²
 Вес нетто, кг: 7,2




Вид А
Входная вилка 32A,
IEC309, 3P+N+PE



Деталь А
Размеры крепление «пуговицы»



Деталь В
Контроллер ИБРП



Деталь С
Размеры кронштейна
для монтажа

LAN-PDUVG332C-36L12Z-03BK	Блок розеток LANMASTER 0U, 3 фазы, 32A, 22 KVA, мониторинг по группам, 12xC39 с фиксацией + 36xC13 с фиксацией, шнур 3.0 м, разъем IEC309, черный	
---------------------------	---	---