



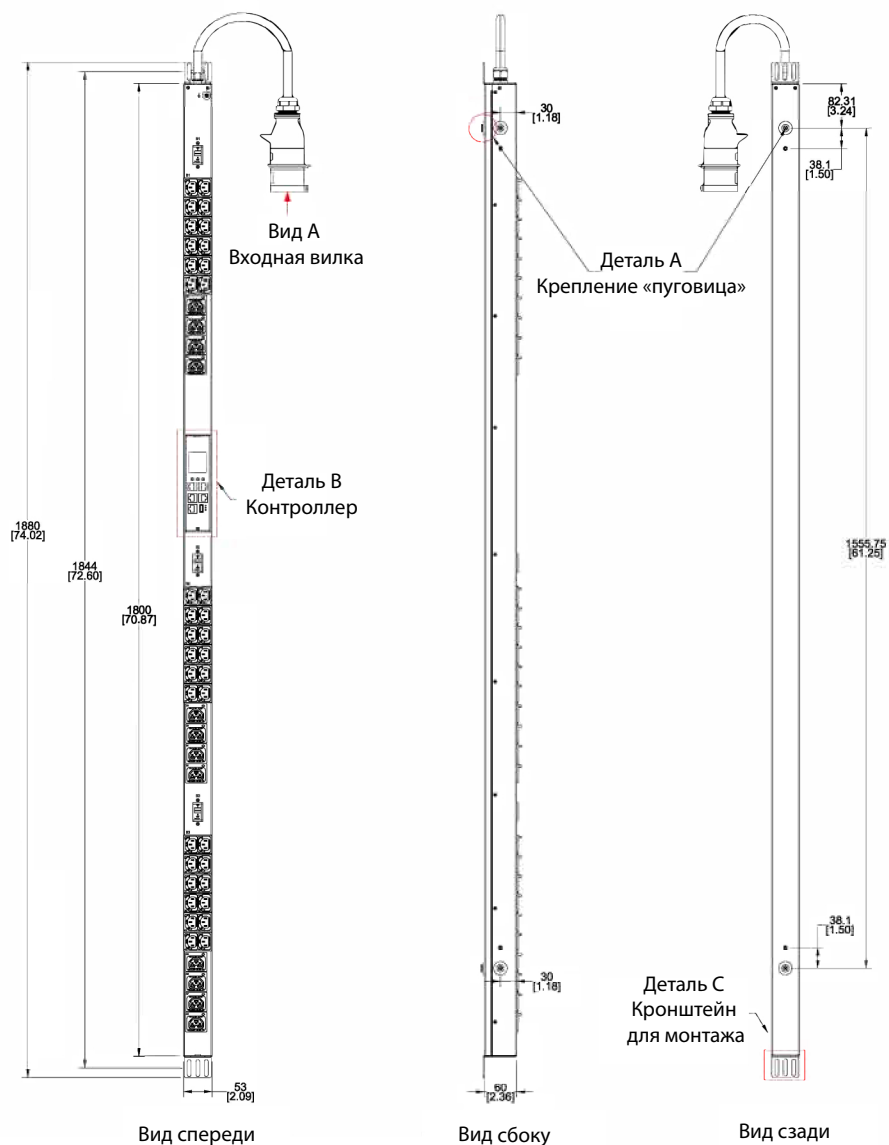


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип ИБРП: с мониторингом по фазам
 Количество разъемов: 48 шт
 Состав разъемов: C13 с блокировкой - 36шт, C39 с блокировкой - 12шт
 Количество фаз: 3P
 Входной ток: 16A
 Номинальное входное напряжение: 200-240/346-415 VAC, 3P
 Частота: 50/60Гц
 Входная вилка: IEC309, 3P+N+PE
 Способ монтажа: вертикальный (OU) с помощью «грибка/пуговицы»; кронштейны для монтажа
 Контроллер с «горячей заменой»
 Поддержка протоколов: SNMP (v1,v2c,v3), HTTP/HTTPS (TLS 1.2), IPv4/IPv6, SNMP, Telnet, SSH, FTP, DHCP, Radius
 Поддержка датчиков: до 4 шт (влажности и температуры, открытия дверей)
 Точность измерений параметров: 1%
 Каскадирование: до 32 ИБРП
 Защита: гидромагнитный автоматический выключатель 3 шт (16A), 1 независимый банк на фазу
 Материал: листовый металл
 Длина кабеля: 3м
 Сечение кабеля: 5*2,5 мм²
 Вес нетто, кг: 7кг




Вид А
Входная вилка 16A,
IEC309, 3P+N+PE



Деталь А
Размеры крепления «пуговица»



Деталь В
Контроллер ИБРП



Деталь С
Размеры кронштейна
для монтажа

LAN-PDUVM316C-36L12Z-03BK	Блок розеток LANMASTER OU, 3 фазы, 16A, 11 KVA, мониторинг по фазам, 12xC39 с фиксацией + 36xC13 с фиксацией, шнур 3.0 м, разъем IEC309, черный	LANMASTER