


MS-B760M I-CAFE D4

V0.2 版/2026.03.24

铭瑄中国官网:<https://www.maxsun.com.cn>

铭瑄全球官网:<https://www.maxsun.com>

广州商科信息科技有限公司保留所有权利

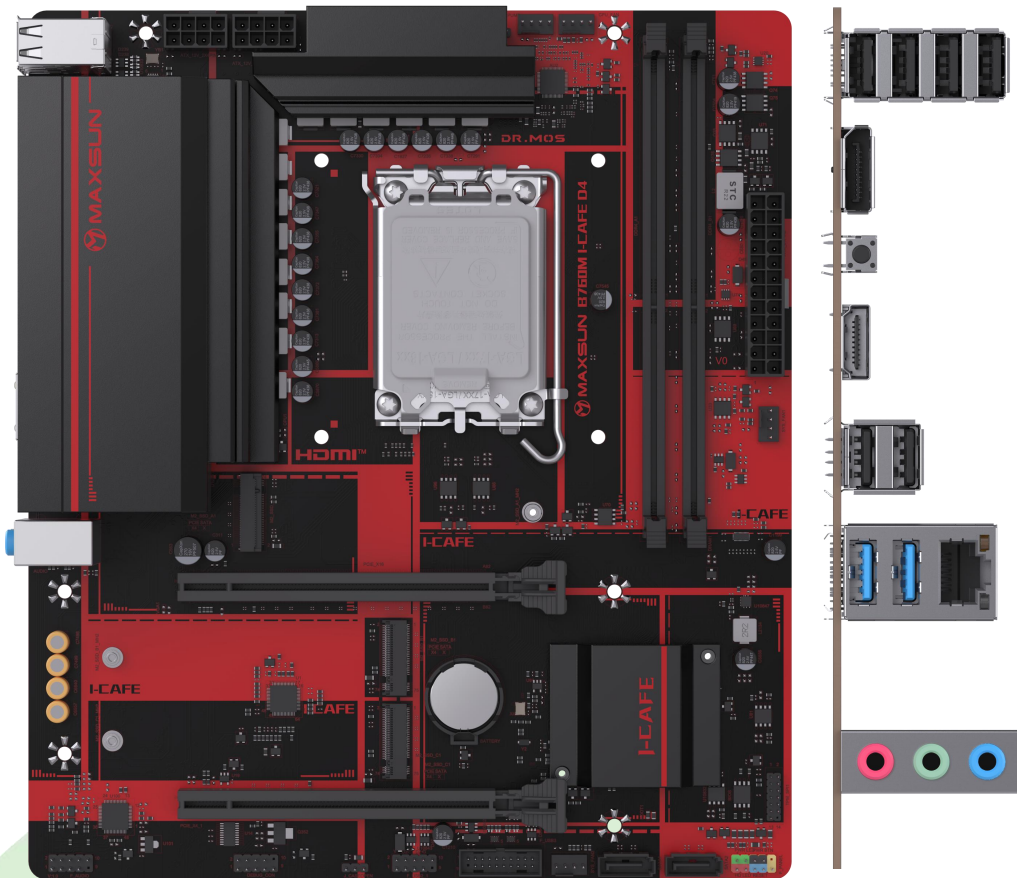

产品包装

主板产品	MS-B760M i-Cafe D4主板
其他配件	1 x 产品质保卡 1 x 不锈钢I/O挡板

主板净重	主板毛重	整箱净重	整箱毛重
0.72KG	1.01KG	7.2KG	11.2KG

规格

产品型号名	MS-B760M I-CAFE D4
产品尺寸	M-ATX 板型 245mm x 215mm
中央处理器	英特尔® LGA1700插槽，适用于英特尔® 酷睿™12th, 13th, 14th 处理器
芯片组	Intel® B760 芯片组
主板供电模组	12+1+1 50A Dr.Mos
TDP	PL1=200W PL2=253W
内存	2 x DIMM DDR4，最大容量 64GB 支持双通道内存架构 支持 intel® Extreme Memory Profile (XMP)内存超频功能 支持2133/2400/2666/2933/3200/3600 (OC)/4000 (OC) Mhz内存频率 *主板所能支持的最高频率由 CPU 体质和内存 DRAM 颗粒体质影响，不同搭配可达到的频率会有区别
显示接口	1 x DisplayPort 1.2 显示接口，支持规定最高 4K@60Hz 视频输出 1 x HDMI™ 1.4 显示接口，支持规定最高 4K@30Hz 视频输出 * 不同类型 CPU 的图形规格可能有所不同，详情请参阅 www.intel.com *
PCIe拓展槽	来自intel® 酷睿™处理器： 1 x PCIe X16 插槽（支持 PCIe 5.0 X16 模式） 来自intel® B760芯片组： 1 x PCIe X16 插槽（支持 PCIe 3.0 X4 模式）
存储设备接口	共支持 3x M.2 插槽 、 2 x SATA 6Gb/s 接口 来自intel® 酷睿™处理器： M.2_A 插槽 (Key_M)：支持 PCIe 4.0 X4/X2 模式，支持 2280长度 来自intel® B760 芯片组： M.2_B 插槽 (Key_M)：支持 PCIe 4.0 X4/X2 模式，支持 2280 长度 M.2_C 插槽 (Key_M)：支持 PCIe 4.0 X4/X2 模式，支持 2280 长度
网络功能	1 x Realtek RTL8125D 2500Mb Ethernet 接口
USB接口	板载USB（共5个接口）： 1 x USB 5G 接针，支持 2 个额外的 USB 3.2 Gen 1 接口 1 x USB 2.0 9Pin 接针，支持 2 个额外的 USB 2.0 接口 后置USB（共6个接口）： 2 x USB 5G Type-A接口 6 x USB 2.0 Type-A 接口
音频	Realtek ALC897 高清音频编解码器

后置面板I/O设备接口	1 x DisplayPort 1.2 1 x HDMI™ 1.4 2 x USB 5G Type-A接口 CLR_CMOS 按钮 2 x USB 2.0 Type-A 接口 4 x USB 2.0 Type-A 接口 1 x Realtek 2500Mb Ethernet 接口 3 x 音频插孔
内置I/O设备接口	电源相关接口 1 x 24 Pin ATX 电源连接器 8+8 Pin +12V 电源连接器 风扇相关接口 1 x 4 Pin CPU_FAN 风扇接针 1 x 4 Pin Pump 水冷泵头接针 2 x 4 Pin SYS_FAN 机箱风扇接针 存储相关接口 3 x M.2 插槽 (Key_M) 2 x SATA 6Gb/s 接口 板载 USB 接口 1 x USB 5G 接针, 支持 2 个额外的 USB 3.2 Gen 1 接口 1 x USB 2.0 9Pin 接针, 支持 2 个额外的 USB 2.0 接口 其他接口 1 x 前面板音频接针 1 x 10-1 Pin 系统面板接针 1 x TPM接针
支持操作系统	Windows® 11, Windows® 10 64-bit
特有功能	分布式 Debug 灯 CLR_CMOS 快捷按钮