





Отсканируйте QR-код,
что бы загрузить ПО

1 РАЗБОРКА ЛЕВОЙ ЗАКАЛЁННОЙ СТЕКЛЯННОЙ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ, ПЕРЕДНЕЙ ЗАКАЛЁННОЙ СТЕКЛЯННОЙ ПАНЕЛИ И ПРАВОЙ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ

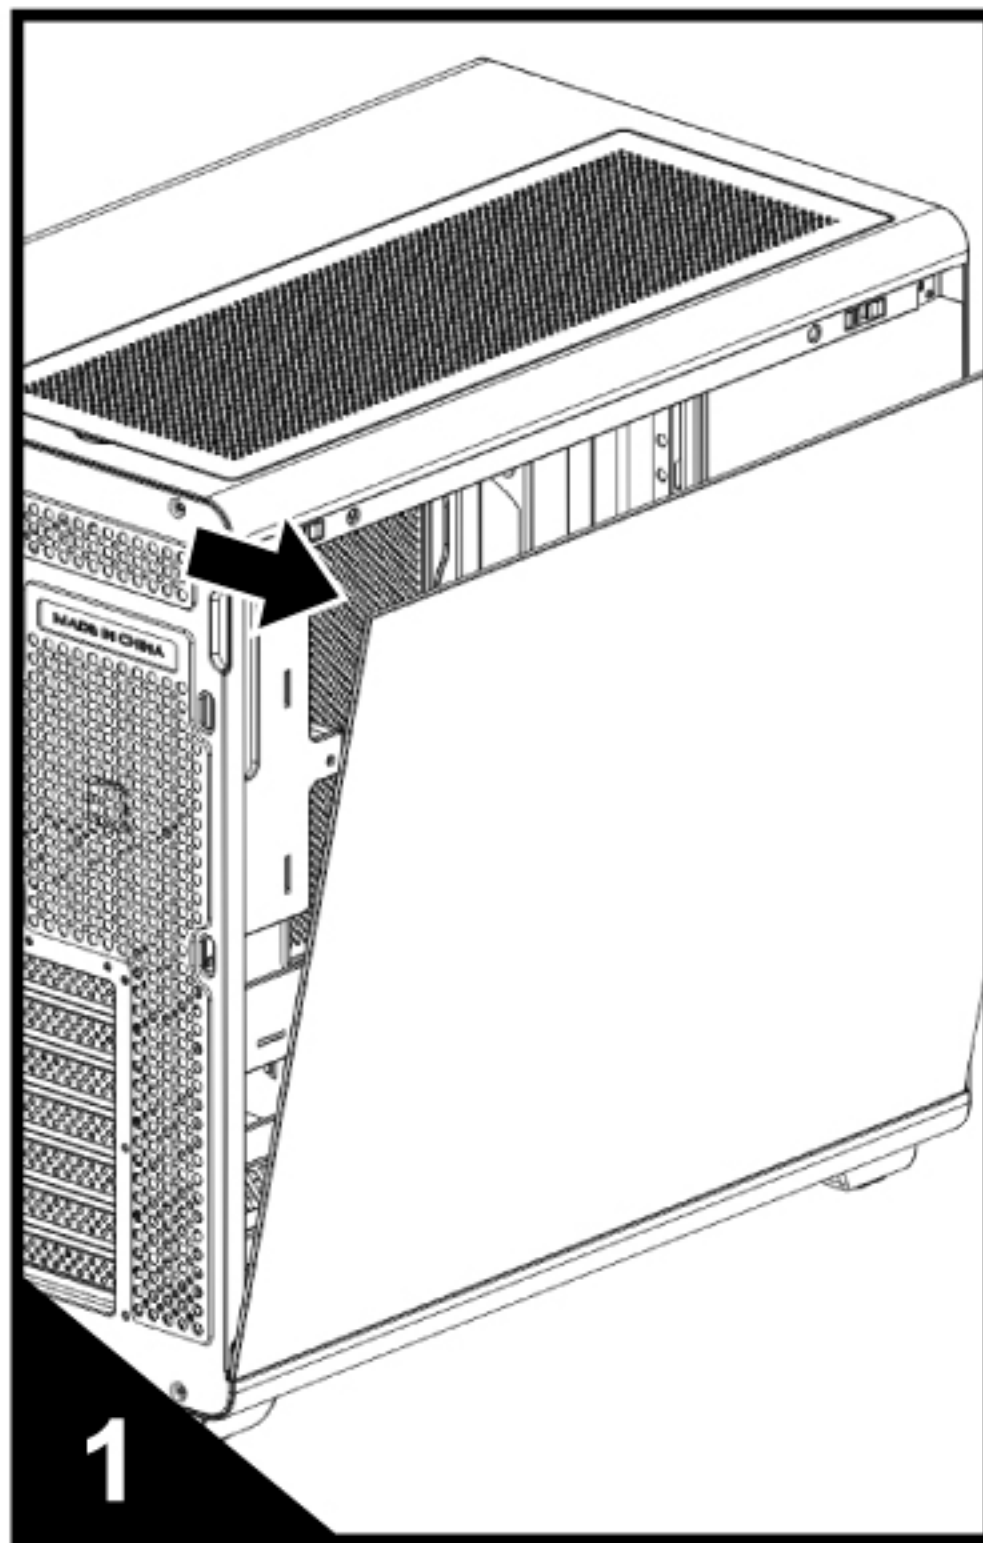


Снимите левую закалённую с
теклянную боковую панель:

Начните с верхнего левого угла корпуса. Аккуратно выдвиньте панель наружу в направлении, указанном стрелкой на рисунке. Осторожно отсоедините панель — не применяйте чрезмерную силу, чтобы не повредить стекло.

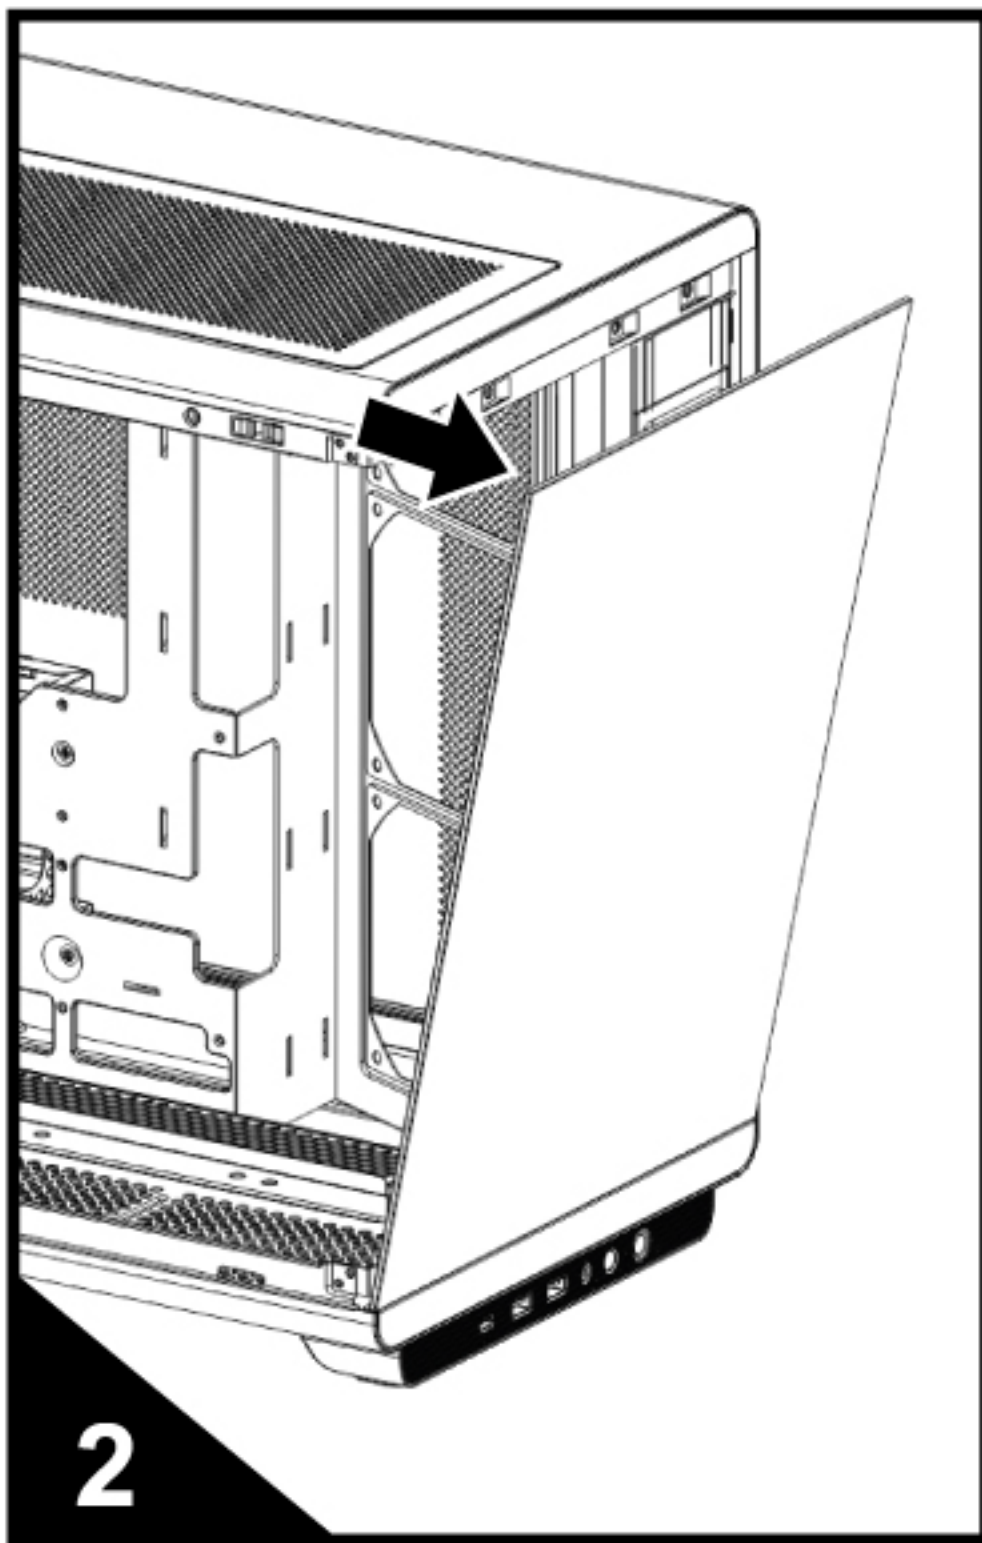

Снимите переднюю закалённую
стеклянную панель:

Начните с верхнего левого угла передней панели. Выдвиньте панель наружу, следуя направлению стрелки на иллюстрации. Убедитесь, что панель полностью отсоединена от креплений.

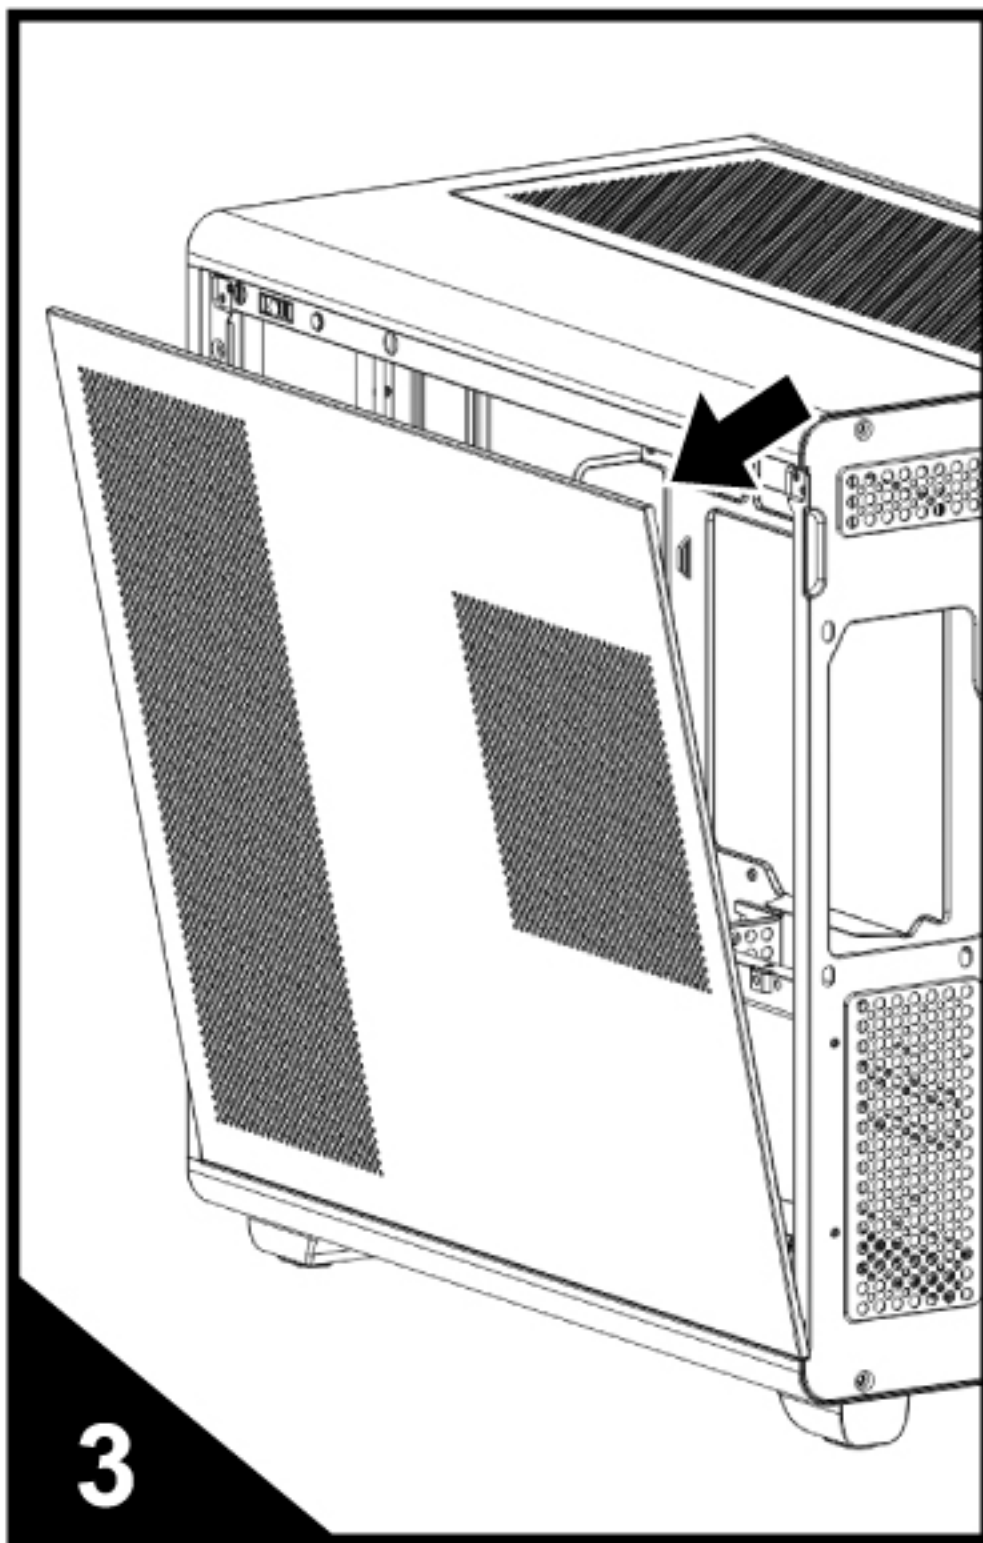


Снимите правую боковую панель:

Начните с верхнего правого угла правой боковой панели. Выдвиньте панель наружу, следуя направлению стрелки на рисунке. Аккуратно извлеките панель из корпуса.

2 УСТАНОВКА БЛОКА ПИТАНИЯ (PSU)

Поддержка ATX PSU

Установите блок питания (PSU) в корпус в соответствии с положением, показанным на иллюстрации. Закрепите блок питания с помощью 4 винтов в точках, обозначенных на схеме как «а».

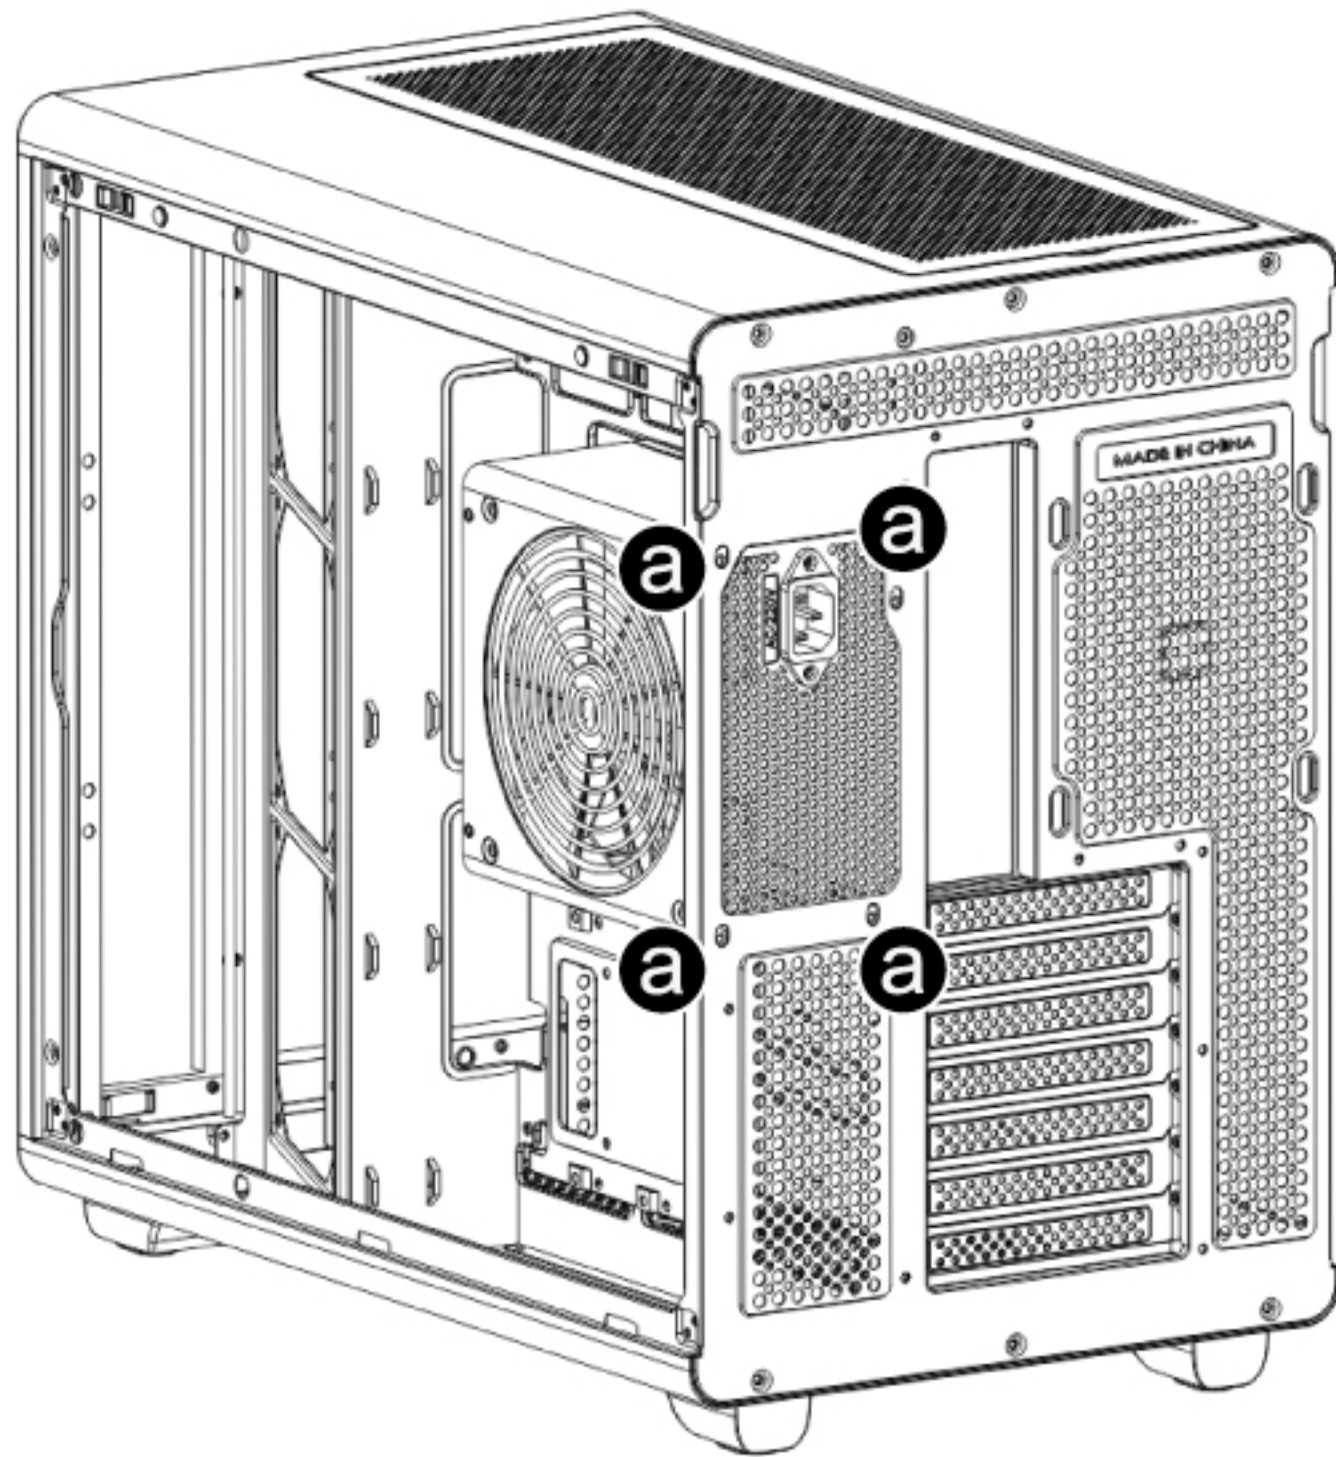


3 УСТАНОВКА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ (M/B)

Поддержка заднего разъёма M/B (Back plug)


Поместите материнскую плату (M/B) внутрь корпуса. Совместите отверстия для винтов на материнской плате с отверстиями в корпусе. Закрепите материнскую плату винтами, как показано на иллюстрации.

Корпус поддерживает материнские платы форматов ATX, microATX и ITX (M/B). Характеристики установки могут различаться для разных моделей материнских плат — перед установкой обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя вашей материнской платы.

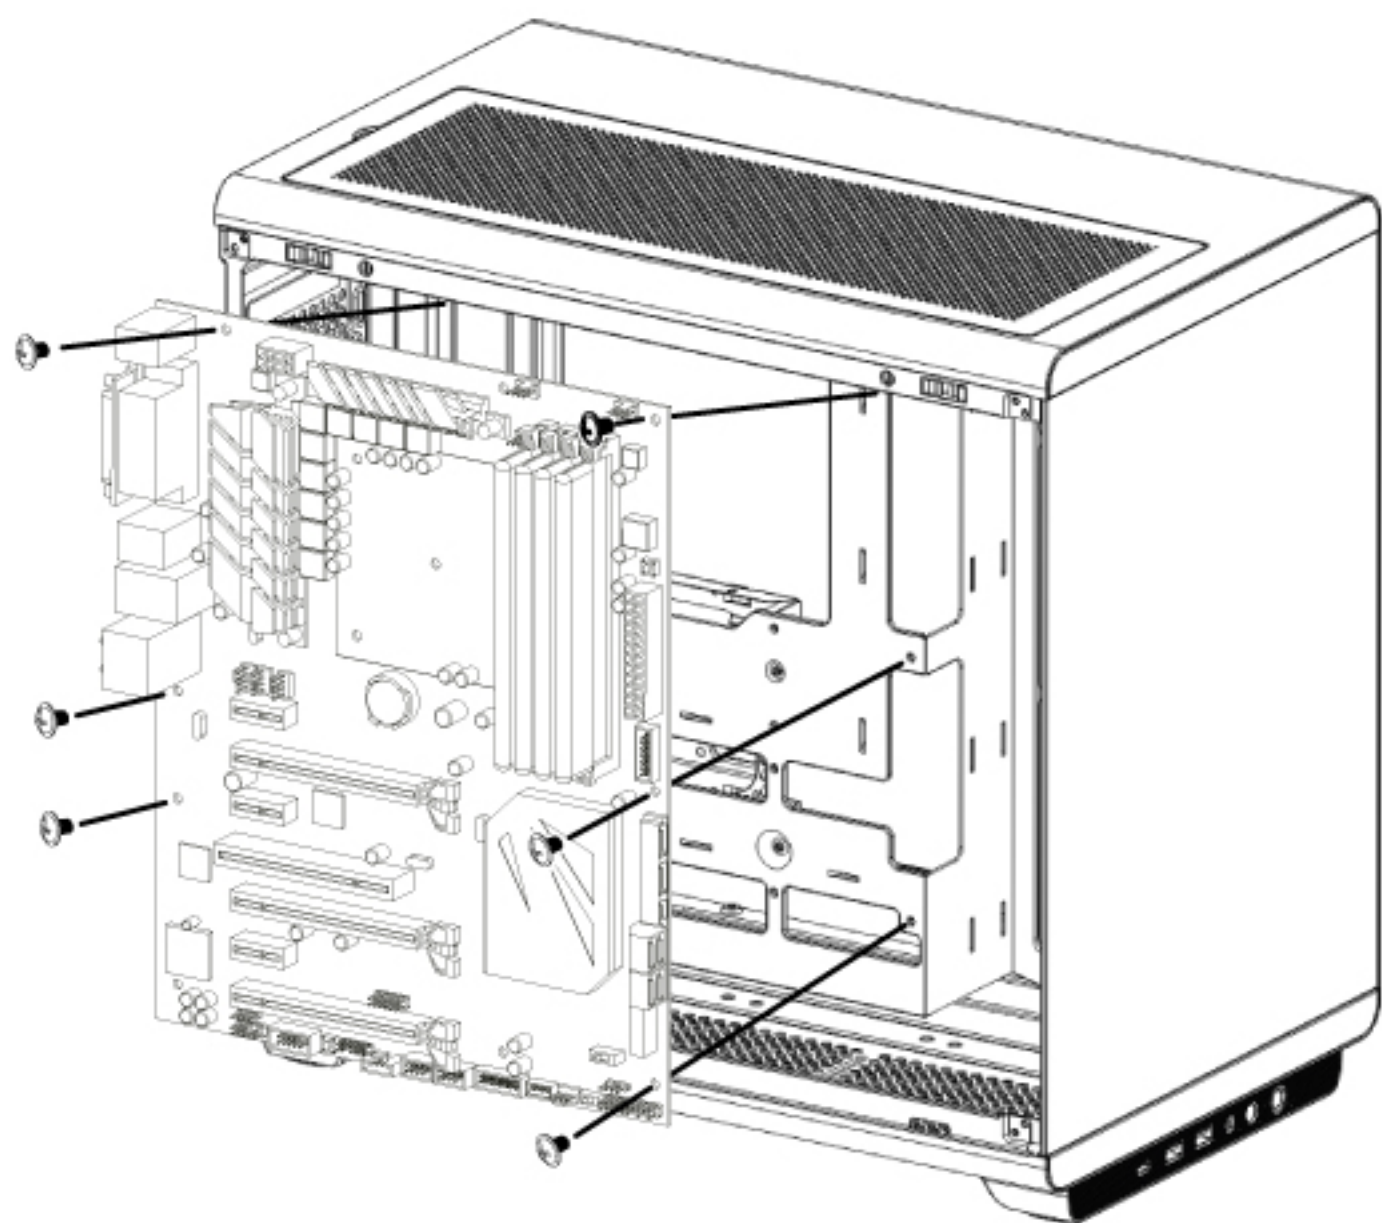


4 УСТАНОВКА ВИДЕОКАРТЫ (VGA CARD)

1. СТАНДАРТНАЯ (ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ) УСТАНОВКА VGA-КАРТЫ

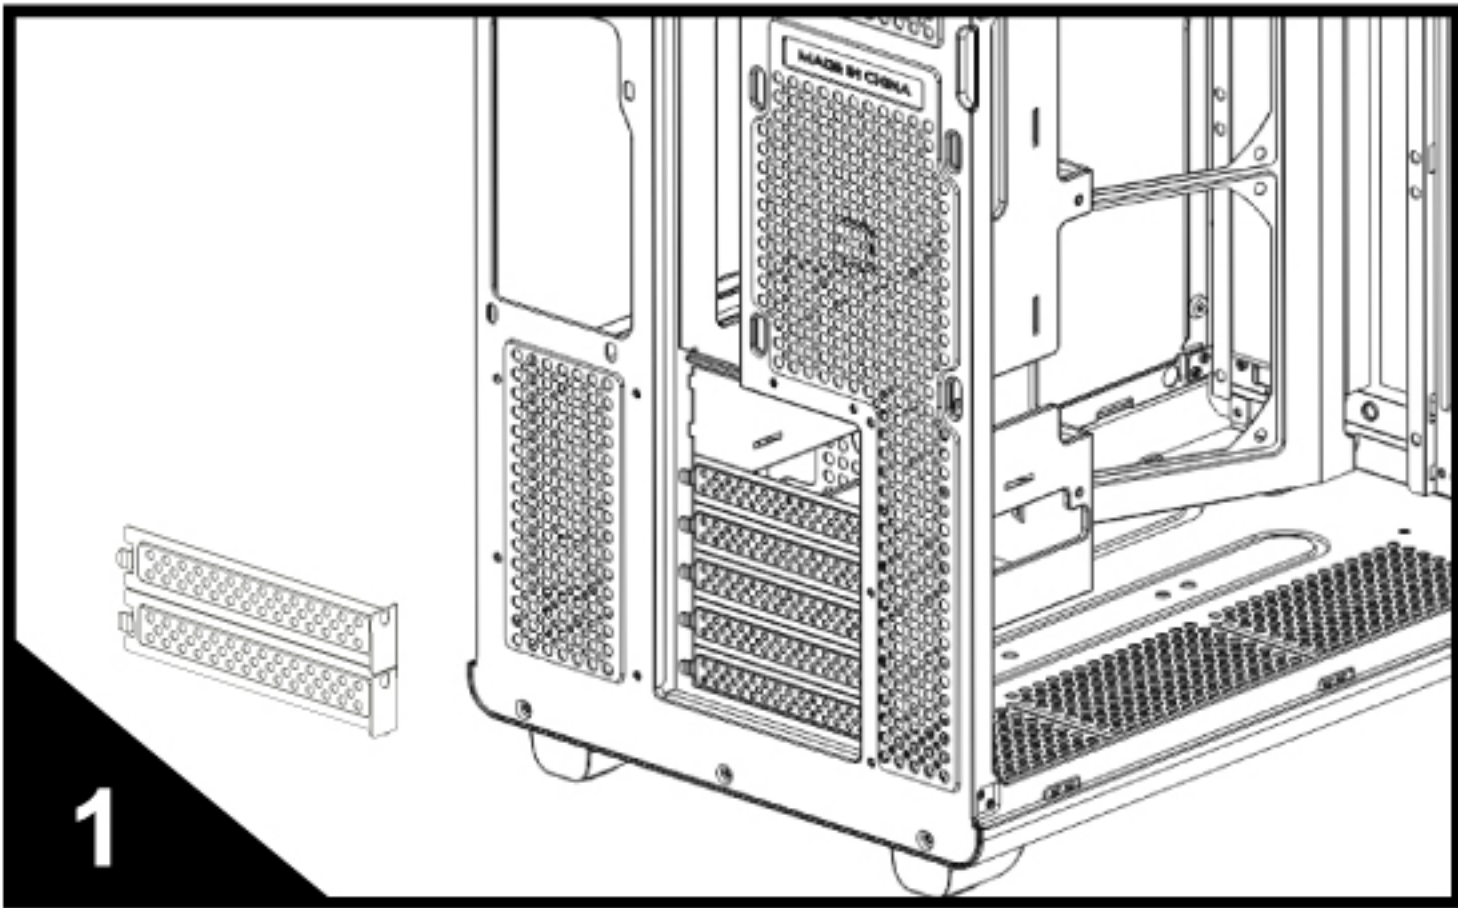


Открутите винты крепёжной планки крышек слотов PCI. Удалите крепёжную планку.

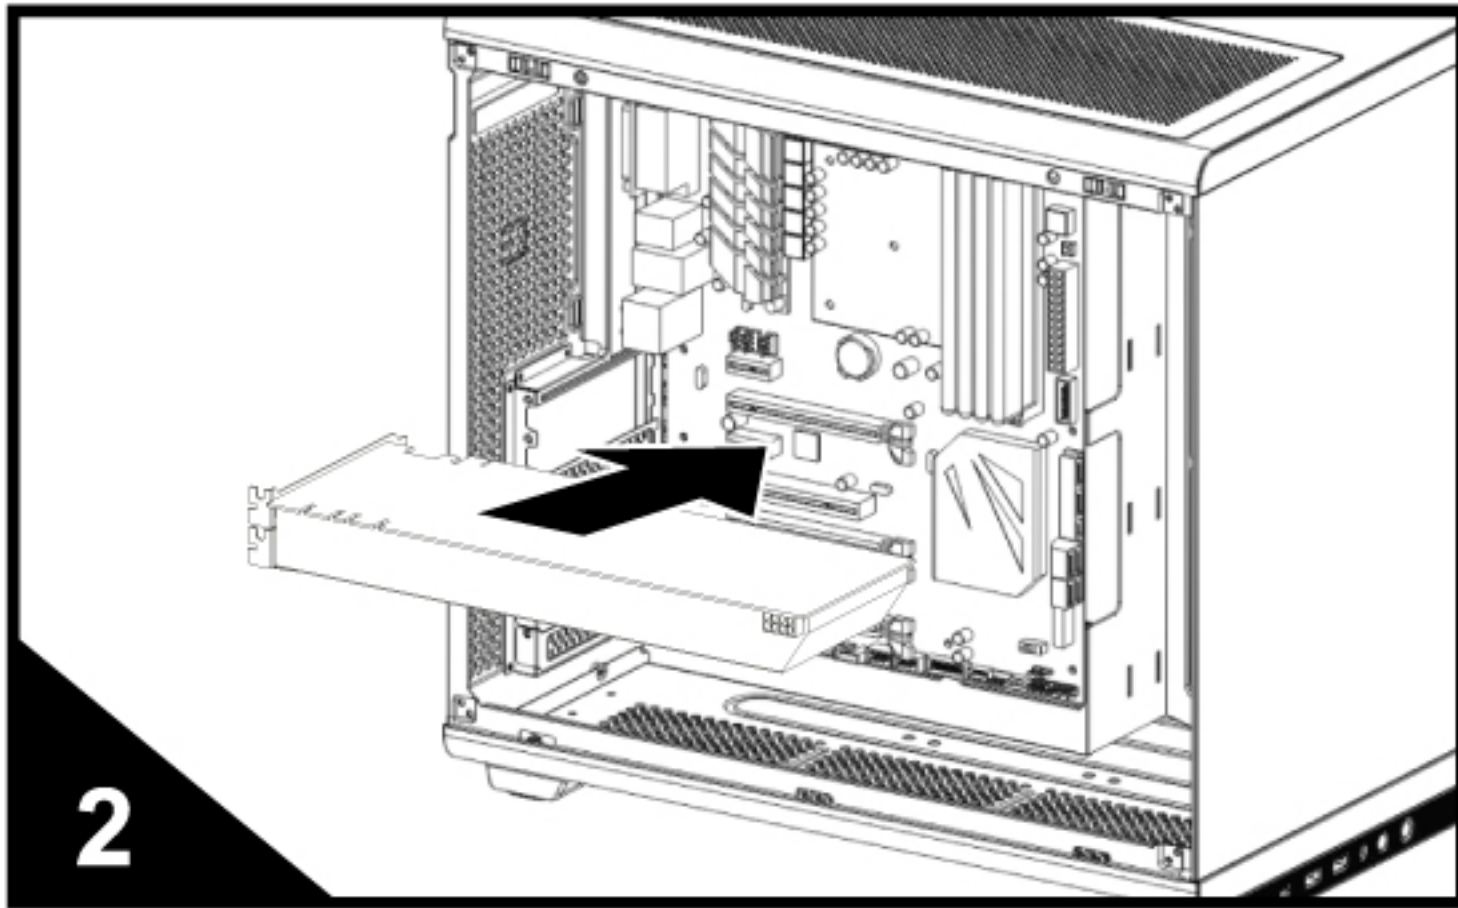


Вставьте VGA-карту в слот на материнской плате (M/B) в направлении, указанном стрелкой. Закрепите VGA-карту винтами.


2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА VGA-КАРТЫ (ОПЦИОНАЛЬНО)

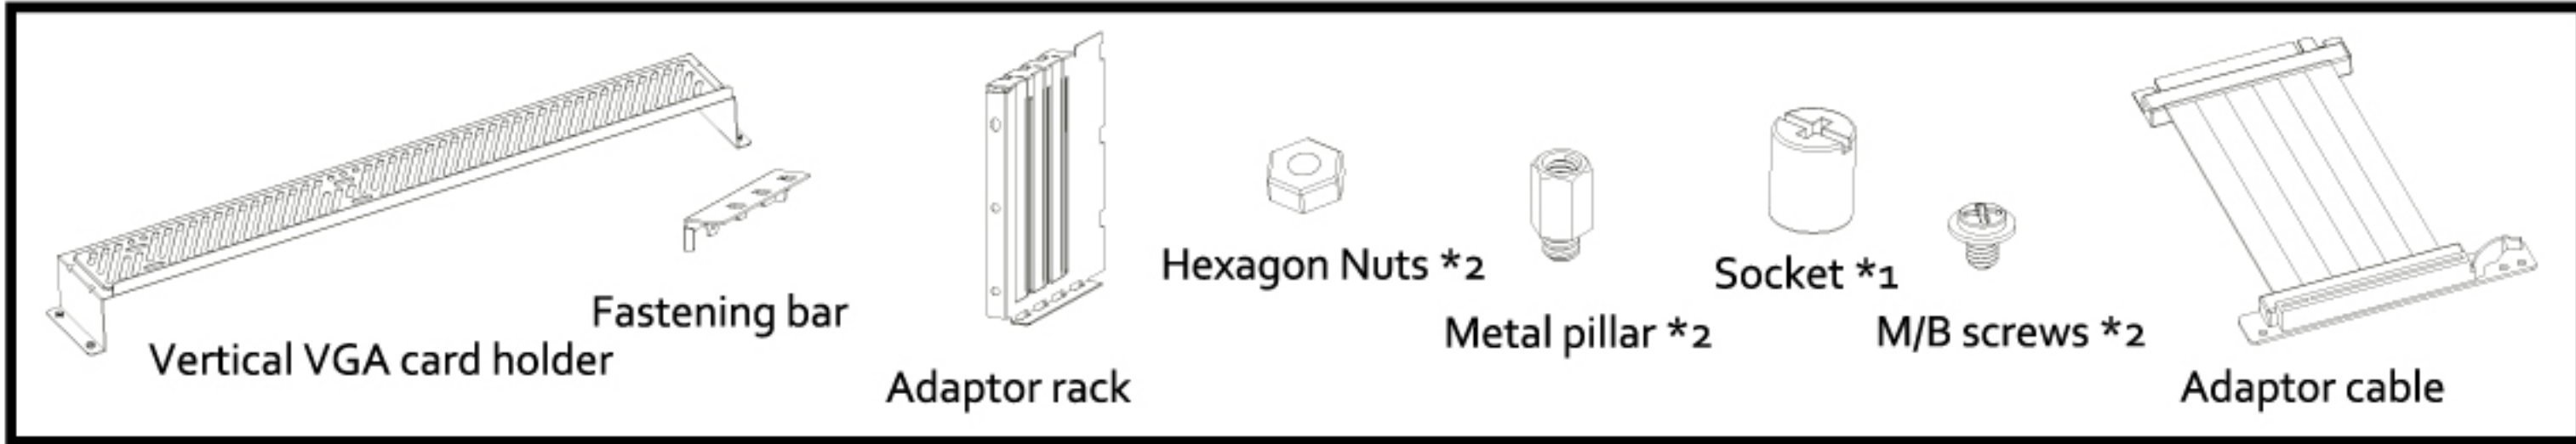


- Держатель для вертикальной установки VGA-карты (Vertical VGA card holder) — 1 шт.;
- Крепёжная планка (Fastening bar) — 1 шт.;
- Адапторная стойка (Adaptor rack) — 1 шт.;
- Шестигранные гайки (Hexagon Nuts) — 2 шт.;
- Металлическая стойка (Metal pillar) — 2 шт.;
- Разъём (Socket) — 1 шт.;
- Винты для материнской платы (M/B screws) — 2 шт.;
- Адапторный кабель (Adaptor cable) — 1 шт.

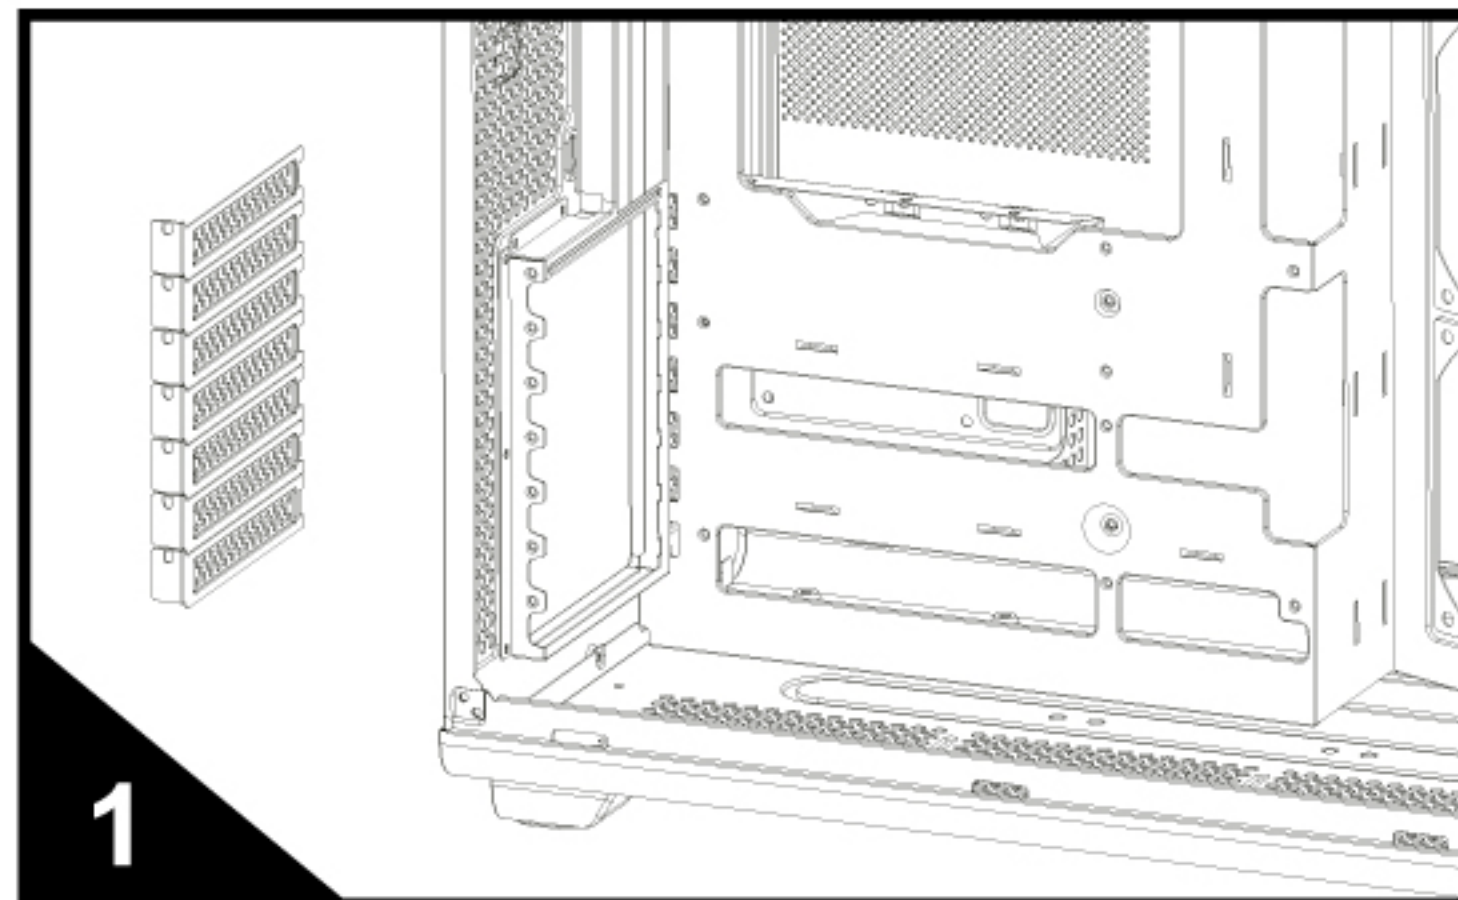


Удалите все крышки слотов PCI (PCI slot covers) с корпуса ПК, как показано на рисунке (часть 1). Это обеспечит доступ к местам крепления вертикальной скобы для видеокарты.

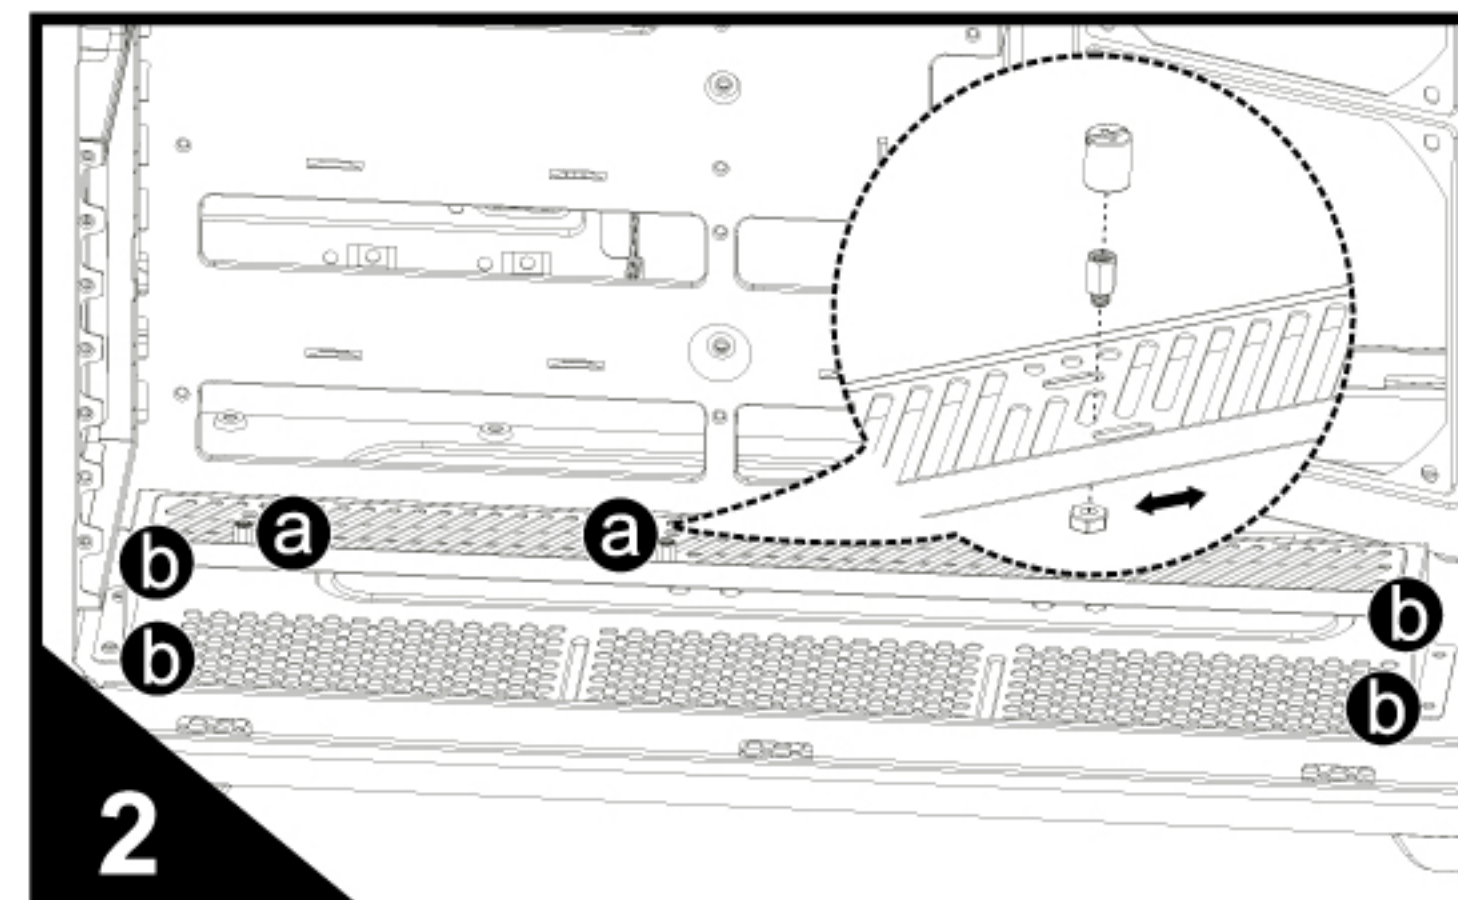


Используйте крепёжный элемент (socket) из комплекта поставки корпуса для фиксации 2 железных стоек (iron pillars). Закрепите стойки с помощью шестигранных гаек (hexagon nuts) в точках, обозначенных как «а» на вертикальной скобе для видеокарты (vertical graphics card bracket). Закрепите вертикальную скобу для видеокарты на базовой пластине корпуса (base plate). Закрепите скобу в точке, обозначенной как «b», используя винты, которые вкручиваются с нижней стороны корпуса.

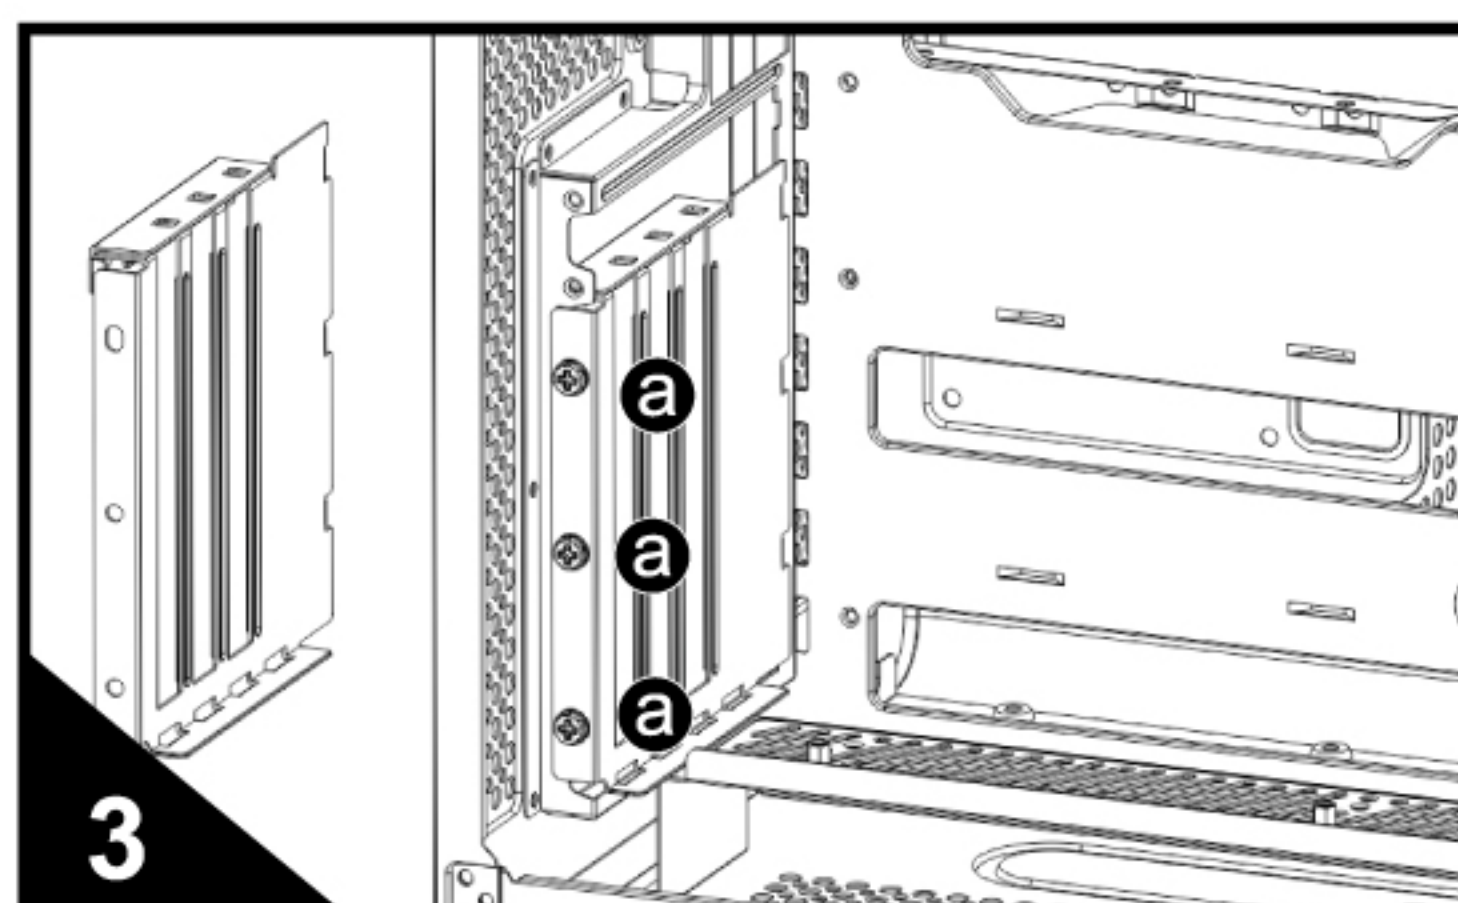


Установите крепёжную раму (adaptor rack) в положение нижних 6 слотов PCI, как показано на иллюстрации. Закрепите крепёжную раму в точках «а» с помощью винтов.

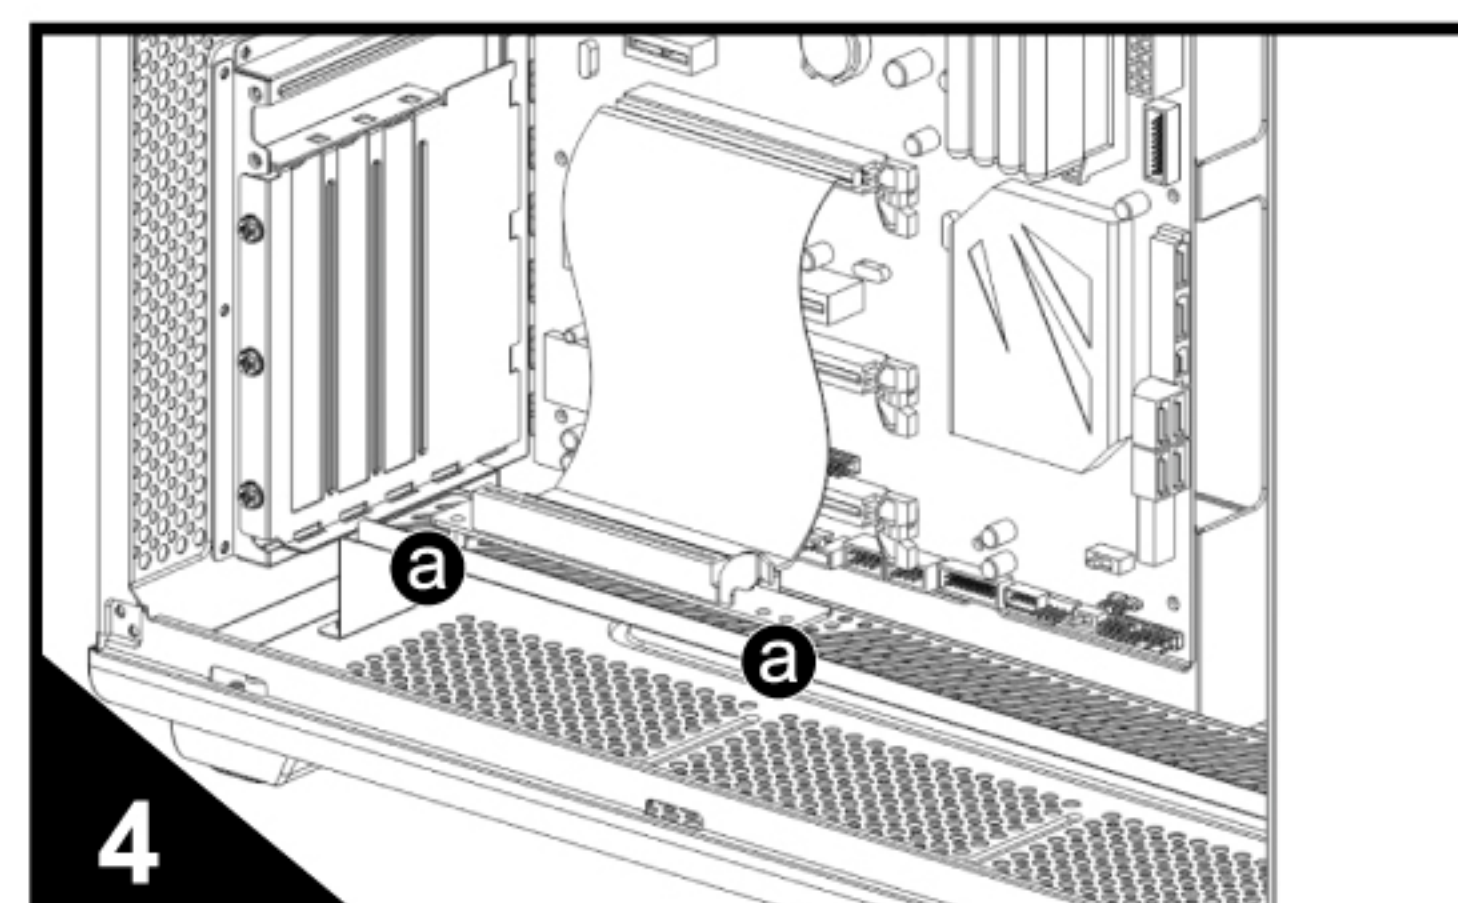

Вставьте один разъём адаптера кабеля в слот VGA-карты на материнской плате (M/B) и закрепите другой разъём адаптера кабеля на держателе VGA-карты в точках «а» с помощью винтов.

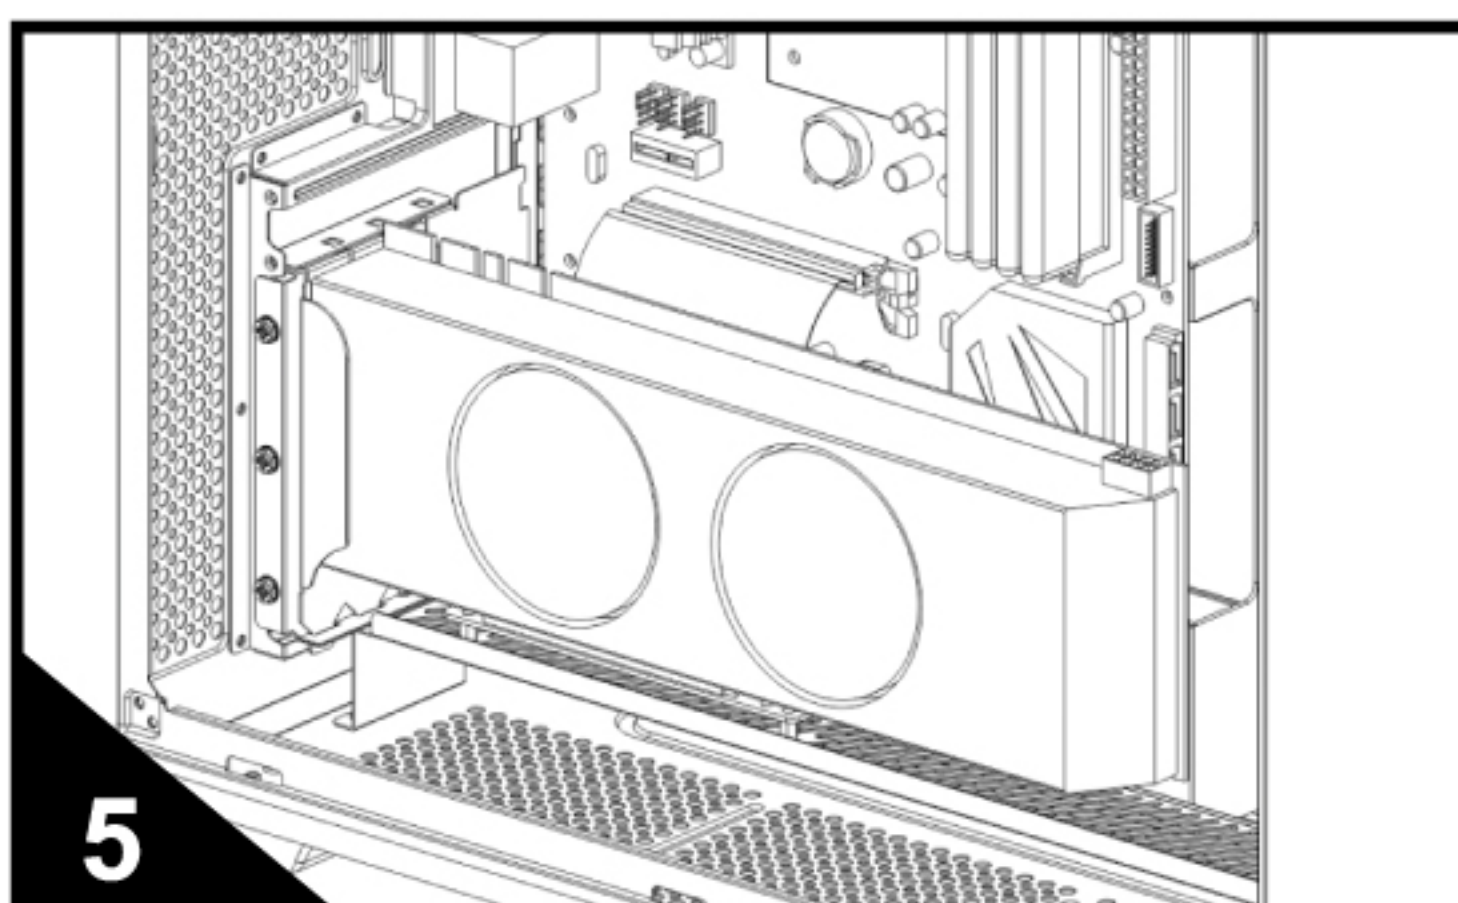


Вставьте VGA-карту в слот разъёма адаптера кабеля, который закреплён на держателе VGA-карты.

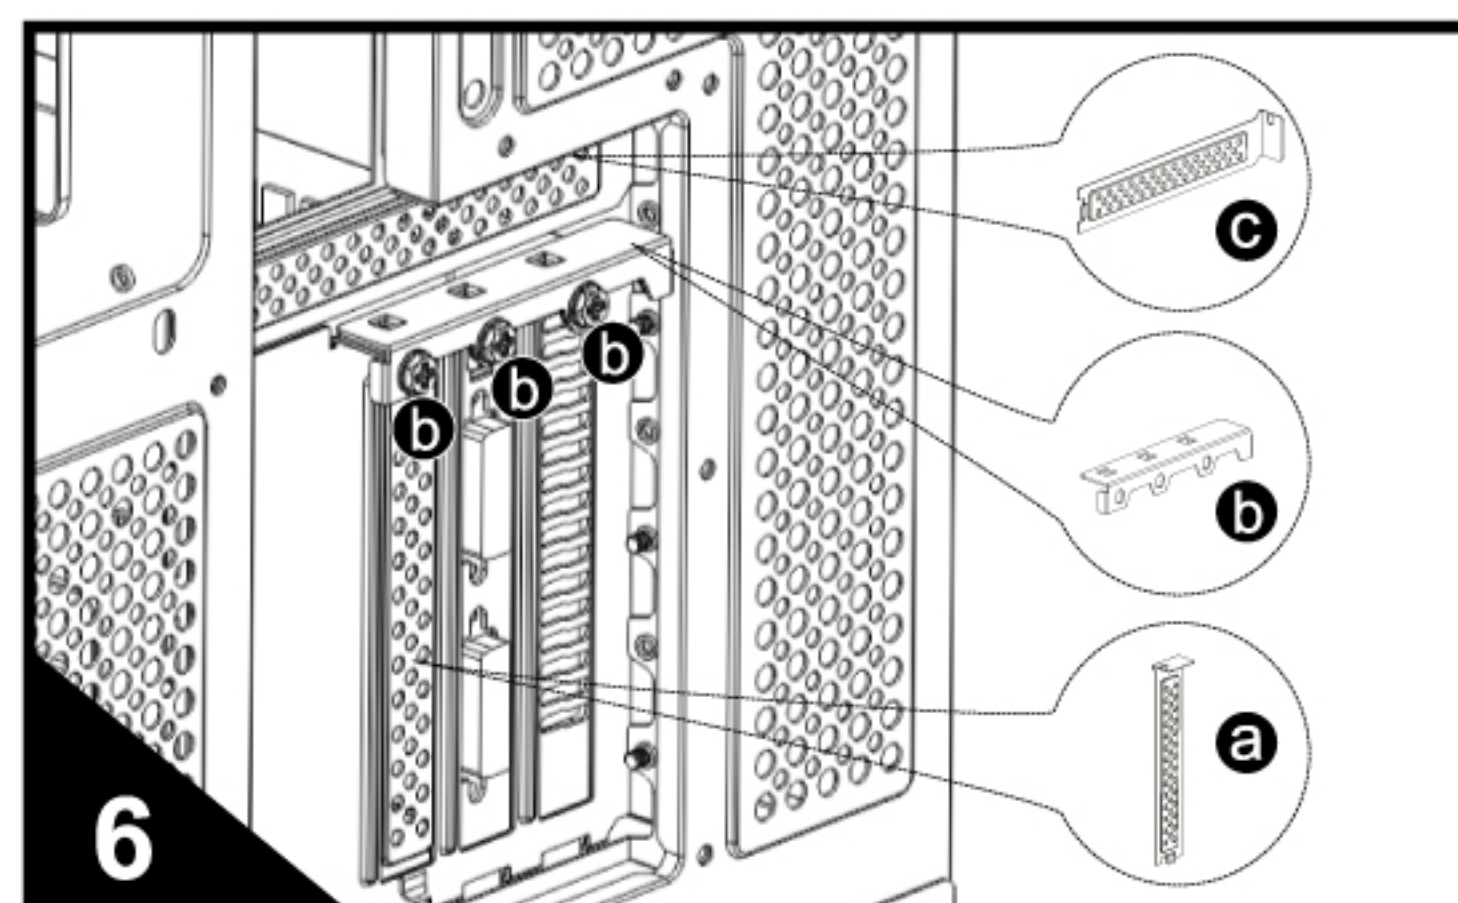


После установки VGA-карты закройте самый внутренний слот стойки адаптера крышкой слота PCI (см. рисунок а). Установите крепёжную планку на верхний край стойки адаптера, как показано на иллюстрации: совместите 3 крючка крепёжной планки с 3 маленькими слотами на верхнем крае стойки адаптера; закрепите крепёжную планку в нужных положениях с помощью 3 винтов (см. рисунок б). Закройте слот PCI, который находится над установленной VGA-картой, с помощью крышки слота PCI (см. рисунок с) и закрепите её винтом.

5 УСТАНОВКА HDD / SSD

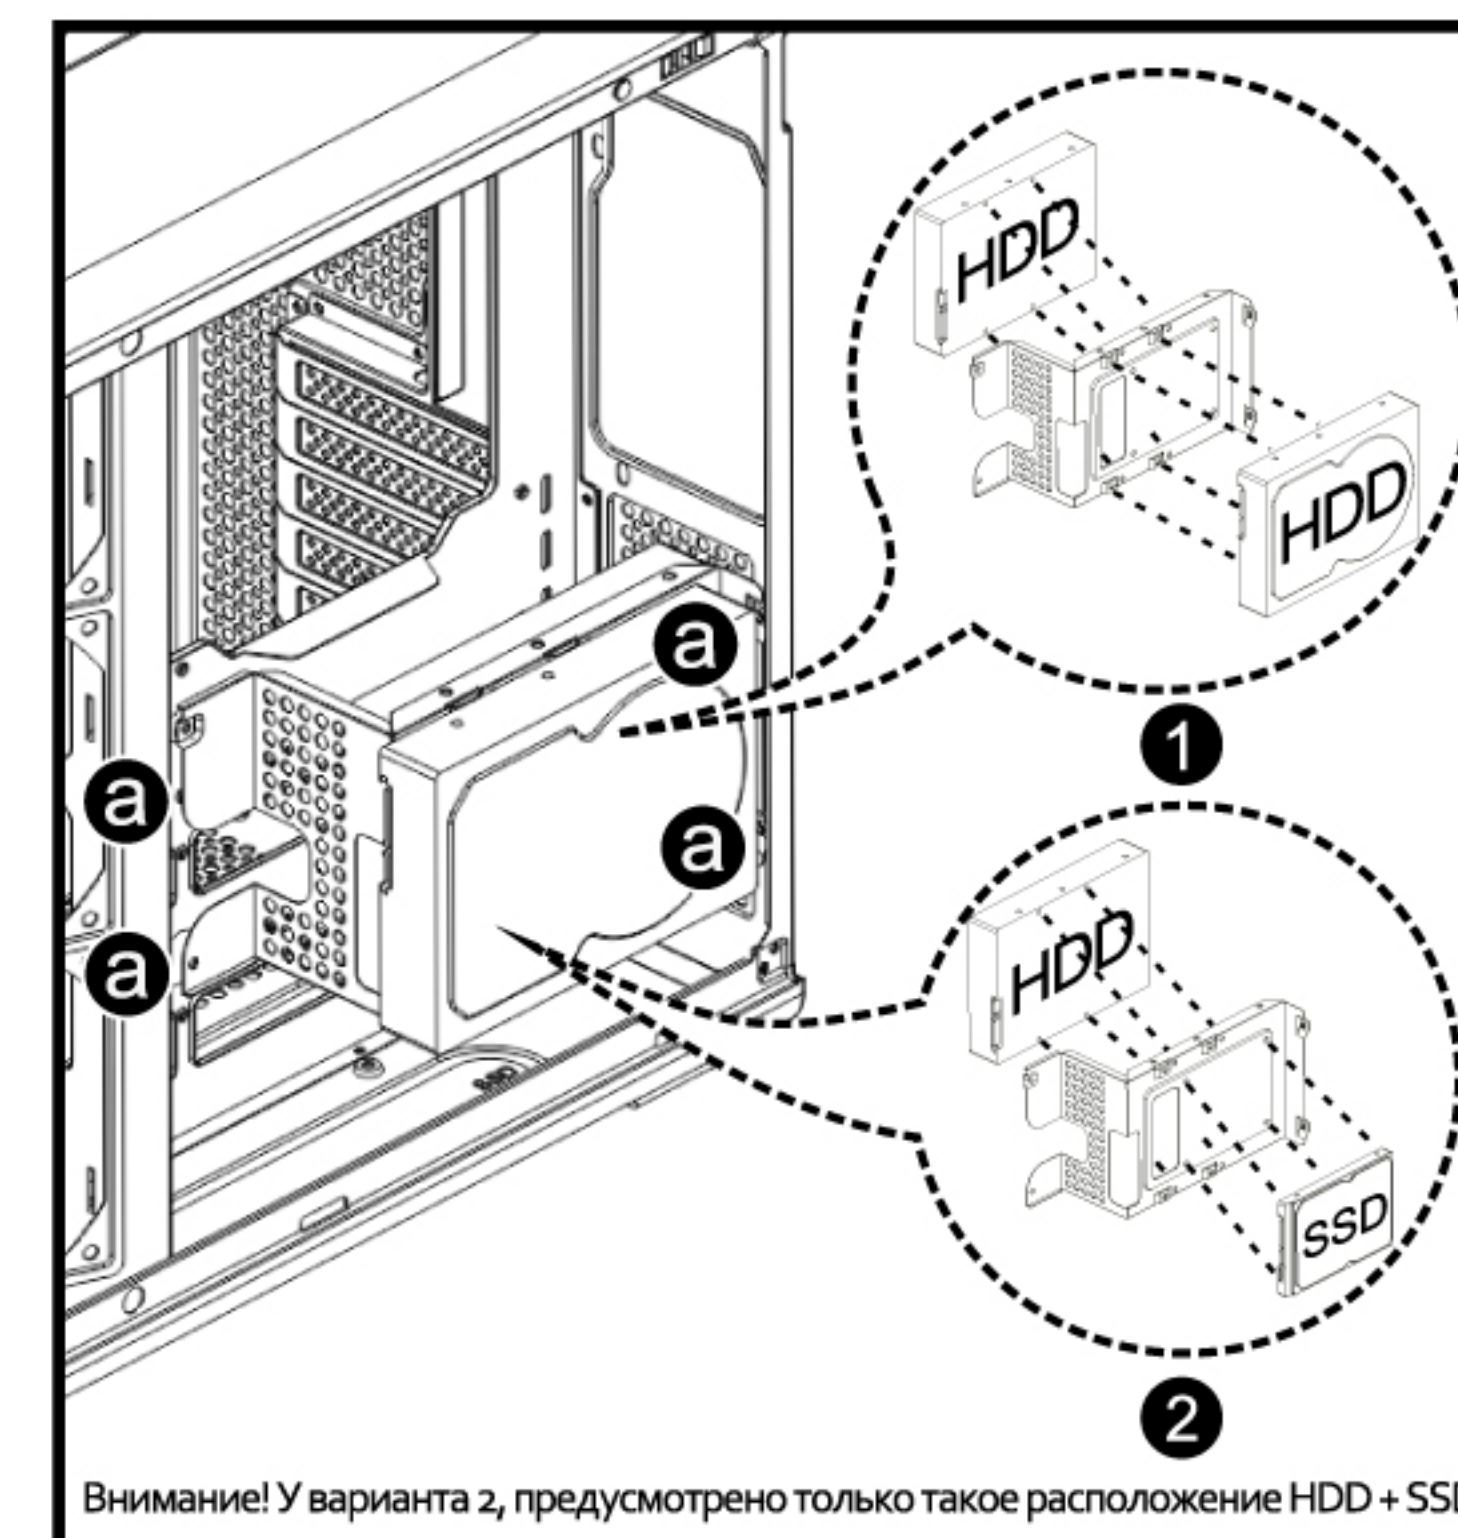


Сначала снимите кронштейн для HDD/SSD. Установите на кронштейн для HDD/SSD: либо 2 жёстких диска (HDD) размером 3,5" (см. рисунок 1); либо 1 жёсткий диск (HDD) размером 3,5" + 1 твердотельный накопитель (SSD) размером 2,5" (см. рисунок 2). В конце повторно установите кронштейн для HDD/SSD в фиксирующие пазы на нижней панели корпуса. Закрепите кронштейн снизу, используя винты в позициях «а».

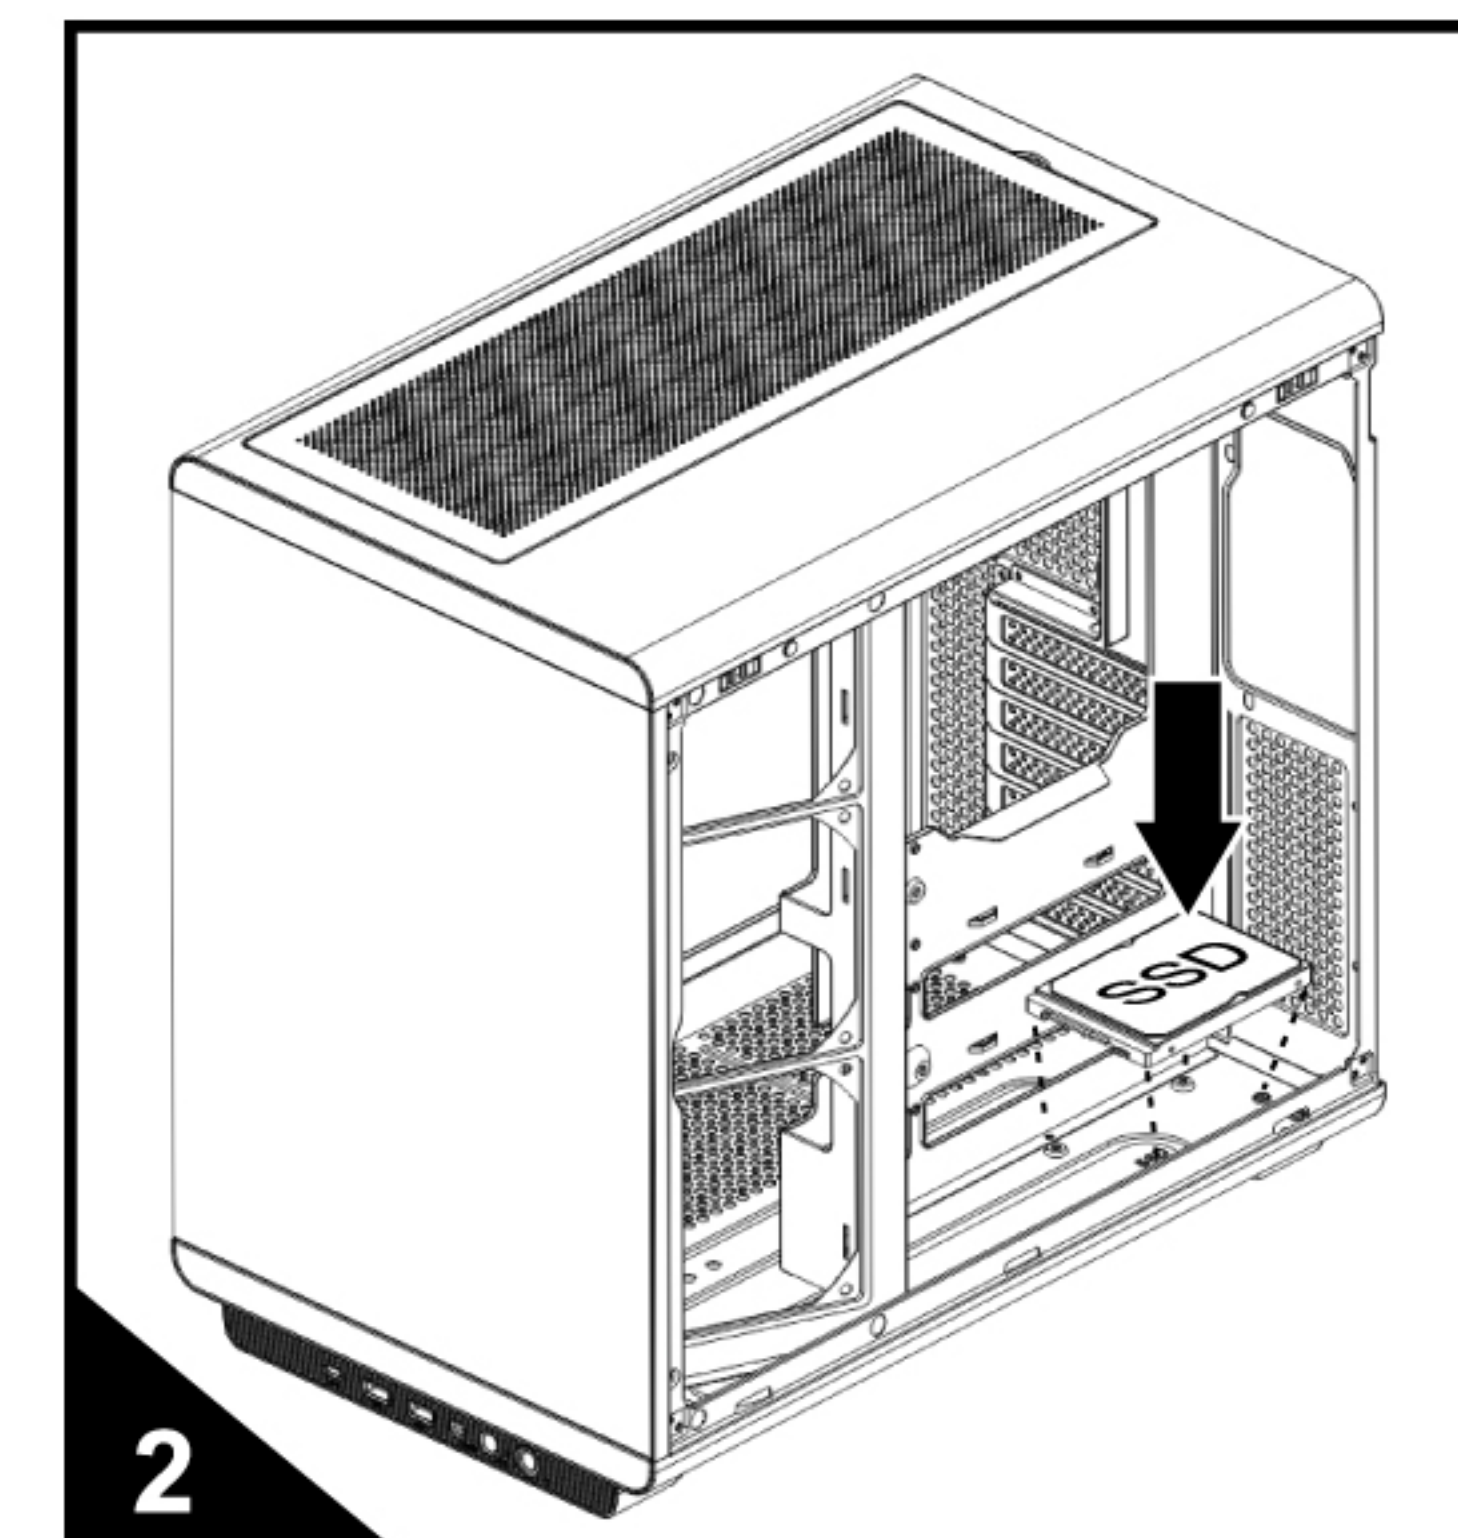

Отдельно: установите 1 твердотельный накопитель (SSD) размером 2,5" непосредственно на нижнюю панель корпуса. Закрепите его снизу с помощью винтов.

6 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА НА МАТЕРИНСКУЮ ПЛАТУ (МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА ПОДДЕРЖИВАЕТ 3 ВЕНТИЛЯТОРА РАЗМЕРОМ 12 CM)

Примечание: Установите вентилятор внутри корпуса. Закрепляйте винты с обратной стороны материнской платы. При закреплении винтов для верхнего и нижнего вентиляторов по два винта с каждой стороны необходимо закручивать с помощью отвёртки, продевая её через отверстие, отмеченное буквой «А» (как показано на рисунке ниже).

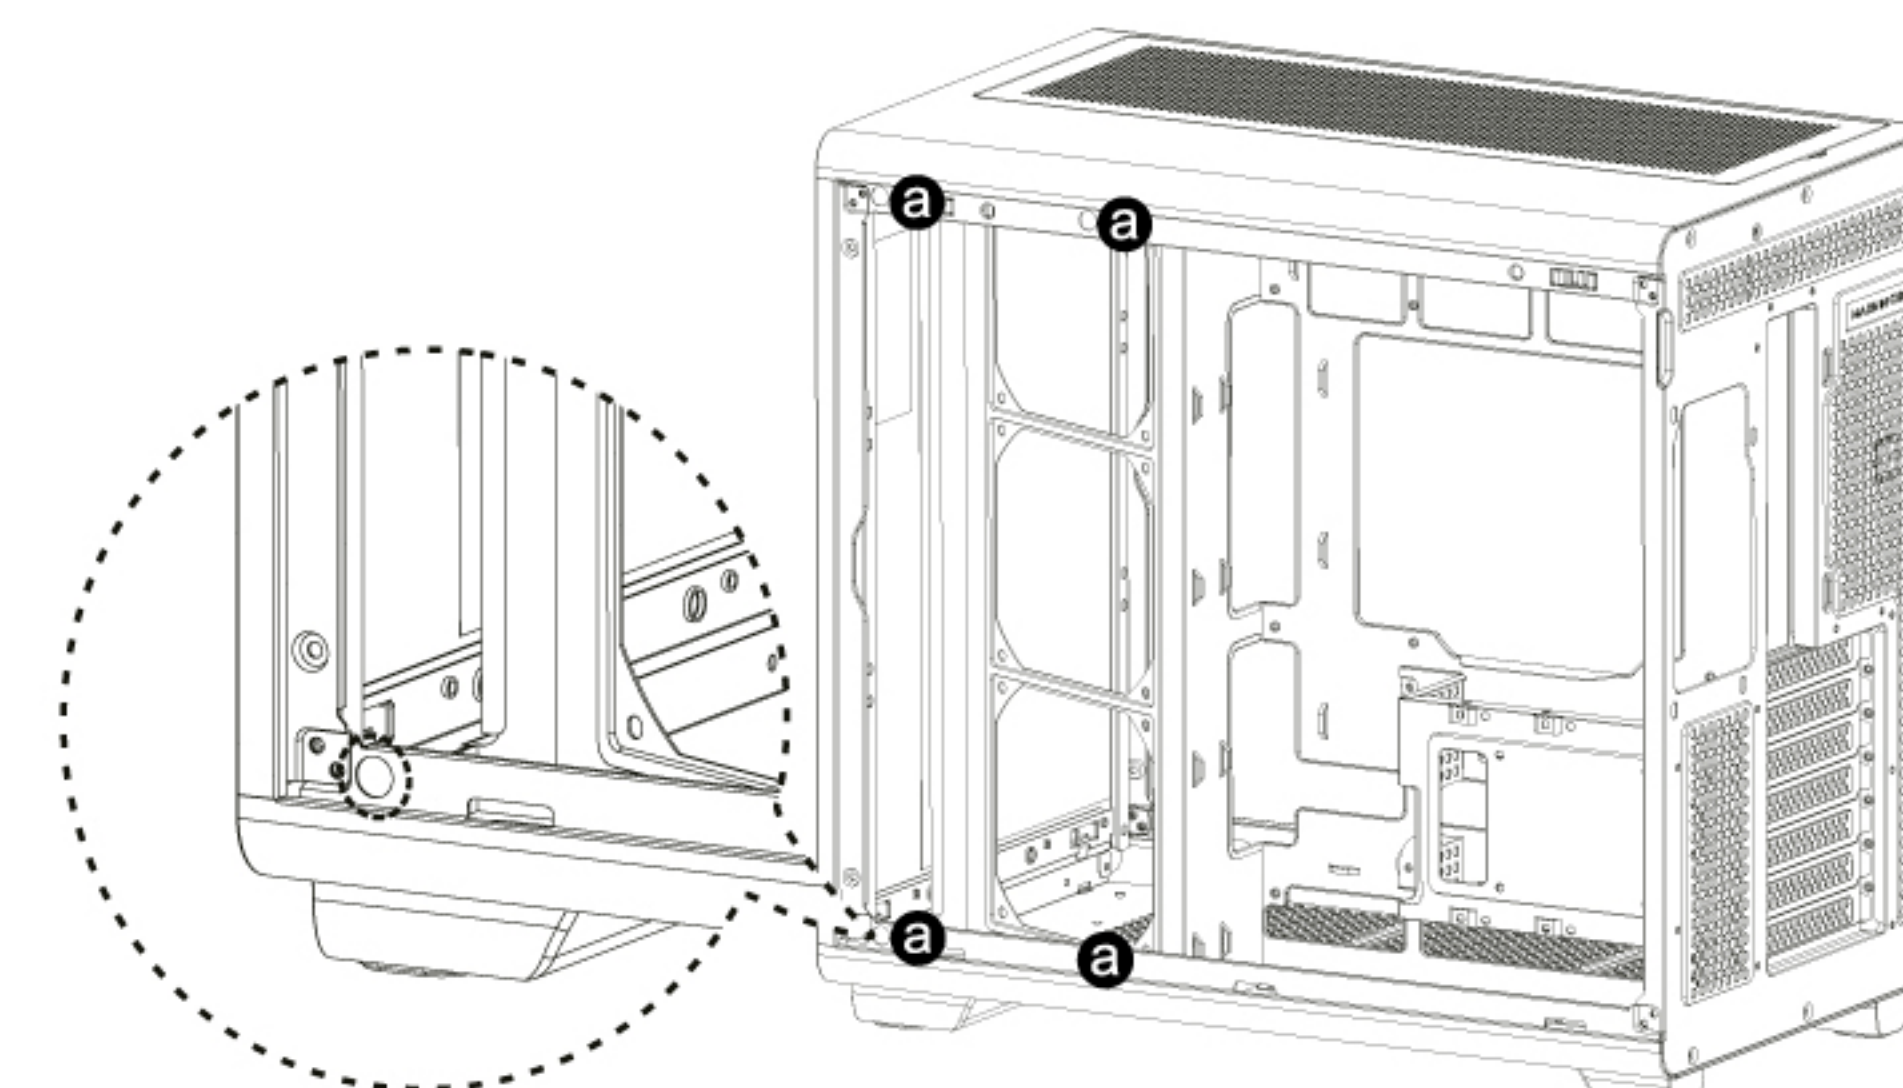

7 СОВМЕСТИМОСТЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Верхняя панель (Top panel): допускается установка 3 вентиляторов размером 12 см ИЛИ 1 комплекта водяного охлаждения размером 360 мм; важно: перед установкой комплекта водяного охлаждения необходимо снять магнитную крышку верхней панели.

Задняя панель (Rear panel): можно установить 1 вентилятор размером 12 см ИЛИ 1 комплект водяного охлаждения размером 120 мм.

Нижняя панель (Bottom panel): предусмотрена установка 3 вентиляторов размером 12 см.

Кронштейн материнской платы (M/B bracket): поддерживается установка 3 вентиляторов размером 12 см.