






НЕПРЕРЫВНАЯ ЭНЕРГИЯ



ОНЛАЙН-КАТАЛОГ

ЕРМАК ББ-36В-2х9АЧ-Р
ЕРМАК ББ-48В-2х9АЧ-Р
ЕРМАК ББ-72В-2х9АЧ-Р
ЕРМАК ББ-96В-2х9АЧ-Р
ЕРМАК ББ-192В-1х9АЧ-Р
ЕРМАК ББ-240В-1х9АЧ-Р



ЕРМАК ББ Р — внешний батарейный блок, предназначенный для подключения к ИБП серии ЕРМАК ОНЛАЙН Р. Использование батарейного блока значительно расширяет время автономной работы оборудования. Еще один выходной разъем обеспечивает удобное каскадное подключение, позволяя наращивать общую ёмкость системы и увеличивать длительность резервного питания.

ПРИМЕНЕНИЕ

ИТ И ЦИФРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

- ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ И РАБОЧИЕ МЕСТА
- ИТ-ОБОРУДОВАНИЕ
- СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
- ЦИФРОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ


ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

- АСУТП
- ПРЕЦИЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- КОТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
- БАНКОВСКАЯ ТЕХНИКА


СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

- МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ДРУГИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ


ББ-36В-2Х9АЧ-Р ББ-48В-2Х9АЧ-Р ББ-72В-2Х9АЧ-Р
ББ-96В-2Х9АЧ-Р ББ-192В-1Х9АЧ-Р

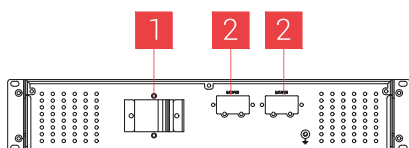

ББ-240В-1Х9АЧ-Р

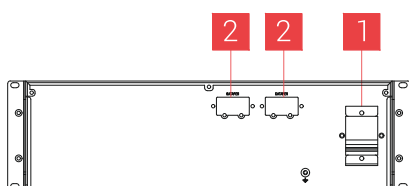

ББ-192В-1Х9АЧ-Р
ББ-240В-1Х9АЧ-Р

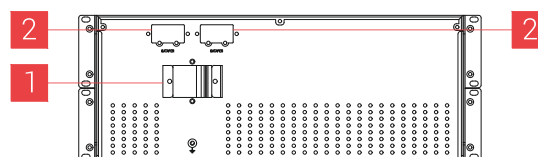

1 Батарейный автомат
2 Порт подключения АКБ

МОДЕЛЬ	ЕРМАК ББ-36В-2х9АЧ-Р		ЕРМАК ББ-48В-2х9АЧ-Р		ЕРМАК ББ-72В-2х9АЧ-Р		ЕРМАК ББ-96В-2х9АЧ-Р	
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Топология	Батарейный блок ИБП стоечного исполнения							
Технология АКБ	Свинцово-кислотные, AGM							
Тип и количество АКБ	2 группы × 9А·ч × 3 шт		2 группы × 9А·ч × 4 шт		2 группы × 9А·ч × 6 шт		2 группы × 9А·ч × 8 шт	
Напряжение блока, В пост. тока	36		48		72		96	
Совместимые СБП ЕРМАК	220-220.1-Р 220-220.1-96-Р 220-220.1,5-96-Р		220-220.1,5-128-Р 220-220.2-128-Р		220-220.2-Р 220-220.2-192-Р 220-220.3-192-Р		220-220.3-Р 220-220.3-256-Р	
Горячее подключение блоков АКБ	Да							
Замена АКБ	Да, сертифицированной службой							
Силовые разъемы подключения	Разъем Anderson 2-х полюсный × 2 шт.							
Автомат. предохранитель, А	32		63					
Встроенное зарядное устройство	Нет							
УСЛОВИЯ ЭКПЛУАТАЦИИ								
Температура эксплуатации	-10 ... +40°С при относительной влажности 0 - 95% (без конденсации)							
Высота над уровнем моря	До 3000 м без ухудшения характеристик							
Степень защиты оболочки	IP 20							
Температура хранения	-20 ... +50°С при относительной влажности 0 – 95% (без конденсации)							
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Размеры (Ш×Г×В) мм	440×446×86				440×597×86		440×767×86	
Вес нетто, кг	22		28		41		51	
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ								
Соответствие стандартам	ГОСТ Р ИСО 9001-2015; ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011; ТР ЕАЭС 037/2016; ГОСТ 30546.1-98							

МОДЕЛЬ	ЕРМАК ББ-192В-1х9АЧ-Р		ЕРМАК ББ-192В-1х9АЧ-Р		ЕРМАК ББ-240В-1х9АЧ-Р		ЕРМАК ББ-240В-1х9АЧ-Р		
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Топология		Батарейный блок ИБП стоечного исполнения							
Технология АКБ		Свинцово-кислотные, AGM							
Тип и количество АКБ		1 группа × 9А·ч × 16 шт			1 группа × 9А·ч × 20 шт				
Напряжение блока, В пост. тока		192			240				
Совместимые СБП ЕРМАК		220-220.6-Р, 220-220.6-512-Р 220-220.10-Р, 220-220.10-512-Р 220-220.15-Р 220-220.20-Р			220-220.6-Р 220-220.10-Р 220-220.15-Р 220-220.20-Р				
Горячее подключение блоков АКБ		Да							
Замена АКБ		Да, сертифицированной службой							
Силовые разъемы подключения		Разъем Anderson 2-х полюсный × 2 шт.							
Автомат. предохранитель, А		63							
Встроенное зарядное устройство		Нет							
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ									
Температура эксплуатации		-10 ... +40°С при относительной влажности 0 – 95% (без конденсации)							
Высота над уровнем моря		До 3000 м без ухудшения характеристик							
Степень защиты оболочки		IP 20							
Температура хранения		-20 ... +50°С при относительной влажности 0 – 95% (без конденсации)							
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Размеры (Ш×Г×В) мм		440×767×86		440×480×173		440×650×130		440×480×173	
Вес нетто, кг		51		52		62		63	
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ									
Соответствие стандартам		ГОСТ Р ИСО 9001-2015; ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011; ТР ЕАЭС 037/2016; ГОСТ 30546.1-98							

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления