


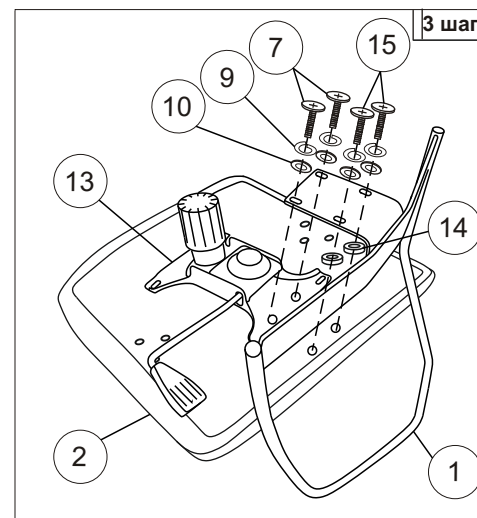
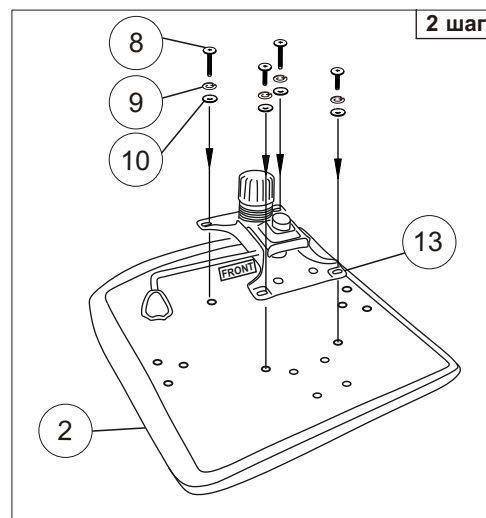
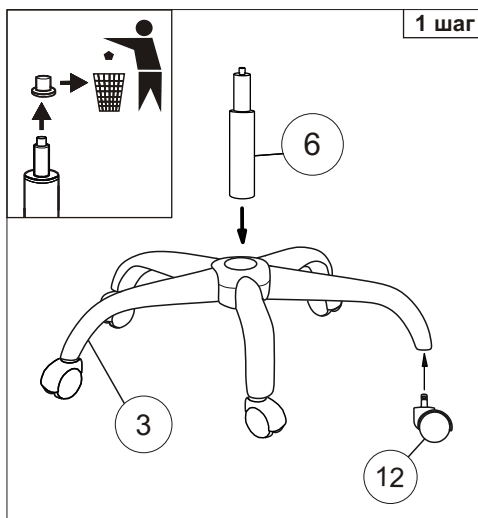

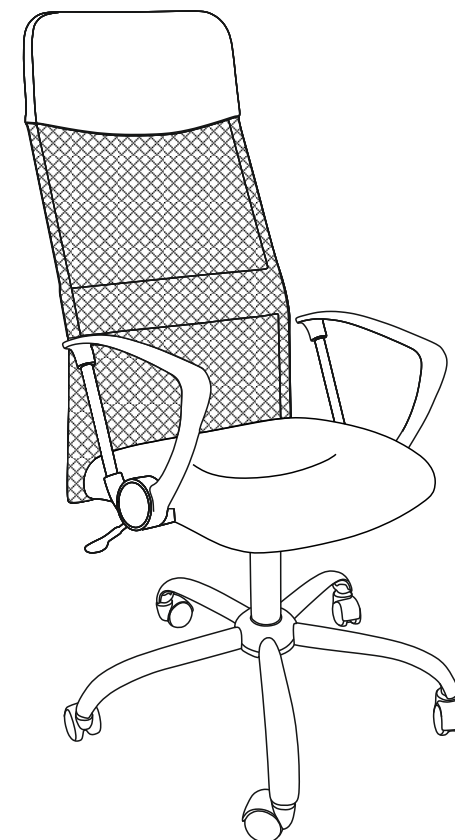


Инструкция по сборке офисного кресла (CH-600SL/LUX)

1  1 шт.	2  1 шт.	3  1 шт.	4  1 шт.	5  1 шт.	6  1 шт.	7  Винт M6x25 мм 8 шт.	8  Винт M6x20 мм 4 шт.	9  Шайба пруж. 6 14 шт.	10  Шайба 6 14 шт.	11  Заглушка подлокотников 2 шт.	12  5 шт.
---	---	---	---	---	---	--	--	---	--	--	--

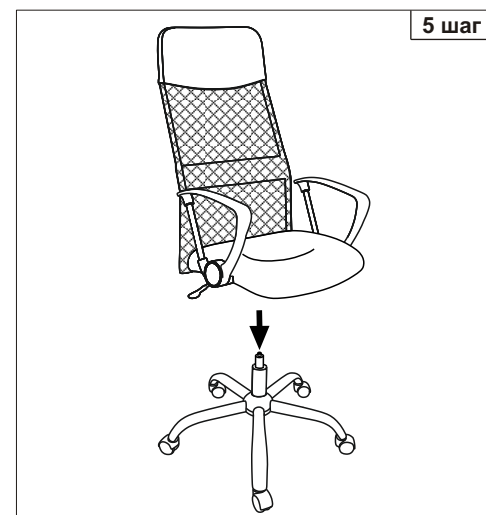

13  1 шт.	14  Шайба пластиковая 5 мм 2 шт.	15  Винт M6x30 мм 2 шт.
--	--	---

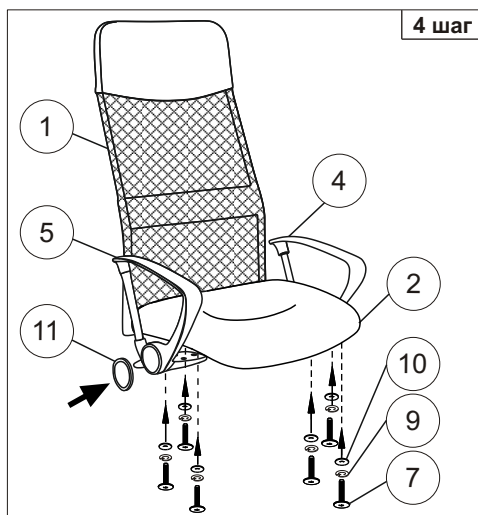

Примечание: Шаг 1. Снять защитный колпачок с газлифта, в случае его наличия.

Шаг 3. Подложить пластиковые шайбы (деталь №14, 2 шт.) под опору спинки (под 2 отверстия ближе к спинке).

Уважаемый покупатель!

Стулья и кресла предназначены для использования в общественных и жилых помещениях. Сохранность изделий и продолжительность их эксплуатации зависят от правильного обращения и своевременного ухода за ними.

Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие простые правила эксплуатации:

- При доставке в холодное время года (температура ниже 0°C) приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой во избежание трещин пластика и нормальной работы газпатрона;
- Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%;
- При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке;
- Не превышайте максимально допустимую статическую нагрузку на сиденье 120 кг;
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, ускорение старения обивочного материала);
- Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть;
- Не вставляйте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
- Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку. При применении чистящих средств рекомендуем предварительно испытать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Для чистки изделия не допускается применение органических растворителей.

Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов. Подлокотники выполняют декоративную функцию. Не подвергать нагрузке!

Срок гарантии изделия 2 года.

Срок службы изделия 3 года.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА06.В.07775/26

Срок действия с 15.07.2026 по 14.07.2031 включительно

Более подробная информация об изделии находится на сайте www.buro.ru

Регулировки кресла

