ООО «АнДИСТРИ плюс»
220040, г.Минск, ул.М.Богдановича, д.120Б, помещение 8
тел/факс: +375(17) 270-15-15
тел.моб.: +375(29) 370-15-15, +375(25) 770-15-15
sale@andistri.by, www.andistri.by

TC-R3116 Spec:I/B/L/Eu/V1.1

1HDD 16ch NVR

SK Series



Особенности

- Количество каналов: 16
- Входящий/исходящий потоки: 60Мбит/с/40Мбит/с
- S+265, H.265, S+264, H.264 кодеки
- Декодирование UI до: 8MP(30к/с)×1 or 1080P(30к/с)×6
- 4 канальное синхронное воспроизведение
- Жесткий диск емкостью до 8 ТБ
- Дублирующиеся 1×HDMI/1×VGA
- HDMI-выход с разрешением до 4K
- 1×RJ-45 10/100BASE-T
- Поддержка S+ 265 для экономии до 75% пространства хранилища

Tiandy

АнДИСТРИ
знак качества

ООО «АнДИСТРИ плюс»
220040, г.Минск, ул.М.Богдановича, д.120Б, помещение 8
тел/факс: +375(17) 270-15-15
тел.моб.: +375(29) 370-15-15, +375(25) 770-15-15
sale@andistri.by, www.andistri.by

Технические характеристики

Видео и Аудио	
Количество каналов	16
Входящий поток	60Мбит/с
Исходящий поток	40Мбит/с
Разрешение камер	8Мп/6Мп/5Мп/4Мп/3Мп/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Декодирование превью UI(на все мониторы)	8MP(30к/с)×1, 6MP(30к/с)×2, 5MP(30к/с)×2, 4MP(30к/с)×3, 3MP(30к/с)×4, 1080P(30к/с)×6, 720P(30к/с)×12, 4CIF(30к/с)×16
Декодирование архива UI	8Мп(30к/с)×1, 6Мп(30к/с)×2, 5Мп(30к/с)×2, 4Мп(30к/с)×3, 3Мп(30к/с)×4, 1080P(30к/с)×4, 720P(30к/с)×4, 4CIF(30к/с)×4
Камеры сторонних производителей	ONVIF (PROFILE S/T); RTSP
HDMI выходы	HDMI: 1024×768(60Гц), (720P)1280×720(50Гц/60Гц), 1280×800(60Гц), 1366×768(60Гц), 1440×900(60Гц), (1080P)1920×1080(50Гц/60Гц), (4K)3840×2160(30Гц)
VGA выходы	VGA: 1024×768(60Гц), (720P)1280×720(50Гц/60Гц), 1280×800(60Гц), 1366×768(60Гц), 1440×900(60Гц), (1080P)1920×1080(50Гц/60Гц)
Поддержка независимых мониторов	Дублирующийся вывод: VGA: 1/2A/2B/3/4/5/6/7/8/9/10/12/16 HDMI: 1/2A/2B/3/4/5/6/7/8/9/10/12/16
Кодеки	
Видеокодеки	S+265; H.265; S+264; H.264
Аудиокодеки	G.711A; G.711U; ADPCM_D
Тип потока	Видео; Видео и Аудио
Сеть	
Сетевые протоколы	802.1x; ARP; DDNS; DHCP; DNS; Easy DDNS; HTTP; HTTPS; ICMP; IGMP; IPv4; IPv6; Multicast; NTP; RTCP; RTP; RTSP; SMTP; SRTP; SSH; TLSv1.2; TCP; UDP; Unicast; UPnP
Приложение для ПК	Easy7 VMS(Win, MAC OS)
Приложение для смартфона	EasyLive Plus (Android, iOS)
Интеграция со сторонними VMS	RTSP; HTTP API(CGI); SDK; P2P
WEB браузер	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Воспроизведение записи	
Максимальное количество каналов для одновременного просмотр архива UI	4
Режим записи	вручную; по тревоге; по расписанию
Хранилище	локальные HDD
Экспорт	USB диск
Функции вопроизведения архива	воспроизведение, пауза, стоп, медленно, быстро, перемотка, назад 30сек, вперед 30сек, полный экран, экспорт клипа, покадрово, цифровой зум, быстрый просмотр 5мин

Tiandy

АнДИСТРИ
знак качества

ООО «АнДИСТРИ плюс»
220040, г.Минск, ул.М.Богдановича, д.120Б, помещение 8
тел/факс: +375(17) 270-15-15
тел.моб.: +375(29) 370-15-15, +375(25) 770-15-15
sale@andistri.by, www.andistri.by

Тревога	
Тревоги	детектор движения; закрытие камеры; тревожный вход (камера)
Неисправности	потеря видео; нет сигнала сети; отсутствие диска; неудачная попытка входа; порог свободного пространства группы дисков; заполнение диска; ошибка чтения/записи диска; ошибка записи; ошибка диска S.M.A.R.T.; перегрев диска; проблема напряжения камеры(камера); ошибка часов реального времени; конфликт IP адреса; конфликт MAC адреса; перегрузка диска
Аналитика	
Аналитика камер	пересечение линии; пересечение двойной линии; периметр; оставленные предметы; пропавшие предметы; бегущие; парковка; подозрительные(праздношатание); расфокусировка, поворот камеры; пропадание звука, громкий звук; на посту; толпа; 3 Смарт(детекция человека/ТС); классификация человек/ТС
Поиск	
Поиск по аналитике	Early-warning поиск
Хранилище	
Ёмкость HDD	Жесткий диск емкостью до 8 ТБ
Группы дисков	1 группа дисков
Внешний порт	
USB	2×USB2.0
HDMI	1×HDMI(до 4K)
VGA	1×VGA
Сетевые интерфейсы	1×RJ-45 10/100BASE-T
SATA	1×SATA
Общее	
Язык UI интерфейса	английский; испанский; итальянский; турецкий; французский; польский; иврит; немецкий; португальский; греческий
Питание	DC12B
Макс. потребляемая мощность	<10Вт (потребление без учета HDD и других внешних потребителей)
Вес нетто	0.4кг
Вес брутто	0.7кг
Габариты устройства	201(Д)×202(Ш)×43(В)мм
Габариты упаковки	315(Д)×70(Ш)×235(В)мм
Рабочая температура	-10°C-+55°C
Рабочая влажность	10-90% ОВ(без конденсата)
Температура хранения	-20°C-+60°C
Комплект поставки	видеорегистратор - 1шт.; комплект винтов для установки HDD - 1шт.; мышь компьютерная - 1шт.; адаптер питания с евро вилкой(DC12B 1.5A) - 1шт.; руководство по установке - 1шт.; лист комплектации - 1шт.

ООО «АнДИСТРИ плюс»
220040, г.Минск, ул.М.Богдановича, д.120Б, помещение 8
тел/факс: +375(17) 270-15-15
тел.моб.: +375(29) 370-15-15, +375(25) 770-15-15
sale@andistri.by, www.andistri.by

Габариты (мм)

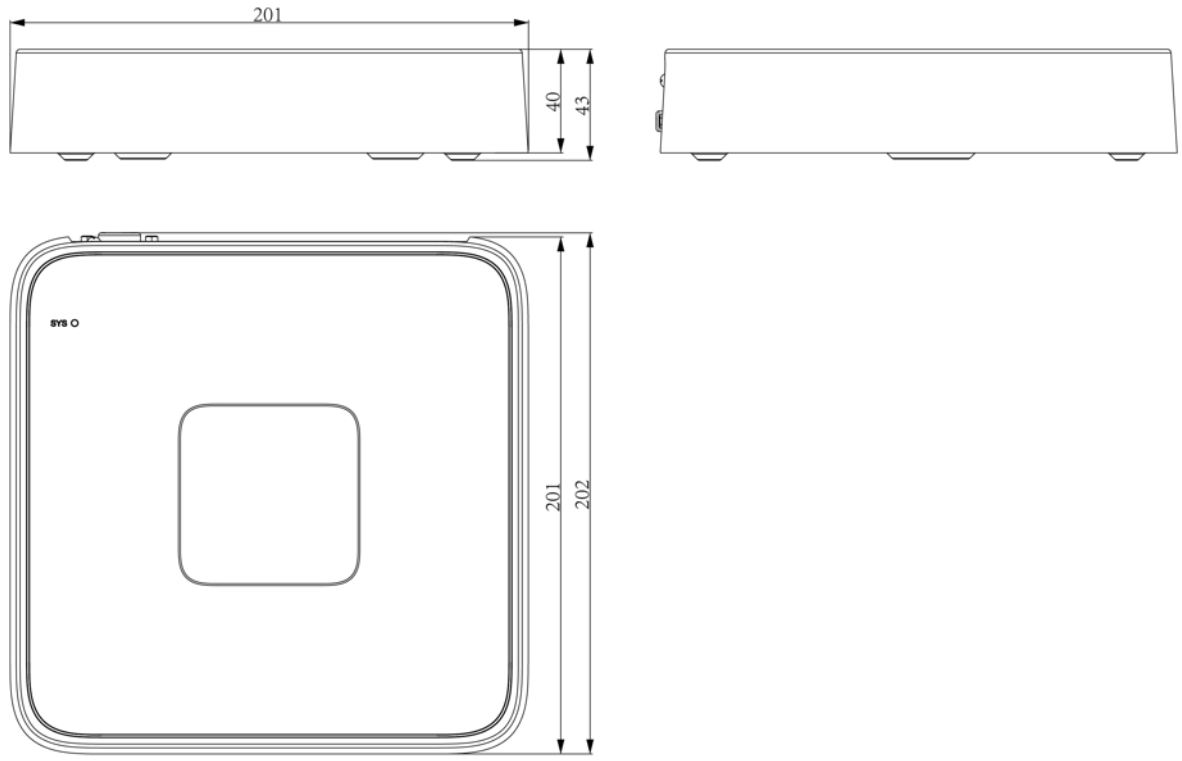

ООО «АнДИСТРИ плюс»
220040, г.Минск, ул.М.Богдановича, д.120Б, помещение 8
тел/факс: +375(17) 270-15-15
тел.моб.: +375(29) 370-15-15, +375(25) 770-15-15
sale@andistri.by, www.andistri.by

Интерфейсы

