





Инструкция по сборке офисного кресла (CH-884SL-LOW - CH-884СЛ-НИЗКИЙ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								 Винт M6x20	 Шайба пруж. 6	 Шайба 6	 Винт M6x40	 Винт M6x35
1 шт.	1 шт.	1 шт.	5 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	2 шт.	4 шт.	8 шт.	8 шт.	2 шт.	2 шт.

14*	15
 Винт M8x60 мм	 Ключ 6
4 шт.	1 шт.

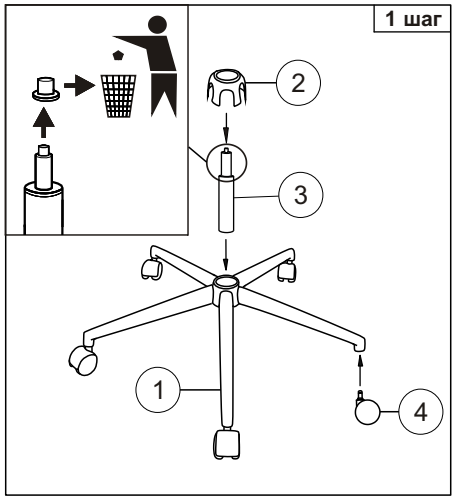


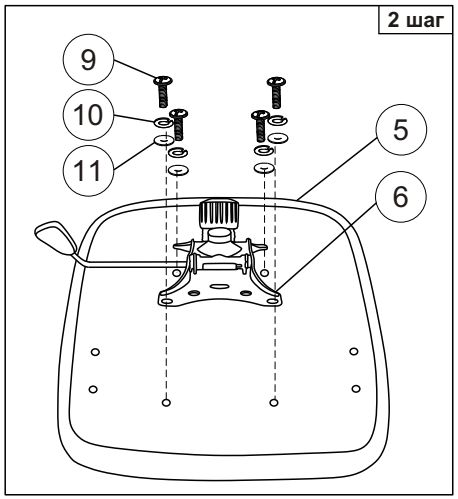

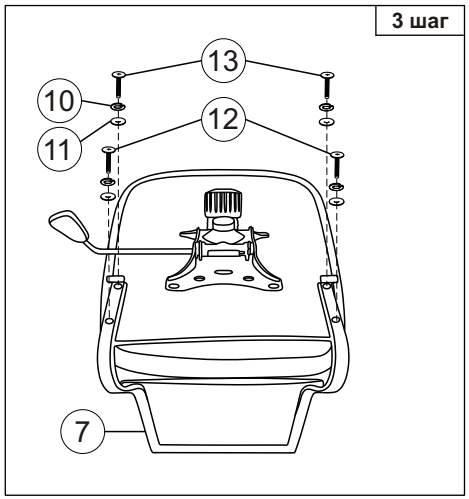





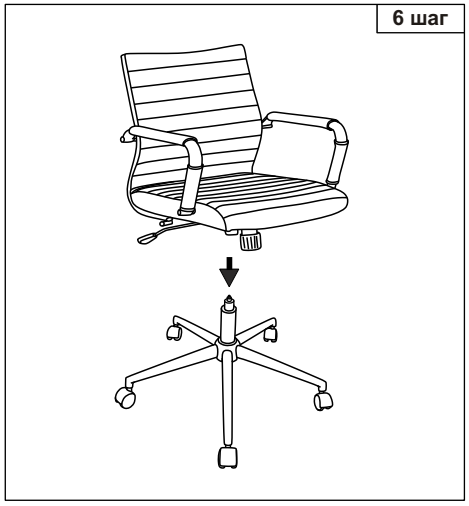



<u>Примечание:</u> Шаг 1. Снять защитный колпачок с газлифта, в случае его наличия.

Шаг 3. Закрутить винты №13, не затянув их до конца.

Шаг 4-5. *Два верхних винта (поз.14) вкручены в каркас спинки.

После выполнения шага 5 закрутить все винты до полной фиксации.

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Стулья и кресла предназначены для использования в общественных и жилых помещениях. Сохранность изделий и продолжительность их эксплуатации зависят от правильного обращения и своевременного ухода за ними.

Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие простые правила эксплуатации:

- При доставке в холодное время года (температура ниже 0ºС) приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой во избежание трещин пластика и нормальной работы газпатрона;
- Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10ºС и относительной влажности 60-70%;
- При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке;
- Ограничение по весу пользователя 150 кг;
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, ускорение старения обивочного материала);
- Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть;
- Не вставайте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
- Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку. При применении чистящих средств рекомендуем предварительно испробовать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Для чистки изделия не допускается применение органических растворителей.
- Категорически запрещается самостоятельная разборка пневмоцилиндра.

Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов.

Срок гарантии изделия 24 мес.
Срок службы изделия 36 мес.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.07775/26
Срок действия с 15.07.2026 по 14.07.2031
Более подробная информация об изделии находится на сайте www.buro.ru

Регулировки кресла

