
ГАРНИЗОН



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
серия ВА 47-63 (СВ)

Автоматические выключатели серии ВА 47-63 предназначены для применения в низковольтных сетях переменного тока общего назначения.
Автоматические выключатели осуществляют защиту отходящих проводов от токов перегрузки и токов короткого замыкания, а также обеспечивают разъединение цепи при переводе рычага в положение «Выкл».

ВНИМАНИЕ!

Все работы по установке, подключению и обслуживанию устройства должен выполнять квалифицированный специалист.
При установке и дальнейшем использовании необходимо строго соблюдать все применимые нормы и правила, описанные в ПУЭ и других нормативных документах.
Не используйте устройства с видимыми повреждениями или отсутствующими деталями. Запрещается эксплуатация дефектного или неисправного оборудования.

www.garnizon.su

ГАРНИЗОН

Производитель снимает с себя всякую ответственность за последствия использования устройства не по назначению или не в соответствии с указанными в данном паспорте техническими характеристиками.

ОПИСАНИЕ

- Стандарт: ГОСТ IEC 60898-1
- Двойные винтовые клеммы (позволяют использовать штыревую и вилочную гребенчатые шины)
- Индикация состояния «включен/выключен»
- Максимальное сечение провода 25 мм²
- Разрешается подключать как медные, так и алюминиевые проводники

Гарантийное обслуживание представляет собой бесплатное устранение(ремонт) заводского брака, т.е. дефектов и недостатков, допущенных при производстве товара. В случае невозможности устранения заводского брака товар подлежит замене на новый или аналогичный.

Гарантийный ремонт не производится в случае, если выявленные дефекты возникли вследствие нарушения правил эксплуатации, хранения и (или) транспортировки товара, в результате механических и электрических повреждений, воздействия жидкостей и (или) химических средств, пожара и т.п., а также если будут обнаружены факты, указывающие на попытки самостоятельного ремонта или разборки/сборки товара или его компонентов, либо на небрежное обращение с товаром, что явилось следствием возникновения необходимости его ремонта.

По вопросам, связанным с гарантийным и (или) сервисным обслуживанием товара, необходимо обращаться в сервисный центр:
✉ remont@klavtorg.ru
🌐 www.klavtorg.ru/support

Все торговые марки и зарегистрированные торговые знаки являются собственностью их законных владельцев.


Гарантийный срок: 10 лет.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления пользователя.

ГАРНИЗОН

ГАРНИЗОН

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

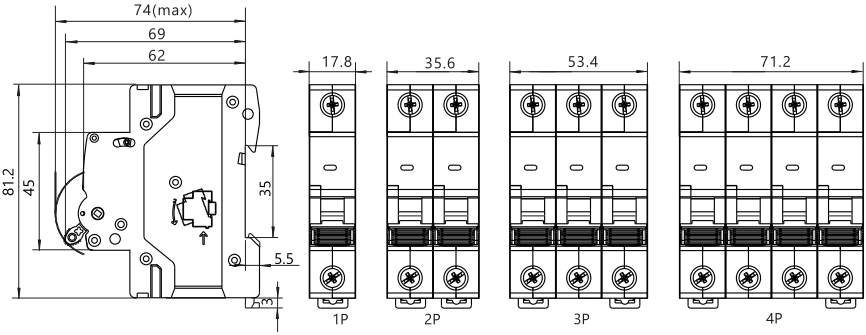

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Серия	ВА 47-63
• Количество полюсов	1P, 2P, 3P, 4P
• Номинальный ток (А)	2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
• Номинальное напряжение (В)	1P: 240/415 2P-4P: 415
• Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ)	4
• Частота (Гц)	50/60
• Характеристика срабатывания	B, C
• Отключающая способность (кА)	4.5, 6, 10
• Механическая износостойкость, цикл.	20 000
• Коммутационная износостойкость, цикл.	6 000
• Способ монтажа	DIN- рейка

• Усилие закручивания винтов клемм (Нм)	2
• Степень защиты (IP)	IP20
• Температура окружающей среды (°C)	-25...+45
• Вес одного полюса (г)	90
• Гарантийный срок, лет	10