


8x8 Матричный коммутатор 4K60 с USB-C входом и скалирующими выходами

MX-0808-SCL

WyreStorm

Паспорт устройства

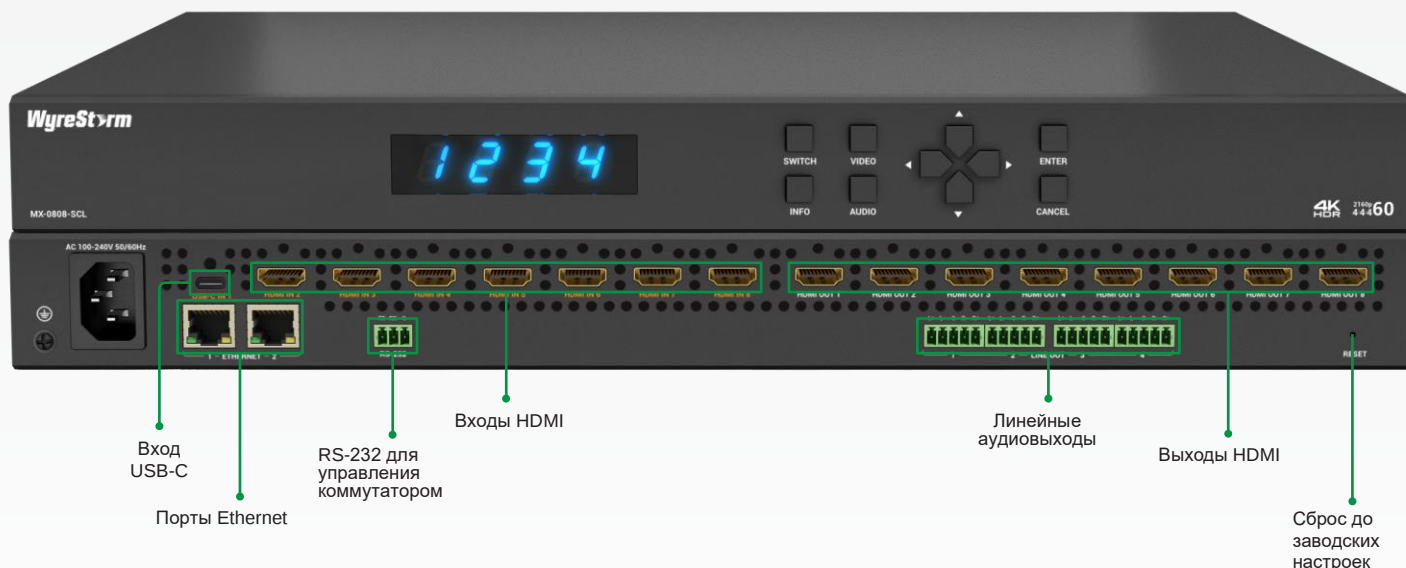

4K HDR 2160p 4:4:4 60

WyreStorm – Мощность. Надежность. Простота.

Описание

MX-0808-SCL — это передовой матричный коммутатор HDMI, разработанный для быстрого бесподрывного переключения. Идеально подходит для профессиональных сред, таких как переговорные комнаты, конференц-залы и учебные классы. Это устройство может похвастаться встроенным скейлером на каждом выходе HDMI, масштабируя от 480p до 2160p. Кроме того, оно оснащено комплексным входом USB-C, обеспечивая поддержку видео 4K60, сквозное сетевое соединение 1GbE и USB-хост PD3.0 с зарядкой до 60 Вт.

Ключевые Особенности

- Имеет встроенный масштабатор 4K60 на каждом выходе HDMI для универсальной совместимости с дисплеями
- Обеспечивает быстрое, бесподрывное переключение между всеми входами и выходами без черного экрана
- Поддерживает комплексное подключение, включая USB-C с видео 4K60, доступ к сети и зарядку PD3.0
- Включает 4 аналоговых аудиовыхода, обеспечивающих распределение аудио на системы звукоусиления

В Комплекте

- 1x Матричный коммутатор MX-0808-SCL
- 1x Кабель питания (US/UK/EU/AU)
- 1x Кабель USB 3.1 Type-C, длиной 2 м
- 1x 3,5-мм 3-контактный разъем Phoenix
- 4x 3,5-мм 5-контактный разъем Phoenix
- 2x Кронштейна с винтами для монтажа в стойку 1U
- 1x Руководство по установке

Спецификация

Аудио и Видео	
Входы	1x Вход USB-C 7x Входов HDMI: 19-контактный тип A
Выходы	8x Выходов HDMI: 19-контактный тип A 4x 4-контактных линейных аудиовыхода
Тип кодирования	Несжатый
Скорость кодирования	18 Гбит/с
Аудио форматы	2ch PCM Многоканальный: LPCM и до DTS-X и Dolby Atmos
Разрешение видео (Макс)	1920x1080p @60Гц 16бит 7м 3840x2160p @60Гц 10бит 4:2:2 HDR10/10+ 5м 3840x2160p @60Гц 12бит 4:2:0 Dolby Vision 5м 3840x2160p @50Гц 10бит 4:2:2 HLG 5м 4096x2160p @60Гц 8бит 4:4:4 5м
Поддерживаемые стандарты	DCI RGB HDR10 HDR10+ Dolby Vision HLG BT.2021
Максимальная частота	600МГц
Связь и Управление	
HDMI	HDMI 2.0 HDCP 2.2/2.3 EDID CEC
RS-232	1x 3-контактный Phoenix
LAN	1x 8-контактный разъем RJ-45 для управления API (Telnet, TLS, HTTP/HTTPS для веб-интерфейса)
Сброс до заводских настроек	Через API, WebUI или кнопку сброса Pin-Hole
Питание	
Источник питания	Блок питания переменного тока 100В-240В
Макс потреб. мощность	24 Вт
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	От 0 до + 45°C, Влажность от 10% до 90%
Температура хранения	От -20 до + 70°C, Влажность от 10% до 90%
Максимум BTU	
Размеры и Вес	
Мест в стойке	1U
Высота	43.5мм
Ширина	440мм
Длина	330мм
Вес	
Нормы	
Безопасность и эмиссия	CE FCC RoHS RCM EAC UKCA