



XPTN-9000-45-2GX8GP промышленный PoE-коммутатор

Основные характеристики:

Напряжение питания: DC 12-58V (без PoE); DC48-58V (с PoE)

Рабочая температура: - 30 °C ~ 75 °C

Класс защиты: IP40, безвентиляторное пассивное охлаждение

Сертификация: EAC, CCC / CE / FCC / RoHS

Антистатическая электрозащита: 8кВ-15кВ

Наработка на отказ: 100000 часов




ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

XPTN-9000-45-2GX8GP — неуправляемый гигабитный Ethernet-коммутатор с двумя портами 1GbE SFP, восемью портами 10/100/1000M RJ45, и поддержкой PoE. Благодаря безвентиляторной схеме охлаждения, устройство может работать при температуре до + 75 °C. Свитч защищён прочным корпусом, имеет функцию молниезащиты, устойчив к низким температурам. Устройство отличается высокой надёжностью и обеспечивает безопасное соединения при работе в неблагоприятных условиях. Коммутаторы серии Lite соответствуют требованиям к сетевому оборудованию промышленного класса. Возможна установка на DIN-рейку. Устройство может использоваться в транспортной инфраструктуре, телекоммуникациях, энергетике, системах безопасности и видеонаблюдения.

Scodena

www.scodeno.pro

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

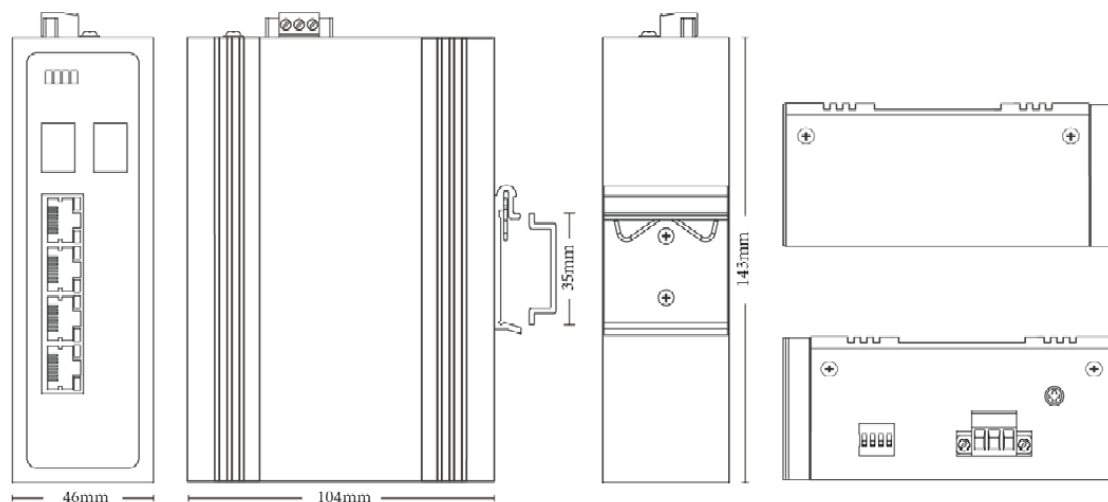

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Порты	
Порты	2*1000 Base-X, 8*10/100/1000 Base-T
Порт управления	/
Интерфейс электропитания	Терминал Phoenix terminal, двойное резервное питание
Светодиодные индикаторы	PWR, Link/ACT LED
Тип кабеля и дальность передачи	
Витая пара	0-100м (CAT5e,CAT6)
Одномодовый оптический кабель	20/40/60/80/100Км
Многомодовый оптический кабель	550м
Поддерживаемые сетевые топологии	
Кольцо	Не поддерживается
Звезда	Поддерживается
Шина	Поддерживается
Дерево	Поддерживается
Смешанная	Поддерживается

Scodena

www.scodeno.pro

Параметры электропитания	
Напряжение питания	DC 12-58В (без PoE); DC48-58В (с PoE)
Энергопотребление	(без PoE) <5Вт; (с PoE) <125Вт
Стандарт PoE	Поддержка стандартного/нестандартного PoE
Параметры PoE	
Порты с поддержкой PoE	1-4
Поддерживаемые стандарты PoE	802.3af, 802.3at
Распиновка PoE	1,2,3,6
Параметры 2 уровня коммутации	
Коммутационная ёмкость	20 Гб/с
Скорость пересылки пакетов	14,88 Mpps
Таблица MAC-адресов	До 16К
Размер буфера	2 Мб
Задержка пересылки	<5мкс
MDX/MIDX	Поддерживается
Jumbo-кадры	Поддерживает, до 10К байт
Эксплуатационные характеристики	
Температура работы	-30°C ~+75°C
Температура хранения	-30°C ~+75°C
Влажность	5%~95% без конденсации
Охлаждение	Безвентиляторный, естественное охлаждение
Средняя наработка на отказ	100 000 часов
Физические параметры	
Размер	46*104*143 мм
Способ монтажа	На DIN-рейку
Вес	≈ 0,55 кг (без упаковки)
Параметры электромагнитной защиты	
Класс защиты	IP40
Электромагнитная защита питания	IEC 61000-4-5 Уровень 3 (4кВ/2кВ) (8/20мкс)
Электромагнитная защита Ethernet	IEC 61000-4-5 Уровень 3 (4кВ/2кВ) (10/700мкс)
ESD	IEC 61000-4-2 Уровень 4 (8К/15К)
Сертификация	
Сертификация	EAC, CCC/CE/FCC/RoHS
Комплектация	
Комплектация	Коммутатор, контактные колодки,

Scodena

www.scodeno.pro

	спецификация, сертификат контроля качества, адаптер питания (опционально)
Срок гарантии	
Срок гарантии	3 года
Варианты исполнения модели	
XPTN-9000-45-2GX8GT	XPTN-9000-45-2GX8GT
XPTN-9000-45-2GX8GT-SC	XPTN-9000-45-2GX8GT-SC
XPTN-9000-45-2GX8GT-FC	XPTN-9000-45-2GX8GT-FC
XPTN-9000-45-2GX8GT-ST	XPTN-9000-45-2GX8GT-ST

Сделано в Китае



Официальный дистрибьютор Shenzhen Scodeno Technology Co., Ltd. в РФ и странах ТС:

InPrice Distribution

Тел. +7 (495) 788-1-788

e-mail: scodeno@inprice.ru

www.inprice.ru

Телефон службы технической поддержки по продукции Scodeno: +7 (495) 134-33-70

Scodeno

www.scodeno.pro