



DARK ROCK 5

be quiet!®

RU

Введение: Спасибо за выбор в пользу be quiet! Инструкция поможет вам в процессе установки. Если возникнут трудности при установке, пожалуйста свяжитесь с нашей службой поддержки с помощью электронной почты (service@bequiet.com). Обратите внимание: be quiet! не несет ответственности за повреждения, возникшие из-за проблем совместимости.

Гарантия:

- 3 года гарантии от производителя для конечного покупателя (от первоначальной покупки у официального дилера be quiet!)
- Гарантийный ремонт может быть выполнен только при наличии копии документа о покупке устройства у официального дилера be quiet!
- Манипуляции и структурные изменения любого рода, а также наличие внешних механических повреждений автоматически приводит к лишению гарантии
- На продукт распространяются наши стандартные условия гарантии, которые можно посмотреть в интернете на сайте www.bequiet.com

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde · Германия
Для получения дополнительной информации вы можете связаться с нами по электронной почте: service@bequiet.com

Мы рекомендуем предварительно установить собранный кулер на материнскую плату до установки материнской платы в корпус ПК..

V2/24



www.bequiet.com/bk035

- EN** ▶ Product information for this CPU cooler
- DE** ▶ Produktinformationen zu diesem CPU-Kühler
- FR** ▶ Informations produit pour ce système de refroidissement
- ES** ▶ Información del producto para este refrigerador de CPU
- PL** ▶ Informacje produktowe dla tego coolera CPU
- RU** ▶ Подробная информация о данном кулере для процессора
- UA** ▶ Детальна інформація про цей кулер
- NL** ▶ Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler
- SE** ▶ Produktinformation för den här processorkylaren, på engelska
- JP** ▶ 製品情報CPUクーラー
- CN₁** ▶ 此CPU散热器的產品資訊
- CN₂** ▶ 此CPU散热器的产品信息

НАБОР АКСЕССУАРОВ


	Наименование	Количество
①	Процессорный кулер Dark Rock 5	1
②	Вентилятор Silent Wings 4 120mm PWM	1
③	Клипсы для вентилятора	4
④	Задняя пластина Intel	1
⑤	Кронштейны Intel	2
⑥	Длинные кронштейны AMD	2
⑦	Проставки тип A	4

	Наименование	Количество
⑧	Проставки AMD	4
⑨	Винты крепежных кронштейнов	4
⑩	Винты задней пластины Intel	4
⑪	Винты задней пластины AMD	4
⑫	Уплотнительные кольца	4
⑬	Термопаста	1
⑭	Крестообразная отвертка	1

Intel: LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151

Необходимы следующие крепежные элементы:


1x Процессорный кулер Dark Rock 5 (1), 1x Вентилятор Silent Wings 4 120mm PWM (2), 4x Клипсы для вентилятора (3), 1x Задняя пластина Intel (4), 2x Кронштейны Intel (5), 4x Проставки тип A (7), 4x Винты крепежных кронштейнов (9), 4x Винты задней пластины Intel (10), 4x Уплотнительные кольца (12), 1x Термопаста (13), 1x Крестообразная отвертка (14)

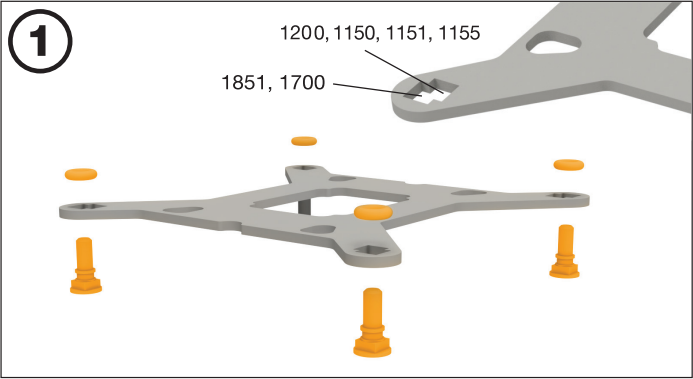

Монтаж задней пластины


Установите винты задней пластины Intel в пазы, расположенные на обратной стороне задней пластины Intel. Обратите внимание на их соответствие отверстиям для каждого сокета.

Для фиксации винтов на задней пластине Intel используйте уплотнительные кольца. После сборки пластины Intel для соответствующего сокета расположите ее под материнской платой. Убедитесь, что винты задней пластины Intel расположены точно внутри отверстий материнской платы.

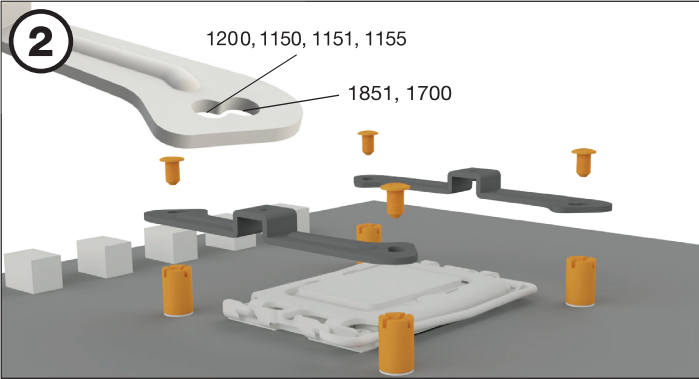

Установка монтажных кронштейнов


Вкрутите гайки Intel A на установленную заднюю пластину Intel. Затем установите, в зависимости от вашего сокета, кронштейны Intel на гайки Intel A и закрепите их винтами крепежных кронштейнов. Используйте для этого соответствующую крестообразную отвертку.

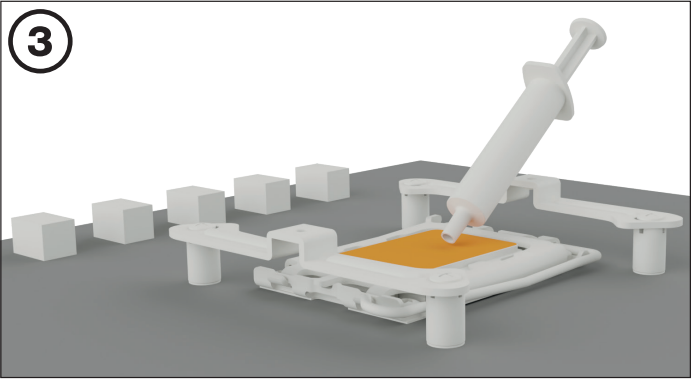


Установка процессорного кулера

Перед установкой кулера необходимо снять защитную наклейку с его нижней части. Нанесите термопасту на поверхность процессора. Количество комплектной термопасты достаточно для одного или двух нанесений.


Внимание: термопаста опасна для человеческого организма. В случае проглатывания, выпейте большое количество воды и срочно обратитесь за медицинской помощью. Храните ее в недоступном для детей месте. Избегайте попадания на кожу и глаза.

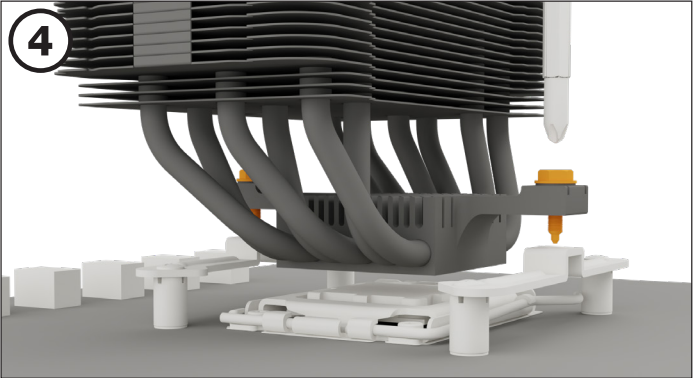

Снимите верхнюю декоративную крышку на магнитах. Установите радиатор кулера на крепежные кронштейны Intel.

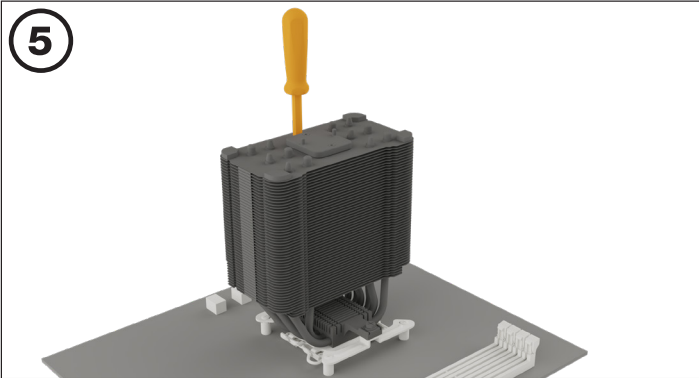


Затяните винты с помощью крестовой отвертки через специальное отверстие в радиаторе кулера.

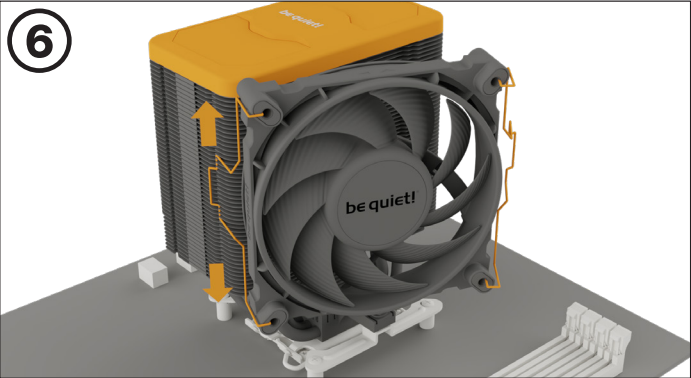

Установите верхнюю декоративную крышку до щелчка. Закрепите вентилятор Silent Wings 4 120mm PWM на радиаторе с помощью клипс. Вы можете регулировать высоту установки вентилятора с помощью клипс.


Необходимы следующие крепежные элементы:

1х Процессорный кулер Dark Rock 5 (1), 1х Вентилятор Silent Wings 4 120mm PWM (2), 4х Клипсы для вентилятора (3), 2х Длинные кронштейны AMD (6), 4х Проставки AMD (8), 4х Винты задней пластины AMD (11), 1х Термопаста (13), 1х Крестообразная отвертка (14)

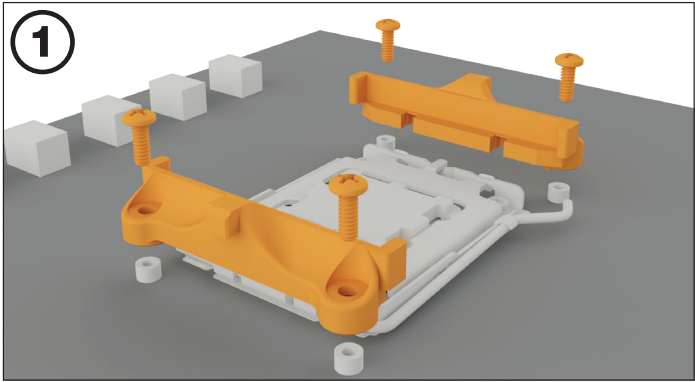


Сборка крепежной рамки кулера

Для установки процессорного кулера необходимо снять пластиковые фиксаторы крепежного модуля AMD. Установленная с завода часть крепежного модуля с обратной стороны материнской платы используется для установки системы охлаждения.

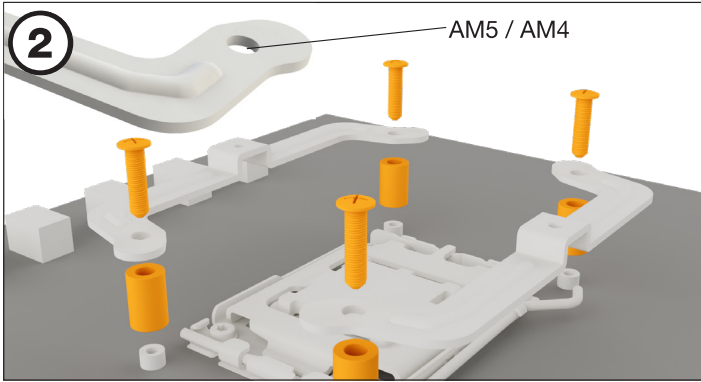


Наживите 4 распорные гайки AMD на выступающие через переднюю часть материнской платы болты задней панели и закрепите длинные кронштейны AMD винтами задней пластины AMD.srub backplate AMD.

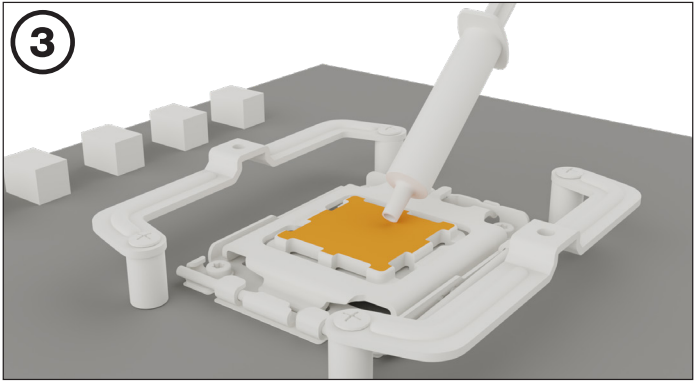


Установка процессорного кулера

Перед установкой кулера необходимо снять защитную наклейку с его нижней части. Нанесите термопасту на поверхность процессора. Количество комплектной термопасты достаточно для одного или двух нанесений.


Внимание: термопаста опасна для человеческого организма. В случае проглатывания, выпейте большое количество воды и срочно обратитесь за медицинской помощью. Храните ее в недоступном для детей месте. Избегайте попадания на кожу и глаза.

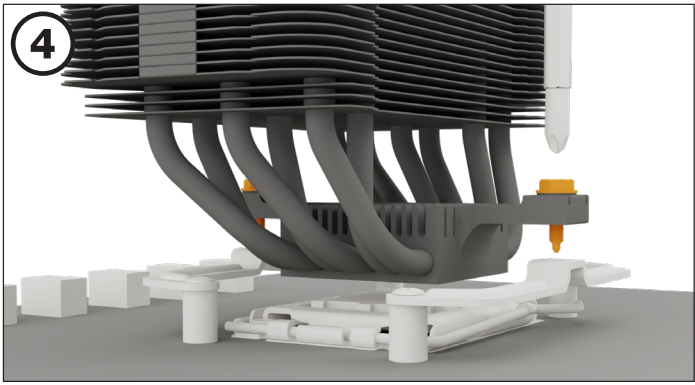

Снимите верхнюю декоративную крышку на магнитах. Установите радиатор кулера на длинные крепежные кронштейны AMD.

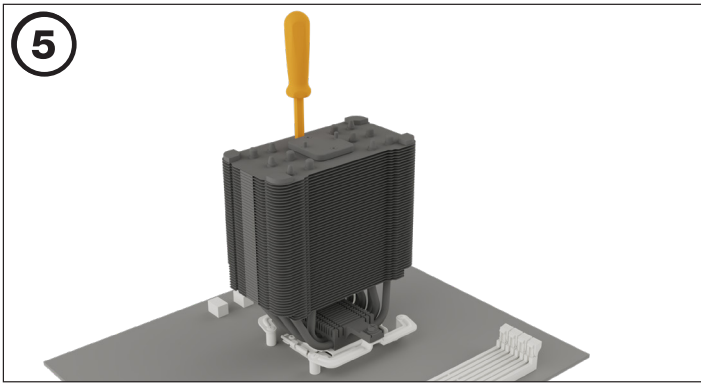

Затяните винты с помощью крестовой отвертки через специальное отверстие в радиаторе кулера.

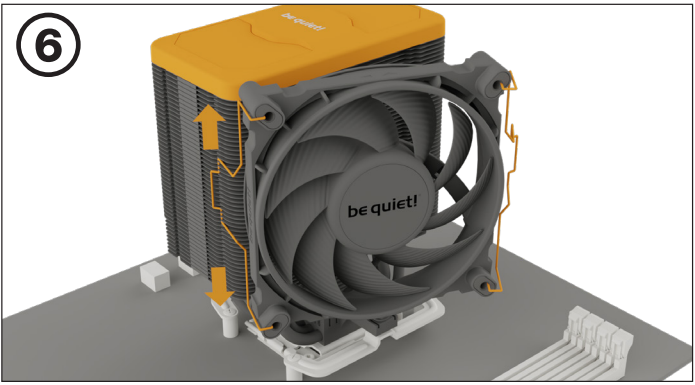

Установите верхнюю декоративную крышку до щелчка. Закрепите вентилятор Silent Wings 4 120mm PWM на радиаторе с помощью клипс. Вы можете регулировать высоту установки вентилятора с помощью клипс.

