

# MAXHUB



Беспроводной  
всенаправленный спикерфон  
**MAXHUB VM31**

**8 PZM** микрофонов

**6 м** радиус действия

Эхо- и шумоподавление

**360°** зона захвата звука

**15 часов** в режиме разговора

**х2** каскадирование



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР  
спикерфонов MAXHUB



## СПИКЕРФОН MAXHUB VM31

Новый премиум-спикерфон с улучшенной системой захвата звука, мощным комбинированным динамиком и частотным диапазоном, оптимальным для естественной передачи голоса

### ПОЧЕМУ MAXHUB?



#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СПИКЕРФОНОВ

Мы осуществляем строгий контроль качества на всех этапах работ, начиная с R&D заканчивая отгрузкой нашим заказчикам



#### БЫСТРАЯ ДОСТАВКА

Спикерфоны в наличии на складе в РФ



#### ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ ЗАКАЗОВ

Мы одинаково хорошо работаем с любыми объемами заказов



#### ПОСТПРОДАЖНЫЙ СЕРВИС

На все спикерфоны предоставляется гарантия 1 год с момента покупки



#### ПОДДЕРЖКА


На все ваши вопросы будут даны ответы в течение часа



для бизнеса



для образования

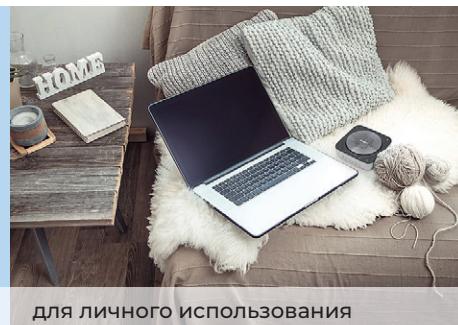

для личного использования

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MAXHUB VM31

### МИКРОФОН

Радиус захвата звука	6 метров
Микрофон	8-элементный микрофонный массив
Частота	100 Гц - 15 кГц
Чувствительность	-38dBV

### ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

Звуковое давление	90 дБ SPL @ 0.5 м
Рабочая частота	75 Гц - 20 кГц

### ВХОДЫ, ВЫХОДЫ, КНОПКИ, ИНДИКАТОРЫ

Входы/выходы	USB Type C
Каскадирование	да, беспроводной TWS режим
Bluetooth	Версия 5.3
Кнопки	6 (Питание, Ответить/Завершить, Выключить микрофон, Bluetooth, Громкость+, Громкость-)
Индикаторы	Питание, Громкость, Bluetooth, Микрофон, TWS

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (диаметр×высота)	127 мм × 35 мм
Масса	470 г
Цвет	Темно-серый

### АККУМУЛЯТОР

Емкость	3.7 В / 4400 мАч
Требование к зарядке	Проводная зарядка 5В 1А
Время работы	до 8 часов музыка, 15 часов в режиме разговора



Малая/средняя  
переговорная



До 25 м<sup>2</sup>



До 10 человек

- Естественное звучание и отсутствие шумов
- Передача голоса без искажений
- Встроенный DSP
- Технология отслеживания голоса (DOA)
- Беспроводное подключение
- Беспроводное каскадирование до двух устройств
- Руководство по эксплуатации на русском языке
- Двойной Bluetooth, можно использовать одновременно два источника
- NFC для быстрого подключения к мобильным устройствам
- USB-донгл для беспроводного подключения в комплекте
- Plug and Play — установка за секунды
- Сенсорные кнопки с удобной световой индикацией
- Совместим с отечественными операционными системами Ред ОС и Астра Linux

Получить бесплатную консультацию или разместить заказ:

[www.smart-av.ru](http://www.smart-av.ru)

[sales@smart-av.ru](mailto:sales@smart-av.ru)



+7 (495) 481-29-92  
8 (800) 777-78-92



[vk.com/smartavvks](https://vk.com/smartavvks)

### Демо-рум:

г. Москва,  
ул. Новоостаповская,  
д. 5, стр. 14, 6 этаж

