

**ExeGate** 



**Мониторы ExeGate  
Серия ProSmart EH2400A /  
EZ2400  
SmartView EZ2700A  
Combat EF2707C**

# Технические характеристики

| Модель                      | Монитор игровой с аудио выходом 27" 165 Гц ExeGate Combat EF2707C | Монитор с аудио выходом 27" ExeGate SmartView EZ2700A | Монитор 23.8" ExeGate ProSmart EZ2400 | Монитор с аудио 23.8" 100Гц ExeGate ProSmart EH2400A |
|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|--|
| Партномер                   | EX297306RUS   | EX296283RUS   | EX299031RUS                           | EX300348RUS  |
| Диагональ                   | 27"   |   | 23.8"                                 |  |
| Тип матрицы                 | IPS Grade A+  |   |                                       | VA Grade A+  |
| Разрешение экрана           | 1920x1080(FHD)  |   |                                       |  |
| Частота обновления          | 165Гц   | 75Гц  |                                       | 100Гц  |
| Время отклика               | 3-5 мс (GTG)  |   | 5 мс (GTG)                            |  |
| Тип подсветки               | LED   |   |                                       |  |
| Соотношение сторон          | 16:9  |   |                                       |  |
| Угол обзора                 | 178°/178°   |   |                                       |  |
| Яркость (мин.)              | 300 cd/m <sup>2</sup>   | 250 cd/m <sup>2</sup>                                 |                                       |  |
| Статическая контрастность   | 1000:1  |   |                                       | 3000:1   |
| Количество цветов           | 16.7M   |   |                                       |  |
| Интерфейсы, разъемы, выходы | HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1                                       | HDMI×1, Аудио выход×1, D-Sub×1                        | HDMI×1, D-Sub×1                       | HDMI×1, Аудио выход×1, D-Sub×1                       |
| Встроенный динамик          | Нет   |   |                                       | 2×3Вт  |
| Блок питания монитора       | Внешний   |   |                                       |  |
| FreeSync                    | Да  |   |                                       |  |
| Flicker Free                | Да  |   |                                       | Нет  |
| Low Blue Light              | Да  |   |                                       |  |
| Регулировка наклона         | -5 - 15° ±3°  |   | -5 - 15°                              | -5 - 15° ±2°   |
| Поворотная подставка        | Нет   |   |                                       |  |
| Портретный режим            | Нет   |   |                                       |  |
| Регулировка по высоте       | Нет   |   |                                       |  |
| Цвет                        | Черный  |   |                                       |  |
| Материал корпуса            | Металл+пластик  |   |                                       |  |
| Крепление VESA              | кронштейн для крепления приобретается отдельно                    |   |                                       |  |
| Рабочая температура, °C     | 0-50  |   |                                       |  |
| Влажность, %                | 0-90 (без конденсации)  |   |                                       |  |
| Комплект поставки           | Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI       |   |                                       |  |

## Назначение устройства

Монитор предназначен для отображения визуальной информации компьютера.

## Описание устройства

### ВНИМАНИЕ!

Внешний вид мониторов может отличаться в зависимости от модели.

Безрамочные мониторы:

Вид спереди:



Вид сзади:



1.(A): Автонастройка / выход из меню; 2.(M): Меню; 3.(Δ): Вверх; 4.(▽): Вниз; 5.(⊙): Вкл./Выкл..



## Подключение



Интерфейсные разъемы на задней панели.

### ВНИМАНИЕ!

Внешний вид и наличие может отличаться в зависимости от модели.


1. HDMI; 2. DisplayPort; 3. Разъем питания; 4. Аудио выход; 5.D-Sub.

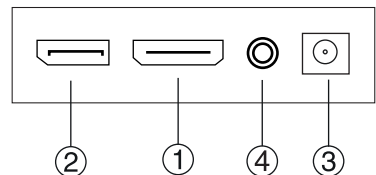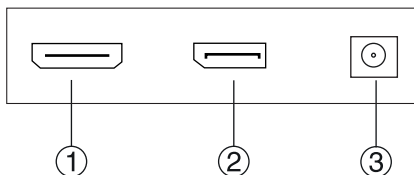


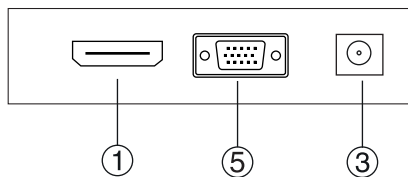
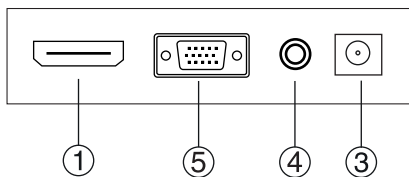


### Подключение кабелей:

1. Подключите к монитору выходной разъем блока питания, а блок питания – к заземленной электрической розетке с помощью входящего в комплект кабеля. Модели с внутренним блоком питания подключаются напрямую к розетке.




2. Возьмите выбранный видеокабель (DisplayPort / HDMI / D-Sub ) и соедините ПК и монитор через соответствующие порты.



3. Подключите устройства вывода звука, например, наушники. (Воспроизведение звука возможно только при подключении кабеля HDMI к порту HDMI или при использовании кабеля DisplayPort).

4. Используйте порт USB для зарядки мобильных устройств.

### Мониторы с подсветкой:

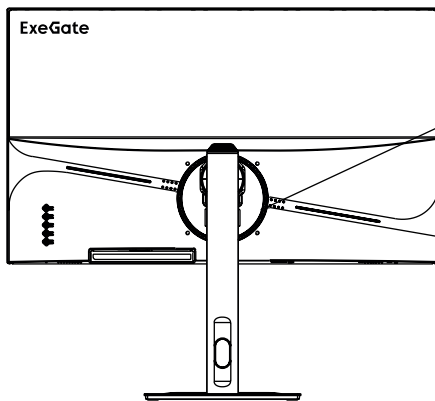

RGB подсветка

Заднюю подсветку можно отключить с помощью следующей комбинации:

Меню → Дополнительно → Фоторежим → Подсветка → Вкл/Выкл.

### Просим учесть следующее:

- избегайте прямого воздействия солнечного света;
- избегайте избыточного воздействия тепла;
- избегайте избыточной влажности и попадания жидкостей;
- избегайте запыленных помещений.

Убедитесь, чтобы вокруг устройства было пространство для вентиляции - не менее 10 см.

При чистке выключите монитор и компьютер и отключите кабель питания от монитора. Протрите монитор чистой мягкой сухой тканью.

Чистку следует осуществлять осторожно, так как панель и внешние поверхности легко поцарапать.


Не протирайте монитор чистящими средствами, содержащими спирт, растворитель или поверхностно-активные вещества. Не брызгайте воду или мощное средство непосредственно на изделие.

Устройство не требует специальных условий перевозки и реализации.

Устройство следует хранить в заводской упаковке при температуре 0°C...+60°C.

Утилизация изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия вредных и опасных производственных факторов.

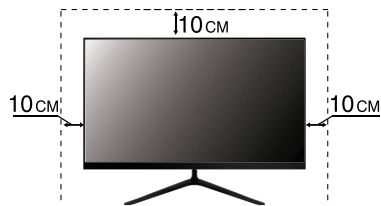

## Правила и условия безопасной эксплуатации

- при обнаружении неисправностей изделия обратитесь к продавцу;
- не используйте поврежденный кабель или вилку питания либо ненадежно закрепленную розетку питания;
- не трогайте кабель питания влажными руками;
- не устанавливайте изделие в тесных местах с плохой вентиляцией, например, на книжных полках или в стенных шкафах;
- не помещайте свечи, средства, отпугивающие насекомых, или сигареты на изделие. Не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла;
- пластиковую упаковку изделия следует хранить в месте, недоступном детям;
- не устанавливайте изделие на нестабильные или вибрирующие поверхности (ненадежно закрепленные полки, наклонные поверхности и т. д.);
- не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей, тепла или горя-

чих объектов, например, печей;

- не устанавливайте изделие в транспортных средствах или в местах с повышенной запыленностью, влажностью (капли воды и т. д.), содержанием в воздухе масляных веществ или дыма;

- не вставляйте металлические предметы (спицы, монеты и т. д.) или воспламеняющиеся предметы (бумагу, спички и т. д.) в вентиляционные отверстия или порты изделия.



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя [www.exegate.com](http://www.exegate.com)  
Дата изготовления указана в серийном номере: EX#####ММYYYY, где ММ- месяц, YYY-год.

**Производитель:** ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД  
302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род  
Ист, Ванчай, Гонконг  
e-mail: [info@exegate.com](mailto:info@exegate.com), [www.exegate.com](http://www.exegate.com)

**Импортер в РФ:** ООО «Карин», 141402,  
Московская область, г.о. Химки, г.Химки,  
Вашутинское ш., стр. 36В, помещ. 304  
e-mail: [info@karin.ru](mailto:info@karin.ru), [www.karin.ru](http://www.karin.ru)

