


(id 2151387)

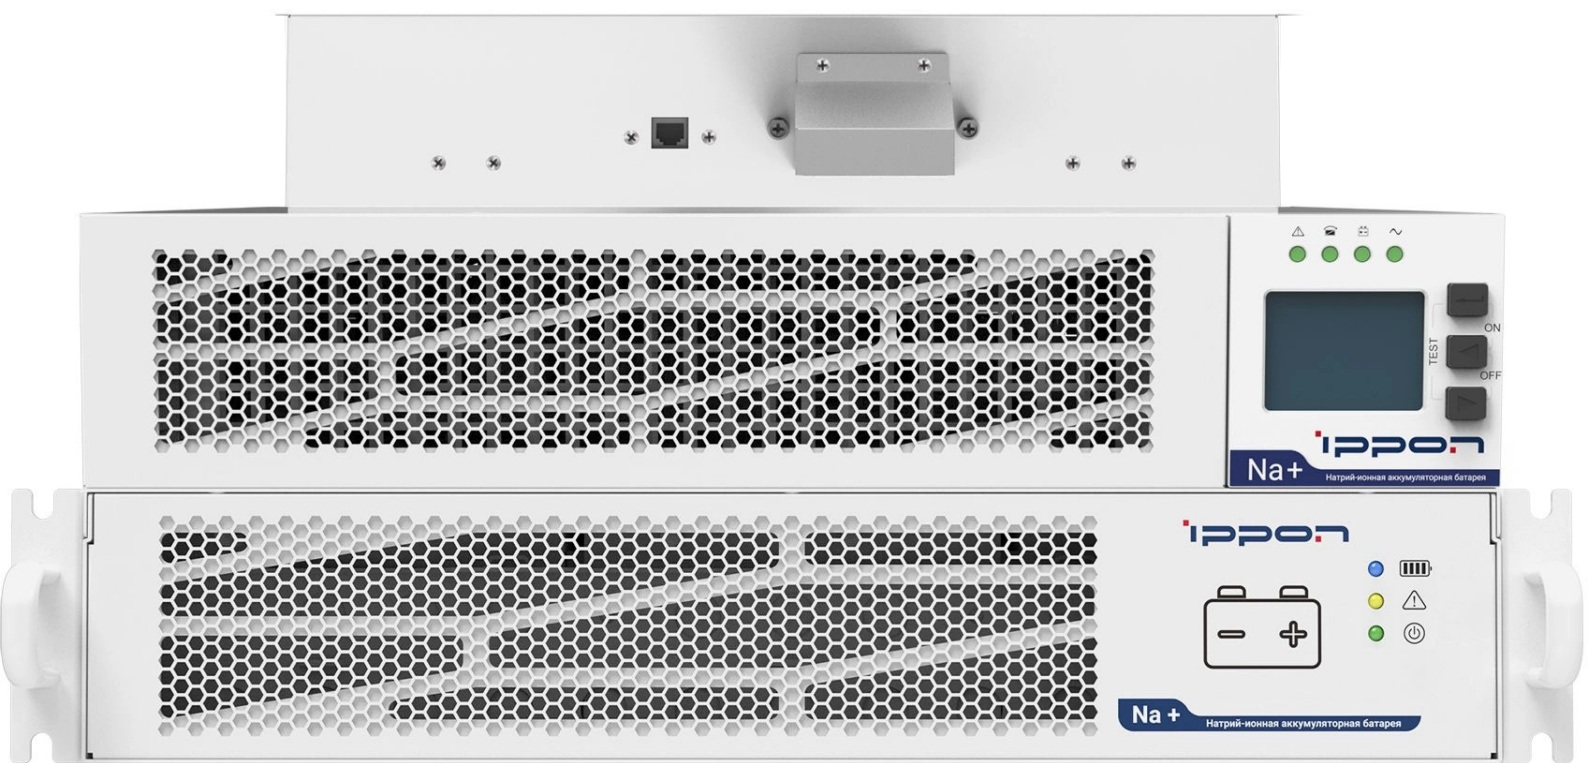

Основные характеристики	
Серия	Na+ II
Топология	online
Форм-фактор	в стойку (Rack)
Выход	
Мощность (ВА)	6000 ВА
Мощность (Вт)	6000 Вт
Выходное напряжение	208/220/230/240 В
Стабильность напряжения	+/-1 %
Номинальная частота	50/60 Гц
Стабильность частоты	+/-0.1 Гц

Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Крест-фактор	3:1
Искажение напряжения	<3 %
Выходные разъемы-клеммная колодка	ДА
Вход	
Частота входного напряжения	40-70Гц
Входной разъем	клеммная колодка
Батарея	
Тип аккумулятора	Натрий-ионные
Емкость	6.4 Ач
Время автономной работы при 30% нагрузке	33 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	18 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	12 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	7,5 мин
Время заряда, около	1 ч
Защита	
Защита от перегрузки в линейном режиме	30 мин при нагрузке 102%-110%; 10 мин при нагрузке 110-130%; 30 сек при нагрузке 130%-150%; 200 мс при нагрузке выше 150%
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	1 мин при нагрузке 102%-110%; 10 сек при нагрузке 110-130%; 3 сек при нагрузке 130%-150%; 200 мс при нагрузке выше 150%
Защита от перегрузки в режиме работы автоматического байпаса	Реализуется внешним автоматическим выключателем
Surge rating (уровень поглощаемой	585 Дж

энергии всплеска), пиковый

КПД

КПД	> 95 %
-----	--------

КПД в режиме ECO	>98 %
------------------	-------

Средства управления и администрирования

Поддерживаемые ОС	Windows@ 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows@ 7/8/10, Linux и MAC, другие OS поддерживающие RS232 и USB коммуникационный протокол
-------------------	--

Физические характеристики

Вес товара	9.7 кг
------------	--------

Размеры	485x85x440мм
---------	--------------

Типоразмер	2U
------------	----

Уровень шума	<55 дБ
--------------	--------

Цвет корпуса	белый
--------------	-------

Степень защиты	IP20
----------------	------

Условия хранения и эксплуатации

Температура окружающей среды	От -20 до +40 °C
------------------------------	------------------

Температура окружающей среды при хранении	От -30 до +60 °C
---	------------------

Относительная влажность	0-95 (без конденсации) %
-------------------------	--------------------------

Относительная влажность хранения	0-95 (без конденсации) %
----------------------------------	--------------------------

Высота над уровнем моря	<1000 м, снижение номинальных характеристик при высоте более 1000 м, максимум 4000 м
-------------------------	--

Высота хранения	Не более 4000 м
-----------------	-----------------

Интерфейсы и разъемы

Интерфейсы	EPO, RS-232, USB
------------	------------------

Особенности

Режим байпас	автоматический
Конструктивные особенности	дисплей
Виды защиты	от короткого замыкания
Особенности ИБП	поддержка SNMP, холодный старт